

国际建协第二十八届世界建筑师大会（1999年）指定正式资料
The Official Documentation of the 20th UIA World Congress of Architects Beijing'99

BUILDER INDEX CHINA

中国建筑材料及设备索引


侯捷

企业分类名录

产品信息

公司信息

建筑设计荟萃

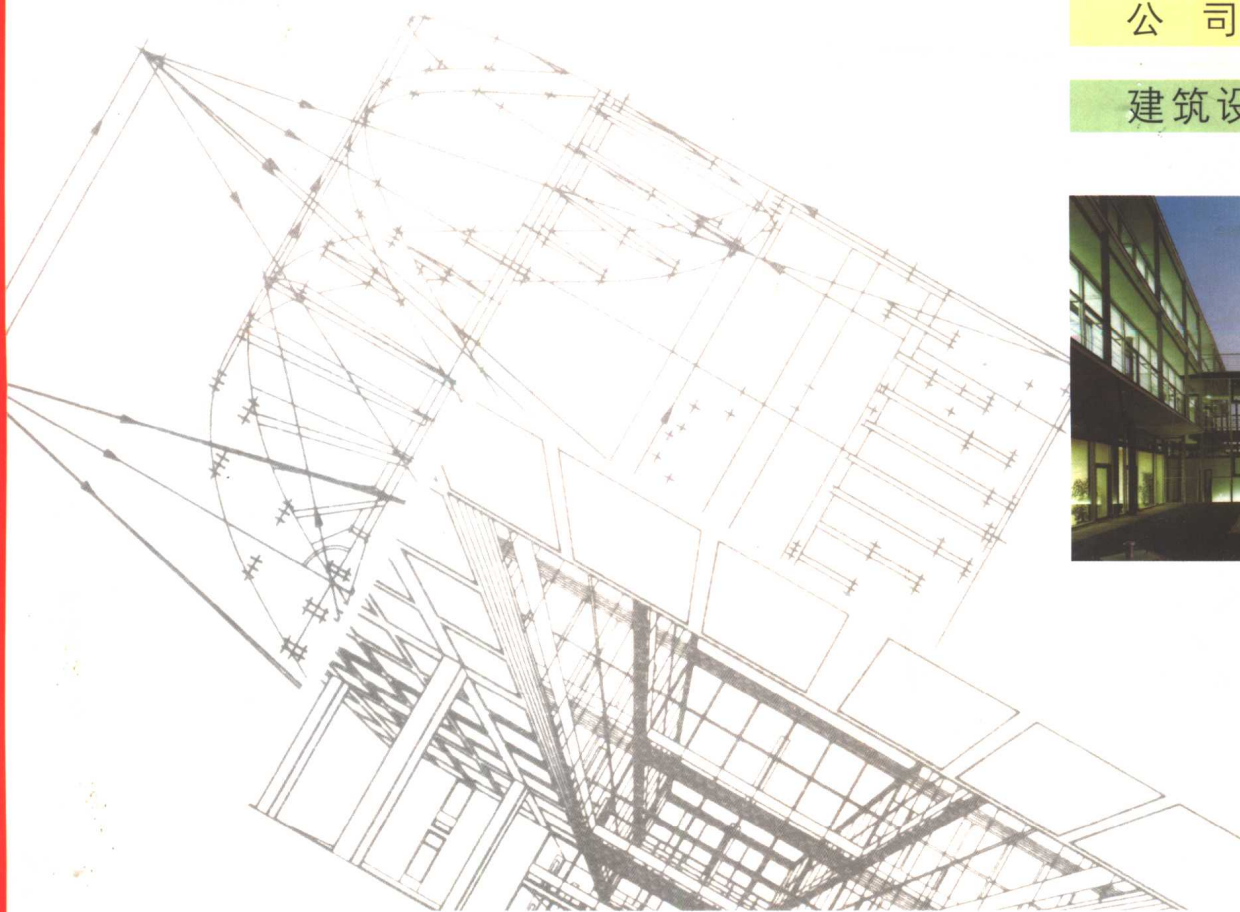

贝塔斯曼建设信息

1999-2000

BERTELSMANN CIS

BUILDER INDEX CHINA

中国建筑材料及设备索引

1999/2000

BERTELSMANN CIS

贝塔斯曼建设信息

编审委员会

顾问: 廉 仲 姚 兵 陈为邦

窦以德 金德钧

名誉主任: Dirk Shöning

主任: 谢鸿昌

副主任: 郝 力 王 毅 Fabian Müller 崔岩

特邀委员: 顾孟潮 刘福顺 陆 兴 傅文华

王 天 庞传贵 张义士

编辑: 邓宝如

版面制作: 刘 颖

客户关系: 王 建 王子懿 (北京)

张海泉 牛玉霞 王钧 (杭州)

徐剑波 (上海)

李 静 陈艳玲 (广州)

庞红勇 (济南)

何 迅 (重庆)

信 息 部: 姚传军 黄炜萍

北京贝塔斯曼建设信息公司

编辑

地址: 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦812室 邮政编码: 100044

电话: 010-68482536 传真: 010-68482534 免费电话: 8008100737

公司网址: www.BertelsmannCIS.com.cn

《中国建筑材料及设备索引》: www.BuilderIndex.com.cn

电子邮件: Information@BertelsmannCIS.com.cn

印数: 1—40000

成本价: 200 元

如发现印刷或装订错误, 请与深圳当纳利旭日印刷有限公司联系有关退换事宜!

地 址: 深圳市振兴路418栋中门二楼 邮编: 518031 电话: 0755-3365093 传真: 0755-3368930

工厂地址: 深圳市坂田工业区五和大道 邮编: 518129 电话: 0755-8892499 传真: 0755-8894239

版权所有, 未经书面同意, 不得部分或全部转载或刊用!

领导为《中国建筑材料及设备索引》题词

大力开发建材专业信息
产品积极推广新技术新
材料新产品

祝贺《中国建筑材料及设备》出版

储传亨

一九九八年七月

储传亨 建设部原副部长
现建设部科技委主任

中国建筑材料及
设备索引

侯捷

侯捷 建设部原部长
现全国政协常委

开拓信息资源
创新咨询服务

姚兵

一九九八年七月

姚兵 建设部总工程师
建设部建筑业司司长

借助专业信息工具
科学选用建筑材料

廉仲

一九九八年七月
夏北京

廉仲 建设部原副部长
中国建筑学会会长
中国城市科学研究会理事长

前 言

各位读者：

非常高兴向您推荐《中国建筑材料及设备索引》。

不管您是建筑师还是施工、装修公司，或者是开发商，都深切地感受到在您选材用材过程中资讯的重要性，好的决策有赖于对相关信息准确与及时的把握。另一方面，相信您也曾苦恼于目前市场上相关信息的匮乏，已有的信息产品不能满足要求。

贝塔斯曼建设信息公司推出的《中国建筑材料及设备索引》精心设计，以全新概念、鲜明特色，充分满足您对建材资讯的职业需要：

- 全面。《中国建筑材料及设备索引》涵盖的建材产品及设备共有四十大类，四百多个产品小类，基本上包括了建筑项目从前期到交付使用，以及装饰装修所需使用的材料、相关用品及设备。

- 准确。提供近两万家经过确认的厂家地址信息，这在国内属于绝无仅有。信息量大，准确性高。具有相当高的使用价值。

- 专业。《中国建筑材料及设备索引》对产品和厂家的介绍，本着客观的原则，重技术细节，避免广告的形象，因而可以作为工具书、参考书使用。《中国建筑材料及设备索引》传统与现代相结合，借助印刷品、光盘和因特网，符合目前行业内的使用习惯。

- 系统。采用国际上最常用、最先进的分类体系，结合业内人士使用习惯，快捷检索，方便使用。

- 免费。《中国建筑材料及设备索引》全部免费散发，有针对性地派送。

《中国建筑材料及设备索引》的独特新颖的概念得到了大家的认可，并光荣成为第二十届世界建筑师大会指定的建材目录。有理由相信，《中国建筑材料及设备索引》能成为您了解建材的资讯来源和实用工具。

为了能持续地、更好地为您提供此项服务，请您向生产厂家介绍《中国建筑材料及设备索引》。如果您是从《中国建筑材料及设备索引》里得到相关资讯的话，也请说明消息的来源为《中国建筑材料及设备索引》。

在本书的后面附有回执单，请按要求填好后寄至我公司。本书的光盘和下一期的《中国建筑材料及设备索引》会据此派送。

北京贝塔斯曼建设信息公司

董事总经理

崔 岩

使用说明

《中国建筑材料及设备索引》采用了完整科学地分类体系,您可以方便快捷地查询到特定产品的国内外主要的生产厂家,具体产品的详细说明和特定厂家的介绍。

1. 根据您想要了解的某一类产品,在产品分类表中查到其代码。如: 查找**外墙装修及配件**,其分类一级代码为**05**,您可以在**239**页找到名录页。

产品分类表

一 部位与部件

01. 建筑工地设施	150
01.01 临时工程设施 (建筑工房、建筑棚栏、建筑指示牌等入此)	
01.02 脚手架	
01.03 高空作业平台	
01.11 动力设备 (热力设备、电力设备)	
01.12 照明设备	
01.13 供水设备	
01.14 安全设施 (消防设备入此)	
01.15 运输设备	
01.16 检测设备	
01.21 冬季施工	
01.22 雨季施工	
01.23 特殊条件下施工 (水下、酷热、严寒干燥剂)	

04.03 单板	
04.04 复合板	
04.05 墙体块材	
04.06 幕墙	
04.07 外墙砖	
04.08 内外墙防水	
04.09 内外墙绝热	
04.10 内外墙隔音、吸音	
04.11 内外墙耐火	

05. 外墙装修及配件	239
05.01 涂料	
05.02 陶瓷饰面	
05.03 石材	
05.04 金属板	
05.05 水刷石	
05.06 抹灰	
05.08 复合材料饰面	
05.21 伸缩缝、沉降缝	
05.22 爬梯	

05.08 复合材料饰面 Composite materials finish



上海瑞铝阿鲁克邦复合板有限公司

德邦铝复合板

产品说明: DIBOND德邦铝复合板是德国Alusuisse Singen GmbH累积数十年生产ALUCOBOND 铝复合板之经验,于一九九〇年研制推出之高档多用途外装铝复合板。

推出数年来,仅在德国每年有近百万平方米之使用量,为广大的消费者、设计师、公司行号业主、广告业主、发展商乐于采用。

DIBOND德邦铝复合板,在市场上俗称太阳牌复合板,它可以用于:户内外招牌、公司标志、柜台展架、门面装饰、展馆布置、户内外广告牌、海报、舞台背景、大堂内装饰、家具、车身广告、机器外壳等。

产品在中国由上海瑞铝阿鲁克邦复合板有限公司生产,经营,并由该公司提供专业服务。

产品具有重量轻、结构强、表面平整、色泽均匀、易加工成型、表面可喷涂、网印上色、粘贴、抗静电、耐天候、抗UV紫外线、经济实用的特点。

性能指标:

物理特性:

DIBOND厚度	2mm	3mm	4mm	6mm
耐度值(KN/m²)	0.034	0.086	0.160	0.384
Rugidity E.I				
弹性模数(E)	70,000N/mm²			
Modulus of Elasticity				
拉伸强度	Rm > 165N/mm²			
Tensile Strength of the Outer Layers				
重量(Kg/m²)Weight	2.90	3.80	4.75	6.70
适用环境温度	-50℃~+80℃			
Temperature Resist.				
吸水率%	0.01	0.01	0.01	0.01
DIN53495				
线性膨胀	2.4 mm/m/100℃			
Linear thermal expansion				
静电	无静电处理			
Static Charge				

供货规格:

板 厚: 2mm, 3mm, 4mm.

标准规格: 1000 × 2050mm, 1250 × 2500mm, 1500 × 3050mm, 1500 × 4050mm. 其它规格可以根据客户需求提供。

颜色: 正面一烤漆, 白色或铝本色(金属色)、带保护膜、背面一光铝, 也可烤漆, 带保护膜。

安装使用:

DIBOND的设计、加工、安装应在专业技术人员的指导下进行, 公司有专业技术工程师提供指导以及专门设备咨询。

销售及交货方式:

主要依据分销商进行销售。

项目实例:

中国工商银行CID项目
上海东方明珠电视塔娱乐城内地
厦门光大银行
厦门农业银行

地址: 上海浦东康桥工业区康桥东路298号


邮编: 201319

电话: 021-58135353

传真: 021-58135333

E-mail: alusuish@sh.sh.cn

中德合资上海瑞铝阿鲁克邦复合板有限公司信息详见8页 阿鲁克邦铝复合板信息详见19页



在20页您可看到上海瑞铝阿鲁克邦复合板有限公司生产的产品德邦铝复合板的详细介绍。

2. 在名录页, 相关生产企业依次列出, 并标注所生产的产品及联系方式。如: 分类二级代码08为复合材料饰面, 生产企业有上海瑞铂阿鲁克邦复合板有限公司。

3. 在名录页, 产品信息页和公司信息页项下的数字是公司相对应的产品介绍或公司介绍的页码。产品信息页和公司信息页均在名录之前。根据该产品所在的分类为顺。如: 上海瑞铝阿鲁克邦复合板有限公司。产品信息页为19页和20页, 公司信息页为87页。

[illegible]

在87页您可看到上海瑞铝阿鲁克邦复合板有限公司的详细介绍。



中德合资上海瑞铝阿鲁克邦复合板有限公司

ALUCOBOND Alusuisse Alucobond Company Ltd. Shanghai

中德合资上海瑞铝阿鲁克邦复合板有限公司由德国瑞士铝业公司(辛根)和上海汇丽集团公司共同在上海浦东康桥工业区投资成立,总投资额为两千万美金,德方控股,它是瑞士AL集团的成员。

ALUCOBOND(阿鲁克邦)铝复合板是由德国ALUSUISSE SINGEN GMBH公司于1969年研制成功,其产品以卓越完美的品质、高贵典雅的风范及其广泛的适用性能行销全球五大洲。自1969年以来,总销量超过500万平方米,为世界城市各种建筑艺术创造了无与伦比的美妙境界。

全世界有许许多多的建筑师、工程师、开发商和业主在千百种的建筑材料中特别钟爱选用ALUCOBOND材料,究其原因ALUCOBOND经受了30年日月的考验,其独具的多项优点、卓越的品质、广泛的应用范围、简易的施工操作、理想的艺术境界,改变了世界城市的面貌。

本公司主要产品有两大类:

●ALUCOBONT阿鲁克邦铝复合板用于:
建筑物幕墙
室内装潢
老旧建筑物外墙翻新
车辆车身
屋檐和屋顶
机器及器具外壳、隧道壁板

●DIBOND德邦铝复合板用于:

广告牌展台
公司招牌
其他装饰
DIBOND德邦铝复合板性能使广告设计任意发挥,可喷各种颜色并做成各种形状。



地址: 上海浦东康桥工业区康桥东路298号

邮编: 201319

电话: 021-58135353

传真: 021-58135333

E-mail: alusuish@stn.sh.cn

阿鲁克邦复合板信息详见19页 德邦铝复合板信息详见20页

产品分类表

一 部位与部件

01... 建筑工地设施 150

- 01.01 临时工程设施（建筑工房、建筑栅栏、建筑指示牌等入此）
- 01.02 脚手架
- 01.03 高空作业平台
- 01.11 动力设备（热力设备、电力设备）
- 01.12 照明设备
- 01.13 供水设备
- 01.14 安全设施（消防设备入此）
- 01.15 运输设备
- 01.16 检测设备
- 01.21 冬季施工
- 01.22 雨季施工
- 01.23 特殊条件下施工（水下、酷热、严寒干燥剂）

02... 基础和基坑 160

- 02.01 基础和基坑的围护
- 02.02 排水
- 02.03 降水
- 02.04 密封、堵漏
- 02.05 地下防水
- 02.06 地下部件的绝热

03... 结构 168

- 03.01 钢架结构
- 03.02 铝架结构
- 03.03 混凝土和钢混结构
- 03.06 木料和塑料结构
- 03.11 纺织物结构
- 03.21 支承结构的防火
- 03.25 支承结构的防腐
- 03.27 支承结构的木材防护
- 03.31 温室结构
- 03.32 屋顶结构
- 03.33 顶棚结构
- 03.34 预制装配式建筑
- 03.40 水泥
- 03.41 外加剂
- 03.42 胶粘剂
- 03.43 连结件

04... 外墙墙体 207

- 04.01 现浇钢筋混凝土
- 04.02 预制钢筋混凝土

- 04.03 单板
- 04.04 复合板
- 04.05 墙体块材
- 04.06 幕墙
- 04.07 外墙砖
- 04.08 内外墙防水
- 04.09 内外墙绝热
- 04.10 内外墙隔音、吸音
- 04.11 内外墙耐火

05... 外墙装修及配件 239

- 05.01 涂料
- 05.02 陶瓷饰面
- 05.03 石材
- 05.04 金属板
- 05.05 水刷石
- 05.06 抹灰
- 05.08 复合材料饰面
- 05.21 伸缩缝、沉降缝
- 05.22 爬梯

06... 内墙墙体及配件 272

- 06.01 现浇钢筋混凝土
- 06.02 预制钢筋混凝土
- 06.03 单板
- 06.04 复合板
- 06.05 墙体块材
- 06.06 金属隔墙
- 06.07 玻璃隔墙
- 06.08 木隔墙
- 06.09 塑料隔墙
- 06.10 橡胶隔墙
- 06.21 活动隔墙
- 06.31 龙骨

07... 内墙装修及配件 289

- 07.01 涂料
- 07.02 壁纸
- 07.03 陶瓷饰面
- 07.04 石材
- 07.05 金属板
- 07.06 织物
- 07.07 玻璃
- 07.08 复合板
- 07.09 木皮
- 07.10 抹灰
- 07.11 墙裙
- 07.12 木板
- 07.13 防火板

07.15	塑料板		11.33	屋面保温、隔热	
07.31	墙壁保护系统				
08...室内地面		340	12...烟囱		421
08.01	水泥(地面流平剂入此)		12.01	烟囱	
08.02	混凝土块		12.02	垃圾道	
08.03	陶瓷地砖		12.03	风道	
08.04	砖		13...顶棚及配件		422
08.05	石材		13.01	抹灰	
08.06	木地板(软木地板入此)		13.02	涂料	
08.07	竹地板(竹木复合地板入此)		13.03	金属顶棚	
08.08	塑料地板		13.04	物棉板(包括岩棉板、玻璃棉板、矿棉板)顶棚	
08.09	人造草坪		13.05	塑料顶棚	
08.10	橡胶地面		13.06	石膏板顶棚	
08.11	织物		13.07	木顶棚	
08.12	涂料		13.08	玻璃顶棚	
08.13	复合地板		13.09	硅酸钙板顶棚	
08.14	金属		13.10	玻璃钢顶棚	
08.15	玻璃		13.11	复合材料顶棚	
08.16	地毯		13.21	吊顶龙骨	
08.20	活动地板(含防静电地板)		13.22	装饰线、顶角线	
08.21	工业地面		14...外门及配件		439
08.22	门前清洁地垫		14.01	木门	
08.23	地板防水		14.02	钢门	
08.24	地板绝热		14.03	铝合金门	
08.25	地板耐火		14.04	塑料门	
09...阳台		392	14.05	玻璃门	
09.01	阳台构件		14.06	钢筋混凝土门	
09.02	围栏/栏杆		14.07	工业用门	
10...楼梯		396	14.08	防盗门	
10.01	钢筋混凝土		14.09	复合材料门	
10.02	金属		14.10	玻璃钢门	
10.03	木制		14.11	自动门	
10.11	栏杆、栏板		14.12	车库门	
10.12	扶手		14.13	卷帘门	
11...屋面及配件		401	14.21	五金配件	
11.01	混凝土屋面板		15...内门及配件		480
11.02	金属屋面		15.01	木门	
11.03	瓦屋面		15.02	钢门	
11.04	塑料屋面		15.03	铝合金门	
11.05	玻璃钢屋面		15.04	塑料门	
11.06	复合板材屋面		15.05	玻璃门	
11.11	透明屋面		15.06	钢筋混凝土门	
11.31	栏杆		15.07	复合材料门	
11.32	屋面防水		15.08	玻璃钢门	

产品分类表

- 15.11 防火门及防火卷帘
- 15.21 五金配件

16...窗及配件 515

- 16.01 木窗
- 16.02 钢窗
- 16.03 塑料窗
- 16.04 铝合金窗
- 16.05 钢筋混凝土窗
- 16.06 窗用发动机
- 16.07 防火窗
- 16.10 玻璃钢窗
- 16.11 复合窗
- 16.15 玻璃
- 16.21 五金配件
- 16.22 擦窗机
- 16.23 密封材料

17...防晒 549

- 17.01 卷帘
- 17.02 折帘
- 17.03 遮光帘
- 17.04 室外遮光(遮光帘、遮阳罩、遮阳篷)

18...装配式建筑 551

- 18.01 厅堂
- 18.02 建筑物
- 18.03 车库
- 18.04 充气式建筑

二 设备与设施

30...电梯与传送带 553

- 30.01 客梯(住宅电梯入此)
- 30.02 观光电梯
- 30.03 电扶梯(自动扶梯)
- 30.04 货梯
- 30.05 医用梯
- 30.06 杂用梯
- 30.07 消防电梯
- 30.11 电梯配件

31...给水排水设施 558

- 31.01 管材
- 31.02 阀门、龙头
- 31.03 卫生洁具
- 31.04 卫生洁具配件

- 31.05 常用材料
- 31.06 水泵
- 31.07 给水设备
- 31.08 废水处理设备
- 31.09 加热、防腐、除垢设备
- 31.10 加药及消毒设备
- 31.11 软化除盐、冷却设备
- 31.12 水处理药剂及材料
- 31.13 检测及控制仪表
- 31.14 泳池、水景、沐浴设备
- 31.15 管件

32...消防设施 591

- 32.01 灭火器
- 32.02 消防栓、箱及接合器
- 32.03 消防水枪、消防水龙带
- 32.04 自动喷洒灭火设备
- 32.05 泡沫及气体灭火器材(及其设备)
- 32.06 火灾自动报警装置
- 32.07 70℃防火阀(带信号与不带信号)
- 32.08 280℃防火阀(带信号)

33...供暖与供热 594

- 33.01 电暖器
- 33.02 散热器
- 33.03 加热器
- 33.04 空气幕
- 33.05 管道与配件
- 33.06 水—水热交换器
- 33.07 汽—水热交换器
- 33.08 蒸气凝结水回收器
- 33.09 蒸气混水器
- 33.10 高温混水器
- 33.11 隔气器
- 33.12 供热管道敷设
- 33.13 供热管道收缩器
- 33.14 供热管道保护
- 33.21 锅炉设备
- 33.22 热水器

34...通风 615

- 34.01 排气罩
- 34.02 排风帽
- 34.03 风管
- 34.04 风口
- 34.05 风机盘管
- 34.07 排烟阀
- 34.08 通风设施
- 34.11 废气处理设备

34.12 除尘设备

35...空气调节设施 622

- 35.01 风冷式单冷空调机
- 35.02 水冷式单冷空调机
- 35.03 风冷式热泵空调机
- 35.04 水冷式热泵空调机
- 35.05 水冷空调箱
- 35.07 过滤器
- 35.08 冷、热回收装置
- 35.09 空气加湿器
- 35.10 空气表冷器
- 35.11 空气加热器
- 35.12 除湿机
- 35.13 恒温恒湿机

36...供冷 625

- 36.01 风冷式电动制冷机
- 36.02 水冷式电动制冷机
- 36.03 溴化锂吸收制冷机
- 36.04 蓄冷器
- 36.05 水泵及配件
- 36.06 管道保温、隔潮
- 36.07 测量仪表
- 36.08 管道及配件
- 36.10 冷热机
- 36.11 冷冻机

37...消声、隔振 630

- 37.01 消音弯头
- 37.02 管式消音器
- 37.03 设备基础及管道隔振
- 37.04 设备机房吸声与隔声

38...控制与监测 632

- 38.01 风机盘管控制
- 38.02 空气调节器控制
- 38.03 送、排风控制
- 38.04 空调水系统定水量控制
- 38.05 空调水系统变水量控制
- 38.06 水位监控
- 38.07 防排烟系统控制

39...供电设施 633

- 39.01 中压配电装置
- 39.02 变压器
- 39.03 成套变电站

- 39.04 直流电源屏
- 39.05 自备发电机组（自给供电设备）
- 39.06 电动机
- 39.07 低压配电装置
- 39.08 互感器
- 39.09 非标配电装置
- 39.10 低压电器
- 39.12 电气照明设备
- 39.13 电器测量仪表
- 39.14 执行机构及电加热器
- 39.15 电线电缆
- 39.16 线管、线槽、电缆桥架

40...灯饰与灯具 659

- 40.01 吊灯(包括花灯)
- 40.02 荧光灯具
- 40.03 混光灯具
- 40.04 块板灯具
- 40.05 投光灯具
- 40.06 应急灯具
- 40.07 节能灯具
- 40.08 射灯
- 40.09 标志灯
- 40.10 防爆灯、防水防尘灯
- 40.11 水下照明灯
- 40.12 舞台灯具
- 40.13 吸顶灯、普照灯
- 40.14 壁灯
- 40.15 台灯、落地灯
- 40.16 路灯、庭院灯
- 40.17 点源灯
- 40.18 红外线灯
- 40.19 计算机房专用灯

41...电讯设施 665

- 41.01 报警与控制装置
- 41.02 保安监视设备
- 41.03 楼内广播与扩音设施
- 41.04 室外广播与扩声
- 41.05 天线和电视装置
- 41.06 呼叫信号与授时服务
- 41.07 同声传译设施
- 41.08 电讯配线设施
- 41.10 记时记分装置

42...楼宇自动化 669

- 42.01 办公自动化设施
- 42.02 系统集中监控设施

产品分类表

- 42.03 门禁系统
- 42.11 空调自控设施
- 42.21 计算机网络设施

43...小型装饰工具 671

- 43.01 五金工具
- 43.02 电动工具
- 43.03 气动工具
- 43.04 配件

三 室内设施、家具与康体设施

50...厕、浴间及配件 673

- 50.01 陶瓷卫生洁具
- 50.02 玻璃钢卫生洁具
- 50.03 塑料卫生洁具
- 50.04 人造石、玛瑙卫生洁具
- 50.05 金属浴缸
- 50.06 其它浴缸
- 50.07 净身盆
- 50.08 钢板搪瓷卫生洁具
- 50.09 铸铁搪瓷卫生洁具
- 50.11 盒子间
- 50.21 干手机
- 50.31 五金配件

51...厨房及配件 679

- 51.01 吊柜
- 51.02 洗涤柜
- 51.03 调理柜
- 51.04 灶柜
- 51.11 消毒柜
- 51.12 洗碗机
- 51.13 烤箱
- 51.21 抽油烟机
- 51.22 排气扇

52...家具家饰 683

- 52.01 住宅家具
- 52.02 酒店家具
- 52.03 商用家具
- 52.04 办公家具
- 52.05 户外家具
- 52.21 布料
- 52.22 工艺品
- 52.23 古董
- 52.24 字画
- 52.25 摆设
- 52.26 地毯

53...康体休闲设施 713

- 53.01 健身房
- 53.02 桑拿浴
- 53.03 蒸汽浴
- 53.04 保龄球
- 53.05 壁球
- 53.06 模拟高尔夫球
- 53.07 网球
- 53.08 游泳池
- 53.09 水上游乐场
- 53.10 溜冰场(旱冰场亦入此)
- 53.11 室内运动场
- 53.12 台球
- 53.13 棋牌

四 室外设置

60...室外设置表面 717

- 60.01 绿地
- 60.02 花坛
- 60.03 围栏
- 60.04 可移动围栏
- 60.05 噪音防护
- 60.06 水池(音乐喷泉入此)
- 60.07 大门
- 60.08 (甬路、广场)面材

61...室外技术设施 721

- 61.01 外部照明
- 61.02 灌溉设施
- 61.03 检查设备和服务设施(人行车辆通道)

62...室外设备 723

- 62.01 标语牌
- 62.02 信箱
- 62.03 旗杆
- 62.04 垃圾箱柜
- 62.05 雕塑
- 62.06 花园陶瓷品

五 中国古建筑材料 726


- 80.01 石材
- 80.02 砖
- 80.03 琉璃瓦
- 80.04 青瓦
- 80.05 园林陶瓷
- 80.06 油漆彩画

总 目 录

前 言	I
使用 说明	II
产品分类表	IV
产品信息页	1
公司信息页	83
建筑设计荟萃	97
企业分类名录	149

产品信息页

01.11 动力设备(热力设备、电力设备)	页码	08.13 复合地板	页码	31.15 管件	页码
美国固瑞克公司	2	天津乐金新型建材有限公司	34	中环宇实业有限公司	59
德国宝峨特殊地下工程股份有限公司	3				
02.05 地下防水		08.16 地毯		32.06 火灾自动报警装置	
汕头汉高粘合剂建筑化学品有限公司	4	美迅中国有限公司	35	香港西伯乐斯有限公司	60
济南泰耐鲁泉防水材料有限公司	5				
浙江大学方圆科技产业有限公司化工实业分公司	6	08.22 门前清洁地垫		33.05 管道与配件	
		德国耐马(FUMA)公司	36	北京豪特耐集中供热设备有限公司	61
03.34 预制装配式建筑				基士敦阀门公司	62
上海皇家房屋建设系统有限公司	7	08.24 地板绝热		丹佛斯(天津)有限公司	63
		陶氏化学(中国)有限公司	38		
03.42 胶粘剂		11.03 瓦屋面		33.06 水—水热交换器	
通用电气公司GE东芝有机硅部	8	英江建材有限公司	39	阿法拉伐(中国)有限公司	64
广州丰胜德高建材有限公司	9				
卓能(中国)有限公司	10	11.11 透明屋面		36.02 水冷式电动制冷机	
		杭州力佳龙装饰材料有限公司	40	联合开利(上海)空调有限公司	65
03.43 连接器		登普(亚洲)有限公司	41		
慧鱼(太仓)建筑锚栓有限公司	11			39.01 中压配电装置	
		13.04 物棉板(包括岩棉板、玻璃棉板、		施耐德电气(中国)投资有限公司	66
04.04 复合板(外墙)		矿棉板)顶棚			
北京轻联塑料集团公司新型建材冷藏设备厂	12	阿姆斯壮世界工业(中国)有限公司	42	39.10 低压电器	
				法国罗格朗电器附件公司	68
04.06 幕墙		14.08 防盗门		TCL 国际电工(惠州)有限公司	69
西南铝加工厂	13	重庆美心·麦森门业有限公司	43		
深圳方大意德新材料有限公司	14	重庆通华防盗门厂	44	40.07 节能灯具	
中化勤丰塑料有限公司	15			欧司朗佛山照明有限公司	70
		14.09 复合材料门			
05.01 涂料(外墙)		北京轻联塑料集团公司新型建材冷藏设备厂	45	40.10 防爆灯、防水防尘灯	
阿克苏诺贝尔油漆(广州)有限公司	16			索恩照明有限公司	71
通用电气公司 GE 东芝有机硅部	17	14.21 五金配件			
		德国安福富士股份有限公司	46	41.08 电讯配线设施	
05.02 陶瓷饰面		美国史丹利公司	47	阿尔卡特中国有限公司	72
德国陶瓷有限公司	18			美国奥创公司	74
		15.01 木门			
05.08 复合材料饰面		上海国际纸业贸易有限公司	48	42.02 系统集中监控设施	
上海瑞铝阿克苏邦复合板有限公司	19,20			兰吉尔(中国)有限公司	75
		16.04 铝合金窗			
06.03 单板		西南铝加工厂	49	43.01 五金工具	
广州埃特尼特有限公司	21	济南德马建筑制品有限公司	50	德国克里斯汀®(北京)有限公司	76、77
06.04 复合板(内墙)		16.11 复合窗		50.06 其它浴缸	
可耐福石膏板(芜湖)有限公司	22	柯梅令(天津)门窗有限公司	51	美标(中国)有限公司	78
上海拉法基小野田石膏建材有限公司	23	柯梅令(天津)高分子型材有限公司	51		
				52.01 住宅家具	
06.21 活动隔墙		16.22 擦窗机		联邦家私集团有限公司	79
昆山东方金属建筑装饰产品有限公司	24	上海西飞三精机械有限公司	52		
顺德仙璧建筑材料有限公司	25			52.04 办公家具	
		16.23 密封材料		美时集团附属东莞美和家具有限公司	80
07.01 涂料(内墙)		上海威固化工制品有限公司	53		
阿克苏诺贝尔油漆(广州)有限公司	26			53.04 保龄球	
		18.03 车库		美国 AMF 保龄球有限公司	81
07.13 防火板		上海浦东新区远东立体停车装备有限公司	54		
北京柏仕德防火板制品有限公司	27			60.08(南路、广场)面材	
意大利阿贝特·兰米纳迪公司	28	30.01 客梯(住宅电梯入此)		马斯顿(北京)制砖有限公司	82
		迅达 - 电梯及自动扶梯公司	55		
08.03 陶瓷地砖					
上海斯克建材有限公司	29	30.03 电扶梯(自动扶梯)			
德国陶瓷有限公司	30	迅达 - 电梯及自动扶梯公司	56		
08.05 石材		31.02 阀门、龙头			
上海亿宏工业有限公司	31	美国摩恩(中国)有限公司	57		
08.10 橡胶地面		31.06 水泵			
浙江东阳磁性企业集团公司聚氨酯橡胶地板厂	32	格兰富水泵(上海)有限公司	58		
L.G 电缆公司	33				

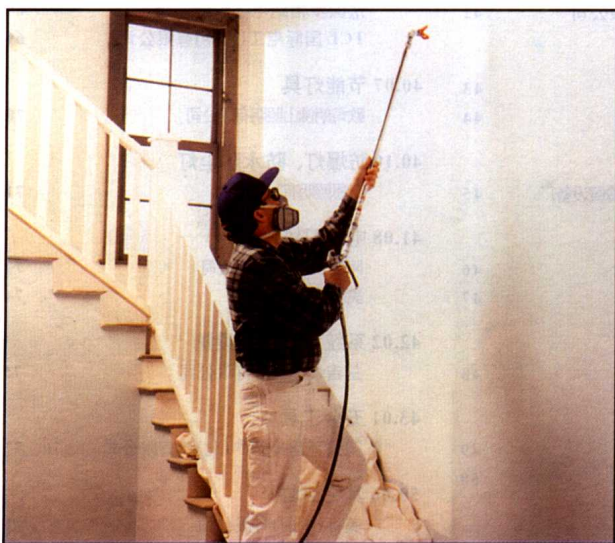

高压无气喷涂机

产品说明: 产品采用Severe Duty™超耐磨高压柱塞泵及高强度反向自清理喷嘴,运用高压无气方式对材料进行雾化。产品适用于各种黏度的水性及油性涂料的喷涂,目前已被广泛应用于建筑内外墙涂料工程及交通市政等各个领域的钢结构防腐涂装。相对于其他施工方式,该种设备具有涂层致密均匀、施工效率高、工程成本低的显著特点。

性能指标:

该种设备型号众多,大致可分为:

1.便携式电动高压无气喷涂机

- 17kg的机重及单柄把手,特别针对中小型装璜施工队作业机动性大的特点而设计,操作、维护简单。大致喷涂效率:300-500平方米/小时。

- 整机配置包括:1/4英寸、50英尺长高压软管一根, CONTRACTOR™喷枪一把, RAC反向自清理喷嘴(221-515)和喷嘴座一套。

- 型号: 395st (231-825)

喷涂流量: 1.25 升/分钟

单枪喷嘴: 0.019 英寸

马达功率: 380 瓦(220V,50Hz)

- 型号: 495st (231-827)

喷涂流量: 1.9 升/分钟

单枪喷嘴: 0.023 英寸

马达功率: 550 瓦(220V,50Hz)

2.电动高压无气喷涂机

- 具备即时响应的电子调压系统,喷涂压力可随意调整,满足不同材料的喷涂雾化需要,可接驳长达90米的高压涂料软管。大致喷涂效率:800-1200平方米/小时。

- 整机配置包括:1/4英寸、50英尺长的高压软管一根,3英尺的喷枪软管一根, CONTRACTOR™喷枪一把, RAC反向自清理喷嘴(221-517)和喷嘴座一套。

- 型号: ULTRA 750 (231-345)

喷涂流量: 2.8 升/分钟

单枪喷嘴: 0.027 英寸

马达功率: 550 瓦(220V,50Hz)

- 型号: ULTRA 1000 (231-350)

喷涂流量: 3.8 升/分钟

单枪喷嘴: 0.031 英寸(双枪: 0.019 英寸)

马达功率: 750 瓦(220V,50Hz)

- 型号: ULTRA 1500 (231-321)

喷涂流量: 4.75 升/分钟

单枪喷嘴: 0.035 英寸(双枪: 0.025 英寸)

马达功率: 1200 瓦(220V,50Hz)

3.引擎式高压无气喷涂机

安装使用:

所有型号的设备均无须空压机。电动式型号只须接驳220V, 50Hz电源即可工作。

销售及交货方式:

在中国,美国固瑞克公司在各大城市设有多个代理商对客户进行销售、服务及零备件供应。

项目实例:

地址: 上海市漕宝路509号新漕河泾大厦1809号

邮编: 200233

电话: 021-64950088

传真: 021-64950077

E-mail: jonathan_liang@graco.com



BG系列大口径旋挖钻机

产品说明：宝峨BG系列大口径旋挖钻机是宝峨桩机设备中最大的一类产品。产品范围从输出扭矩为9吨·米的BG9到50吨·米大扭矩输出的BG50。产品配备电脑测斜、纠偏装置、钻杆保护、动力头减震装置，并具有勘岩能力。产品广泛应用于城建、地矿、冶金、煤炭、水电、铁道、交通等部门。

性能指标：

BG22型旋挖钻机是宝峨BG系列最常用产品。

BG22型旋挖钻机简介如下：

一、基本数据

钻桅高度	22.200 米
工作重量 (配备 4/36 钻杆)	74 吨
动力头扭矩	215 千牛·米 (系统压力 320 巴时)
动力头转速	34 转 / 分
主卷扬机	安装于主机上, 配有自由落钩装置
主卷扬单绳拉力	217 千牛 (卷扬机第一层钢丝绳)
主卷扬钢丝绳直径/长度	28 毫米 / 90 米
主卷扬钢丝绳行绳速度	65 米 / 分
副卷扬机	未配有自由落钩装置
副卷扬单绳拉力	82 千牛 (卷扬机第一层钢丝绳)
副卷扬钢丝绳直径/长度	20 毫米 / 50 米
副卷扬钢丝绳行绳速度	56 米 / 分
挤压油缸挤压力	200 千牛
挤压油缸起拔力	270 千牛
挤压油缸行程	6.7 米
挤压卷扬挤压力	280 千牛
挤压卷扬起拔力	280 千牛
挤压卷扬行程	14.25 米 (使用凯式钻杆时为 10.0 米)
底盘型号	UW55
履带伸缩范围	3.0-4.2 米

二、BG22 型 (BS60) 旋挖钻机最大钻深为 56m

三、钻孔直径

	挤压油缸式	挤压卷扬式
无套管跟进时	1.8 米 (2.2 米 *)	1.5 米
套管跟进时	1.5 米	1.2 米

*为配用滑道连接器时钻孔直径

以上钻孔数据是参照以下条件得出的, 钻头长度这1.7米, 套管驱动连接器长度过1.9米, 凯式钻杆未锁紧, 如钻杆锁紧时, 钻深为钻杆总长减钻杆节数X0.2米。

备注：其他详细材料见样本。

安装使用：

销售及交货方式：可交货至国内各省市。


项目实例：

地址：北京建国门外大街19号国际大厦2101室

邮编：100004

电话：010-65068899 65942637 65918347 65918458

传真：010-65066991

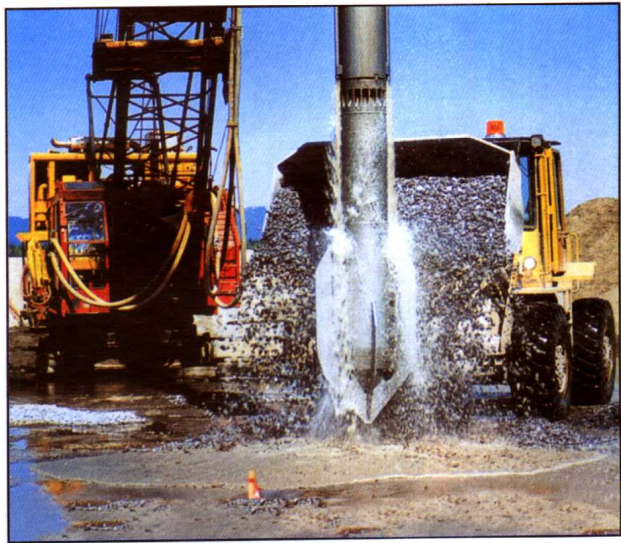



“御宝”防水宝

产品说明: “御宝”防水宝适用于混凝土和砖石结构建筑的防水堵漏,如:地下室、人防工程、隧道、电梯井、游泳池、混凝土蓄水池内壁、墙体、天花板、厨房、浴室地面。产品不老化,无味,不燃烧,施工安全性好,质量非常稳定,不会膨胀或收缩。产品具有独特的防水机理,防霜且能透水气。产品严格按照ISO9002标准生产。

性能指标:

形 状: 粉状

比 重: 约 1.5

混合比重: ● 批荡法 — 水:“御宝”防水宝=1: 3 (容量)
(每 25 千克 “御宝”防水宝约加 5.5 升水)

● 涂刷法 — 水:“御宝”防水宝=1: 2.5 (容量)
(每 25 千克 “御宝”防水宝约加 6.5 升水)

施工时间: 约 2 个小时内

施工温度: +5℃ 至 +30℃

防雨时间: 约 4 个小时后

可使用时间: 2 天后

水气扩散系数 (DIN52615T1): 约 97

抗弯强度 (EN196T1): 2 日后 > 约 3MPa 28 日后 > 约 6MPa

抗压强度 (EN196T1): 2 日后: 约 12MPa 28 日后: 约 28MPa

粘接强度: 约 1.5MPa

安装使用:

1. 施工用具及材料:

- 铁桶 — 作搅拌时容器
- 灰持及托板 — 批荡式上胶泥用
- 漆刷 — 涂刷式上胶泥用
- 灰铲及刷子 — 清理墙身用
- 手提电钻及搅拌器 — 用于搅拌胶泥

2. 基层处理(混和“御宝”防水宝前,须先妥善处理基层):

保证施工面无浮灰、油污、坚实及清洁的矿物材料、特别是石膏,保证施工面平整并具有良好的附着性。

3. 施工方法:

- 将“御宝”防水宝倒入清水中搅拌至无块状。批荡法 1 份清水加入 3 份 “御宝”防水宝,涂刷法 1 份清水加入 2 份半 “御宝”防水宝。(容量计)
- 第一次上浆应先涂刷一层“御宝”防水宝,当表面形成一层密封泥后(约 3-4 小时),再涂刷上第二及第三层,便可达到最佳密封防水效果。如果减少工序,只需在第二层用批荡法完成便可。
- 检查密封层的厚度是否足够,干后最少厚 2 毫米。
- 墙身与地面夹位,应用水泥砂浆填密至约 45°, 便不积水。
- 应在两小时内把调好胶泥用尽。
- 已上好的御宝防水宝密封胶浆须保持表面湿润约 24 小时,避免太快干而导致龟裂,可按日向表面喷水。
- 多余胶泥立即用水冲掉,以免固化后难于清理。
- 施工表面两天后可使用。

4. 用量:

施工环境	胶泥厚度(毫米)	每平方米所需用量
防 潮	2.5	3 千克
防渗(地下室、地面、墙体等)	2.5	4 千克
蓄 水 池	3.0	5 千克
最厚程度	5.0	8 千克

销售及交货方式: 请与本公司市场部联系。

项目实例: 上海日本领事馆, 汕头市政府大楼。

地址: 中国汕头市东厦北路下蓬工业区

邮编: 515065

电话: 0754-8347510

传真: 0754-8347511