

命令与实例
对照丛书



Windows 98

命令与实例

门槛创作室 主编

昔日彩云追月
如今满天视窗



人民邮电出版社
PEOPLE'S POSTS &
TELECOMMUNICATIONS
PUBLISHING HOUSE



总序

早期的电脑只有专家才能操作，一般人无从问津。

现在的情况又是如何呢？经过近几年来的发展，电脑的“机器味”逐渐消失，离大众越来越近，成为人们越来越重要的工具，但学用电脑仍然不是一件十分容易的事情。一些人购置了电脑，但因为电脑比较难学而被束之高阁，既没有成为象征时髦的摆设，也没有带来多少高品质的娱乐，更没有成为一个得力的“助手”。电脑不用，就会飞速“折旧”，很快就会成为“弃儿”。也因此，很多人在犹豫买还是不买电脑？学还是不学电脑？感到十分茫然！

正确的观点是：电脑知识不可不学。因为电脑是今后（特别是下一个世纪）各行各业的通用工具，不会使用，哪能行？！

其实，度过这段“茫然期”的最好办法是走进电脑书店，买上一两本电脑书籍，进行一下自我培训。

电脑知识看似复杂，实则不难。众所周知，现在的电脑高手越来越“少年化”、“儿童化”。很多几岁、十几岁小孩在电脑界独领风骚、一举成名。从这个意义上说，电脑并非高不可攀。孩子们都能学会的知识，成年人没有什么理由学不会，关键在于立即去学。

电脑“命令与实例对照丛书”希望能给您带来帮助。本丛书精选各种热门软件，着眼于常用软件的实际使用，以实例讲命令，使广大读者可以更深入、更全面地掌握相关电脑知识。使广大读者成为掌握领先技术的一代新人。

本丛书由门槛创作室集体编写。由于时间仓促、水平有限，不当之处还望各位专家和读者批评指正。

门槛创作室

ldandxwh@public.bta.net.cn

1998年4月



| | |
|--------------------------------|----|
| 第一章 桌面操作 | 1 |
| 1.1 新桌面全貌 | 1 |
| 1.2 “开始”菜单 | 2 |
| 实例一 在“开始”菜单中增加“控制面板”项 | 2 |
| 实例二 删除“开始”菜单中的“文档”项或收藏夹项 | 4 |
| 实例三 更改“开始”字体 | 5 |
| 实例四 补充安装新项目 | 6 |
| 实例五 “开始”菜单中的新功能 | 6 |
| 实例六 将程序添加到“开始”或“程序”菜单中 | 6 |
| 实例七 把 WORD97 添至[开始]菜单 | 7 |
| 实例八 处理常用文件 | 8 |
| 实例九 打开最近使用过的文件 | 9 |
| 实例十 随处浏览 Web 并搜索 Web 及用户 | 9 |
| 实例十一 组织“开始”菜单的顺序 | 9 |
| 实例十二 使用“运行”命令打开 Web 页 | 10 |
| 实例十三 在“程序”菜单中添加新子菜单 | 10 |
| 实例十四 查找文件和文件夹 | 10 |
| 实例十五 利用文件名进行查找 | 10 |
| 实例十六 利用日期进行查找 | 11 |
| 实例十七 更新 Windows 98 | 12 |
| 实例十八 关闭计算机 | 12 |
| 实例十九 登录到网络或从网络注销 | 12 |
| 实例二十 “开始”——DOS 有关操作 | 13 |
| 1.3 桌面设置 | 13 |
| 实例一 在桌面上新建一个留言薄 | 13 |
| 实例二 删除回站或我的文档图标 | 14 |
| 实例三 把屏幕保护程序放在桌面上 | 15 |
| 实例四 更改桌面上图标的字体 | 15 |
| 实例五 改双击为单击启动 | 16 |
| 实例六 取消 Web 风格的下划线以双击启动对象 | 19 |

| | |
|--|-----------|
| 实例七 降低显示器的闪烁频率 | 20 |
| 实例八 设置桌面图标 | 20 |
| 实例九 改变屏幕分辨率 | 21 |
| 实例十 设置屏幕墙纸 | 24 |
| 实例十一 屏幕外观设置 | 25 |
| 实例十二 改变显示字体的大小 | 25 |
| 实例十三 改变显示器显示的颜色数目 | 26 |
| 实例十四 利用注册表给回收站更名 | 27 |
| 实例十五 在桌面上创建磁盘复制快捷方式 | 28 |
| 实例十六 快速键入网址 | 28 |
| 实例十七 锁定桌面设置 | 28 |
| 1.4 美化桌面 | 29 |
| 实例一 去掉快捷方式的箭头 | 29 |
| 实例二 把自己的照片作为图标的图案 | 31 |
| 实例三 给桌面图标分配快捷键 | 31 |
| 实例四 更改桌面上图标的图案 | 33 |
| 实例五 使用活动桌面 | 34 |
| 实例六 显示或隐藏“活动桌面” | 35 |
| 实例七 在“活动桌面”上添加项目 Windows 98 桌面 | 35 |
| 实例八 刷新“活动桌面”上的 Web 内容 | 35 |
| 实例九 在活动桌面上显示普通网页 | 36 |
| 实例十 用动态的 GIF 图作为活动桌面 | 36 |
| 实例十一 设置一个干干净净的 Windows 98 桌面 | 38 |
| 实例十二 将文件移动到“我的文档”文件夹 | 39 |
| 实例十三 将快捷方式置于桌面上 | 39 |
| 实例十四 设置一个丰富多彩的桌面主题 | 39 |
| 实例十五 选择 Microsoft PLUS!美化桌面“桌面主题” | 43 |
| 实例十六 选择将 Web 风格或传统风格用于文件夹 | 44 |
| 实例十七 在桌面上添加 Web 内容 | 44 |
| 实例十八 让动态桌面链接到 Active Desktop Gallery | 44 |
| 实例十九 通过回收站恢复文件 | 47 |
| 实例二十 清空[回收站] | 47 |
| 实例二十一 设置[回收站]的空间 | 48 |
| 实例二十二 更改快捷方式的名称 | 49 |
| 实例二十三 更改快捷方式的图标 | 49 |
| 实例二十四 自定义桌面 | 51 |
| 实例二十五 通过设置“显示”属性美化桌面显示效果 | 52 |
| 实例二十六 使桌面的外观和行为类似 Windows 95 | 52 |
| 实例二十七 采用 Windows 95 传统风格 | 52 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 实例二十八 将 Web 页设置为桌面墙纸..... | 52 |
| 实例二十九 在桌面上显示频道 | 53 |
| 实例三十 预定和添加频道 | 53 |
| 实例三十一 在桌面上显示或添加“频道栏” | 54 |
| 实例三十二 作为屏幕保护程序显示频道 | 54 |
| 实例三十三 启动 Windows 时显示用户列表..... | 54 |
| 实例三十四 在等待或休眠期间密码保护计算机 | 54 |
| 实例三十五 使计算机进入休眠状态 | 55 |
| 实例三十六 手工将计算机转置于等待状态 | 55 |
| 实例三十七 指定屏幕保护程序密码来保护文件 | 55 |
| 实例三十八 更改桌面的背景 | 56 |
| 实例三十九 更改桌面上项目的外观 | 56 |
| 实例四十 更改桌面区域的大小 | 56 |
| 实例四十一 使用更大或更小的显示字体 | 56 |
| 实例四十二 设置屏幕保护程序 | 57 |
| 1. 5 任务栏 | 57 |
| 实例一 把快速启动工具栏拖离任务栏 | 57 |
| 实例二 制作超级“快速启动”工具栏 | 59 |
| 实例三 把 DOS 放在任务栏上 | 59 |
| 实例四 把“控制面板”放在任务栏上 | 59 |
| 实例五 在任务栏上添加资源管理器、WORD 按钮..... | 60 |
| 实例六 在[任务栏]中添加工具栏 | 60 |
| 实例七 在任务栏上添加地址或桌面 | 61 |
| 实例八 从任务栏迅速打开程序或随时返回桌面 | 61 |
| 实例九 从地址栏运行程序 | 62 |
| 实例十 输入 Web 地址 | 62 |
| 实例十一 用“地址栏”打开 Web 页或文件..... | 62 |
| 实例十二 将工具栏随意放置 | 62 |
| 实例十三 将工具栏添加到桌面上 | 63 |
| 实例十四 创建新工具栏 | 63 |
| 实例十五 从任务栏浏览文件夹 | 63 |
| 实例十六 [任务栏]的移动和自动隐藏 | 64 |
| 实例十七 从任务栏启动程序 | 65 |
| 实例十八 设置时间和日期 | 65 |
| 实例十九 删除任务栏时钟 | 66 |
| 1. 6 我的电脑及控制面板 | 66 |
| 实例一 快速显示对象的属性（按 Alt） | 66 |
| 实例二 更改硬盘的图标 | 66 |
| 实例三 设置丰富多彩的动画光标 | 67 |

| | |
|------------------------------|----|
| 实例四 查看驱动器是否为 FAT32 驱动器? | 68 |
| 实例五 “我的电脑”显示频道 | 69 |
| 实例六 制作并巧妙利用 Windows 98 的启动 | 70 |
| 实例七 打开所有文件夹中的 Web 内容 | 70 |
| 实例八 多用户设置 | 70 |
| 实例九 为新用户添加个性化设置 | 70 |
| 实例十 调整光标闪烁频率 | 71 |
| 实例十一 调整鼠标以击速度及指针速度 | 71 |
| 实例十二 更改鼠标指针的外观 | 71 |
| 第二章 资源管理器操作 | 72 |
| 2.1 新资源管理器全貌 | 72 |
| 2.2 资源管理器的设置 | 73 |
| 实例一 在桌面上建立[资源管理器]图标 | 73 |
| 实例二 添加“发送”能力 | 75 |
| 实例三 在任务栏上建立[资源管理器]图标 | 76 |
| 实例四 扩大资源管理器窗口 | 76 |
| 实例五 隐藏资源管理器左边的窗口 | 77 |
| 实例六 同一窗口打开不同的文件夹 | 77 |
| 实例七 显示所有文件及文件的扩展名 | 78 |
| 实例八 在资源管理器中直接观看图形文件 | 78 |
| 实例九 从 DOS 提示符下快速切换到资源管理器 | 79 |
| 实例十 隐藏文件或文件夹 | 79 |
| 实例十一 将图片放入文件夹窗口作为背景 | 81 |
| 实例十二 给文件夹窗口添加文字说明 | 82 |
| 实例十三 为文件夹窗口预订 Web 页并定期自动更新内容 | 85 |
| 实例十四 将驱动器号映射到网络计算机或文件夹 | 85 |
| 实例十五 设置文件夹共享 | 85 |
| 实例十六 使用资源管理器开头创建根文件夹 | 86 |
| 实例十七 改变“资源管理器”外观(添加工具栏) | 86 |
| 实例十八 设置文件或文件夹的属性 | 87 |
| 实例十九 改变文件类型的图标 | 88 |
| 实例二十 删除文件类型 | 90 |
| 实例二十一 选择打开特定文件类型的程序 | 91 |
| 2.3 资源管理器的常用功能 | 92 |
| 实例一 只选择某文件以外的其他所有文件 | 92 |
| 实例二 把常打开的文件夹放到收藏夹中 | 93 |
| 实例三 查阅磁盘空间 | 94 |
| 实例四 查阅文件内容 | 95 |
| 实例五 浏览计算机的内容 | 96 |

| | |
|--|------------|
| 实例六 创建文件夹 | 96 |
| 实例七 单个文件或文件夹的复制 | 97 |
| 实例八 多个文件或文件夹的复制 | 98 |
| 实例九 整盘复制 | 99 |
| 实例十 通过使用“发送”功能发送对象 | 100 |
| 实例十一 将文件或文件夹发送到磁盘 | 100 |
| 实例十二 通过剪切、粘贴来移动文件或文件夹 | 100 |
| 实例十三 删除文件或文件夹 | 101 |
| 实例十四 重命名文件或文件夹 | 101 |
| 实例十五 设置文件的打开方式 | 101 |
| 实例十六 撤消文件移动或重命名文件等操作 | 102 |
| 实例十七 还原文件或文件夹 | 102 |
| 第三章 网络操作 | 103 |
| 3.1 Windows 98 处处可上网 | 103 |
| 3.2 上网连接 | 104 |
| 实例一 检查调制解调器是否正常工作 | 104 |
| 实例二 与 Internet 供应商 (ISP) 取得联系接入 Internet | 105 |
| 实例三 使用[连接向导]安装和配置拨号网络 | 106 |
| 实例四 配置系统拨号选项 | 113 |
| 实例五 从局域网连接到 Internet | 114 |
| 实例六 使用网络监视器 | 115 |
| 实例七 使用拨号上网 | 116 |
| 实例八 指定计算机和工作组名 | 117 |
| 实例九 为 Windows 98 计算机安装 TCP/IP 网络 | 118 |
| 实例十 手工键入 IP 地址 | 118 |
| 实例十一 更改网络密码 | 118 |
| 实例十二 安装网卡 | 119 |
| 实例十三 局域网的连接的方法 | 119 |
| 实例十四 通过网上邻居查找小网上的计算机 | 126 |
| 实例十五 为什么桌面上没有“网上邻居”图标 | 127 |
| 实例十六 忘记登录密码的处理 | 127 |
| 实例十七 使用 WinPopUp.exe 向其他计算机发送消息 | 127 |
| 3.3 用 IE 上网驰骋 | 128 |
| 实例一 用 IE 解决断点续传 | 128 |
| 实例二 解决 IE 中的乱码 | 129 |
| 实例三 删除“收藏”中的网站名 | 129 |
| 实例四 禁止 IE 启动时打开任何网页 | 130 |
| 实例五 对[Internet Explorer]属性进行设置 | 131 |
| 实例六 运用[Internet Explorer]进行网上漫游 | 137 |

| | |
|---|------------|
| 实例七 用 IE 查看 HTML 源代码 | 142 |
| 实例八 加快网页下载速度 | 143 |
| 实例九 将你最喜爱的网页组织到文件夹中 | 143 |
| 实例十 将文件插入到邮件一同发送 | 144 |
| 实例十一 整理收藏夹 | 144 |
| 实例十二 将一封邮件同时发送给多人 | 146 |
| 实例十三 创建个人 Web 网页 | 147 |
| 实例十四 发布个人 Web 网页 | 150 |
| 实例十五 保存 Web 页的图形和背景 | 153 |
| 实例十六 全屏模式查看 Web 网页 | 153 |
| 实例十七 浏览 Internet | 153 |
| 实例十八 搜索 Web | 154 |
| 实例十九 预订常用的 Web 站点 | 154 |
| 实例二十 Web 地址无效时查找 Web 站点 | 154 |
| 实例二十一 重新访问最近查看过的 Web 页 | 155 |
| 实例二十二 指定保存在“历史记录”列表中的网页数 | 155 |
| 实例二十三 将喜爱的网页添加到“收藏”菜单中 | 155 |
| 实例二十四 将你最喜爱的网页组织到文件夹中 | 155 |
| 实例二十五 将网页添加到链接栏 | 156 |
| 实例二十六 创建指向当前页的桌面快捷方式 | 156 |
| 实例二十七 返回到已查看过的 Web 页 | 156 |
| 实例二十八 轻松快捷地浏览 Web | 156 |
| 实例二十九 查看频道或频道栏 | 156 |
| 实例三十 预订 Web 站点 | 157 |
| 实例三十一 脱机阅读 Web 内容 | 158 |
| 实例三十二 快速显示所有网页 | 158 |
| 实例三十三 使用 Internet 临时文件 | 159 |
| 实例三十四 显示并使用“浏览器栏” | 159 |
| 3.4 收发邮件 (Outlook Express) | 159 |
| 实例一 在 Outlook Express 里创建多个邮件帐号 | 159 |
| 实例二 添加邮件或新闻服务器 | 160 |
| 实例三 在 Outlook Express 里自动分拣接收到的邮件 | 160 |
| 实例四 “安装电子邮件工具 Internet Mail 和 CompuServe Mail | 160 |
| 实例五 在 Outlook Express 里高效地查看新闻组 | 161 |
| 实例六 配置 Outlook Express | 162 |
| 实例七 创建、发送电子邮件 | 164 |
| 实例八 接收、阅读和回复电子邮件 | 167 |
| 实例九 使用通讯簿 | 169 |
| 3.5 上网聊天 (Microsoft Chat) | 171 |

| | |
|--|------------|
| 实例一 配置[Microsoft Chat] | 171 |
| 实例二 通过[Microsoft Chat]上网聊天 | 173 |
| 3.6 上网开会 (NetMeeting) | 183 |
| 实例一 配置[NetMeeting] | 183 |
| 实例二 通过[NetMeeting]在网上开会 | 201 |
| 3.7 网上影视 (NetShow) | 204 |
| 实例 在计算机上观看电视 | 204 |
| 3.8 网页设计 (FrontPage Express) | 208 |
| 实例一 在网页中插入一个表格并对其属性进行设置 | 208 |
| 实例二 在页面中插入超级连接 | 211 |
| 实例三 设置网站的字体 | 212 |
| 实例四 在页面中插入表单 | 213 |
| 实例五 在文档中插入多媒体 | 220 |
| 实例六 设置页面 | 221 |
| 实例七 撰写并发送一封邮件 | 222 |
| 实例八 利用收件箱助理来管理邮件 | 225 |
| 实例九 创建自己的通讯簿 | 226 |
| 实例十 利用新闻组筛选器选择阅读新闻 | 229 |
| 实例十一 从其他的通信软件中导入邮件 | 230 |
| 实例十二 设置 Outlook Express | 232 |
| 3.9 网上共享 | 243 |
| 实例一 设置共享的计算机 | 243 |
| 实例二 安装和使用网络打印机 | 244 |
| 实例三 共享打印机 | 245 |
| 实例四 共享文件夹 | 245 |
| 实例五 使用共享网络打印机 | 245 |
| 实例六 控制对文件夹或打印机的访问 | 246 |
| 3.10 通讯 | 246 |
| 实例一 用“直接电缆连接”连接到另一台计算机 | 246 |
| 实例二 使用“超级终端”远程传输文件 | 246 |
| 实例三 将装有 Windows 95 的计算机与装有 Windows 98 的计算机相连 | 246 |
| 第四章 系统分析与优化 | 248 |
| 4.1 Windows 98 下众多的系统分析与优化工具 | 248 |
| 4.2 系统性能分析 | 249 |
| 实例一 使用“系统信息”查看系统信息 | 249 |
| 实例二 使用签字验证工具 | 257 |
| 实例三 更新向导卸载 | 258 |
| 实例四 使用注册表检查程序 | 258 |
| 实例五 自动跳过驱动程序代理启动系统 | 259 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 4.1 实例一 使用“我的电脑”管理文件夹 | 253 |
| 4.1.1 实例一 使用 Dr.Wastont 诊断软件错误 | 259 |
| 4.1.2 实例二 通过系统配置实用程序检查配置问题 | 260 |
| 4.1.3 实例三 使用“网络监视器”监视共享资源的使用情况 | 264 |
| 4.1.4 实例四 使用“资源状况” | 265 |
| 4.1.5 实例五 系统监视器 | 265 |
| 4.1.6 实例六 使用“Windows Update”获得最新的驱动程序 | 268 |
| 4.1.7 实例七 管理计算机的电源 | 268 |
| 4.2 实例八 硬盘性能优化 | 269 |
| 4.2.1 实例一 优化硬盘性能 | 269 |
| 4.2.2 实例二 使用“压缩代理” | 270 |
| 4.2.3 实例三 使用“磁盘碎片整理程序”加速访问硬盘 | 271 |
| 4.2.4 实例四 自动在每月第一周星期一对系统碎片进行整理 | 273 |
| 4.2.5 实例五 FAT32 转换器 | 277 |
| 4.2.6 实例六 完成磁盘空间管理之后，计算机无法正常启动的处理 | 279 |
| 4.2.7 实例七 使用“磁盘扫描程序” | 280 |
| 4.2.8 实例八 使用“计划任务” | 283 |
| 4.2.9 实例九 使用磁盘清除管理器删除旧文件 | 284 |
| 4.3 实例十 硬盘性能优化 | 285 |
| 4.4 DOS 内存优化 | 285 |
| 4.4.1 实例一 MS-DOS 内存管理 | 285 |
| 4.4.2 实例二 启动或运行 DOS 程序时出现“内存溢出”的处理 | 285 |
| 4.4.3 实例三 在蓝屏上出现“奇偶校验”信息的处理 | 286 |
| 4.4.4 实例四 “系统属性”提示的内存比实际内存少的原因 | 286 |
| 4.4.5 实例五 虚拟内存的设置 | 287 |
| 4.4.6 实例六 设置系统运行 DOS 游戏 | 288 |
| 4.4.7 实例七 MS-DOS 命令下快速切换目录 | 289 |
| 第五章 硬件管理 | 290 |
| 5.1 电源管理 | 290 |
| 5.1.1 实例一 节能设置 | 290 |
| 5.2 安装即插即用设备 | 291 |
| 5.2.1 实例一 安装“即插即用”设备 | 291 |
| 5.2.2 实例二 删除硬件 | 291 |
| 5.3 安装非即插即用设备 | 291 |
| 5.3.1 实例一 安装 Windows 98 后声卡不出声的处理 | 292 |
| 5.3.2 实例二 正确安装声卡方法之一 | 294 |
| 5.3.3 实例三 正确安装声卡方法之二 | 295 |
| 5.4 多显示器和多用户安装设置 | 295 |
| 5.4.1 实例一 安装多监视器 | 295 |
| 5.4.2 实例二 排列多台监视器 | 297 |
| 5.4.3 实例三 安装从属监视器 | 297 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 实例四 查看多台监视器中的同一桌面 | 297 |
| 实例五 某个监视器屏幕上看不到任何东西的处理 | 297 |
| 实例六 禁用某监视器 | 298 |
| 实例七 设置双显示器的 Windows | 298 |
| 实例八 在系统中添加新用户 | 298 |
| 实例九 密码设置和改变 | 299 |
| 实例十 查找和修复硬件冲突 | 300 |
| 第六章 多媒体与娱乐 | 302 |
| 6.1 配置 | 302 |
| 实例一 音量控制 | 302 |
| 实例二 多媒体选项设置 | 303 |
| 实例三 声音的设置 | 304 |
| 实例四 取消自动播放功能 | 305 |
| 6.2 视频 | 306 |
| 实例一 用 ActiveMovie 直接播放 VCD 及网上视频 | 306 |
| 实例二 播放视频时屏幕显示模糊不清的原因 | 307 |
| 实例三 播放视频剪影或动画文件 | 307 |
| 实例四 安装和使用 TV Viewer | 308 |
| 6.3 音频 | 309 |
| 实例一 播放 MIDI 文件 | 309 |
| 实例二 播放 Wave 文件 | 310 |
| 实例三 将 CD 音乐直接发送到数字输出设备 | 311 |
| 实例四 用录音机录制新的声音 | 311 |
| 实例五 试听 CD 盘中的每一首曲子 | 313 |
| 第七章 其他应用操作 | 314 |
| 7.1 打印 | 314 |
| 实例一 把文档直接发送到打印机（速度最快） | 314 |
| 实例二 把打印机设置为默认打印机 | 315 |
| 实例三 共享打印机 | 316 |
| 实例四 把文档直接打印到一个文件中 | 316 |
| 实例五 打印非常慢的处理 | 317 |
| 7.2 添加字体 | 317 |
| 实例一 从计算机中删除字体 | 318 |
| 实例二 在 Windows 98 中直接用全拼输入偏僻汉字 | 318 |
| 7.3 使用 Microsoft 放大程序 | 319 |
| 实例一 设置放大级别 | 319 |
| 实例二 设置跟随选项 | 319 |
| 实例三 更改放大窗口的大小、位置 | 319 |
| 实例四 反色显示 | 320 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 附录 Windows 98 快捷键 | 321 |
| 常用快捷键 | 321 |
| 使用对话框中的快捷键 | 321 |
| Microsoft 放大程序的快捷键 | 322 |
| 使用辅助选项快捷键 | 322 |
| 只适用于 Internet Explorer 的快捷键 | 323 |

单机版“鼠标”

第一章 桌面操作

1.1 新桌面全貌

展现在你面前的是 Windows 98 中文版的桌面(如图 1-1-1 所示)。Windows 98 桌面有如下几个特点：

- 1) 设置了活动桌面(如“门槛创作室”，它可以在桌面上随意移动，还可以放大缩小)。
- 2) 桌面很干净，没有任何图标。实现这种效果可以进行必要的设置。
- 3) 任务栏上出现了几个按钮，其中前面四个是安装 Windows 98 时自动生成的，其他三个按钮是我们添加到任务栏上的，即启动 DOS 按钮、启动中文版 Word97 按钮，启动资源管理器按钮。
- 4) 因为桌面上没有放置任何图标，我们可以把桌面放在任务栏上，这就是为什么在桌面上出现“桌面”的原因。
- 5) 在任务栏上可以开设“地址”栏，即可以直接打开某一文件夹窗口，还可以输入网址，按回车后直接上网。

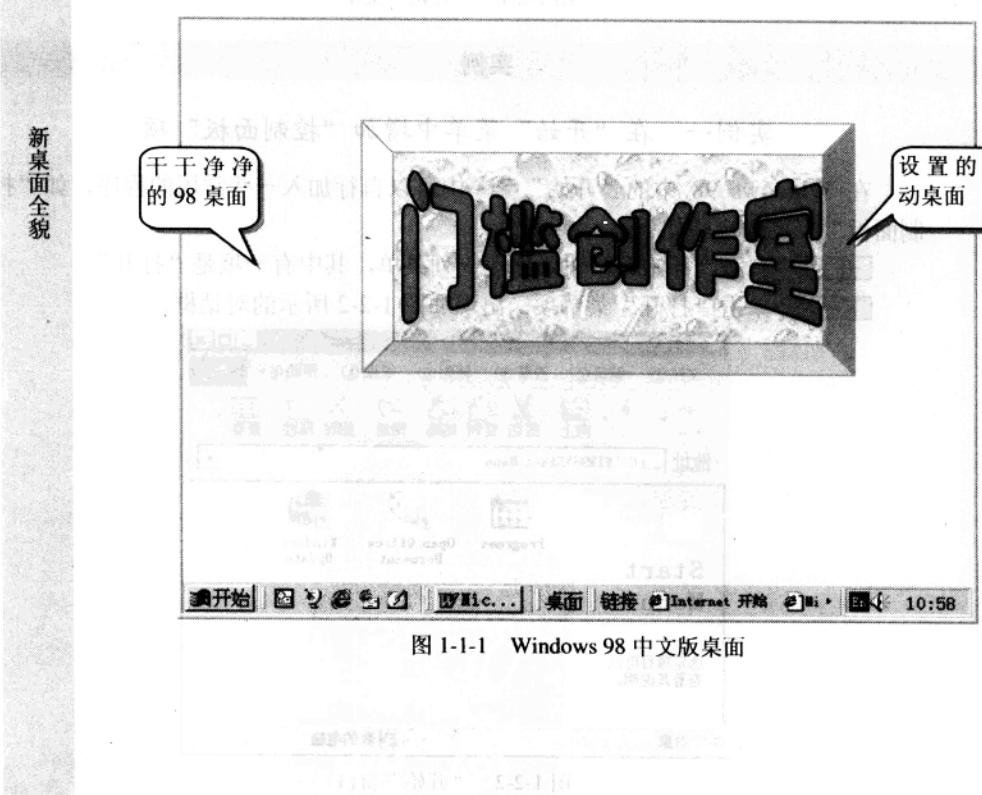


图 1-1-1 Windows 98 中文版桌面

1.2 “开始”菜单

“开始”菜单是 Windows 98 中文版中的重要组成部分，如图 1-2-1 所示。下面讲述“开始”菜单的详细使用方法。

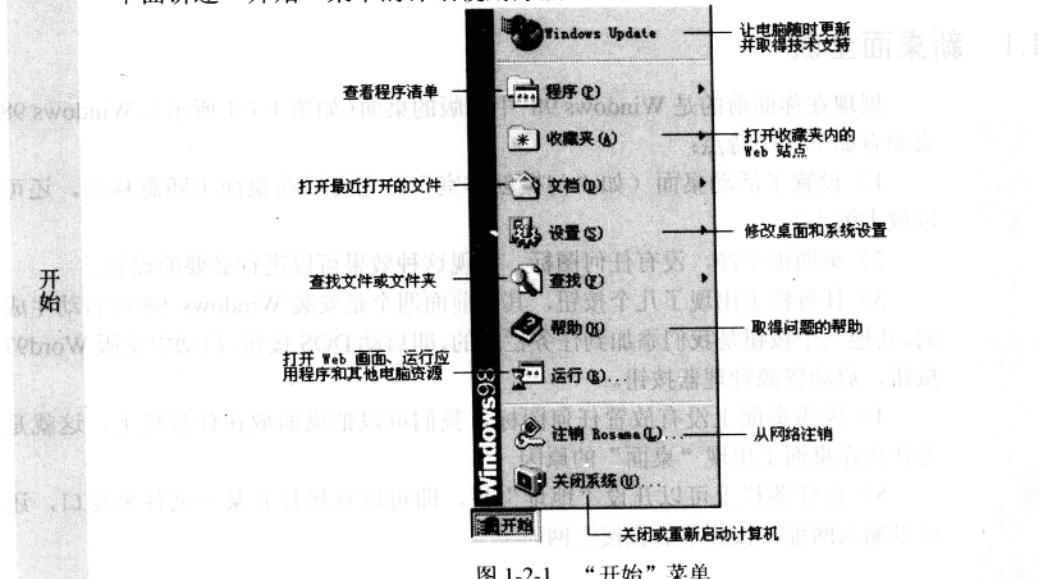


图 1-2-1 “开始”菜单

命令

实例

实例一 在“开始”菜单中增加“控制面板”项

在 Windows 98 中的“开始”菜单中可以自行加入一些常用的程序，如“控制面板”。操作步骤如下：

- 【开始】右击“开始”按钮，出现一列菜单，其中有一项是“打开”。
- 【下一步】单击“打开”菜单项，出现如图 1-2-2 所示的对话框。

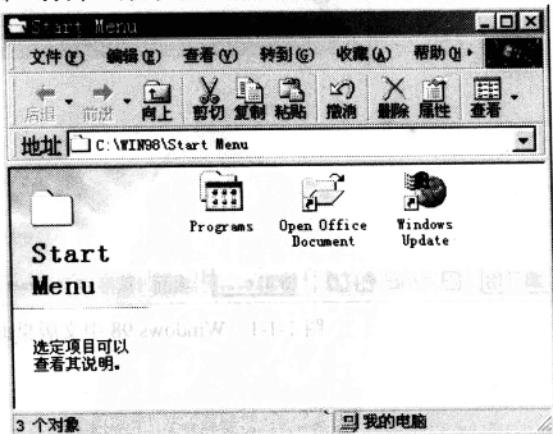


图 1-2-2 “开始”窗口

下一步 单击“文件”菜单，选择“新建”——“文件夹”命令，这时在上图中出现“新建文件夹”，把该名称改为“控制面板”。

下一步 单击“开始”按钮，指向“设置”——“控制面板”，出现如图 1-2-3 所示的对话框。

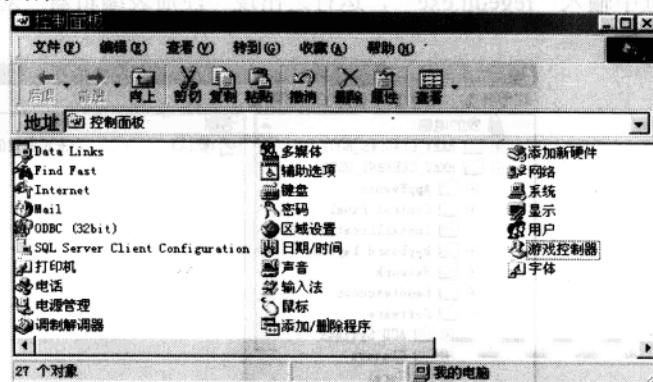


图 1-2-3 “控制面板”对话框

下一步 同时按 $Ctrl+A$ ，以便把控制面板里面的项目全部选中。

下一步 把选中的所有项目拖到“开始”窗口中新建的“控制面板”图标上。这时会出现一个提示框，询问要不要建立快捷方式，单击“是”即可。这样就在“控制面板”目录中创建了所有项目的快捷方式。

下一步 双击该“控制面板”图标，把里面每一个项名称中的“快捷方式”几个字删除，就得到了如图 1-2-4 所示的“控制面板”项。

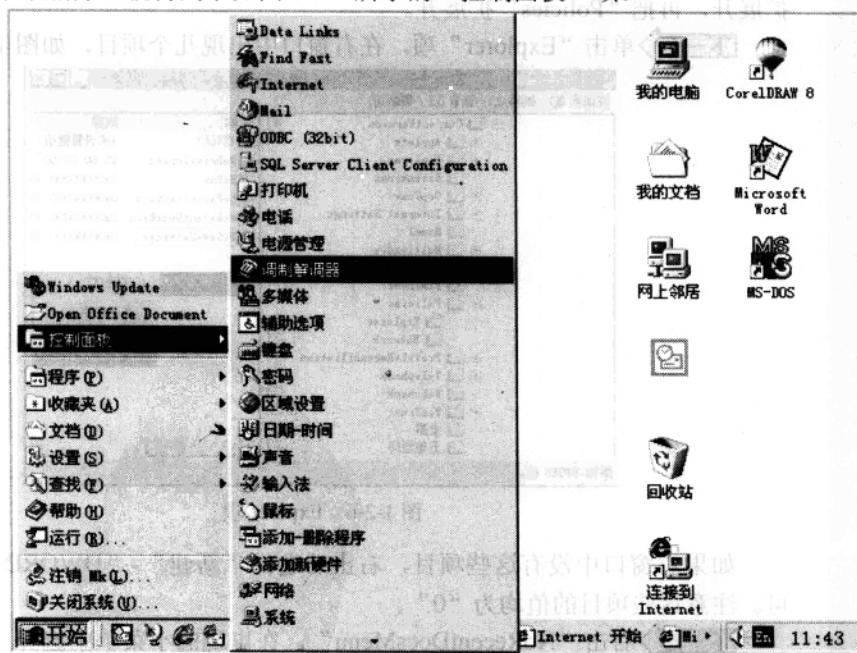


图 1-2-4 在“开始”菜单中增加“控制面板”

实例二 删除“开始”菜单中的“文档”项或收藏夹项

在“开始”菜单中的“文档”项用途不大，可以通过以下操作步骤进行删除。

单击“开始”按钮，在菜单中选择“运行”命令，之后在出现的对话框中输入“regedit.exe”，运行之出现“注册表编辑器”对话框，如图 1-2-5 所示。



图 1-2-5 注册表编辑器窗口

单击“HKEY_CURRENT_USER”前面的“+”号把它扩展开。

单击“Software”前面的“+”号把它扩展开，然后再把“Microsoft”扩展开，再把“Policies”扩展开。

单击“Explorer”项，在右窗口中出现几个项目，如图 1-2-6 所示。



图 1-2-6 Explorer 项

如果右窗口中没有这些项目，右击后选择“新建”-“DWORD 值”添加即可。注意这些项目的值均为“0”。

右击“NoRecentDocsMenu”，在出现的小菜单中选择“修改”项，把里面的值改为“1”。

开始 → 保存并退出注册表编辑器，重新启动电脑即可发现“开始”菜单中少了“文档”菜单项。

如果要把“开始”菜单中的“收藏夹”（收藏夹是存储常用 Web 页、预定、文件夹和文件的文件夹）项也删除，那么可以建立名为“NoFavoritesMenu”的主键，并把值改为 1。如果要删除“运行”项，可以在图 1-2-6 中把“NoRun”的值改为 1。

删除“运行”、“文档”、“收藏夹”后的“开始”菜单见图 1-2-7 的右图。

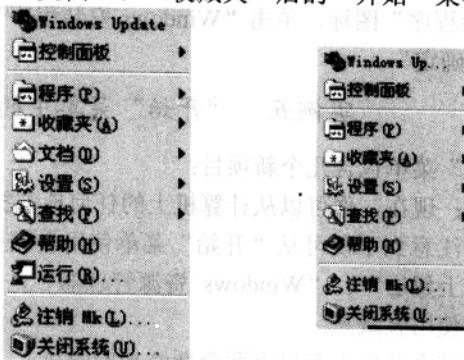


图 1-2-7 删减某些项目后的“开始”菜单

实例三 更改“开始”字体

“开始”按钮的字体由“活动的标题栏”控制，通过更改“活动的标题栏”可以更改“开始”按钮的字体。具体的操作步骤如下：

开始 → 右击屏幕空白处，出现一列菜单，选择“属性”命令，打开一个对话框。

下一步 → 单击“外观”标签，单击“项目”下拉按钮，选择“活动的标题栏”，如图 1-2-8 所示。

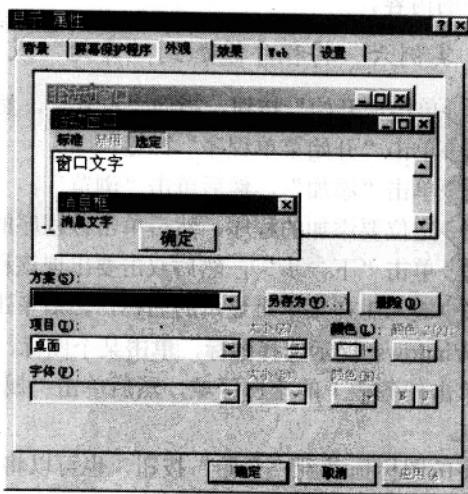


图 1-2-8 外观标签