

軟體錯誤訊息大全

含

- DOS
- PCTOOLS
- Virus (病毒)
- BASIC
- C
- Pascal
- COBOL
- Assemble (含 Ms 與 Turbo 版)
- PE2
- PE3
- dBASE III PLUS
- dBASE IV
- Lotus 1-2-3
- AutoCAD
- WordStart

薛義興 編著

軟體錯誤訊息大全

薛義興 編著

儒林圖書公司 印行

版權所有
翻印必究

軟體錯誤訊息大全

編著者：薛義興

出版者：儒林圖書有限公司

地址：台北市重慶南路一段111號

電話：3118971-3・3144000

郵政劃撥：0106792-1

吉豐印刷廠有限公司承印

板橋市三民路二段居仁巷一弄53號

行政院新聞局局版台業字第4336號

1991年9月初版

NT\$ 400

序

在學習和使用電腦的過程中，鍵盤操作的不熟悉和錯誤訊息的不了解，將是讀者浪費時間最多的因素；作者有鑑於此，特別收集了打字指法和所有錯誤訊息的相關資料，編成此書以提高讀者的學習和使用效率。

本書錯誤訊息包含的內容如下：

作業系統：DOS（含磁碟作業系統與週邊設備）。

磁碟工具：PC2（PC TOOLS）。

病 毒：各種病毒（Virus）。

文書處理器：PE2，PE3，W-S（Word Start）。

商用處理器：dBASE III PLUS，dBASE IV，FBASE（FoxBASE+），Lotus
（Lotus 1-2-3）。

設計處理器：ACAD（AutoCAD），ACAD-LISP（AutoCAD LISP）。

程式語言：BASIC：BASIC，BASICA，HBASIC，ETBASIC，GWBASIC；
T-BASIC（Turbo BASIC），Ture-BASIC，Q-BASIC
（Quik-BASIC）。

C： C，TC（Turbo C），MSC（MicroSoft C）。

COBOL：COBOL，MS-COBOL，RM-COBOL。

Pascal：Pascal，T-Pascal（Turbo Pascal）。

FORTRAN：FORTRAN，M-FOR（MS FORTRAN）。

ASseMble：ASM（ASseMble），TASM（Turbo ASseMble），

MASM（MS ASseMble）。

....等。

在內容編排方面，則是打破各種軟體的錯誤訊息檔，比擬英漢字典的編排方式，依各錯誤訊息開頭的英文字母、阿拉伯數字和特殊符號，這個

順序來編排，而其下便是產生該錯誤訊息的原因和處理的方法；因為若採用分類編排的話，由於各套裝軟體和語言的版本繁多且新的版本陸續出版，讀者較容易發生找不到的遺憾；但使用本書時，讀者萬一找不到所要找的錯誤訊息，卻可以參考前後的相關訊息來推測該訊息的大意；而本書後半部的代碼查尋部份，則更與前半部有相輔相成的作用。

另外作者也準備了各軟體的使用前指引，希望讀者在使用各軟體前，能先瀏覽一下本書附錄中所提到的軟體使用前指引，先了解一下該軟體的特性和容易發生錯誤的情形；如此再去查尋錯誤訊息的說明時，將使讀者更容易了解其發生的原因和解決之道，相對的對該軟體的使用也將更有心得。

在此感謝父母親、家人、香君及友人的鼓勵，也感謝儒林的大力支持。

薛堯興

本書使用前指引

當讀者正要開始學習電腦、其他新版套裝軟體、語言或已學過個人電腦（PC）一些時候了，但打字的速度仍不夠快，或者在操作電腦和軟體的過程中，出現了不解或錯誤的訊息時，那便是本書發揮所長的時候了；您不需要再去學打字、翻沒有把握的字典或擔心亂按按鍵會使資料流失，只須好好的利用本書，便可以迎刃而解了。


請先翻至本書最後部份的附錄 A，改善或學會打字指法，使你能不看鍵盤卻能快速且正確的操作鍵盤。在使用各軟體或電腦時，若遇到錯誤，請依所給的訊息中的第一個單字、數字或符號來翻閱本書的錯誤訊息指引部份；也可由所給的代碼，直接查代碼部分的解說，必要時也請參閱附錄 B 的軟體使用前指引，重新加強軟體的使用觀念。

以下所列，是本書對部分錯誤訊息有些不同的地方做了統一的規定，因在各種軟體的錯誤訊息中，常會遇到有數值、命令、檔名、磁碟機名...等的出現，但其出現或發生的名稱常會隨所使用的情形而異，所以本書使用了下面的通用名稱，它們分別為：

- | | |
|-------|---|
| X | 在錯誤訊息中，若遇到單獨的大寫英文字母 X，乃表磁碟機名（可能是 A、B 或 C、...等）或週邊設備名（如：PRN（列印機）、...等），請依指引更正之。 |
| <X> | 表某字母或符號的按鍵；如：<K> 表鍵盤中的 K 字母這個按鍵。 |
| XXXXX | 表某命令、指令、參數、巨集、區塊、磁片標名...等的名稱。如：FORMAT, CHKDSK/F...等，為 DOS 中的命令；printf、...為 C 語言中的指令，... 等等。 |

<XXXXX>	表該錯誤訊息發生時，是在何種軟體的操作下，即表所使用的軟體名。如：<PE2>，<BASIC>....等。
"XXXXX"	同 XXXXX，表某命令、指令、參數、巨集、區塊、磁片....等的名稱。如："COPY"、"FORMAT"....等命令。
XXXXXXXXX.XXX	表某檔案的檔名。如：COMMAND.COM、ET.COM、PE2.EXE...等檔名。
mmm 或 111 或 nnn	表某代號，號碼、磁區、記憶位址、...等的數目字。如：10、1024...等值。
[nnn]	表錯誤訊息本身的代碼或號碼。如：[64]、[2013]、...等代碼。
.....	表錯誤訊息的後面，還有一些敘述，但因太長而省略。

例一、這是一個普通的錯誤訊息，讀者可直接查閱目錄並翻至英文字母 D 開頭的部份，去了解並解決該訊息：

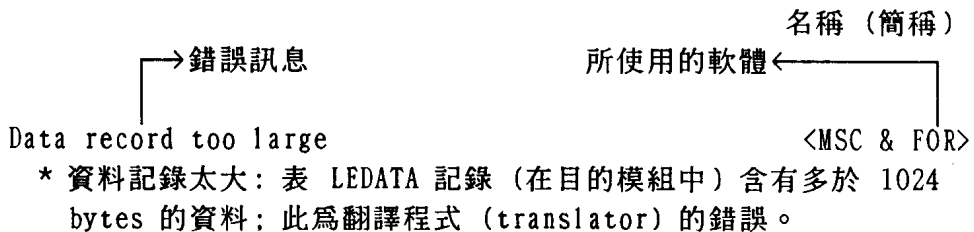

↓

錯誤訊息的字面解釋與可能發生的原因。

* 若翻譯程式（編譯程式或組合程式）產生不正確的目的模組及環境，請通知軟體經銷商或美國的 Microsoft 公司。

↓

解決方法。

目 錄

序

本書使用前指引

錯誤訊息指引	1
A	1
B	27
C	47
D	109
E	145
F	179
G	213
H	217
I	219
J	285
K	287
L	289
M	303
N	335
O	377
P	397
Q	417
R	419
S	441
T	475

U.....	517
V.....	547
W.....	555
X.....	573
Y.....	575
Z.....	577
其他.....	579
nnn.....	579
xxxxx.....	580
xxxxxxxxx.xxx.....	581
*.....	582
***.....	584
.	594
... ..	595
+	595
-	595
\	596
/	597
?	597
\$	597
#	598
(...)	599
<...>	599
'...'	599
"..."	601
^_	603
^^	603

代碼部份.....	605
0	605
10.....	613
20.....	623
30.....	631
40.....	639
50.....	645
60.....	652
70.....	657
80.....	663
90.....	666
100.....	672
110.....	677
120.....	681
130.....	685
140.....	689
150.....	692
160.....	694
170.....	695
180.....	696
190.....	697
200.....	699
210.....	700
220.....	701
230.....	702
240.....	703
250.....	704

260.....	705
270.....	705
280.....	706
290.....	707
300.....	708
350.....	712
400.....	716
500.....	727
600.....	728
800.....	729
1000.....	732
1200.....	739
1500.....	751
2000.....	752
2500.....	755
3000.....	755
5000.....	757
10000.....	762
附錄 A 打字指法指引.....	765
附錄 B 軟體使用前指引.....	773
附錄 C ASCII 碼 (DOS 圖形符號表).....	783
附錄 D BIG-5 碼 (中文系統圖形符號表) 中的 特殊符號表.....	789

錯誤訊息指引

A

A DBF File in view is not in current directory <dBASE III PLUS>

- * 期待的 .DBF 檔,並未在目前的目錄中:使用 SET VIEW TO 或 MODIFY VIEW 命令時,資料庫中查閱檔 (.VUE) 所要使用的 .DBF 檔,不存在工作磁片中。
- * 可能是該檔案未存在磁片中或已被刪除,請檢查一下磁片;或未用 SET PATH 命令設定檔案的搜尋路徑,導致找不到 .DBF 的檔案,請檢查 .DBF 檔存在其他目錄中否,若有,請用 SET PATH 命令設定路徑。

A FILE_ID NAME IS UNDEFINED <COBOL>

- * 表在 VALUE OF FILE_ID 中所指定的資料名稱尚未定義。

A file name (not a path name) is required [9] <MSC>

- * 需要一個檔案名稱(非路徑名稱):表目錄名稱已給定,還需要輸入一個檔案名稱。
- * 請輸入檔名。

A format expected for character read [1240] <M-FOR>

- * 期待 A 格式的字元讀入:讀入字元時應用 A 格式碼。
- * 請更正。

A format expected for character write [1246] <M-FOR>

- * 期待 A 格式的字元寫入:寫入字元時,應該用 A 格式碼。
- * 請更正。

A memo field cannot be selected

<dBASE III PLUS>

- * 備忘區不能被選定：表 ASSIST 命令後輸入的資料欄名或選擇的資料欄名串列時，所輸入之資料欄為備忘資料欄，而造成語法不符合的錯誤。
- * 改正您在 ASSIST 命令後的輸入或選擇。

A previously defined model specification has
been overridden

[3] <M-FOR & MSC>

- * 先前定義之模式指定被覆蓋：表同一個定義若被指定二種不同的記憶體模式；較後指定的模式將取代前者。
- * 請確認您所要指定的模式後，再重新定義之。

A Replace query must have at least one
WITH operator

[370] <dBASE IV>

- * 一個更新 (REPLACE) 查詢須有最後的 WITH 運算元：表想要執行一個沒有 WITH 運算元的更新 (REPLACE) 功能的查詢檔。
- * 請在 REPLACE 之後加入 WITH。

A suspected MIRROR file starting at sector XXXXX has
been found. Do you wish to use this file for REBUILDing
or continue searching. "Y"=Yes, use this file, "N"=No,
keep searching

<PC2>

- * 表找不到 MIRROR 控制檔，且指定要搜尋整個磁碟時，若找到疑似的 MIRROR 檔，按 <Y> 可使用，而按 <N> 則不能使用並繼續搜尋。

A UNIQUE aggregate must be the only aggregate
in a QUERY

[324] <dBASE IV>

- * 在 QUERY 中，一個加總的 UNIQUE 指令必須是唯一的：表執行加總功能 (QUERY) 的查詢檔中，只能有一個 UNIQUE 指令。

Abort edit (Y/N)? **<DOS>**

- * 放棄編修（是/否）?: 表使用 DOS 中的 EDLIN 來編修資料時，要用 "Q" 命令脫離 EDLIN 的提示訊息。
- * 回答 <Y>，則資料不會存檔並自動脫離 EDLIN 的編修狀態，若按 <N>，則資料不會消失並可在 EDLIN 中繼續編修資料。

Abort, Retry, Ignore(or Fail)? **<DOS>**

- * 放棄，再試，不管（或失敗）?: 使用週邊設備不當，如：當讀取到故障和不存在的檔案或是要寫入一塊有防寫保護的磁片 .. 等等時，常常會產生如上的錯誤訊息。
- * 按 <A> 會放棄執行，按 是再試試，按 <I> 則是不管後果如何仍要執行，請更正錯誤並按 <R> 試試，當以上都無效時，則須重新檢查各週邊設備是否有妥妥和準備妥當，否則按 <A> 放棄。

About to generate .EXE file **<DOS>****Change diskette in drive X and press <ENTER>**

- * 關於產生 .EXE 檔，改由 X 磁碟機和敲 <ENTER> 鍵：使用 LINK 命令和 "/P" 參數時，在 .EXE 檔被寫出之前，會出現此訊息。
- * 請將要存 .EXE 檔的磁片插入指定的 X 磁碟機中。

About to generate .EXE file. Change diskette in drive A: and press ENTER. **<M-FOR>**

- * 即將產生 .EXE 檔案，更換 A 磁碟機內的磁碟片，並且按 <ENTER> 鍵。
- * 請依提示更換磁片並按 <ENTER> 或 <RETURN> 鍵。

ACCESS CLASH **[01] <RM-COBOL>**

- * 存取衝突：企圖以非循序方式來存取循序檔案。

Access denied

<DOS>

- * 拒絕進入：使用 ATTRIB 命令，欲將檔案設為唯讀或使用 PRINT，REPLACE，XCOPY 命令，欲打開一個目錄或更改只能讀取（唯讀）的檔案的內容 ... 等等；違背了檔案存取和設備使用的方式。
- * 考慮一下您要做的動作。

Access denied

<PE3>

- * 存取被拒絕：檔案做了一個無效的存取。
- * 檢查磁片或目錄已滿否。

ACOS(): Out of range

[293] <dBASE IV>

- * ACOS(): 超出範圍：表反餘弦（ACOS）函數的參數值，超出 -1.0 至 +1.0 之間的範圍。

Active code page: nnn

<DOS>

- * 編碼頁：nnn：表使用 CHCP 命令將 nnn（作用於編碼頁的號碼）這個編碼頁，指定為 DOS 目前使用的編碼頁，可能與系統上此一設備所使用的編碼頁不同。

Active code page for device X is nnn

<DOS>

- * 裝置 X 上的編碼頁為 nnn：使用 MODE 命令時，設備會應編碼頁狀態要求而被啟動，以便使用指定的編碼頁。
- * 不需做任何事；但所用的編碼頁非作用中的編碼頁時，若新的編碼頁曾用 MODE PREPARE 指定過，則用 MODE SELECT 改變一下規格。

Active code page not available from CON device <DOS>

- * 編碼頁對 CON 裝置不適用：對於 KEYB，KEYB 狀態的要求，所載入 CON 的編碼頁卻不能決定。
- * 可能是編碼頁轉換 CON 驅動程式未裝好，否則便是 CON 編碼頁未被載入。

Add filename ? (Y/N) <DOS>

- * 附加檔名？：使用 REPLACE 和 /W 命令時，會詢問要把該檔案附加至目的磁片上否？
- * 再視查或考慮一下您要做的動作。

Add X:/*path/XXXXXXXXX.XXX (Y/N)? <DOS>

- * 加至磁碟機 X：/路徑/ 檔名（是/否）？：使用 REPLACE/P 命令時，REPLACE 會詢問您要把檔案 XXXXXXXXX.XXX 加至目的磁碟機（X：）否？
- * 按 <Y> 會依路徑存檔，按 <N> 則不會。

Adding filename <DOS>

- * 附加檔名中：使用 REPLACE 和 /W 命令時，正在把該檔案附加至目的磁片上。
- * 再視查或考慮一下您要做的動作。

Adding X:/*path/XXXXXXXXX.XXX <DOS>

- * 加至 X:/*path/XXXXXXXXX.XXX 中：表使用 REPLACE 命令時，檔案正依路徑加至目的磁片中的訊息。