

中华人民共和国专业标准

建筑机械与设备产品

型号编制方法

Construction machinery and equipment—
Method of designation for type

ZB J04 008—88

中华人民共和国建设部批准并发布

1988-12-09批准 1988-12-09发布 1989-06-01实施

1 主题内容与适用范围

本标准规定了建筑机械与设备的产品型号编制方法。

本标准适用于挖掘机械、建筑起重机、铲土运输机械、桩工机械、压实机械、路面机械、混凝土机械、混凝土制品机械、钢筋和预应力机械、高空作业机械、装修机械、市政机械、环境卫生机械、园林机械、电梯及垃圾处理设备的产品型号编制。


2 引用标准

ZB J04 007 建筑机械与设备分类

3 产品型号编制的基本要求

3.1 产品的类、组、型划分应符合ZB J04 007 的规定。

3.2 产品型号由建筑机械与设备的组、型、特性代号和产品的参数代号组成，图示如下：

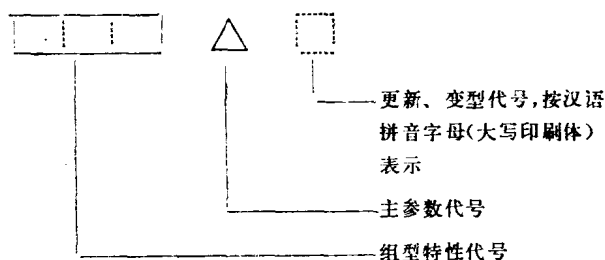

3.2.1 产品型号中组、型、特性代号一般由产品的组、型、特性名称有代表性汉字的汉语拼音字头(大写印刷体字

母)表示。

3.2.2 产品型号中组、型、特性代号无需用字母表示时,则在表1相应栏中用短横线表示。

3.2.3 产品的组、型、特性代号组成的产品型号的字母总数不得超过三个字母(阿拉伯数字除外);如其中有阿拉伯数字,则阿拉伯数字置于产品型号之前。

3.2.4 同类产品型号不得重复。为避免同类产品型号重复,对于重复的代号必须用该产品组、型、特性名称的汉字中其他汉语拼音字母代替。

3.2.5 主参数代号一般用阿拉伯数字并采用整数表示。对于具有小数或过大数值的主参数,规定用其实际的主参数乘上 10^n ($n = -2, -1, 1, 2$ 等)表示。

3.2.6 每一个型号原则上用一个主参数。型号中有两个以上主参数代号时,计量单位相同的主参数间用“×”号分隔,计量单位不相同的主参数间用“-”号分隔。

3.2.7 产品如有技术更新或变型,其更新、变型代号置于主参数代号之后。

4 建筑机械与设备产品型号编制方法(见表1)

表 1

类 名 称	组		型		特性	产 品		主参数代号		
	名称	代号	名称	代号	代号	名 称	代号	名称	单位	表示法
挖 掘 机 械	单 斗 挖 掘 机	W (挖)	履带式	—	—	履带式机 械挖掘机	W	整机质 量等级	t	主参数
					D (电)	履带式电 动挖掘机	WD			
					Y (液)	履带式液 压挖掘机	WY			

续表

类 名称	组		型		特性	产 品		主参数代号		
	名称	代号	名称	代号	代号	名 称	代号	名称	单位	表示法
挖 掘 机 械	单 斗 挖掘机	W	汽车式	Q	—	汽车式机械挖掘机	WQ	整机质量等级	t	
				(汽)	Y (液)	汽车式液压挖掘机	WQY			
					—	轮胎式机械挖掘机	WL			
			轮胎式	L	D (电)	轮胎式电动挖掘机	WLD			
					Y (液)	轮胎式液压挖掘机	WLY			
					—	步履式机械挖掘机	WB			
			步履式	B	Y (液)	步履式液压挖掘机	WBY			
				(步)						
	多 斗 挖掘机	(挖)	斗轮式	U	—	斗轮式机械挖掘机	WU	生产率	m ³ /h	主参数
				(轮)	D (电)	斗轮式电动挖掘机	WUD			
					Y (液)	斗轮式液压挖掘机	WUY			
			链(条)斗式	T	—	链斗式机械挖掘机	WT			
				(条)	D (电)	链斗式电动挖掘机	WTD			
					Y (液)	链斗式液压挖掘机	WTY			
			水 陆两用式	SL	—	水陆两用挖掘机	WSL			
				(水陆)						
	特殊用途挖掘机		湿地式	SD (湿地)	—	湿地挖掘	WSD	整机质量等级	t	
			隧道式	S (隧)	—	隧道挖掘	WS			
			船用式	C (船)	—	船用挖掘	WC			
	挖掘装载机	WZ	—	—	—	挖掘装载机	WZ	标准斗容积—额定举升力	m ³ —kN	

续表

类 名 称	组		型		特性	产 品		主参数代号			
	名称	代号	名称	代号	代号	名 称	代号	名称	单位	表示法	
挖 掘 机 械	多 斗 挖沟机	G (沟)	斗轮式	L (轮)	—	斗轮式机械挖沟机	GL	挖沟 深度	m	主参数 ×10	
					D (电)	斗轮式电动挖沟机	GLD				
					Y (液)	斗轮式液压挖沟机	GLY				
			链斗式	D (斗)	—	链斗式机械挖沟机	GD				
					D (电)	链斗式电动挖沟机	GDD				
					Y (液)	链斗式液压挖沟机	GDY				
	链齿式	C (齿)	—	链齿式挖沟机	GC						
	掘进机	J (掘)	盾构式	D (盾)	—	盾构掘进机	JG	盾构直径			
			顶管式	G (管)	—	顶管掘进机	JG	管子直径			
			隧道式	S (隧)	—	隧道掘进机	JS	刀盘直径			
			涵洞式	H (涵)	—	涵洞掘进机	JH	掘进直径			
	建 筑 起 重 机	塔 式 起重机	QT (起塔)	轨道式	—	—	上回转式塔式起重机	QT			额定起 重力矩
Z (自)						上回转自升式塔式起重机	QTZ				
—					A (下)	下回转式塔式起重机	QTA				
					K (快)	快速安装式塔式起重机	QTK				
固定式				G (固)	—	固定式塔式起重机	QTG				
				内爬 升式	P (爬)	—	内爬升式塔式起重机	QTP			
				汽车式	Q (汽)	—	汽车式塔式起重机	QTQ			
				轮胎式	L (轮)	—	轮胎式塔式起重机	QTL			
履带式				U (履)	—	履带式塔式起重机	QTU				

续表

类 名称	组		型		特性	产 品		主参数代号					
	名称	代号	名称	代号	代号	名 称	代号	名称	单位	表示法			
建 筑 起 重 机	履 带 起重机	QU (起履)	—	—	—	机械式履带 起重机	QU _J	最大额 定总起 重 量	t	主参数			
					D (电)	电动式履带 起重机	QU _D						
					Y (液)	液压式履带 起重机	QU _Y						
	桅 杆 起重机	QW (起桅)	斜撑式	—	—	斜撑式桅杆 起重机	QW				kg		
				L (缆)	—	缆绳式桅杆 起重机	QWL						
				F (辐)	—	辐射式缆索 起重机	QSF						
	缆 索 起重机	QS (起索)	平移式	Y (移)	—	平移式缆索 起重机	QSY					主参数	
				G (固)	—	固定式缆索 起重机	QSG						
				A 型 架 式	A	—	A 型架缆索 起重机						QSA
	专 用 起重机	Q (起)	高 空 托架式	G (高)	Q (汽)	汽车式高空 托架起重机	QGG						kg
				G (高)	L (轮)	轮胎式高空 托架起重机	QGL						
				H (窗)	—	窗台起重机	QH						
	专 用 起重机	Q (起)	窗台式	P (平)	—	载 荷 平 台 起 重机	QP		t				
				G (管)	—	机械吊管机	QG						
			吊管机	Y (液)	—	液压吊管机	QGY						
				Z (抓)	—	履带抓斗起 重机	QZ						
			抓 斗 起重机	L (轮)	—	轮胎抓斗起 重机	QZL						
				C (磁)	—	电磁起重机	QC						
			电 磁 起重机	—	—	—	—						
				—	—	—	—						
	建 筑 卷扬机	J (卷)	单卷 筒式	—	K (快)	单卷筒快速 卷扬机	JK	钢丝绳 额定静 拉力		kN			
					KL (快溜)	单卷筒快速 溜放卷扬机	JKL						

续表

类 名 称	组		型		特 性	产 品		主参数代号			
	名称	代号	名称	代号	代号	名 称	代号	名称	单位	表示法	
建 筑 起 重 机	建 筑 卷 扬 机	J (卷)	单 卷 筒 式	—	M (慢)	单卷筒慢速 卷扬机	JM	钢丝绳 额定静 拉 力	kN	主参数 $\times 10^{-1}$	
					ML (慢溜)	单卷筒慢速 放卷扬机	JML				
					T (调)	单卷筒调速 卷扬机	JT				
					S (手)	手摇式卷扬 机	JS				
					K (快)	双卷筒快速 卷扬机	2JK				
					M (慢)	双卷筒慢速 卷扬机	2JM				
			双 卷 筒 式	2 (双)	T (调)	双卷筒调速 卷扬机	2JT				
					K (快)	三卷筒快速 卷扬机	3JK				
	施 工 升 降 机	S' (升)	齿 轮 齿条式	C (齿)	— (附)	附墙齿条式 升降机	SC	最大额 定总起 重 量	kg	主参数	
					— (附)	附墙钢丝绳 升降机	SG				
					K (快)	快速安装钢 丝绳升降机	SGK				
					Q (倾)	倾斜钢丝绳 升降机	SGQ				
			钢 丝 绳 式	G (钢)	— (附)	附墙混合式 升降机	SH				
			混 合 式	H (混)							
	滑 模 液 压 提 升 机	HY (滑液)	自控式	—	—	自控式液压 提升机	HY	液 压 系 统 流 量 — 单 千 斤 顶 举 升 力	L-t	主参数	
			手动式	S' (手)	—	手动式液压 提升机	HYS				
	起 重 平 台	P (平)	立柱式	—	—	—	单柱式起重 平台	P	额 定 起 重 量	kg	主参数 $\times 10^{-1}$
	铲 土 运 输 机 械	铲 运 机	C (铲)	自 行 轮 胎 式	—	D (斗)	普通装斗式 铲运机	CD	铲 斗 几 何 容 积	m ³	主参数
						S (升)	升运式铲运 机	CS			
						Z (装)	斗门装料式 铲运机	CZ			
自 行 履 带 式				U (履)	—	履带式铲运 机	CU				

续表

类 名称	组		型		特性	产 品		主参数代号		
	名称	代号	名称	代号	代号	名 称	代号	名称	单位	表示法
铲 土 运 输 机 械	铲运机	C (铲)	步履式	B (步)	—	步履式铲运机	CB	铲斗 几何 容积	m ³	主参数
			拖 式	T	—	机械拖式铲运机	CT			
				Y (液)	—	液压拖式铲运机	CTY			
	平地机	P (平)	自行式	—	—	机械式平地机	P	发动 机 功率	kW	主参数
				Y (液)	—	液压式平地机	PY			
			拖 式	T	—	机械拖式平地机	PT			
				Y (液)	—	液压拖式平地机	PTY			
	翻斗车	F (翻)	重 力 卸料式	—	—	重力卸料翻斗车	F	载重 量	t	主参数 ×10
					H (后)	后置式重力卸料翻斗车	FH			
			液压卸料 整车架式	Y (液)	—	液压翻斗车	FY			
					H (后)	后置式液压翻斗车	FYH			
					S (三)	三面卸料液压翻斗车	FYS			
					U (后三)	后置式三面卸料液压翻斗车	FYU			
					W (回)	回转卸料液压翻斗车	FYW			
					G (高)	高位卸料液压翻斗车	FYG			
					A (高三)	高位三面卸料液压翻斗车	FYA			
					Z (自)	自装卸翻斗车	FYZ			
			液压卸料 铰接式	J (铰)	—	铰接液压翻斗车	FJ			
					H (后)	后置式铰接液压翻斗车	FJH			
					G (高)	高位卸料铰接液压翻斗车	FJG			

续表

类 名称	组		型		特性 代号	产 品		主参数代号		
	名称	代号	名称	代号		名 称	代号	名称	单位	表示法
同上	翻斗车	F (翻)	液压卸料铰接式	J (铰)	Z (自)	自装卸铰接液压翻斗车	FJZ	载重量	t	主参数 $\times 10$
桩 工 机 械	柴 油 打桩锤	D (打)	筒式	—	(水)	水冷筒式柴油打桩锤	D	锤冲击 部 分 量	kg	主参数 $\times 10^{-3}$
					F (风)	风冷筒式柴油打桩锤	DF			
			导杆式	D (导)	—	导杆式柴油打桩锤	DD			
	柴油锤 打桩架	J (架)	简易式	J (简)	—	简易式柴油锤打桩架	JJ			
			轨道式	G (轨)	—	轨道式柴油锤打桩架	JG			
					S (三)	履带三支点式柴油锤打桩架	JUS			
			履带式	U (履)	G (挂)	履带悬挂式柴油锤打桩架	JUG			
			步履式	B (步)	—	步履式柴油锤打桩架	JB			
					—	机械振动桩锤	DZ			
	振动 桩锤	DZ (打振)	机械式	—	—	机械振动桩锤	DZ	振动锤 功 率	kW	主参数
			液压式	Y (液)	—	液压振动桩锤	DZY			
	振动 沉拔 桩架	JZ (架振)	轨道式	G (轨)	—	轨道式振动沉拔桩架	JZG			
			简易式	J (简)	—	简易式振动沉拔桩架	JZJ			
			履带式	U (履)	—	履带式振动沉拔桩架	JZU			
			步履式	B (步)	—	步履式振动沉拔桩架	JZB			
	压桩机	YZ (压桩)	机械式	—	—	机械式压桩机	YZ	最 大 压桩力	kN	主参数 $\times 10^{-1}$
			液压式	Y (液)	—	液压式压桩机	YZY			
	成孔机	K (孔)	长螺旋式	L (螺)	—	长螺旋钻孔机	KL	最大成 孔直径	mm	主参数
			短螺旋式	D (短)	—	短螺旋钻孔机	KD			

续表

类 名称	组		型		特性	产 品		主参数代号		
	名称	代号	名称	代号	代号	名 称	代号	名 称	单位	表示法
桩 工 机 械	成孔机	K (孔)	潜水式	Q (潜)	—	潜水钻孔机	KQ	最大成孔 直 径	mm	主参数
			转盘式	P (盘)	—	转盘钻孔机	KP			
			回转斗式	U (斗)	—	回转斗钻孔机	KU			
			动力头式	T (头)	—	动力头钻孔机	KT			
			冲抓式	Z	—	冲抓成孔机	KZ			
				(抓)	T (套)	全套管钻孔机	KZT			
			冲吸式	C (冲)	—	冲吸成孔机	KC			
			锚杆式	M (锚)	—	锚杆钻孔机	KM			
	振冲式	Z (振)	C (冲)	G (干)	—	水冲式振冲器	KZC	功 率	kW	主参数
					—	干式振冲器	KZG			
			S (双)		—	双振式振冲器	KZS			
					—					
	泥水分离机	NF (泥分)	—	—	—	水泥分离机	NF	罐体容积	m ³	主参数 $\times 10^{-2}$
	落 锤	CL	机械式	—	—	机械式落锤打桩机	CL	锤冲击部分质量	kg	主参数
	打桩机	(锤落)	法兰克式	F (法)	—	法兰克式打桩机	CLF	最大桩径	mm	主参数
	液压锤	CY (锤液)	—	—	—	液压锤	CY	锤冲击部分质量	kg	主参数 $\times 10^{-2}$
压 实 机 械	静作用压路机	Y (压)	拖式	T (拖)	—	拖式光轮压路机	YT	工作质量	t	主参数
					K (块)	拖式凸块压路机	YTK			
					Y (羊)	拖式羊足压路机	YTY			
					G (格)	拖式格栅压路机	YTG			
					2 (两)	两轮光轮压路机	2Y			
	自行式	—	—	—	—			同下页	t × t	

续表

类	组		型		特性	产 品		主参数代号		
名称	名称	代号	名称	代号	代号	名 称	代号	名称	单位	表示法
压 路 机 实 机 械	静作用 压路机		自行式	—	2J (两铰)	两轮铰接光轮 压路机	2YJ	最小 工作 质量 × 工 质 量	t × t	主 参 数
					3 (三)	三轮光轮压路 机	3Y			
					3J (三铰)	三轮铰接光轮 压路机	3YJ			
	振动压 路 机	Y (压)	光轮式	—	ZC (振串)	两轮串联振动 压路机	YZC	工 作 质 量	t	
					ZB (振并)	两轮并联振动 压路机	YZB			
					ZJ (振铰)	两轮铰接振动 压路机	YZJ			
					4Z (四振)	四轮振动压路 机	4YZ			
			光轮轮胎 组合式	Z (组)	Z (振)	光轮轮胎组合 振动压路机	YZZ			
			轮 胎	—	Z (振)	轮胎驱动光轮 振动压路机	YZ			
			驱动式	—	ZK (振块)	轮胎驱动凸块 振动压路机	YZK			
			振荡式	D (荡)	Z (振)	振荡式振动压 路机	YZD			
			拖式	T (拖)	Z (振)	拖式振动压路 机	YZT			
	振 动 压 路 机	Y (压)	手扶式	S (手)	—	手扶光轮振动 光路机	YS	工 作 质 量	kg	
					K (块)	手扶凸块振动 压路机	YSK			
					Z (转)	手扶带转向机 构振动压路机	YSZ			
	轮 胎 压 路 机	YL (压轮)	自行式	—	—	自行式轮胎压 路机	YL			
			拖 式	T (拖)	—	拖式轮胎压路 机	YLT			
	振 动 平 板 夯	HZ (夯振)	电动式	—	—	电动振动平板 夯	HZ			
	振 动 冲 击 夯	HC (夯冲)	内燃式	R (燃)	—	内燃振动平板 夯	HZR			
			电动式	—	—	电动振动冲击 夯	HC			

续表

类 名称	组		型		特性	产 品		主参数代号				
	名称	代号	名称	代号		代 号	名 称	代号	名称	单位	表示法	
压实机械	振动冲击夯	HC (夯冲)	内燃式	R (燃)	—	内燃振动冲击夯	HCR	工作 质量	kg			
	爆炸式夯	HB (夯爆)	—	—	—	爆炸式夯实机	HB					
	蛙式夯	HW (夯蛙)	—	—	—	蛙式夯实机	HW					
	蛙式夯	HW (夯蛙)	—	—	—	蛙式夯实机	HW					
路面机械	沥青混凝土拌设	L (沥)	滚筒式	G (滚)	Y (移)	滚筒式移动沥青混凝土搅拌设备	LGY	生产率	t/h	主参数		
					G (固)	滚筒式固定沥青混凝土搅拌设备	LGG					
					C (拆)	滚筒式可拆装沥青混凝土搅拌设备	LGC					
			强制式	Q (强)	Y (移)	强制式移动沥青混凝土搅拌设备	LQY					
					G (固)	强制式固定沥青混凝土搅拌设备	LQG					
					C (拆)	强制式可拆装沥青混凝土搅拌设备	LQC					
	沥青乳 化设备	R (乳)	搅拌式	J (搅)	—	搅拌式沥青乳 化设备	RJ					
					—	胶体磨式沥青乳 化设备	RM					
					—	喷嘴式沥青乳 化设备	RP					
			沥青乳 化机	R (乳)	搅拌式	J (搅)	D (单)				单轴搅拌式沥青乳 化机	RJD
							P (偏)				偏心轴搅拌式沥青乳 化机	RJP
							H (回)				回转槽搅拌式沥青乳 化机	RJH
					胶体磨式	A (胶)	—				胶体磨式沥青乳 化机	RA
							—				喷嘴式沥青乳 化机	RZ
							—				—	—

续表

类 名称	组		型		特性	产 品		主参数代号		
	名称	代号	名称	代号		名 称	代号	名称	单位	表示法
路 面 机 械	沥 青 喷洒机	P (喷)	自行式	Z (自)	—	自行式沥青 喷洒机	PZ	额 定 容 积	L	主参数
			拖 式	T (拖)	—	拖式沥青喷 洒机	PT			
			半挂式	B (半)	—	半挂式沥青 喷洒机	PB			
			手推式	S (手)	—	手推式沥青 喷洒机	PS			
	乳 化 沥青 喷洒机	PR (喷乳)	自行式	Z (自)	—	乳化沥青喷 洒机	PRZ			
			拖 式	T (拖)	—	拖式乳化沥 青喷洒机	PRT			
			半挂式	B (半)	—	半挂式乳化 沥青喷洒机	PRB			
			手推式	S (手)	—	手推式乳化 沥青喷洒机	PRS			
	沥 青 混凝土 摊铺机	LT (沥摊)	轮胎式	L (轮)	—	轮胎式沥青 混凝土摊铺机	LTL	摊 铺 宽 度	mm	
			履带式	U (履)	—	履带式沥青 混凝土摊铺机	LTU			
			拖 式	T (拖)	—	拖式沥青混 凝土摊铺机	LTT			
	路 面 铣刨机	B (刨)	旋切式	U (旋)	Z (自)	自行式旋切 路面铣刨机	BUZ	铣 刨 宽 度		
				T (拖)	—	拖式旋切路 面铣刨机	BUT			
			滚切式	G (自)	Z (自)	自行式滚切 路面铣刨机	BGZ			
				T (滚)	—	拖式滚切路 面铣刨机	BGT			
	路 面 养护车	Y (养)	—	—	L (沥)	沥青路面养 护车	LY	载重量	t	主参数 × 10
			—	—	D (道)	道路养护车	DY			
	沥 青 罐 车	LG (沥罐)	汽车式	Q (汽)	—	汽车式沥青 罐车	LGQ	油 罐 容 积	m ³	主参数
			拖挂式	T (拖)	—	拖挂式沥青 罐车	LGT			
			半拖挂式	B (半)	—	半拖挂式沥 青罐车	LGB			

续表

类 名称	组		型		特性	产 品		主参数代号		
	名称	代号	名称	代号	代号	名 称	代号	名称	单位	表示法
路 面 机 械	沥青 熔化 加热 设备	R (熔)	蒸气 加热	Z	G (固)	蒸气加热式 固定沥青熔 化加热设备	RZG	生产率	t/h	主参数
				(蒸)	Y (移)	蒸气加热式 移动沥青熔 化加热设备	RZY			
			电加热	D	G (固)	电加热式固 定沥青熔 化加热设备	RDG			
				(电)	Y (移)	电加热式移 动沥青熔 化加热设备	RDY			
			导热油 加热式	Y	G (固)	导热油加热 式固定沥青 熔化加热设备	RYG			
				(油)	Y (移)	导热油加热 式移动沥青 熔化加热设备	RYY			
			太阳能 加热式	T	G (固)	太阳能加热 式固定沥青 熔化加热设备	RTG			
				(太)	Y (移)	太阳能加热 式移动沥青 熔化加热设备	RTY			
			红外线 加热式	H	G (固)	红外线加热 式固定沥青 熔化加热设备	RHG			
				(红)	Y (移)	红外线加热 式移动沥青 熔化加热设备	RHY			
			火 焰 加热式	U	G (固)	火焰加热式 固定沥青熔 化加热设备	RUG			
				(火)	Y (移)	火焰加热式 移动沥青熔 化加热设备	RUY			
	沥青泵	B (泵)	齿轮式	C	N (内)	内啮合齿轮 式沥青泵	BCN	流 量	L/ min	
				(齿)	W (外)	外啮合齿轮 式沥青泵	BCW			
			柱塞式	Z	— (柱)	柱塞式沥青 泵	BZ			

续表

类 名称	组		型		特性	产 品		主参数代号		
	名称	代号	名称	代号	代号	名 称	代号	名称	单位	表示法
路 面 机 械	沥 青 混 合 料 再 生 设 备	S (生)	滚 筒 式 (滚)	G (固)	G (固)	滚 筒 式 固 定 沥 青 混 合 料 再 生 设 备	SGG	额 定 生 产 率	t/h	主 参 数
					Y (移)	滚 筒 式 移 动 沥 青 混 合 料 再 生 设 备	SGY			
					C (拆)	滚 筒 式 可 拆 装 沥 青 混 合 料 再 生 设 备	SGC			
			强 制 式 (强)	Q (强)	G (固)	强 制 式 固 定 沥 青 混 合 料 再 生 设 备	SQG			
					Y (移)	强 制 式 移 动 沥 青 混 合 料 再 生 设 备	SQY			
					C (拆)	强 制 式 可 拆 装 沥 青 混 合 料 再 生 设 备	SQC			
	沥 青 路 面 加 热 设 备	LR (沥 热)	红 外 线 式	H (红)	—	红 外 线 沥 青 路 面 加 热 设 备	LRH			
	沥 青 路 面 加 热 设 备	LR (沥 热)	热 风 循 环 式	Y (循)	—	热 风 循 环 式 沥 青 路 面 加 热 设 备	LRY			
			红 外 线 热 风 循 环 式	S (双)	—	红 外 线 热 风 循 环 沥 青 路 面 加 热 设 备	LRS			
	沥 青 路 面 再 生 设 备	LS (沥 生)	—	—	—	沥 青 路 面 再 生 设 备	LS			
	混 凝 土 摊 铺 机	HT (混 摊)	轨 道 式	—	G (轨)	轨 道 式 轨 模 混 凝 土 摊 铺 机	HTG	摊 铺 宽 度	mm	
					D (斗)	轨 道 式 斗 铺 混 凝 土 摊 铺 机	HTD			
					L (螺)	轨 道 式 螺 旋 混 凝 土 摊 铺 机	HTL			
					U (刮)	轨 道 式 刮 板 混 凝 土 摊 铺 机	HTU			
			滑 模 式	H (滑)	—	滑 模 混 凝 土 摊 铺 机	HTH			

续表

类 名称	组		型		特性	产 品		主参数代号		
	名称	代号	名称	代号		代号	名 称	代号	名称	单位
路面 机械	混凝土路面填缝机	HF (混缝)	轨道式	G (轨)	—	轨道式混凝土路面填缝机	HFG	填缝		
			手推式	S (手)	—	手推式混凝土路面填缝机	HFS	宽度		
	混凝土路面切缝机	HQ (混切)	轨道式	G (轨)	—	轨道式混凝土路面切缝机	HQG	切缝 宽度	mm	
			轮胎式	L (轮)	—	轮胎式混凝土路面切缝机	HQL			
			手扶式	S (手)	—	手扶式混凝土路面切缝机	HQS			
	混凝土整面机	H (混)	轨道式	G (轨)	—	轨道式混凝土整面机	HG	生产率	m ² /h	
	混凝土路面脱水处理设备	HS (混水)	真空	Z (真)	—	混凝土路面真空脱水处理设备	HSZ	作业 面积	m ²	
			气垫薄膜	Q (气)	—	混凝土路面气垫薄膜脱水装置	HSQ			
	混凝土路面抹光机	HM (混抹)	电动	D (电)	—	电动混凝土路面抹光机	HMD	抹盘	mm	主参数
			内燃	R (燃)	—	内燃混凝土路面抹光机	HMR	直径		
	混凝土拉毛机	HL (混拉)	—	—	—	混凝土拉毛机	HL	作业面积	m ²	
	混凝土路面振动梁	H (混)	单梁式	D (单)	—	单梁式混凝土路面振动梁	HD	有效	mm	
			双梁式	S (双)	—	双梁式混凝土路面振动梁	HS	长度		
	路缘机	Y (缘)	挤压成型	C (成)	—	路缘石成型机	YC	生产	m	
			铺砌	P (铺)	—	路缘石铺砌机	YP	长度		
	路面画线机	H (画)	自行式	Z (自)	—	自行式路面画线机	HZ	功率	kW	
			牵引式	Q (牵)	—	牵引式路面画线机	HQ			
			手扶式	F (扶)	—	手扶式路面画线机	HF			
	粉料撒布机	FS (粉撒)	自行式	Z (自)	—	自行式粉料撒布机	FSZ	撒布宽度	m	

续表

类 名 称	组		型		特性	产 品		主参数代号				
	名称	代号	名称	代号		代号	名 称	代号	名称	单位	表示法	
路 面 机 械	粉 料	FS	拖式	T (拖)	—	拖式粉料撒布机	FST	撒布	m	主参数 × 10		
	撒布机 (粉撒)		悬挂式	U (悬)	—	悬挂式粉料撒布机	FSU	宽度				
	撒砂机	AS (撒砂)	自行式	Z (自)	—	自行式撒砂机	ASZ	功率	kW	主参数		
			拖 式	T (拖)	—	拖式撒砂机	AST					
			悬挂式	U (悬)	—	悬挂式撒砂机	ASU					
	回砂机	HS (回砂)	刮板式	G (刮)	—	刮板式回砂机	HSG	功率				
	回砂机	HS (回砂)	转子式	Z (转)	—	转子式回砂机	HSZ					
	道 路 翻松机	F (翻)	自行式	Z (自)	—	自行式道路翻松机	FZ	翻松 宽度	mm			
			拖 式	T (拖)	—	拖式道路翻松机	FT					
			悬挂式	U (悬)	—	悬挂式道路翻松机	FU					
			手持式	S	F (风)	风动手持式破碎器	FSF					
				D (手)	D (电)	电动手持式破碎器	FSD					
	石 屑	SA	自行式	Z (自)	—	自行式石屑撒布机	SAZ	撒布	m	主参数 × 10		
	撒布机 (石撒)		拖 式	T (拖)	—	拖式石屑撒布机	SAT	宽度				
	石 料	ST	自行式	Z (自)	—	自行式石料摊铺机	STZ	摊铺				
			拖 式	T (拖)	—	拖式石料摊铺机	STT	宽度				
	稳定土 拌 合 机	WB (稳拌)	自行式	Z (自)	—	自行式稳定土拌合机	WBZ	拌合 宽度				
			拖 式	T (拖)	—	拖式稳定土拌合机	WBT					
			路拌式	L (路)	—	路拌式稳定土拌合机	WBL					
	稳定土 厂 设 备	WC (稳厂)	自落式	Z (自)	—	自落式稳定土厂拌设备	WCZ	生产率	t/h	主参数		