

国外服装 标准手册



BSI



ASTM



JIS



DIN

ZAB



GB

ГОСТ

天津科技翻译出版公司

国外服装标准手册

国外服装标准翻译组编译

天津科技翻译出版公司

1990年4月

国外服装标准手册
国外服装标准翻译组编译
责任编辑李丕章 刘永生

天津科技翻译出版公司出版
天津市河西区吴家窑大街22号)
新华书店天津发行所发行
铁道部第三勘测设计院印刷厂印刷

1990年4月第一版 1990年4月第一次印刷
无本787×1092毫米1/16 16.25印张
字数755千字 印数1—3200册

ISBN 7-5433-0111-3 Z·57

定 价： 15元

编 译 说 明

服装是人类用以防寒遮体的必备之物，也是人们美化生活的重要手段。生产、选择合身适体、质量上乘的服装，既是生产厂家和消费者的共同心愿，也是服装标准化的基本任务。尽管人们对服装款式的需求刻意求新、丰富多彩，但就其量体尺寸却存在一定的规律。这便是制定服装标准规格的客观基础。对服装面料的质量要求，缝制方法的规定，以及对成品的规格尺寸和各种疵点的限制，则是服装标准的主要内容。今天，我国及国外许多国家都已制定了比较完整的服装标准体系。这无疑地会推动服装生产的规范化，减少不规则尺寸服装的盲目生产，保证产品的质量，维护消费者的利益。

在国际贸易中，标准往往被一些国家用来制造技术壁垒、控制国外产品进口的手段。因此，只有掌握有关国家的产品标准，并按照这些标准生产，才能消除壁垒，打进国际市场。为了促进我国服装的出口，我们收集并翻译了国际标准化组织（ISO）、国际羊毛局（ISW）、美国（ASTM）、英国（BS）、西德（DIN）、日本（JIS）和苏联（FOCT）标准组织的服装标准计70个。包括各种男女服装及童装，如西服套装、衬衫、衬裤、睡衣、游泳衣、风雨衣、针织衣及各种用途的工作服、防护服等。我们相信，这些标准对改进我国出口服装的生产、扩大国际销路，将会起到一定的参考作用。

参加本标准手册编译的人员有：王树清、张福昌、黄金婷、王薇、甘劲菊、董雅娟、程先寿、童辉、田克智、杨萍。

天津进出口商品检验局服装检验工程师孙爱姘、张凤兰、崔仲起及沈蕴润、李渭川、龙旭等审阅了部分中文译稿，并提出了修改意见。国家进出口商品检验局科技处及检验管理处对本标准手册的编译、出版给予了具体指导和支持。

由于我们翻译及专业技术水平所限，译文不准乃至错误在所难免，希望读者提出批评指正。

国外服装标准编译组

1989年11月

目 录

国际标准

ISO 3636 - 77 服装尺寸标记 - 男人、男孩外衣.....	(1)
ISO 3637 - 77 服装尺寸标记 - 妇女和女孩外衣.....	(4)
ISO 3638 - 77 服装尺寸标记 - 幼儿服装.....	(6)
ISO 4415 - 81 尺寸标记 - 男人和男孩内衣、睡衣和衬衣.....	(7)
ISO 4416 - 81 服装尺寸标记 - 妇女和女孩内衣、睡衣、胸衣和衬衣.....	(10)

国际羊毛局标准

女装成衣规格.....	(13)
男装成衣规格.....	(18)
检查女士服装之标准程序.....	(28)
检查男士服装之标准程序.....	(32)

英国标准

BS 3666 - 82 妇女服装的尺寸标记的规范.....	(37)
BS 3728 - 82 儿童和幼儿服装尺寸标记.....	(40)
BS 4724 - 86 不透气衣服材料抗液体渗透性试验浸透时间的评估方法.....	(45)
BS 6185 - 82 男人服装尺寸标记.....	(48)

德国标准

D I N 61501 - 86 两件式男用工作服装.....	(51)
D I N 61502 - 71 带风帽的锅炉工作服.....	(53)
D I N 61505 - 75 男用工作大褂.....	(54)
D I N 61506 - 87 男用一体式工作装服(连衣裤).....	(56)
D I N 61512 - 87 男用背带工装裤.....	(59)
D I N 61513 - 87 女用背带工装裤.....	(61)
D I N 61515 - 78 针织衣尺寸标记 - 男人标准身体尺寸.....	(63)
D I N 61516 - 78 部分 I 服装量体尺寸 - 原则.....	(64)
D I N 61516 - 78 部分 II 服装量体尺寸 - 应用.....	(67)
D I N 61517 - 80 男 - 女外衣结构的二次量体.....	(70)
D I N 61527 - 78 男孩和青年服装尺寸标记.....	(72)
D I N 61535 - 87 男用工作大衣 - 短式和长式.....	(73)

D I N 61539 - 84 风雨上衣和风雨裤技术要求和检验	(75)
D I N 51311 - 82 衬料尺寸变化的测定	(80)

日本标准

J I S L 0103 - 80 关于赠品衣料的尺寸和表示的通则	(81)
J I S L 4001 - 83 乳幼儿用衣料尺寸	(102)
J I S L 4002 - 84 少年用衣料尺寸	(104)
J I S L 4003 - 84 少女用衣料尺寸	(117)
J I S L 4004 - 80 成人男子用衣料尺寸	(130)
J I S L 4005 - 80 成人女子用衣料尺寸	(134)
J I S L 4006 - 80 妇女胸衣、袜子类的尺寸	(139)
J I S L 4115 - 82 睡衣	(144)
J I S L 4117 - 80 男式衬衫 (礼服)	(149)
J I S L 4208 - 84 成品男西服	(153)

美国标准

A S T M D 3477 - 84 男式衬衣用机织物的性能规格	(155)
A S T M D 3562 - 83 男式机织薄大衣及外套织物的性能规格	(157)
A S T M D 3600 - 81 男式机织雨衣和各种用途的防水上胶织物的性能规格	(159)
A S T M D 3655 - 81 男人及妇女用梳条编织外衣和茄克织物的性能规格	(163)
A S T M D 3778 - 81 女式耐干洗大衣用机织物的性能规格	(165)
A S T M D 3779 - 81 女式机织雨衣和适合多用途的防水上胶织物的性能规格	(168)
A S T M D 3780 - 79 男式机织夜礼服织物及机织运动茄克, 运动裤及裤子织物的性能规格	(171)
A S T M D 3781 - 79 男式针织雨衣和各种用途防水上胶织物的性能规格	(174)
A S T M D 3782 - 79 男式针织运动茄克、运动裤及裤子织物的性能规格	(177)
A S T M D 3783 - 79 男式衣服用机织平纹衬里织物的性能规格	(179)
A S T M D 3784 - 81 男式机织浴衣及睡衣织物的性能规格	(182)
A S T M D 3819 - 81 男式睡衣用机织物的性能规格	(184)
A S T M D 3880 - 81 男式内衣用机织物的性能规格	(185)
A S T M D 3994 - 81 男人、妇女及儿童用游泳衣织物的性能规格	(188)
A S T M D 3995 - 81 男人及妇女用针织工作服织物 (常服及职业服) 的性能规格	(191)
A S T M D 3996 - 81 男人、妇女及儿童针织游泳衣织物的性能规格	(194)
A S T M D 4038 - 81 女式上装及衬衣用机织物的性能规格	(196)
A S T M D 4109 - 82 男式衣裤相连的工作服、劳动布工作服、工作裤和车间工作 服用的织物的性能规格	(199)
A S T M D 4110 - 82 男式针织浴衣、晨衣、及睡衣织物的性能规格	(202)
A S T M D 4111 - 82 女式服装用机织平面衬里的性能规格	(204)
A S T M D 4116 - 82 妇女束腰紧身胸衣用机织物及针织物的性能规格	(207)
A S T M D 4117 - 82 女式晨衣、睡衣、长睡衣、便服、长衬衫及内衣用的机织物	

	的性能规格	(210)
A S T M D 4118 - 82	妇女用机织工作服、劳动布工作服、工装裤和车间工作服织物的性能规格	(213)
A S T M D 4419 - 82	男式礼仪场合穿着的针织衬衫织物的性能规格	(216)
A S T M D 4155 - 83	女式机织运动服装、短裤、便裤和套服机织物的性能规格	(219)
A S T M D 4233 - 83	胸罩用织物的性能规格	(222)
A S T M D 4234 - 83	女式针织晨衣、便服、长睡衣、睡衣、长衬裙和内衣织物的性能规格	(224)
A S T M D 4235 - 82	女式针织衬衫和服装织物的性能规格	(227)

苏联标准

Г O C T 9260 - 68	工作服 - 生产基本要求、品质等级的确定	(230)
Г O C T 25294 - 82	薄童装 - 一般技术条件	(235)
Г O C T 25295 - 82	儿童外衣 - 一般技术条件	(237)
Г O C T 7474 - 81	针织外衣	(238)
Г O C T 23193 - 78	生活用缝纫品 - 公差	(254)

服装尺寸标记—男人、男孩外衣

1. 适用范围

本标准规定男人和男孩外衣（包括针织衣和游泳衣）的尺寸标记系列，共分为以下两类：

a) 适用上身或全身的，或b) 仅适于下身的，并适用于民用或军用服装。

本标准既规定了尺寸标记所依据的控制尺寸，也规定了在一件衣服上指出尺寸标记方法。

2. 参考文献

本国际标准应连同下述国际标准一同使用：

ISO 3635 服装尺寸标记——定义和身体测量方法。

3. 定义

ISO 3635 所给出的定义和下述定义都适用于本标准。

3.1 男人：已经完成身高增长的男性个人。

3.2 男孩：还未完成身高增长的男性个人。

4. 控制尺寸

按下述要求控制尺寸：

a) 适于上身或全身的男装

非针织衣

1) 胸围

2) 腰围

3) 身高

针织衣

胸围

b) 仅适于下身的男装

非游泳衣

游泳衣

1) 腰围

腰围

2) 臀围

3) 内侧腿长

c) 适于上身或全身的男孩装

非针织衣

针织衣

1) 身高

胸围

2) 臀围

3) 胸围

d) 仅适于下身的男孩装

非游泳衣

游泳衣

1) 身高

腰围

2) 臀围

3) 腰围

5. 尺寸标记

5.1 每件服装的尺寸标记都应包括服装预订穿着者的控制尺寸，用厘米表示。（见第3条）如有合适的位置应采用ISO 3635所给出的标准图作为指出尺寸标记的一个手段。如没有合适的位置，就应连同文字叙述，如胸围、腰围等一起，给出控制尺寸的数值。其顺序按第4条。

注—除特殊情况及有关国家标准化组织有规定外，一般不应妨碍下述条件的使用：

a) 尺寸标记仅由一个或两个适用的控制尺寸组成；

b) 尺寸标记显示为最小至最大控制尺寸范围，其间用一斜杠或连字符分开。

5.2 服装测量尺寸不应混为尺寸标记。但在考虑数值时，可单独指出服装测量值（见0.3）。

6. 标示

6.1 方法

每件服装的尺寸标记都应以简单易懂的形式，清楚而显著地标记在标牌或标签上，或两者之上。图形要是够大，使得人们立即看懂，并能任何情况下都能辨别其数码。

6.2 附着

标牌或悬挂标签应牢靠得附着在衣服上，所放置的位置应是容易看到的位置。


6.3 添加数据

尺寸标记的附加数据可以在标牌上或悬挂标签上或两者之上单独指出。但规定它不能以任何方式减低尺寸标记的突出性和显著性。这些附加数据可以包括尺码数、身体测量尺寸或衣服测量尺寸。

6.4 标牌示例

图1和图2所给出的标牌示例说明了标示的方法，其范围从有关控制尺寸的标准图上的简单指标到提供附加数据的更为完善的形式。例如服装测量尺寸或尺码数等。附有尺码数的尺寸标记处，作为说明，两者的间隔表示尺码数仅仅是某国或组织所采用的尺寸标记的一部分。


a) 男人茄克



或

胸 围	96
腰 围	64
身 高	152


b) 男裤



或

腰 围	92
臀 围	108
内 侧 腿 长	84
底 部	55


c) 男西装

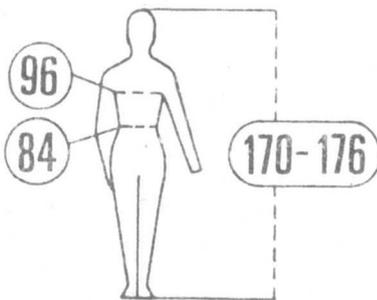

或

胸 围	96
腰 围	84
身 高	170 - 176
内 侧 腿 长	80

(d) 男衬衫



或

胸 围	92 - 100
身 高	164 - 170

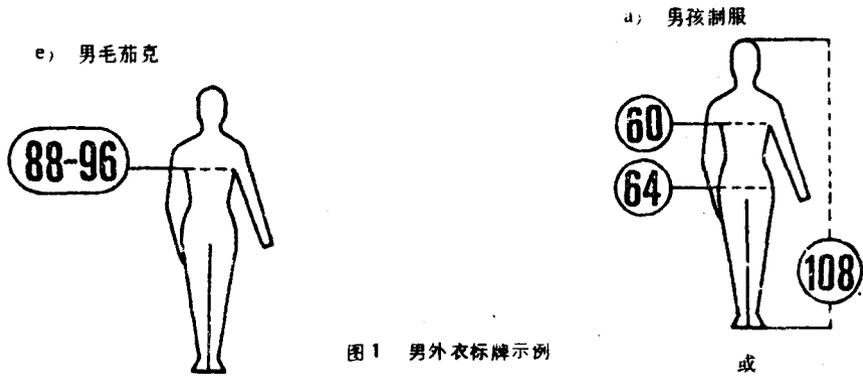


图1 男外衣标牌示例


或

胸围	88 - 96
尺码	92

或


身高	108
臂围	64
胸围	60

b) 男孩短裤



身高	122
臂围	72
腰围	64
内侧腿长	58


c) 男孩茄克



或


身高	122
臂围	72
胸围	68
尺码	122

d) 男孩游泳运动裤



腰	64
---	----

e) 男孩套衫



或

腰	84
---	----

(王树清 译)

图2 男孩外衣标牌示例

服装尺寸标记 — 妇女和女孩外衣

1. 适用范围

本标准规定妇女和女孩的外衣（包括针织衣和游泳衣）尺寸标记系列，共分为以下两类：

- a) 仅适于上身和下身的外衣，或
- b) 仅适于下身的外衣，并适用于民用和军用服装。

本标准既规定了尺寸标记系统所依据的控制尺寸，也规定了在服装标牌上指出尺寸标记的方法。

2. 参考文献

本标准应连同下述标准一起使用：

ISO 3635 衣服尺寸标记——定义和身体测量方法。

3. 定义

ISO 3635 所给出的定义和下述定义都适用于本标准。

- 3.1 妇女：已经完成身高增长的女性个人。
- 3.2 女孩：还未完成身高增长的女性个人。

4. 控制尺寸

按下述要求控制尺寸：

- a) 适于上身或全身的女外衣

非针织衣和游泳衣

针织衣

游泳衣

- 1) 胸围

胸围

臀围

- 2) 臀围

- 3) 身高

- b) 仅适于下身的妇女外衣

- 1) 臀围

- 2) 腰围

- 3) 外侧腿长

- c) 适于上身或全身的女孩外衣

非针织衣和游泳衣

针织衣

游泳衣

- 1) 身高

胸围

臀围

- 2) 臀围

身高

- 3) 胸围

- d) 仅适于下身的女孩外衣

- 1) 身高

- 2) 臀围

- 3) 腰围

5. 尺寸标记

5.1 每件服装的尺寸标记都由该件衣服的预定穿着者的控制尺寸组成（见第4条），以厘米表示。如有合适的位置，就应按ISO 3635 所给出的标准图或修改图作为指出尺寸标记的手段。如没有合适的位置，其控制尺寸就应连同标记尺寸的名称，如胸围、腰围等一起给出。其顺序应符合第4条。

注：除特殊情况及有关国家标准化组织有规定外，上述条件不应妨碍下述条件的使用：

- a) 尺寸标记仅由一或两项可采用的控制尺寸组成；
- b) 尺寸标记显示为由最小到最大的一个范围，其间用一斜杠或连字符隔开。

5.2 服装测量尺寸不应混入尺寸标记，如考虑其数值时，服装测量尺寸可单独指出（见6.3）。

6. 标示

6.1 方法

每件服装的尺寸标记都应以简单易懂的形式，清楚而显著的标记在标牌上。图形要足够大，使人们能立即看懂，而数码在任何情况下都能容易辨清。

6.2 附着

标牌或悬挂标签应牢固的附在衣服上，其位置是容易看到的地方。

6.3 添加数据


尺寸标记的添加数据应在标牌上或悬挂标签上或两者之上单独指出，规定添加数据不得以任何方式减低标记尺寸的突出性和明显性。这些添加数据可以是尺码数、身体测量尺寸，或构成有用数据的服装测量尺寸。

6.4 标牌示例

图1或图2所给出的示例说明标示的方法。这些方法从有关控制尺寸标准图的简单指示到有添加数据，如服装测量尺寸或尺

码数的更为完善的形式。在有尺码数补充尺寸标记之处，两者的间隔，作为说明，反映出尺码数容易辨别为仅仅是某国或组织所采用的尺寸标记系列的一部分。


a) 女人茄克



或

胸围	96
臀围	104
身高	164


b) 女外衣

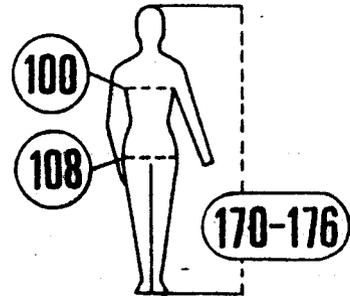

或

胸围	100
臀围	108
身高	170 - 176
外衣长	96


c) 女短便裤



或

臀围	124
腰围	96
外腿长	104
尺码	50

d) 女羊毛茄克




或

或

胸围	94
----	----

图1 女服装标牌示例


a) 女孩裙子



或

身高	158
臀围	88
腰围	64
裙子长	42


b) 女孩运动服



或

身高	122
胸围	68
臀围	68
腰围	60


c) 女孩羊毛衫

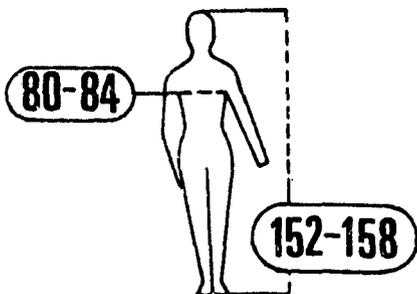

或

胸围	80 - 84
身高	152 - 158

d) 女孩游泳衣



胸围	72
臀围	76

图2 女孩服装标牌示例

(王树清 译)

国际标准

服装尺寸标记——幼儿服装

ISO 3638 - 1977

1. 适用范围

本标准规定幼儿服装尺寸标记系统。它既规定尺寸标记系统所依据的控制尺寸，也规定了指出尺寸标记的方法。

2. 参考文献

本国际标准应连同下述国际标准一同使用：

ISO 3635 服装尺寸标记——定义和身体测量方法。

3. 定义

ISO 3635 所给出的定义和下述定义都适用于本标准。

3.1 幼儿：身高等于或小于104cm的男性或女性个人。

4. 控制尺寸

幼儿服装的控制尺寸应当是身高

5. 尺寸标记

5.1 每件服装的尺寸标记都应包括服装预订穿着者的控制尺寸，用厘米表示。如有合适的位置应采用ISO3635所给出的标准图作为指出尺寸的一个手段。如没有合适的位置，就应联同文字叙述一起给出控制尺寸的数值。

注：上述条件不应妨碍有关国家标准组织所规定的诸如最小至最大控制尺寸范围。其间要用一斜杠或连字符分开。

5.2 服装测量尺寸不应混为尺寸标记。但在考虑数值时，可单独指出服装测量值（见6.3）。

6. 标示

6.1 方法

每件服装的尺寸标记都应以简单易懂的形式，清楚而显著地标记在标牌或标签上，或两者之上。图形要足够大，使得人们立即看懂，并能任何情况下都能辨别其数码。

6.2 附着

标牌或悬挂标签应牢靠地附着在衣服上，所放置的位置应是容易看到的位置。


6.3 添加数据

尺寸标记的附加数据可以在标牌上或悬挂标签上或两者之上单独指出。但规定它不能以任何方式减低尺寸标记的突出性和显著性。这些附加数据可以包括尺码数、身体测量尺寸或衣服测量尺寸。

6.4 标牌示例

图中所给出的标牌示例说明了标示的方法，其范围从有关控制尺寸的标准图上的简单指标到提供附加数据的更为完善的形式，例如服装测量尺寸或尺码数等。附有尺码数的尺寸标记处，作为说明，两者的间隔表示尺码数仅仅是某国或组织所采用的尺寸标记的一部分。


a) 幼儿服



或

身高	68
----	----


b) 幼儿便服茄克



或

身高	60
外衣长 尺码2	35

c) 幼儿胸衣



或

身高	86
使吻合： 胸围	52 - 56

(王树清译)

图1 幼儿服标牌示例

国际标准

ISO 4415 - 1981

尺寸标记 —— 男人和男孩内衣、睡衣和衬衣

1. 适用范围

本标准规定男人和男孩内衣、睡衣和衬衣的尺寸标记系统，共分为以下三类：

仅适于上身,或b) 仅适于全身,或c) 仅适于下身,并适用于民用和军用服装。
它不仅规定尺寸标记系统所依据的控制尺寸,也规定了在一件衣服上指出尺寸标记的方法。

2. 参考文献

本标准应连同下述标准一同使用:

ISO 3635 衣服尺寸标记——定义和身体测量方法

3. 定义

ISO 3635中所给出的定义及下述定义都适用于本标准:

3.1 男人: 已经完成身高增长的男性个人。

3.2 男孩: 还未完成身高增长的男性个人。

4. 控制尺寸

按下述要求控制尺寸:

a) 仅适于上身的男服

非夜礼服和军衬衫

1) 胸围

b) 适于上身的男童服

非夜礼服和制服衬衫

1) 胸围

2) 身高

c) 适于全身的男服

1) 胸围

2) 腰围

3) 身高

d) 适于全身的男童服

1) 身高

2) 胸围

e) 仅适于下身的男服

1) 腰围

f) 仅适于下身的男童服

1) 腰围

2) 身高

5. 尺寸标记

5.1 每件服装的尺寸标记都包括那件衣服的预订穿着者的控制尺寸(见第4条),以厘米表示。如有适合的位置,应采用ISO 3635所给出的标准图作为指出尺寸标记的手段。如没有合适位置,就应将控制尺寸连同文字叙述,如胸围、腰围等一起列出,次序应按第4条进行。

注:上述条件,除个别情况和有关国家标准化组织有规定外,不得妨碍下述两项的使用:

a) 仅有一或两项可用的控制尺寸的标记尺寸;

b) 指出最小至最大控制测量尺寸范围的尺寸标记,其间用一斜杠或连字符隔开。

5.2 不应将服装测量尺寸混入尺寸标记,如考虑其数值,可单独列出(见6.3)。

6. 标示

每件衣服的标牌上或悬挂标签上或两者之上,应用通俗易懂的形式,清楚而显著地指出其尺寸标记。图形应足够大,使得人们能立即看懂。而号码,在任何情况下都能很容易辨别清楚。

6.2 附着

标牌或悬挂标签都应牢固地附着在衣服上,其位置应在容易读的位置。


6.3 添加数据

尺寸标记的添加数据可以分别在标牌上或悬挂标签上或两者之上标出。但不能以任何方式减低尺寸标记的突出性和显著性。其添加数据可以是认为构成有用的尺码数、身体测量尺寸或服装测量尺寸。

6.4 标牌示例

图1和图2所给出的标牌示例说明了标示的方法。它既包括有关控制尺寸标准图的简单指标,也包括提供添加数据,如服装测量尺寸或尺码数的更为完善的形式。在有尺码数补充标记处,两者的间隔表明尺码数仅仅是某国或某组织所采用的尺寸标记系列的一部分。


a) 男汗衫



或

胸围	96
平均	


b) 男人夜礼服衬衫



或

颈围	40
臂长	74


c) 男人连衣裤



或

胸围	100
腰围	88
身高	170 - 176

d) 男衬裤




或

腰围	72
身高	164 - 170

a) 男孩Tee-衬衫


图1 男人服装标牌示例

b) 男孩校服衬衫

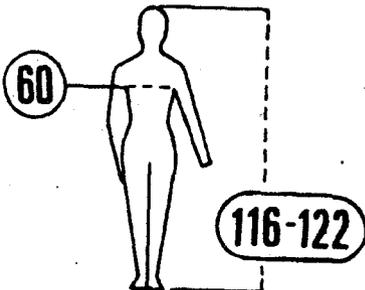

或

胸围	60
身高	116 - 122



或

颈围	30
身高	134