

Java课程设计

案例精编（第3版）

张建军 吴启武 主编



+



+



+



- ◆ 以基础理论—实用技术—实训为主线
- ◆ 按照教与学的实际需要取材谋篇
- ◆ 精心设置了“小型案例实训”，旨在培养学生的实践能力
- ◆ 配备丰富的免费教学资源——微视频电子教案、习题答案、案例素材

全国高等院校应用型创新规划教材·计算机系列

Java 课程设计案例精编

(第3版)

张建军 吴启武 主 编



清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

Java 语言已成为软件设计开发者应掌握的一门基础语言。本书为 Java 课程设计指导用书,共分 11 章,具体内容包括:Java 环境的安装与配置、Java 语言编程的基础知识、Java 语言中最重要的类与对象、网页浏览器案例、成绩查询 APP 设计案例、消息推送 APP 设计案例、端口扫描器案例、聊天程序案例、中国象棋对弈系统案例、资产管理系统案例和人事管理系统案例。

本书以案例带动知识点的讲解,展示实际项目的设计思想和设计理念,使读者可以举一反三。本书每个实例各有侧重点,避免了实例罗列和知识点重复。本书选择目前流行的 APP 设计及高校课程设计的典型项目,并注重切合实际应用,使读者能够真正做到学以致用。

本书适合作为高等院校学生学习 Java 课程设计的教材,也可作为 Java 语言程序开发人员及 Java 编程爱好者的指导用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

Java 课程设计案例精编/张建军,吴启武主编. --3 版. --北京:清华大学出版社,2016

(全国高等院校应用型创新规划教材·计算机系列)

ISBN 978-7-302-43587-7

I. ①J… II. ①张… ②吴… III. ①JAVA 语言—程序设计—课程设计—高等学校—教学参考资料
IV. ①TP312-41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 082144 号

责任编辑:孟 攀、杨作梅

装帧设计:杨玉兰

责任校对:王 晖

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:清华大学印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:31 字 数:737 千字

版 次:2006 年 12 月第 1 版 2016 年 5 月第 3 版 印 次:2016 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1~2500

定 价:59.00 元

产品编号:064617-01

前 言

Java 语言的出现迎合了人们对应用程序跨平台运行的需求,已成为软件设计开发者应掌握的一门基础语言,很多新的技术领域都涉及 Java 语言。目前无论是高校的计算机专业还是 IT 培训学校都将 Java 语言作为主要的教学内容之一,这对于培养学生的计算机应用能力具有重要的意义,掌握 Java 语言已经成为人们的共识。

在掌握了 Java 语言的基本知识之后,如何快速有效地提高 Java 语言编程技术成为大家普遍关注的问题。实践证明,案例教学是计算机语言教学最有效的方法之一。好的案例对理解知识和掌握应用方法十分重要。本书语言通俗,简明实用,并通过实例来解释相关的概念和方法,有助于读者理解和掌握 Java 语言编程方法。书中各个案例相互独立,均给出了详细的设计步骤,包括功能描述、理论基础、总体设计、代码实现、程序运行与发布等,而且代码都有详细的注释,便于读者阅读。

本书自 2010 年第 2 版出版以来,受到了广大读者的一致好评,有很多热心读者来电讨论书中的相关技术问题,并询问第 3 版的信息。应广大读者的要求,作者于 2015 年对本书又进行了第 3 版修订。为了满足广大读者对当前流行的 APP 设计开发的需求,新版书中更新了原第 5 章(蜘蛛纸牌)和第 6 章(吃豆子游戏)两个案例,将其分别改为成绩查询 APP 和消息推送 APP。其中,成绩查询 APP 设计结合当前校园信息化建设实际需求,详细讲解了如何利用移动客户端 APP 来查询学生的考试成绩;消息推送 APP 则结合当前常用的向移动客户端推送消息的实际应用需求,对如何利用第三方推送平台,从移动客户端“接收消息”、“打开链接”、“管理消息”等进行了详尽分析,对关键代码重点讲解。作者希望借助新增的案例,向读者讲解 APP 的设计方式与功能实现的方式,以达到举一反三的目的。

在此,再次感谢广大读者对本书的支持,也感谢热心读者对本书再版提出的意见和建议,希望大家今后一如既往地提出宝贵意见。谢谢!

本书所有案例程序都在 JDK 1.6 运行环境下及 AndroidStudio(Android 4.0.3)环境下调试通过。本书代码仅供学习 Java 语言使用,欢迎读者对不妥之处提出批评和建议。

本书由张建军、吴启武主编,同时参与编写的人员还有张广彬、王小宁、高静、张红朝、余健。由于作者水平有限,书中难免存在疏漏和不足,恳请读者提出宝贵意见,使本书再版时得以改进和完善。

编 者


第 1 章 Java 概述1	2.3.1 选择结构.....25
1.1 Java 语言简介.....2	2.3.2 循环结构.....26
1.1.1 Java 语言的历史.....2	2.3.3 跳转结构.....28
1.1.2 Java 语言的特点.....2	2.4 字符串.....29
1.2 Java 平台.....4	2.4.1 String 类.....30
1.2.1 Java 平台简介.....4	2.4.2 StringBuffer 类.....31
1.2.2 Java 虚拟机.....4	2.5 数组.....32
1.3 Java 运行环境的建立.....5	2.5.1 一维数组.....32
1.3.1 JDK 简介.....5	2.5.2 多维数组.....34
1.3.2 JDK 的安装.....5	2.5.3 对象数组.....35
1.3.3 JDK 运行环境的设置.....5	第 3 章 类和对象37
1.3.4 JDK 包含的常用工具.....7	3.1 类的定义与使用.....38
1.4 JDK 1.6 的新特性.....8	3.1.1 类的定义.....38
1.5 Java 程序的编写、编译和运行.....10	3.1.2 构造函数.....41
1.5.1 Java 程序的编译与运行.....10	3.1.3 对象的使用.....42
1.5.2 简单的 Java 程序举例.....11	3.1.4 访问控制.....43
1.5.3 Java 的注释.....13	3.2 继承.....44
第 2 章 Java 程序设计基础15	3.3 重载.....45
2.1 Java 的基本数据类型.....16	3.3.1 方法的重载.....45
2.1.1 数据类型.....16	3.3.2 构造函数的重载.....47
2.1.2 标识符与关键字.....16	3.3.3 super 与 this.....48
2.1.3 常量.....17	3.4 包与接口.....51
2.1.4 变量.....19	3.4.1 包与引用包.....51
2.2 Java 运算符与表达式.....21	3.4.2 ClassPath 环境变量.....52
2.2.1 算术运算符.....21	3.4.3 接口.....52
2.2.2 关系运算符.....21	3.5 Java 的垃圾回收与析构.....53
2.2.3 布尔运算符.....22	3.6 抽象类与内部类.....54
2.2.4 位运算符.....22	3.6.1 抽象类.....54
2.2.5 赋值运算符.....22	3.6.2 内部类.....54
2.2.6 条件运算符.....24	3.7 基础类的使用.....55
2.2.7 表达式和运算符的优先级.....24	3.7.1 基础类库.....55
2.3 Java 控制语句.....25	3.7.2 Math 类.....59

3.7.3 时间与日期的处理	61	6.2 理论基础	128
第 4 章 网页浏览器的开发	67	6.2.1 第三方消息推送平台	128
4.1 功能描述	68	6.2.2 AppKey 申请	128
4.2 理论基础	68	6.2.3 导入 SDK 开发包	129
4.2.1 事件处理	68	6.2.4 配置 AndroidManifest.xml	130
4.2.2 Swing 相关组件	70	6.2.5 SQLite	132
4.2.3 输入输出	76	6.2.6 BaseAdapter 的应用	133
4.3 总体设计	80	6.3 总体设计	134
4.4 代码实现	81	6.3.1 数据库设计	134
4.4.1 WebBrowser.java	81	6.3.2 消息处理	134
4.4.2 ViewSourceFrame.java	91	6.3.3 消息管理	134
4.5 程序的运行与发布	92	6.4 代码实现	135
4.5.1 运行程序	92	6.4.1 数据库设计	135
4.5.2 发布程序	94	6.4.2 消息处理	135
第 5 章 成绩查询 APP 设计	95	6.4.3 消息管理	138
5.1 功能描述	96	6.5 程序的运行与发布	149
5.2 理论基础	96	6.5.1 运行程序	149
5.2.1 Http 请求	96	6.5.2 发布程序	152
5.2.2 Wireshark 软件的使用	97	第 7 章 基于多线程的端口扫描器	153
5.2.3 数据解析	98	7.1 功能描述	154
5.2.4 SimpleAdapter 的应用	100	7.2 理论基础	154
5.3 总体设计	101	7.2.1 布局管理器 (LayoutManager)	154
5.3.1 登录教务系统	101	7.2.2 多线程	157
5.3.2 获取并显示成绩	101	7.2.3 端口扫描	161
5.4 代码实现	102	7.3 总体设计	162
5.4.1 登录功能	102	7.4 代码实现	163
5.4.2 获取成绩	109	7.4.1 TCPThread.java	163
5.4.3 显示成绩	117	7.4.2 ThreadScan.java	167
5.5 程序的运行与发布	122	7.4.3 AboutDialog.java	178
5.5.1 运行程序	122	7.5 程序的运行与发布	179
5.5.2 发布程序	124	7.5.1 运行程序	179
第 6 章 消息推送 APP 设计	127	7.5.2 发布程序	181
6.1 功能描述	128		

第 8 章 Java 聊天室	183		
8.1 功能描述	184	9.4.4 棋子的操作模块	243
8.2 理论基础	184	9.4.5 棋子的移动规则类模块	250
8.2.1 套接字通信	184	9.5 程序的运行与发布	280
8.2.2 套接字客户端	185	9.5.1 运行程序	280
8.2.3 套接字服务端	186	9.5.2 发布程序	282
8.2.4 数据报通信	186		
8.2.5 URL 与 URLConnection	187	第 10 章 资产管理系统	283
8.2.6 Java 链表的实现	189	10.1 需求分析	284
8.3 总体设计	190	10.2 系统设计	284
8.3.1 聊天室服务器端的设计	190	10.2.1 结构设计	284
8.3.2 聊天室客户端设计	191	10.2.2 功能结构	285
8.4 代码实现	191	10.2.3 功能流程及工作流描述	285
8.4.1 聊天室服务器端代码的 实现	191	10.3 数据库设计	287
8.4.2 聊天室客户端代码的实现	211	10.4 详细设计	288
8.5 程序的运行与发布	228	10.4.1 资产管理系统主界面模块	288
8.5.1 聊天室服务器端程序的 运行	228	10.4.2 系统管理模块	295
8.5.2 聊天室服务器端程序的 发布	230	10.4.3 资产信息管理模块	302
8.5.3 聊天室客户端程序的运行	231	11.4.4 人员信息管理模块	319
8.5.4 聊天室客户端程序的发布	232	11.4.5 资产操作管理模块	335
		11.4.6 信息查询模块	355
		11.4.7 数据库操作模块	363
		10.5 程序的运行与发布	395
		10.5.1 配置数据源	395
		10.5.2 运行程序	397
		10.5.3 发布程序	397
第 9 章 中国象棋对弈系统	233		
9.1 功能描述	234	第 11 章 人事管理系统	399
9.2 理论基础	234	11.1 需求分析	400
9.2.1 中国象棋简介	234	11.2 系统设计	401
9.2.2 中国象棋走子规则	234	11.2.1 结构设计	401
9.2.3 中国象棋吃子规则	234	11.2.2 功能结构	401
9.3 总体设计	235	11.2.3 功能流程及工作流描述	401
9.4 代码实现	235	11.3 数据库设计	403
9.4.1 引用类包及类的定义	235	11.4 详细设计	404
9.4.2 图形用户界面模块	236	11.4.1 人事管理系统主界面模块	404
9.4.3 按钮的操作模块	240		

目录

11.4.2 基础信息管理模块.....	410	11.5 程序的运行与发布	483
11.4.3 人员调动管理模块.....	435	11.5.1 配置数据源	483
11.4.4 人员考核管理模块.....	443	11.5.2 运行程序	484
11.4.5 劳资管理模块.....	450	11.5.3 发布程序	484
11.4.6 数据库操作模块.....	458	参考文献.....	486

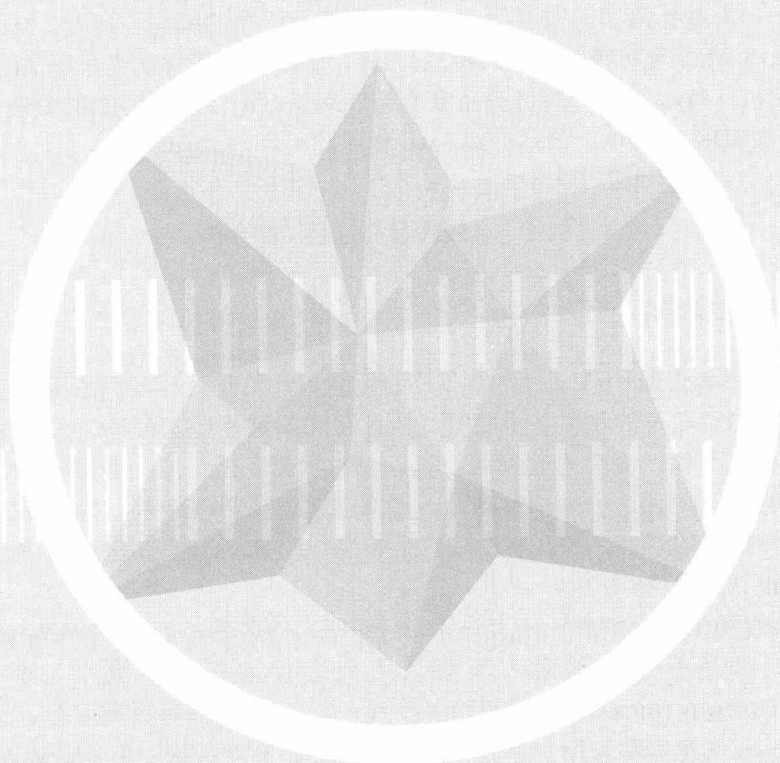

第 1 章

Java 概述



本章主要介绍 Java 语言的发展历史、安装环境及程序的编译与运行。Java 语言简介部分主要介绍 Java 语言的发展历史及其特点；Java 平台简介部分主要介绍 Java 平台发展历史及 Java 虚拟机；Java 运行环境部分主要介绍 Java 软件开发包(JDK)的安装、运行环境设置、常用工具及 JDK 的特性；最后介绍 Java 程序的编译与运行。

1.1 Java 语言简介

1.1.1 Java 语言的历史

Java 的诞生主要得益于对家用电器芯片的研制。开始时，开发者想用 C++语言来开发电器的芯片，但由于芯片的种类各不相同，因此程序要进行多次编译。尤其是 C++语言中的指针操作，稍有不慎，就会引起问题。程序可以出错，但是家用电器不能出错。于是开发者将 C++语言进行简化，去掉指针操作、运算符重载和多重继承，得到了 Java 语言，将它变为一种解释执行的语言，并在每个芯片上安装一个 Java 语言虚拟机。刚开始时，Java 语言被称为 Oak 语言(橡树语言)。

WWW(万维网)的发展则进一步促进了 Java 语言的应用。起初 WWW 的发展比较缓慢，每个网页都是静态的画面，不能与用户进行动态交互操作。即使是后来的 CGI(Common Gateway Interface, 通用网关接口)，也只是在服务器端运行，速度很慢，人们迫切需要能够在浏览器端与用户进行交互，并且使画面动起来。但是，WWW 上的计算机各种各样，操作系统也是千差万别，后来人们想到了 Oak 语言，它是解释型执行语言，只要每台计算机的浏览器能够有它的虚拟机，Oak 语言就可以运行，因此 Oak 语言得以发展，后来改名为 Java 语言，成为当前流行的网络开发语言。

Java 语言现已逐渐成熟，它的类已接近上千个，而且还可以通过第三方购买中间件，为 Java 语言的发展提供了良好的前景。同时 Java 也是跨平台的语言，因此许多软件开发商及硬件开发商争先恐后地想搭上 Java 语言的快车，都声称支持 Java 语言，它对微软发起了有力的挑战，而且 Sun 公司正努力开发 Java 芯片。

1.1.2 Java 语言的特点

Java 是一种简单的、面向对象的、分布式的、健壮的、安全的、与平台无关的、多线程的、高性能的、动态的程序设计语言。

1. 简单易学

Java 语言虽然起源于 C++语言，但是去掉了 C++语言中难以掌握的指针操作，内存管理非常简单。如果要释放内存资源，只需要让其对象的引用等于 null，这样就使操作变得异常简单。

2. 面向对象

Java 是面向对象的编程语言。面向对象技术较好地解决了当今软件开发过程中新出现的种种传统面向过程语言所不能处理的问题，包括软件开发的规模扩大、升级加快、维护

量增大以及开发分工日趋细化、专业化和标准化等。面向对象技术的核心是以更接近于人类思维的方式建立计算机模型，它利用类和对象的机制将数据与其上的操作封装在一起，并通过统一的接口与外界交互，使反映现实世界实体的各个类在程序中能够独立、自治和继承。

3. 分布式

Java 包括一个支持 HTTP(超文本传输协议)和 FTP(文件传输协议)等基于 TCP/IP 协议的子库，因此 Java 应用程序可凭借 URL(统一资源定位符)打开并访问网络上的对象，其访问方式与访问本地文件系统几乎完全相同。为分布环境尤其是 Internet 提供动态内容无疑是一项非常宏大的工程，但 Java 语言的语法特性却很容易地实现了这个目标。

4. 健壮性

Java 致力于检查程序在编译和运行时的错误。类型检查可以检查出许多早期开发出现的错误。Java 自行操纵内存，减少了内存出错的可能性。Java 还实现了真数组，避免了覆盖数据的可能性。这些功能特征大大缩短了 Java 应用程序的开发周期。Java 提供 Null 指针检测数组边界，进行异常出口字节代码校验。

5. 安全稳定

对网络上应用程序的另一个要求是较高的安全可靠。用户通过网络获取并在本地运行的应用程序必须是可信赖的，不会充当病毒或其他恶意操作的传播者而攻击本地的资源，同时它还应该是稳定的，轻易不会产生死机等错误，使得用户乐于使用。

6. 平台无关性

Java 语言独特的运行机制使得它具有良好的二进制级的可移植性。利用 Java，开发人员可以编写出与具体平台无关，普遍适用的应用程序，大大降低了开发、维护和管理开销。

7. 支持多线程

多线程是当今软件开发技术的又一重要成果，已成功应用在操作系统和应用开发等多个领域。多线程技术允许同一个程序有两个或两个以上的执行线索，即同时做两件或多件事情，满足了一些复杂软件的需求。Java 不但内置多线程功能，而且定义了一些用于建立、管理多线程的类和方法，使得开发具有多线程功能的程序变得简单、容易和有效。

8. 高性能

如果解释器的速度不慢，Java 可以在运行时直接将目标代码翻译成机器指令。Sun 公司开发的 Java 直接解释器一秒钟内可调用 300 000 个过程。Java 语言翻译目标代码的速度与 C/C++语言的性能没什么区别。

9. 动态性

Java 的动态特性是其面向对象设计方法的扩展，它允许程序动态地装入运行过程中所

需要的类。Java 编译器将符号引用信息在字节码中保存下来并传递给解释器,再由解释器在完成动态连接类后,将符号引用信息转换为数值偏移量。在存储器生成的对象不在编译过程中决定,而是延迟到运行时由解释器确定,这样对类中的变量和方法进行更新时就不至于影响现存的代码。解释执行字节码时,这种符号信息的查找和转换过程仅在一个新的名字出现时才进行一次,随后代码便可以全速执行。在运行时确定引用的好处是可以使用已被更新的类,而不必担心会影响原有的代码。

1.2 Java 平台

1.2.1 Java 平台简介

1998 年 12 月, Sun 发布了 Java 2 平台,同时发布了开发工具包 JDK 1.2,这是 Java 发展史上的里程碑。1999 年 6 月, Sun 公司重新组织 Java 平台的集成方法,并将 Java 企业级应用平台作为发展方向。2004 年, Sun 发布 JDK 1.5,并正式更名为 JDK 5.0。2006 年底, Sun 再度推出 JDK 1.6(JDK 6.0)。如今, Java 家族已经有四个主要成员:

- J2SE(Java 2 Standard Edition)为用于工作站、PC 的 Java 标准平台,从 JDK 5.0 开始,改名为 Java SE。
- J2EE(Java 2 Enterprise Edition)为可扩展的企业级应用 Java 平台,从 JDK 5.0 开始,改名为 Java EE。
- J2ME(Java 2 Micro Edition)为嵌入式电子设备 Java 应用平台,从 JDK 5.0 开始,改名为 Java ME。
- Java FX(JavaFX Script™)为一种声明式的静态类型编程语言,专为喜欢可视化编程的 Web 脚本人员和应用程序开发人员量身定做,是 Java 的新成员。

本书是基于 J2SE 的教程,利用 J2SE 可以开发 Java 小程序(Java Applet)、Java 应用程序(Java Application)、服务器端小程序(Servlet)和 JSP 程序(Java Server Page)。Applet 是嵌入在 HTML 文件中的 Java 程序,相当于嵌入在页面中的脚本。Applet 的大小和复杂性没有限制,但由于 Internet 网速的限制,通常 Applet 会很小。对于 Java 开发工具(JDK)而言,应用程序可以理解为从命令行运行的程序。Java 应用程序在最简单的环境中的唯一外部输入就是在启动应用程序时所使用的命令行参数。Servlet 和 JSP 都主要工作在服务器端,为 HTTP 服务提供动态的处理。所不同的是,Servlet 是 Java 程序,而 JSP 是 HTML 文件里嵌入了 Java 代码。

1.2.2 Java 虚拟机

Java 程序要想运行,必须有 Java 虚拟机(Java Virtual Machine, JVM)。Java 虚拟机是编译后的 Java 程序和硬件系统之间的接口,我们可以把 Java 虚拟机看成是一个虚拟的处理器,它可以执行编译后的 Java 指令,还可以进行安全检查。Java 虚拟机是在真正的计算机上用软件方式实现的一台假想机,其使用的代码存储在.class 文件中。这样一来,利用 Java 虚拟机就实现了与平台无关的特点,因此 Java 语言在不同平台上运行时不需要重新编译。Java 虚拟机在执行字节码时,将其解释为具体平台上的机器指令执行。

1.3 Java 运行环境的建立

1.3.1 JDK 简介

JDK(Java Development Kit, Java 软件开发工具包), 与 Java SDK(Java Software Development Kit)的含义通常是一样的, 都是 Java 的开发环境。Sun 公司(目前已被 Oracle 公司收购)的 Java SDK 是免费的工具, 可以到 Sun 公司网站或提供相关下载的网站下载。不同的版本适合不同的操作系统, 读者可以根据自己所使用的操作系统下载相应的版本。本书均以 Windows XP 中文版操作系统为例进行运行环境的搭建, 所使用的 JDK 版本为 JDK 1.6 Update 22。

1.3.2 JDK 的安装

首先要下载 JDK 开发工具, 可以从 <http://java.sun.com> 下载最新的版本, 笔者使用的是 Windows 操作系统, 所以下载后的软件名称是 `jdk-6u22-windows-i586.exe`。下载完成之后运行 `jdk-6u22-windows-i586.exe` 就可以进行开发工具的安装。安装过程非常简单, 选择默认安装就可以了。

需要指明的是, 安装过程分为开发工具的安装和运行环境的安装两部分, 并且默认的安装路径为 `C:\Program Files\Java`。其中, 开发工具的默认安装路径是 `C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_22`, 运行环境的默认安装路径是 `C:\Program Files\Java\jre6`。本书选用默认路径进行安装。

 **提示:** 本书用<Java-Home>来代替 JDK 所安装的目录。比如读者将 JDK 安装在 `C:\Program Files\Java`, 则<Java-Home>所代表的路径即为 `C:\Program Files\Java`。

1.3.3 JDK 运行环境的设置

JDK 运行的环境配置主要有两个方面, 即 Path 和 ClassPath 的设置。Path 的设置主要是为了能够在命令行下找到 Java 编译与运行所用的程序; 而 ClassPath 的设置主要是为了让 Java 虚拟机找到所需的类库。下面均以 Windows XP 为例, 分别讲解 Path 和 ClassPath 的设置方法。

1. Path 的设置

在 Windows XP 中, Path 的设置方法如下。

(1) 在 Windows XP 中用鼠标右击【我的电脑】图标, 在弹出的快捷菜单中选择【属性】命令, 打开【系统属性】对话框, 单击【高级】标签, 切换到【高级】选项卡, 如图 1.1 所示。

(2) 在【高级】选项卡内单击【环境变量】按钮, 弹出如图 1.2 所示的【环境变量】对话框。

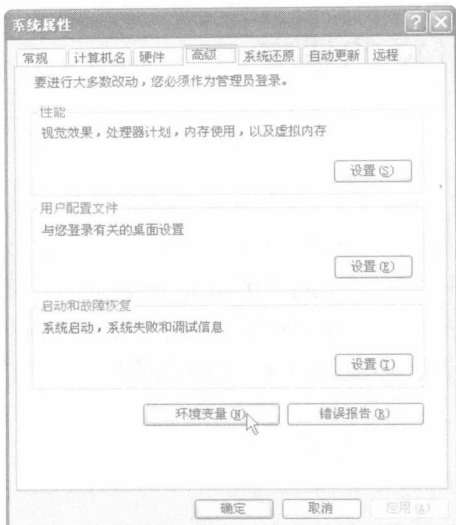


图 1.1 【系统属性】对话框

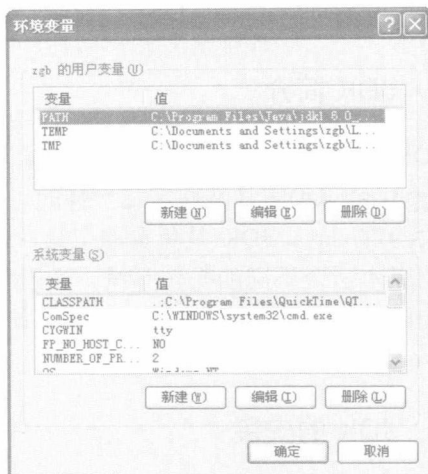


图 1.2 【环境变量】对话框

该对话框中有用户变量和系统变量两项内容，它们的具体区别是使用范围不同。用户变量是指针对当前用户所设置的变量，当你用其他用户登录时，该变量将不会影响到其他用户；而系统变量一旦设置，任何用户登录都会受到影响。当用户变量与系统变量有相同的变量名而具体的变量值不同时，用户变量优先于系统变量。

(3) 在系统变量中找到 Path 变量，单击【编辑】按钮。如果没有 Path 变量，可单击【新建】按钮添加 Path 变量，在弹出的【编辑系统变量】对话框中进行编辑，变量值改为 <Java-Home>\jdk1.6.0_22\bin，注意目录之间用分号(;)隔开，而且分号的前后不能有空格，然后单击【确定】按钮，如图 1.3 所示。

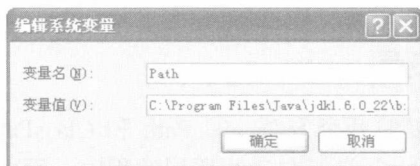


图 1.3 【编辑系统变量】对话框

(4) 为检验 Path 变量的设置是否正确，可以在桌面上单击【开始】按钮，再选择【运行】命令，在弹出的对话框中输入“cmd”，将打开命令提示符窗口。在命令提示符窗口中输入“javac”，按 Enter 键。如果出现如图 1.4 所示的提示则说明 Path 变量设置正确。

2. ClassPath 的设置

如前所述，ClassPath 的设置主要是为了让 Java 虚拟机能够找到所需的类库，而 Java 虚拟机寻找类库的顺序是：启动类库→扩展类库→用户自定义类库。

启动类库和扩展类库都会在 Java 虚拟机运行时自动加载，而用户自定义类库是不会自动加载的，需要设置路径。所以，我们需要设置的正是用户自定义类库。

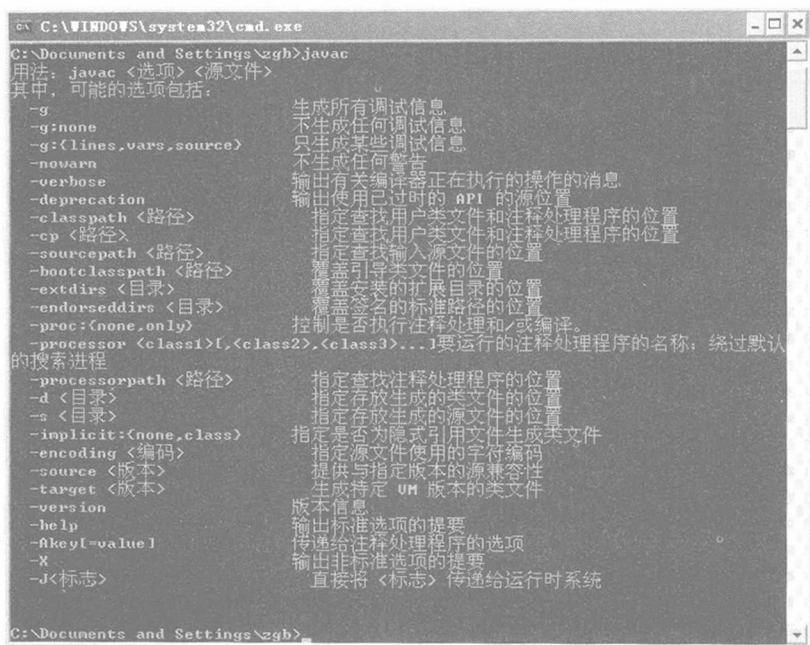


图 1.4 路径设置正确后的命令提示符窗口

设置用户自定义类库的方法比较简单，直接在系统变量中找到 ClassPath 变量(参考设置 Path 变量的方法)，将所使用的类库的路径加入 ClassPath 变量的值中即可。例如，若类库路径为“C:\Javawork\lib”，则 ClassPath 变量的输入值就是该路径，即“C:\Javawork\lib”。也可在命令提示行下输入“set ClassPath = C:\Javawork\lib”，不过该方法只对当前的命令提示行窗口有效，下次需要连接自定义类库的时候还要重新设置。

1.3.4 JDK 包含的常用工具

JDK 包含的工具均在<Java-Home>\jdk1.6.0_22\bin 中，其中较常用的工具如下。

- Javac: Java 编译器，用于将 Java 源代码转换成字节码。
- Java: Java 解释器，直接从 Java 的类文件中执行 Java 应用程序字节代码。
- appletviewer: 小程序浏览器，一种执行 HTML 文件上的 Java 小程序的 Java 浏览器。
- Javadoc: 根据 Java 源码及说明语句生成 HTML 文档。
- Jdb: Java 调试器，可以逐行执行程序，设置断点和检查变量。
- Javah: 产生可以调用 Java 过程的 C 过程，或建立能被 Java 程序调用的 C 过程的头文件。
- Javap: Java 反汇编器，显示编译类文件中的可访问功能和数据，同时显示字节代码的含义。

 **提示：** 在使用 JDK 所包含的工具时如果遇到困难，可以使用参数“/?”来获得帮助。比如使用“java /?”命令就可以获得 Java 的详细使用帮助。

1.4 JDK 1.6 的新特性

JDK 1.5 的一个重要主题就是通过新增一些特性来简化开发,如泛型、for-each 循环、枚举等。JDK 1.6 更是本着这个主题,提供诸如简化 Web Services、整合脚本语言、可插入式元数据、更丰富的 Desktop APIs 等新特性来进一步简化开发。使用这些新特性有助于编写更加清晰、精悍、安全的代码。下面简单介绍这些新特性。

1. Desktop 类和 SystemTray 类

在 JDK 1.6 中,AWT 新增加了两个类:Desktop 和 SystemTray。前者可以用来打开系统默认浏览器浏览指定的 URL,打开系统默认邮件客户端给指定的邮箱发邮件,用默认应用程序打开或编辑文件(比如,用记事本打开以 txt 为后缀名的文件),用系统默认的打印机打印文档;后者可以用来在系统托盘区创建一个托盘程序。

2. 使用 JAXB2 来实现对象与 XML 之间的映射

JAXB(Java Architecture for XML Binding)可以将一个 Java 对象转变成 XML 格式,反之亦然。我们把对象与关系数据库之间的映射称为 ORM(Object Relational Mapping),其实也可以把对象与 XML 之间的映射称为 OXM(Object XML Mapping)。JAXB 原来是 Java EE 的一部分,在 JDK 1.6 中,Sun 将其放到了 Java SE 中,这也是 Sun 的一贯做法。JDK 1.6 中自带的 JAXB 版本是 2.0,比起 1.0(JSR 31)来,JAXB 2(JSR 222)用 JDK 5 的新特性 Annotation 来标识要作绑定的类和属性等,这就极大地简化了开发的工作量。

实际上,在 Java EE 5.0 中,EJB 和 Web Services 也通过 Annotation 来简化开发工作。另外,JAXB 2 在底层是用 StAX(JSR 173)来处理 XML 文档。除了 JAXB 之外,我们还可以通过 XMLBeans 和 Castor 等来实现同样的功能。

3. 理解 StAX

StAX(JSR 173)是 JDK 1.6.0 中除了 DOM 和 SAX 之外的又一种处理 XML 文档的 API。在 JAXP 1.3(JSR 206)中有两种处理 XML 文档的方法:DOM(Document Object Model)和 SAX(Simple API for XML)。由于 JDK 1.6.0 中的 JAXB2(JSR 222)和 JAX-WS 2.0(JSR 224)都会用到 StAX,所以 Sun 决定把 StAX 加入 JAXP 家族中,并将 JAXP 的版本升级到 1.4(JAXP 1.4 是 JAXP 1.3 的维护版本)。JDK 1.6 中的 JAXP 的版本就是 1.4。

StAX 是 The Streaming API for XML 的缩写,一种利用拉模式解析(pull-parsing)XML 文档的 API。StAX 通过提供一种基于事件迭代器(Iterator)的 API 让程序员去控制 XML 文档的解析过程,程序遍历事件迭代器处理每一个解析事件,解析事件可以看作是程序拉出来的,也就是程序促使解析器产生一个解析事件,然后处理该事件,之后又促使解析器产生下一个解析事件,如此循环直到碰到文档结束符;SAX 也是基于事件处理 XML 文档,但却是用推模式解析,解析器解析完整个 XML 文档后,才产生解析事件,然后推给程序去处理这些事件;DOM 采用的方式是将整个 XML 文档映射到一棵内存树,这样就可以很容易地得到父节点和子节点以及兄弟节点的数据,但如果文档很大,将会严重影响性能。

4. 使用 Compiler API

JDK 1.6 的 Compiler API(JSR 199)可以动态编译 Java 源文件, Compiler API 结合反射功能就可以实现动态地产生 Java 代码并编译执行这些代码, 有点动态语言的特征。这个特性对于某些需要用到动态编译的应用程序相当有用, 比如 JSP Web Server, 当我们手动修改 JSP 后, 往往希望不需要重启 Web Server 就可以看到效果, 这时候就可以用 Compiler API 来实现动态编译 JSP 文件。当然, JSP Web Server 也是支持 JSP 热部署的, JSP Web Server 在运行期间通过 Runtime.exec 或 ProcessBuilder 来调用 javac 编译代码, 这种方式需要产生另一个进程去做编译工作, 因此不够优雅而且容易使代码依赖于特定的操作系统; Compiler API 通过一套易用的标准的 API 提供了更加丰富的方式去做动态编译, 而且是跨平台的。

5. 轻量级 Http Server API

JDK 1.6 提供了一个简单的 Http Server API, 据此我们可以构建自己的嵌入式 Http Server, 它支持 Http 和 Https 协议, 提供了 HTTP 1.1 的部分实现, 没有被实现的那部分可以通过扩展已有的 Http Server API 来实现。程序员必须自己实现 HttpHandler 接口, HttpServer 会调用 HttpHandler 实现类的回调方法来处理客户端请求, 在这里, 我们把一个 Http 请求和它的响应称为一个交换, 包装成 HttpExchange 类, HttpServer 负责将 HttpExchange 传给 HttpHandler 实现类的回调方法。

6. 插入式注解处理 API(Pluggable Annotation Processing API)

插入式注解处理 API(JSR 269)提供了一套标准 API 来处理 Annotation(JSR 175)。实际上 JSR 269 不仅仅用来处理 Annotation, 它更强大的功能是建立了 Java 语言本身的一个模型, 它把 method、package、constructor、type、variable、enum、annotation 等 Java 语言元素映射为 Types 和 Elements, 从而将 Java 语言的语义映射成为对象, 可以在 javax.lang.model 包下面看到这些类。所以我们可以利用 JSR 269 提供的 API 来构建一个功能丰富的元编程(metaprogramming)环境。

JSR 269 用 Annotation Processor 在编译期间而不是运行期间处理 Annotation, Annotation Processor 相当于编译器的一个插件, 所以称为插入式注解处理。如果 Annotation Processor 处理 Annotation 时(执行 process 方法)产生了新的 Java 代码, 编译器会再调用一次 Annotation Processor, 如果第二次处理还有新代码产生, 就会接着调用 Annotation Processor, 直到没有新代码产生为止。每执行一次 process()方法被称为一个 round(巡回), 这样整个 Annotation processing 过程可以看作是一个 round 的序列。

JSR 269 主要被设计成为针对 Tools 或者容器的 API。举个例子, 要想建立一套基于 Annotation 的单元测试框架(如 TestNG), 可以在测试类里面用 Annotation 来标识测试期间需要执行的测试方法。

7. 用 Console 开发控制台程序

JDK 1.6 中提供了 java.io.Console 类专用来访问基于字符的控制台设备。程序如果要与 Windows 下的 cmd 或者 Linux 下的 Terminal 交互, 就可以用 Console 类代劳。但我们不