

Vincent **Granet**
Jean-Pierre **Regourd**

AIDE-MÉMOIRE

Java



- Modèle objet
- Contrôle de l'exécution
- Mécanismes d'abstraction
- Environnement de programmation


4^e édition

DUNOD

Vincent **Granet**
Jean-Pierre **Regourd**

Aide-mémoire

Java

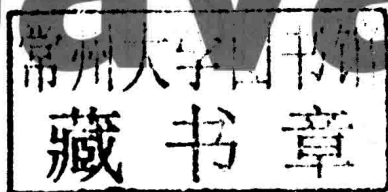

4^e édition

DUNOD

Photo de couverture : © iStock.com / 4774344sean

Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage.

Le Code de la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements

d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour

les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée.

Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du

Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).



© Dunod, Paris, 2005, 2008, 2011, 2015
978-2-10-072713-1

5 rue Laromiguière, 75005 Paris
www.dunod.com

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

à Maud et Marianne

Avant-propos

Cette quatrième édition de l'*Aide-mémoire de JAVA* intègre les récents enrichissements apportés au langage JAVA par la version 8. Un nouveau chapitre est consacré aux fonctions anonymes (ou lambda expressions), structures fondamentales de la programmation fonctionnelle, qui font leur entrée à côté du modèle objet, modèle de base du langage. Ce nouveau mécanisme de programmation est largement employé dans l'API, particulièrement pour en simplifier l'usage. La refonte du livre consécutive à cet apport majeur, a aussi été l'occasion d'ajouter une introduction à la réflexion et à son usage en JAVA. Tous les mécanismes de programmation présents dans JAVA 8 sont ainsi abordés dans cette nouvelle édition.

Depuis ses origines en 1991, le langage à objets JAVA connaît un engouement qui ne cesse de croître et une riche communauté de concepteurs et d'utilisateurs s'est développée et consolidée autour de ce langage. Son modèle objet, simple mais néanmoins puissant en fait, aujourd'hui, un des rares langages généralistes à être aussi bien enseigné dans les universités, qu'utilisé dans le monde industriel.

Malgré sa forme réduite, ce livre est une présentation pédagogique et didactique qui couvre les aspects fondamentaux et appliqués du langage. Si l'ensemble des mécanismes de JAVA est détaillé, une présentation exhaustive des milliers de classes (plus de 4 000) de l'API (*Application Programming Interface*) est impossible. Notre choix, forcément partiel et partial, a été guidé par l'intérêt pratique des classes retenues.

Cet ouvrage a aussi été conçu pour offrir au lecteur une présentation condensée de JAVA 8. Il s'adresse tout aussi bien aux lecteurs ayant déjà une pratique de la programmation, et désireux d'aborder un nouveau type de langage, qu'aux programmeurs JAVA ressentant le besoin d'un ouvrage synthétique de la version 8.

La première partie du livre, jusqu'au chapitre 7, expose les éléments et les mécanismes propres au langage. La seconde s'attache à présenter l'environnement de programmation du langage.

Les deux premiers chapitres sont consacrés aux constructions et aux objets de base de JAVA. Au travers d'un exemple *fil rouge*, les deux suivants décrivent en détail le modèle objet de JAVA.

La généricité, mécanisme de paramétrage des classes abondamment utilisé dans l'API, est l'objet du chapitre 5. Partie intégrante du langage, les exceptions et les processus légers (*threads*) sont abordés dans le chapitre 6. Enfin, le chapitre 7 présente les fonctions anonymes, grande nouveauté de JAVA 8.

La seconde partie du livre présente l'API et les outils de développement. Le chapitre 8 donne une présentation détaillée des mécanismes d'entrée-sortie. L'accent a été mis sur la manipulation des fichiers. Le chapitre 9 décrit une sélection de classes de l'API. Tout d'abord, nous y traitons les structures de données, collections, tables et les nouveaux objets *stream*, qui permettent, à l'aide de fonctions anonymes, le traitement efficace de grands flots de données. Puis, nous présentons, les classes pour la communication réseau, les environnements graphiques AWT et Swing, pour achever cette revue de l'API avec les applets. Le chapitre 10 présente une API particulièrement importante, JDBC. Nous y décrivons les éléments essentiels indispensables au maniement des bases de données en nous appuyant sur un exemple *suffisamment complet* pour initier de réels développements dans ce vaste domaine d'application. Le dernier chapitre reste consacré aux outils de développement de la distribution officielle JAVA SE 8. Il s'achève par un catalogue de sites web consacrés à JAVA, complété, à la fin de l'ouvrage, par une bibliographie thématique.

Le site de cet ouvrage propose les codes sources de certains exemples du livre. Il est accessible à l'adresse :

`http://go.polytechnique.fr/AideMemoireJava`

Pour terminer, nous souhaitons remercier toute l'équipe Dunod, en particulier Carole Trochu et Jean-Luc Blanc, pour leur aide précieuse, leurs conseils avisés et pour la relecture de cette quatrième édition.

Sophia Antipolis et Tourrette Levens, mai 2015.

Table des matières

Avant-propos	VIII
1. Java, les bases	1
1.1 Une première application	1
1.2 Les types élémentaires	6
1.3 Les identificateurs	10
1.4 Les expressions	12
1.5 Les énoncés	14
2. Les objets de base	27
2.1 Les chaînes de caractères	27
2.2 Les conteneurs	31
2.3 Les tableaux	36
2.4 Les énumérations	43
3. Le modèle objet de Java	47
3.1 Un fil rouge	47
3.2 Les concepts	48
3.3 La classe	49
3.4 Les variables et les méthodes	54
3.5 Le constructeur d'instances	61

3.6	Les paquetages	63
3.7	L'accessibilité des éléments	66
4.	Les mécanismes de programmation par objets	69
4.1	L'héritage	69
4.2	Les classes abstraites	77
4.3	Les interfaces	78
4.4	Les classes et interfaces internes	85
4.5	Le masquage, la redéfinition et la surcharge	86
4.6	Le polymorphisme	89
4.7	La réflexion	93
5.	La généricité	103
5.1	L'utilisation	103
5.2	Les classes génériques	106
5.3	Les interfaces génériques	110
5.4	La généricité et le polymorphisme	111
5.5	Les méthodes génériques	113
6.	Le contrôle de l'exécution	115
6.1	Les exceptions	115
6.2	Les processus légers	128
7.	Les fonctions anonymes	147
7.1	La déclaration	148
7.2	L'utilisation	152
7.3	La fermeture	157
7.4	Les méthodes par défaut	160
8.	Les entrées-sorties	163
8.1	Les différents flots	163
8.2	La construction de flots	164
8.3	Les fichiers	168
8.4	Les fichiers à accès direct	177

8.5	Les sorties formatées	178
8.6	Les fichiers standard	180
9.	L'API	185
9.1	Les collections et les tables	185
9.2	Les flots d'éléments	198
9.3	Le réseau	209
9.4	AWT et Swing	222
9.5	Les applets	235
10.	JDBC	245
10.1	L'architecture de JDBC	245
10.2	Le contenu de l'API JDBC	247
10.3	Le schéma d'utilisation	256
10.4	Les API autour de JDBC	270
11.	L'environnement Java	273
11.1	La distribution officielle	273
11.2	Les outils	277
11.3	Java et la sécurité	290
11.4	Les sites web Java	294
	Annexe	295
	Bibliographie	297
	Index	299

1

Java, les bases

Comme l'indique son titre, ce premier chapitre présente les notions de base du langage JAVA. Après avoir donné, à l'aide d'un exemple, une première description de son modèle objet, nous présenterons les éléments fondamentaux du langage : les types élémentaires, les expressions et les énoncés.

1.1 Une première application

Généralement, les ouvrages d'apprentissage des langages de programmation commencent par la présentation d'une application simple qui donne au lecteur une première impression sur le langage. Nous ne dérogerons pas à cette règle en présentant une première application qui met en évidence plusieurs notions fondamentales du langage à objets JAVA. Celles-ci sont brièvement décrites dans cette section mais seront, bien sûr, plus amplement détaillées dans les chapitres suivants.

Cette première application, donnée dans la figure 1.1, affiche la date du jour en toutes lettres, comme par exemple *dimanche 28 juin 2015*. Elle nous permettra de mettre en évidence les notions de commentaire, de classe, de méthode et de variable.

■ Les commentaires

Les commentaires jouent un rôle essentiel dans la compréhension des fonctionnalités d'une application, mais aussi et surtout, dans la vérification de sa validité.

```
/**
 * Cette application écrit la date du jour
 * en toutes lettres (e.g. dimanche 28 juin 2015)
 */
import java.util.Date;
import java.text.SimpleDateFormat;

class DateDuJour {
    public static void main(String[] args) {
        // créer la date du jour
        Date dateDuJour;
        dateDuJour = new Date();
        // créer son modèle de présentation
        SimpleDateFormat fd;
        fd = new SimpleDateFormat("EEEE dd MMMM yyyy");
        // afficher la date du jour selon ce modèle
        System.out.println(fd.format(dateDuJour));
    }
}
```

Figure 1.1 Application DateDuJour

Le langage propose trois formes de commentaires différenciés par leurs parenthéseurs :

1. */** suite quelconque de caractères */*
2. */* suite quelconque de caractères */*
3. *// suite quelconque de caractères jusqu'à la fin de la ligne*

La première sert à la documentation des classes et d'autres éléments des applications, et peut être exploitée par le générateur `javadoc`¹. La documentation produite au format HTML (*HyperText Markup Language*) offre une présentation régulière et lisible à l'aide de n'importe quel navigateur. Les commentaires de documentation peuvent apparaître sur plusieurs lignes et contenir des directives spéciales de mise en pages destinées au générateur `javadoc`.

1. Cf. chapitre 11.

La deuxième et la troisième forme de commentaire sont généralement utilisées pour la description de l'implémentation du code (antécédent, conséquent, invariant, etc.). Notez que dans la troisième forme, le commentaire s'achève à la fin de la ligne, alors que dans la deuxième il peut apparaître sur plusieurs lignes, comme pour les commentaires de documentation.

■ Les classes

Le langage à objets JAVA est un langage de classes. Cela veut dire que la conception d'une application écrite dans ce langage suit un modèle de structuration autour des objets décrits par des classes qui en précisent les propriétés, variables et méthodes.

Les variables désignent des données qui sont des valeurs de tous types. Les méthodes sont des actions, c'est-à-dire des procédures ou des fonctions. Par défaut, les variables et les méthodes sont liées aux objets, mais si leur déclaration le précise, à l'aide du mot-clé **static**, elles sont alors liées à la classe².

D'un point de vue statique, celui du compilateur, une application JAVA est une collection de classes qui décrit les objets qui seront manipulés à l'exécution. Notre première application ne comporte qu'une seule classe, nommée `DateDuJour`, écrite dans un fichier qui porte son nom et suffixé par `.java`, c'est-à-dire `DateDuJour.java`. Par convention³, la lettre initiale de chacun des mots qui forment le nom de la classe est en majuscule.

Toutefois, notre application utilise quatre autres classes, `String`, `System`, `Date` et `SimpleDateFormat`, définies par ailleurs et mises à la disposition du programmeur par l'environnement de programmation JAVA. Ces classes, avec plusieurs centaines d'autres, forment ce que l'on appelle l'API (*Application Programming Interface*) JAVA⁴.

2. Cf. chapitre 3.

3. Voir l'URL <http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconvtoc-136057.html> pour les conventions d'écriture de code JAVA.

4. Cf. chapitre 9.

Les classes unies par une même sémantique sont regroupées dans des *paquetages*⁵. L'API de JAVA est formée de nombreux paquetages comme par exemple `java.lang`, `java.io` ou encore `java.util`⁶. Sauf pour `java.lang`, le nom d'une classe doit être qualifié par le nom du paquetage auquel elle appartient. Toutefois, la directive d'importation, **import**, permet un accès non qualifié aux classes des paquetages. Ainsi dans notre application, la directive d'importation de la classe `Date` appartenant au paquetage `java.util` permet l'utilisation du nom `Date` dans la classe `DateDuJour` sans avoir à le préfixer par `java.util`. Il en va de même pour la classe `SimpleDateFormat` du paquetage `java.text`.

■ La méthode main

L'exécution d'une application JAVA commence implicitement par celle d'une méthode statique `main` dont l'en-tête est *toujours* le même. En particulier, le paramètre formel `args` est un tableau de chaînes de caractères qui donne accès aux paramètres du programme lors de son exécution. Même s'il reste inutilisé par la suite (comme dans notre application), ce paramètre *doit* apparaître dans l'en-tête.

Le corps d'une méthode peut contenir des déclarations de variables locales et des instructions. JAVA est un langage *typé*, ce qui veut dire que les déclarations des noms utilisés dans l'application doivent spécifier les types des objets qu'ils désigneront. En JAVA, les classes sont assimilées à des types.

La méthode `main` de notre exemple déclare deux variables locales. La première, `dateDuJour`, permet de désigner des objets de la classe `Date`. De tels objets représentent un temps écoulé en millisecondes depuis une date de référence⁷. La seconde variable, `fd`, permet, quant à elle, de désigner des objets de la classe `SimpleDateFormat` qui définit des modèles de présentation des dates.

5. Cf. chapitre 3.

6. Le paquetage `java.lang` contient les classes de base du langage, `java.io` des classes pour les entrées-sorties, et `java.util` des classes utilitaires nécessaires à bien des applications.

7. 1^{er} janvier 1970, GMT 00:00:00.

Pour créer, on dit *instancier*, les objets que pourront désigner ces deux variables, on utilise l'opérateur **new** qui applique un constructeur. Un constructeur est une sorte de méthode qui porte toujours le nom de la classe dans laquelle il est défini, et dont le rôle est d'initialiser les variables de l'objet au moment de sa création.

Le constructeur `Date()` initialise un objet `Date` à la date du jour, c'est-à-dire le nombre de millisecondes entre la date de référence et le moment de la création de l'objet. L'opérateur d'affectation, le signe `=`, associe à la variable `dateDuJour` une référence à l'objet créé. La valeur de la variable `dateDuJour` n'est pas l'objet créé mais une sorte de pointeur sur cet objet, appelé *référence*. La constante symbolique **null** est une référence particulière pour signifier l'absence de référence à un objet particulier⁸.

De même, la seconde affectation associe à la variable `fd` une référence à un objet `SimpleDateFormat`. Le constructeur utilisé possède comme paramètre une chaîne de caractères (définie par la classe `String`) dont la valeur décrit un modèle de présentation des dates selon la forme : jour (EEEE), numéro du jour (dd), mois (MMMM) et année (yyyy).

Pour accéder aux variables ou aux méthodes d'un objet, on utilise une *notation pointée* qui suit la syntaxe : nom de l'objet, suivi d'un point, suivi du nom de la variable ou de la méthode avec ses paramètres effectifs.

La classe `SimpleDateFormat` possède une méthode `format`. Elle renvoie une chaîne de caractères qui est la représentation d'un objet `Date` passé en paramètre suivant le modèle de présentation des dates de l'objet courant. Appliquée à l'objet désigné par `fd`, cette méthode renvoie la date du jour selon son modèle (`fd.format(dateDuJour)`).

Enfin, l'écriture sur la sortie standard de la chaîne de caractères qui représente la date du jour est faite par l'application de la méthode `println` sur l'objet statique `out` de la classe `System`.

■ Compiler et exécuter l'application

Pour exécuter une application rédigée en JAVA, il faut tout d'abord la traduire, à l'aide d'un compilateur, dans une forme intermédiaire appelée

8. C'est l'équivalent des constantes `NULL` et `nil` des langages C et LISP.

JAVA BYTE CODE, placée dans des fichiers suffixés par `.class`. Cette forme est indépendante de l'ordinateur utilisé.

On procède ensuite à son exécution par interprétation avec la *Machine Virtuelle Java*⁹ (en anglais, *Java Virtual Machine*, JVM). Dans l'environnement de programmation distribué librement¹⁰ par ORACLE, JDK (*Java Development Kit*), le compilateur s'appelle `javac` et l'interprète `java`.

Les commandes suivantes procèdent à la compilation et à l'exécution de l'application contenue dans le fichier `DateDuJour.java`.

```
javac DateDuJour.java
java DateDuJour
```

```
dimanche 28 juin 2015
```

Notez que le suffixe `.class` du fichier `DateDuJour.class` ne doit pas apparaître dans la commande d'exécution de l'interprète `JAVA`.

1.2 Les types élémentaires

Un type est un ensemble de valeurs possédant des caractéristiques communes, généralement définies par la nature des opérations qu'on peut leur appliquer, comme celle d'accès à une valeur. En particulier, une valeur d'un type *élémentaire* ne peut être manipulée que dans sa totalité. Cette notion s'oppose à celle de type *structuré*, c'est-à-dire en JAVA à celle de classe ou de tableau. Le langage propose huit types *prédéfinis élémentaires*, quatre types entiers, deux types réels, un type booléen et un type caractère.

1.2.1 Les types entiers

Le langage JAVA possède quatre types entiers. Les types **byte**, **short**, **int**, **long** sont signés et représentés en complément à deux. Les entiers du type **byte** sont représentés sur 8 bits, ceux du type **short** sur 16 bits, ceux du type **int** sur 32 bits et ceux du type **long** sur 64 bits.

9. Cf. chapitre II.

10. JAVA est logiciel libre depuis 2006.