


新时代电脑工具丛书

电脑网霸英汉辞典

——Internet 英汉速查小辞典

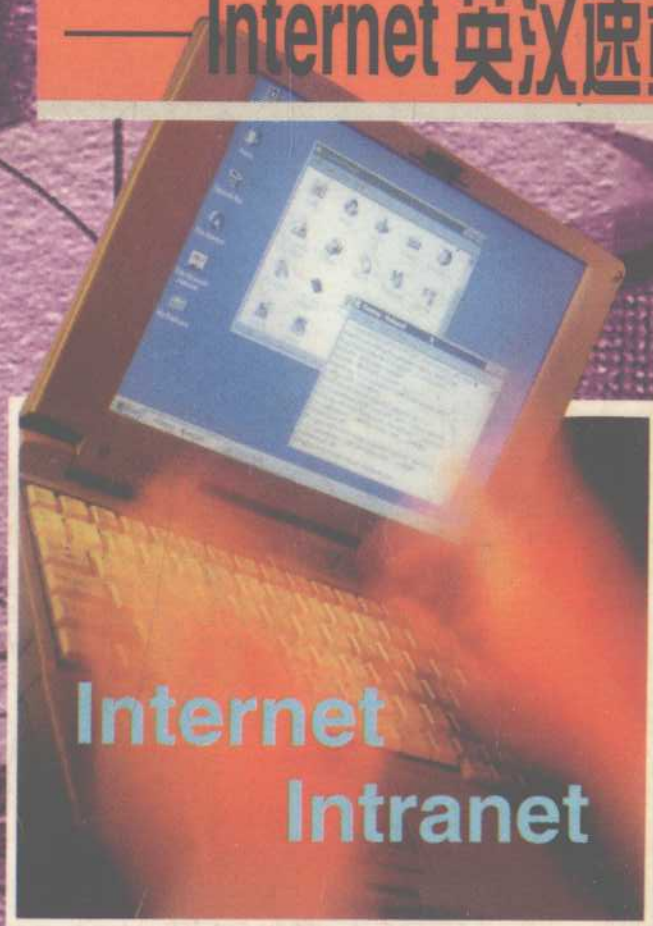

Internet
Intranet

最新网上英语词汇、专用术语
英汉对照·释义准确·即查即用

涵盖网上多媒体、IP电话、网上电子邮件
新闻浏览、网上视频会议、上网工具软件

新 时 代 电 脑 工 具 丛 书

电 脑 网 霸 英 汉 辞 典

新 世 纪 电 脑 工 作 室 编

内 蒙 古 人 民 出 版 社

图收在版编目(CIP)数据

电脑网霸与英汉辞典/彭育志编.-呼和浩特:内蒙古人民出版社, 1999.12
ISBN 7-204-05007-X

I.电...II.彭...III.计算机网络-手册IV.TP393-62

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第55318号

新时代工具丛书

电脑网霸与电脑网霸英汉词典

新世纪电脑工作室 编

*

内蒙古人民出版社出版发行
(呼和浩特市新城西街20号)

四川锦祝印务所印刷

开本: 850×1168 1/64 印张:21.5 字数:680千

1999年12月第一版 2000年1月第1次印刷

印数: 1-10000册

ISBN7-204-05007-X/G.1103

全二册定价: 33.60元(本册16.80元)

新时代电脑工具丛书

编写说明

今天的社会里，电脑的应用已广泛普及了，而且与我们的生活越来越密切相关，然而电脑领域的发展速度日新月异——新版软件的涌现和电脑硬件更新换代，真有些让我们眼花撩乱！如何学习和掌握这些新知识？

我们感到很有必要出版一套既能跟上电脑领域发展的速度，又容易看懂（让每一个读者解决每一个问题都不必消耗太多的精力）的电脑工具丛书，以适应今天的读者。现已推出的新时代电脑工具丛书有：《电脑词霸2000》、《电脑网霸》、《电脑网霸英汉辞典》。

编者

1999.12

电脑网霸英汉辞典

编写说明

《电脑网霸英汉辞典》是一本针对Internet和Intranet以及Entranet上的最新应用软件和网上常见新词的辞典，共收集6800余条新词汇。

上网的朋友都知道，我们可以借助电脑即时翻译软件，翻译网上的英文资料，然而这些快译软件翻译的译文都让我们大伤脑筋，很多关键概念却不知所云，甚至牛头不对马嘴，借助其它英文工具书也解释不明确(或根本查不到这些概念)，实际上这是很正常的事，因为网上的资源非常丰富，新的概念还来不及融入我们传统的工具书中，而且世界上还没有真正的智能翻译软件(至少今后很长一段时间也不可能出现)。正是针对这种情况，我们基于最新的上网软件(Internet Explorer5.0, Microsoft Outlook5. Microsoft Outlook98, Internet Phone 5.01, ICQ, CutFTP,

NetMeeting, GetRight, Microsoft Media Player, Microsoft Office 2000...等等), 以及网上最新出现的基本概念, 编写了这本新词辞典, 让你使用新软件, 或下载重要文献后, 可以轻松地解决阅读理解问题, 同时在本书中还公布了最新的免费网址资源, 让你更方便地上网查找资料。

**编者
1999.12**

CONTENTS

目 录

- 正文 英汉速查辞典.....1-500
附录 最新网址.....501-627

A

Abandon 舍弃

Abend 异常终止

指计算机系统异常终止。

Abort 退出

absolute positioning 绝对定位

abstract syntax 抽象语法

不限于单个应用程序或平台的一种语法(正则命令的规则)。

abstract windows toolkit 抽象窗口工具库

Acceptance Test 验收测试

说明一种新软件或硬件产品功能与特性的最终演示。当公司或其他实体雇用系统分析员或其他计算机顾问为其工作时, 验收测试用于说明这些顾问已经对其履行合同义务

表示满意。

Access 访问, 连接

通过拨打电话号码, 进入一个计算机系统、拨号网络服务、或计算机网络的行为, 例如登录到Internet上。

Access Control 访问控制

保护计算机或计算机网络上的一些具有保密性质的数据不受非法访问的控制方法。

Access log 访问日志

记录服务器访问信息, 包括对主机的请求, 系统的主机名或IP地址, 时间, 日期, 路径, 传输的字节数等。

Access Method 存取方法

是指计算机操作系统中负责数据集格式化并将其导向具体存储设备的那一部分。大型机领域的例子包括虚拟存储存取方法及索引顺序存取方法。在网络中, 它是网络在其参加工作站之间分配传输权限所使用的技术。

Access number 访问号

以拨号方式使你的计算机与当地ISP相连的一个电话号码。为了与Internet连接，首先需要向当地的ISP申请一个帐户，通常会给你几个电话号码。有时因为占线或对方无反应而导致访问失败，这时你可以交替使用几个号码轮流拨打，直到成功为止。

access previliges 访问特权

授权使用的一种专用访问级。

Access Privileges 接入特许

在一个网络上，用户使用和修改位于网络中其他计算机上的目录、文件和程序的能力的程度。

Access Provider 网络接入服务提供商

任何能提供网络接入服务的公司，如CHINANET。

Access Time 访问时间

指对存储的数据进行检索的时间。从技术上讲，访问时间是指一台计算机对某种存

储介质上(如硬盘或光盘)的数据进行连续访问的时间间隔。访问时间可能是几分钟,也可能只有几微秒的时间。

Account 帐户

当你向某个ISP注册时,它将提供给你一个帐户名及口令。与Internet连接时,你需要输入分配给你的帐户名及口令,经验证后才能建立起连接。

Accumulator 累加器, 累器

在运算器中,形成和存放运算结果的寄存器。

ACD(Automatic Call Distribution) 自动呼叫分配

自动呼叫分配是一种用于处理许多来话呼叫(例如接订单、分配服务技术人员、出租、铁路、求助台回答技术问题)的特殊电话系统。ACD执行下述功能:它识别和应答来话呼叫;它从数据库中查找处理该呼叫的指令。根据这些指令,它将该通话送至录音或语音

响应装置，一旦话务员处理完他(她)的上一个通话，和(或)在呼叫方听到预录制的信息后，它便将该通话发送至代理。

ACDSee ACDSee程序

Windows95环境下的一种网络软件，是支持GIF及JPEG等格式的图形图像浏览器和编辑器。

ACE(Advanced Computing Environment) 先进计算环境

是由21家采用或计划采用MIPS计算机系统精简指令集计算机(RISC)处理器体系结构或Intel80x86微处理器的厂商于1991年4月建立的一个联合体。在RISC或Intel产品上至少建立SCO与Unix系统VR4之间源代码兼容性，以及在RISC或Intel系统上建立新技术系统的源兼容性。提供资金的主要成员有DEC、康柏公司、MIPS计算机系统公司、SCO以及微软公司。

Acer Computer 宏基电脑公司

ACID(Atomicity, Consistency, Isolation, rability)**原子性、一致性、隔离性、耐久性**

用于验证在数据处理环境中商业交易完整性的4种精心建立的测试项目。

ACK 肯定应答信号

指当Modem正确接收到数据包后，向发送方返回的一个信号。如果所有的数据被接收下来且通过了校验，则向发送方返回一个ACK信号，表示它已将前面的数据包正确接收，对方可以发送下一个数据包了。如果它没有成功地接收到一个数据包，即校验的结果与发送过来的不符，则向对方返回一个NAK信号，表示此次未能正确接收，对方需要重发数据，或放弃这次发送任务。

ACM(Association for Computer Machinery)**计算机协会**

最早的计算机专家的专业协会，一个具有国际声望的计算机专业学术组织。ACM成立1948年，该协会致力于提高计算机技术的研究、开发和应用水平，以及沟通计算机专

家和用户之间的联系。在学院和大学主办会议、期刊、出版物和学生组。它每年举行一次“计算机科学会议”。ACM以其计算机科学年会而闻名。

ACSE(Association Control Service Element)
相关控制服务元素

一个应用层使用的协议。定义了OSI参考模型中，两个应用程序间建立连接的方式。

Active Configuration 动态配置

一种配置调制解调器的方法，通常在通信会话的开始采用一个初始化串。动态配置替代了工厂配置，并且一直到你关闭调制解调器或重新启动计算机时都保持有效。

Active Data Dictionary 有效数据辞典

一种可动态存储与中规模系统数据定义和说明有关的内容的可存取与可修改信息的工具。

Active Link 活动链

在Web浏览器中，一个当前已被选择的保存在内存cache中的链。一般的Web浏览器具有cache功能，利用内存cache，浏览器把访问过的页保存在内存中，同时把它的URL(统一资源定位器)地址编码成一个文件名，并放于cache目录中。这样，若要从当前页返回到某些页中，浏览器首先检查cache目录，如果有这一页，则直接从内存中进行装载，这就比从该页所在的原始资料中下载要快得多。指示这样的页面的链，即活动链。

active multi-media 动态多媒体

active star 主动星型网

一种网络设计(安排设备的网络设置的方法)，其中有一个中心集线器，负责转发所有网络信息。

active termination 有源终端

与无源终端和强制完善终端一样，它是一种端接小型计算机系统接口(SCSI)设备链的方法。有源终端因其具有减少长串SCSI设

备中电干扰的能力而备受注目。

ActiveX

一套不论创建组件之语言为何，也允许软件组件可在网络环境下彼此交互的应用技术。ActiveX虽然也可以使用在桌面应用程序与其他程序上，但其主要是用于开发全球广域网的交互内容上。参见ActiveX控件。

ActiveX 控件

结合ActiveX应用技术的可重用软件组件。ActiveX控件可以内置在Web网页中，以产生出动画和其他多媒体效果、交互性对象和一些精巧的程序。它们可以由各式各样的语言所写成，包括C, C++, 和VisualBasic等。

Ad Banner 广告条

位于Web页面上的可以连接到广告站点的一条广告。广告条是Web上最普通的一种广告形式，其费用可能是免费，也可能高达每月\$15,000，主要依据在Web站点上对它的

访问次数而定。根据Internet广告部制定的标准，每个广告条的标准大小是60像素高，468像素宽。

Ada Ada语言

由美国国防部研制的一种高级程序设计语言，主要用于军事领域的程序设计。Ada基于Pascal语言，采用结构化程序设计原则。Ada也是美国国防部的注册商标。

Adapter 适配器，转接器

(1)用于连接多个部件(例如具有不同尺寸的部件)的一种机构。(2)将某个设备同计算机或另一设备电子地或物理地连接起来的一种部件。(3)用于加入不同光纤连接器类型的一种硬件。对照coupler(耦合器)。(4)修改系统部件而让它以特殊方式操作的印刷电路板。

ADC 模数转换器

将模拟表示的数据转换成数字表示的转换器，例如把从话筒中接收到的声音信号(模拟信号)转换成计算机中的代码(数字信号)，