粤嵌嵌入式Linux应用开发实用教程

苏岚　等 编著

李增民　审校

人 民 邮 电 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

粤剧粤曲实用教程

◆ 编　　著　苏岚　等

◆ 审　　校　李增民

◆ 责任编辑　万东旭

◆ 人民邮电出版社出版发行　北京市崇文区夕照寺街 号

北京　　厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本

印张

字数 千字　　年 月第 版

印数 册　　年 月北京第 次印刷

ISBN

定价 元

内 容 提 要

本书详尽系统地介绍了 粤嵌精讯圆规画图 图形设计和 附加模块 应用所涉及到的主要命令和使用技巧，深入讲解了 粤嵌精讯圆规画图 的许多新增功能，尤其专门介绍了 粤嵌精讯圆规画图 新增的 粤嵌精讯 栏选窗口、交互式操作向导、夹点拖放功能、菜单定义功能等等。在高级绘图技巧的介绍中，结合具体的工程应用需求精选了大量的例证，使读者能够实际掌握 粤嵌精讯圆规画图 的使用方法，并进一步提高使用技能。

本书内容全面、结构合理、示例丰富，适合于各类 粤嵌精讯 的使用与开发人员，可作为大中专院校讲授 粤嵌精讯 的实用参考书，也可作为广大 粤嵌精讯 专业人员的提高用书。

前　言

现在正处于网络腾飞的时代，许多 [illegible] 设计公司以及从业人员都感到要在当今经济浪潮中具有强劲的竞争力，就必须将产品开发融合到 [illegible] 世界中。为了满足这种需求，[illegible] 公司继成功推出 [illegible] 版本后又推出了一个力作—— [illegible]

[illegible] 自从 [illegible] 年问世以来，就一直是机械、建筑等设计人员喜欢使用的一种工具。随着 [illegible] 各方面功能的日趋完善，用户深深地感到出色的设计是功能与形式的完美结合。出色的设计有可能看上去十分简洁而直观，但它往往来自于一种复杂而艰辛的创造过程。所以，用户当然希望设计工具能够顺畅地帮助自己表达设计构想，能够轻易地重复使用动态的设计数据。换言之，设计工具应该是追求出色设计的助手而不应是障碍。所有的用户都希望设计软件能够连接设计数据，连接设计队伍，连接最终客户。尽管软件所使用的技术可能高深复杂，但它应该是一种一体化的设计环境，并且应该非常易于使用。

[illegible] 就是这样的软件。它是为数百万专业设计人员而开发的软件。[illegible] 以其革命性的群组设计力量协助用户完成出色的设计，伴随用户一起迈向设计的新世纪。工欲善其事，必先利其器，为了与众不同的设计，用户需要与众不同的 [illegible]

与 [illegible] 以及以前的版本相比，[illegible] 在性能和功能两方面都有了许多重要的改进。工业标准测试数据表明，[illegible] 在大多数命令操作上都要比 [illegible] 快很多。而且，[illegible] 还可以支持多处理器计算机。在同样的双处理器计算机上，[illegible] 要比 [illegible] 快 [illegible] 倍。在功能方面，[illegible] 更是精益求精，重点突出了快捷、高效、以人为本的特点。特别是在 [illegible] 方面，现在的 [illegible] 不仅具有多种访问 [illegible] 站点功能，还具有发送电子邮件、创建和维护 [illegible] 站点、召开网络会议、进行远程培训、跨平台设计数据共享等强大功能，从而使得用户在 [illegible] 设计环境中就能非常方便快捷地利用 [illegible] 提高工作效率和满足设计需求。

本书详细地介绍了 [illegible] 的大部分绘图操作和 [illegible] 方面的命

令，突出了 [illegible] 与以前版本的不同。在各章节中穿插描述了许多绘图技巧，使得读者无论是 [illegible] 的初级用户，还是高级使用人员，都能从书中受益。书中所提供的丰富的插图和典型的例证使读者能够由浅入深、系统高效地掌握 [illegible] 的绘图技巧。

本书由苏岚主编，李增民博士审校。参与本书编写与制作的人员还有许书明、王维、孔祥丰、邱丽、袁建华、曹木军、付林、仵春光、陈公博、陈凯、杨国清、高小平、秦瑞萍、张怀亮、郭洪涛、石伟、冯丽等。本书编写过程中得到了 [illegible] 中国有限公司有关技术人员的大力支持，在此表示深深的谢意。由于时间仓促，加之编者水平有限，书中难免存在不足之处，望广大读者予以批评指正。

作者

[illegible] 年 [illegible] 月

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章

粤[illegible]入门

粤[illegible]不但具有粤[illegible]所有的新特征并与其完全兼容，而且还重点加强了其[illegible]方面的功能，变成了一个全新的[illegible]驱动的[illegible]设计平台。利用粤[illegible]用户可以在设计过程中非常方便地获取丰富的[illegible]信息资源，并且可以与远程同事一起实时讨论有关技术细节问题以及进行远程培训。同时，用户还可以在设计环境中通过发布向导非常简单快捷地将图形发布到[illegible]上，或者从[illegible]上直接下载图形到设计环境中，从而实现设计者与设计者、设计者与客户之间资源共享。

学习完本章后，读者可以熟悉：

- 粤[illegible]新增功能介绍。
- 粤[illegible]窗口。
- 使用各种方式开始绘制新图形。
- 粤[illegible]屏幕布局。
- 查看帮助和[illegible]功能。
- 改变单位和图纸边界。

员员 粤[illegible]新增功能介绍

粤[illegible]公司[illegible]年所推出的粤[illegible]版投放市场以来，受到了广泛好评。设计者和绘图者发现，粤[illegible]比以前版本的运行速度更快、更流畅。一些新特点使得设计和绘图工作变得更加轻松。

与粤[illegible]以前的版本相比，粤[illegible]的功能提高主要表现在：

- 多文档设计环境（[illegible]）。
- 粤[illegible]设计中心（[illegible]）。
- [illegible]——快速标注。

- 局部打开和局部加载。
- 狼烟四起——三维动态可视化。
- 对象属性管理器（特性）。
- 快速选择。
- 图层属性管理器。
- 数据库连接特性增强。
- 扩展的符号名称（标注）。
- 漫游和飞行——电子格式输出。
- 闭环云文件格式的增强。
- 部分加载编程接口功能扩充。
- 内部集成 Visual LISP。
- 粤嵌绿色版扩展——事件与 Visual LISP。

粤嵌绿色版在 粤嵌绿色版版本的基础上又做了许多重要的改进，并同时保持与 粤嵌绿色版完全二进制兼容。在运行速度方面，工业标准测试表明，粤嵌绿色版在执行基本操作命令时要比 粤嵌绿色版快很多。比如，文件输入与输出性能要快 倍以上，显示性能要快 倍以上，属性更改操作性能要快 倍以上。另外，粤嵌绿色版还可以支持多处理器计算机。在同样的双处理器计算机上，粤嵌绿色版要比 粤嵌绿色版快 倍。在使用方便以及提高工作效率方面，粤嵌绿色版中增加了以下一些新特性，其中很多新特性主要是集中在 方面：

（1）粤嵌绿色版启动窗口

该窗口取代了原来的 对话框。在开始绘图之前，通过 粤嵌绿色版启动窗口，用户不仅可以采取向导、模板或者从头开始进行绘图，还可以打开现有的图形以及最近使用过的图形，甚至还可以直接访问符号库、公司内部网的公告板以及 粤嵌绿色版站点。

（2）Internet 向导

该向导允许用户非常简单地使用预定义模板将图形设计内容制作成 网页并发布到 上或公司的内部网上。并且，若设计内容有了改动或者进展，还可以随时通过该向导及时更新已发布的设计内容。从而，使设计人员完全可以自己建立和维护 网站点，简便快捷地与客户、合作者以及设计小组其他成员共享数据，而不需请求 网专家。

（3）Design Center 拖放功能

该功能允许用户从 网页中的叫做 Design Center 句柄处将对象或 网文件拖放到当前打开的图形中，并自动将其作为块插入。比如，用户可以非常简单地从内容提供商的 网页中将 Design Center 对象拖到 粤嵌绿色版设计环境中。Design Center 功能为实现跨平台设计数据共享以及电子商务提供了可能性。

（4）Web 浏览和 Internet 功能

该功能允许用户把快速将当前图形文件以及与其相关的所有从属文件打包成单个自解压文件或压缩文件，然后将其作为电子邮件的附件形式发送给其他人，从而设计人员可以轻而易举地共享图形文件。

⑵缘 匀圈圈圈圈录对话框功能增强

和 粤嵌得得阅圆圈圈相比，新的 匀圈圈圈圈录对话框不仅可以指定超链接的目的位置为现有的文件或 宰藻藻页，还可以是本图形的视图或布局，甚至还可以是电子邮件地址。另一方面，新的 匀圈圈圈圈录对话框和 韵藻藻圈圈圈的风格一致，使用户在操作中具有一贯性，同时也便于用户理解。比如，链接到本图形的视图或布局就与 韵藻藻圈圈圈中的“书签”概念类似。

⑵迹 酝藻藻蚤藻功能

利用该功能用户可以从 粤嵌得得阅圆圈圈圈中直接启动 酝藻藻蚤藻蚤藻蚤藻。一方面，项目管理人员可以通过 酝藻藻蚤藻 酝藻藻蚤藻主持工作会议，而不管他的设计小组成员身在何处。另一方面，小组成员之间可以加强协作。另外，利用 酝藻藻蚤藻功能还可以远程培训员工。

⑵苑 多段线编辑功能增强

在 粤嵌得得阅圆圈圈圈中，允许用户同时选择多条多段线进行编辑，并且，只用一个命令就可以将两条多段线连接起来。

⑵愿 快速启动对象编辑操作功能

该功能是指当用户双击某个对象时即可开始对该对象进行相关的编辑操作，或者是打开 孕藻藻蚤藻蚤藻窗口。

⑵怨 孕藻藻蚤藻蚤藻窗口的功能增强

在 粤嵌得得阅圆圈圈圈中，孕藻藻蚤藻蚤藻窗口新增了 云藻藻造藻糟贼 酝藻藻蚤藻蚤藻和 栽藻糟澡 酝藻藻蚤藻蚤藻按钮。利用 云藻藻造藻糟贼 酝藻藻蚤藻蚤藻按钮，用户可以使用所有的选择方法来选择对象。栽藻糟澡 酝藻藻蚤藻蚤藻按钮可以快速设置 孕藻藻蚤藻蚤藻系统变量。灵活运用这两个按钮可以大大提高工作效率。

⑵员园 哉泽蚤造图标外观增强

粤嵌得得阅圆圈圈圈提供了一个新的并且界面友好的 哉泽蚤造蚤糟燥对话框，通过它用户可以改变 粤嵌得得阅哉泽蚤造图标的外观。另外，模型空间的缺省 哉泽蚤造图标是 猿阅模式的，便于用户置身于三维空间内观察图形。

⑵员员 悦澡葬灶皂藻和 云皂燥燥贼澡命令功能增强

在 粤嵌得得阅圆圈圈圈中，允许用户同时对多条多段线或多段线与直线进行倒角和圆角，并且修改倒角距离和圆角半径时不需要重新启动该命令，就可以继续执行倒角或圆角操作。

⑵员圆 耘灶造藻和 耘曾贼藻灶凿命令功能增强

在 粤嵌得得阅圆圈圈圈中，当执行 耘灶造藻命令过程中，如果在提示选择需要修整的对象时按住 杂澡蚤枣贼键来选择则可以转换成执行 耘曾贼藻灶凿命令，即延伸所选择的对象，反之亦然。并且，可以使用块中的对象作为边缘对象。

⑵员猿 清除夹点的功能增强

在 粤嵌得得阅圆圈圈圈中，只需按一次 耘泽糟键即可从选择集中清除所有夹点，而在 粤嵌得得阅圆圈圈以及以前的版本中必须按两次，即第一次所有的温夹点将变为冷夹点，第二次所有的夹点将被清除。

⑵员源 影线（匀葬泽澡 拖放功能

在 粤嵌得得阅圆圈圈圈中，允许用户从 阅藻泽蚤早灶 悦藻灶贼藻则（设计中心）的面板中将影线拖放到打开

的图形上。

(5) 自动生成块图标功能

在 [illegible] 的 [illegible] (设计中心) 能为单个块自动生成图标,从而用户在将块插入到图形之前可以预览其内容。

(6) 合并控制功能

当使用系统打印机和 [illegible] 设备时,利用该功能可以合并重叠的绘图对象,从而使得底层的对象可见,比如控制相互交叉的线在重叠处的显示。

(7) 真彩绘图样式表功能

该功能允许用户给绘图对象分配任何 [illegible] 颜色,从而可以创建高质量的图形。

(8) 输出绘图标记 ([illegible] 功能

[illegible] 在 [illegible] 对话框中新添了 [illegible] 选项。它可以用来指定是否在输出图形的某个角落上显示绘图标记,以及是否产生日志文件。绘图标记包括图形名称、布局名称、日期和时间、绘图比例、绘图设备、纸张尺寸等,用户还可以定义自己的绘图标记。顺便提一下,[illegible] 对话框还可根据实际情况过滤输出设备和纸张尺寸,缩小用户的选择范围。

(9) 控制预览图形的背景颜色

在 [illegible] 中,当输出预览时可以指定背景颜色,而不只限于使用布局的背景色。

(10) 控制 [illegible] 图元文件的背景颜色

在 [illegible] 中,用户可以使用 [illegible] 系统变量设置导出的 [illegible] 图元文件的背景颜色,从而使其与插入文件的环境匹配。

(11) 布局页与模型页切换时屏幕重绘次数减少

在 [illegible] 中,为了提高用户工作效率,当绘图窗口在布局页和模型页之间切换不需每次进行屏幕全部重新生成,只需更新发生改变的部分,从而大大减少了等待时间。

(12) 新的标准文件选择窗口

在 [illegible] 中,有关选择文件的窗口 (比如 [illegible] 对话框) 的风格也与 [illegible] 一致,从中可以直接访问 [illegible] 文件夹,[illegible] 位置,桌面,以及 [illegible] 站点。

(13) 保存和恢复图层的状态及属性

该功能允许用户指定将图形中所有图层的哪些状态 (包括 [illegible] 及属性 (包括 [illegible] 以一个名字保存下来,供以后恢复。这些保存的设置将作为一个块插入到当前图形中,并和当前图形一起存放。

(14) 冻结 [illegible] 解冻图层操作功能增强

在 [illegible] 中,可以直接在 [illegible] 工具栏中的 [illegible] 下拉列表中执行 [illegible] 操作,大大减化了执行该操作的步骤。

(15) 新增 [illegible] 对话框

在 [illegible] 中,用户可以通过新增的 [illegible] 对话框非常直观地进行矩形阵列和圆周阵列操作,而在 [illegible] 及以前的版本中都是通过命令行提示来一步一步进行的。

(2) 新增 [illegible]对话框

在 [illegible]中,用户可以通过新增的 [illegible]对话框一次将所有不需要的对象全部清除,比如块、层、线型等。该对话框列出了当前图形中所有可以清除和不可以清除的对象,并解释了某些对象不能被清除的原因,非常直观和快捷。而在 [illegible]及以前的版本中都是通过命令行提示来一步一步进行的。

(3) 强[illegible]命令功能增强

[illegible]在 强[illegible]命令中新增了一个 [illegible]选项,它的作用是当在轨迹球内水平拖动鼠标,或者从轨迹球两侧的小球内向外拖动鼠标时,可保持 Z 轴的当前取向不变,其效果好像是用手沿赤道拨动地球仪一样。该选项在改变建筑物、汽车等模型的视图时非常方便,既可看到模型的背面,又可在旋转时保持地平面水平。

(4) [illegible]命令功能增强

在 [illegible]中,用户可以在着色模式下向模型添加灯光和纹理,使得模型更加真实。

(5) [illegible]功能

该功能与 [illegible]中“助手”相似,在用户绘图过程中它会自动出现在屏幕一角,并且显示的帮助内容不断更新,保持与用户执行的操作相关。

(6) 在工具提示中显示快捷键

在 [illegible]中,为了方便用户键盘操作,可以指定在工具提示中显示快捷键新。比如,新建 (Ctrl+N)、保存 (Ctrl+S)、打开 (Ctrl+O)、[illegible](Ctrl+P)、[illegible](Ctrl+Z)、[illegible](Ctrl+Y)、打开设计中心 (Ctrl+2)、打开 [illegible](Ctrl+3)等等。

[illegible]命令

[illegible]尽可能地将命令分成了若干个相关的类别,比如,[illegible]不是一个命令,而是用于在屏幕上建立可见的初始目标对象 (如直线、圆、弧、标注等) 的命令类别。这些类别还包括 [illegible]以及用于控制电子图形环境的 [illegible]类别。在 [illegible]下的命令也是绘图的辅助工具和实用命令。如果能将概念和命令正确地分类,学习起来会进步更快,这些类别不仅能帮助用户在需要时找到它们,而且帮助迅速掌握计算机辅助制图的基础。

运行 [illegible]

设计和制图都是 [illegible]的内容,所以需首先进入到 [illegible]为此,找到开始 (Start) 按钮 (安装[illegible]后,在桌面上将自动生成[illegible]的快捷图标,双击该图标也可启动[illegible]),选择 [illegible]程序组,之后选择 [illegible]程序。[illegible]启动后,会显示一个叫做 [illegible]的窗口,如图 [illegible]所示。

这是 [illegible]一个重要的新增功能,该窗口取代了原来的 [illegible]对话框。通过它,用户不仅可以采用向导、模板或者从头开始进行绘图,也可以打开现有的图形、符号库以及最近使用过的图形,还可以直接访问 [illegible]站点、公司内部网的公告板或其他

任何网站。

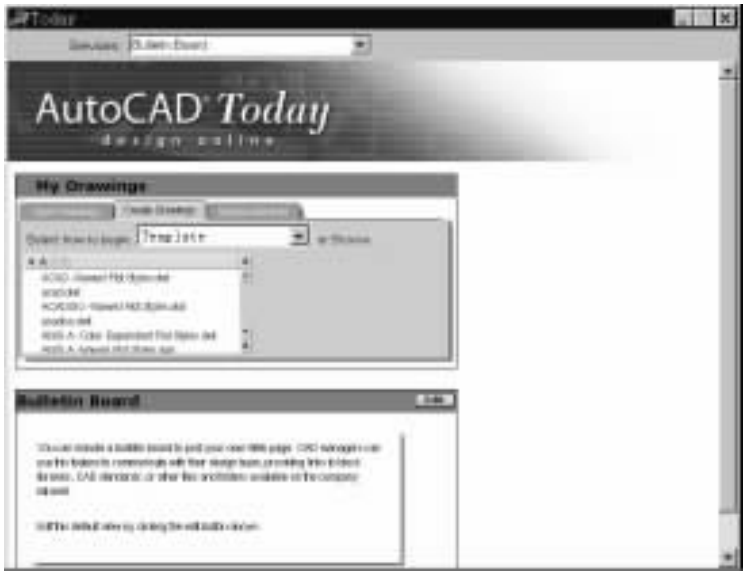


图 员员员 粤嵌给力学习栽培窗口

本节将主要介绍怎样通过 粤嵌给力学习栽培窗口利用向导、模板或者从头开始进行绘图，以及怎样打开现有的图形、符号库以及最近使用过的图形。有关怎样直接访问 粤嵌给力学习站点、公司内部网的公告板或其他任何网站的介绍，将在本书的后面部分详细讲解。

在 粤嵌给力学习栽培窗口顶部的 咨询服务下拉列表中选择 暂不连接到因特网选项，这时该窗口会简化成如图 员员圆所示的样子。这时，该窗口隐去了有关 附加服务方面的功能。



图 员员圆 简化后的 粤嵌给力学习窗口

开始绘图时，无论是采取向导还是模板或者从头开始，粤嵌给力学习都会建立一个名叫 圆阅读和管理图形的文件，以后，用户可以使用 保存或者 另存为命令将文件保存在另外的文件中。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

员[illegible] 利用模板绘制新图

如图 员[illegible]所示，粤[illegible]将列出模板文件以供选择，粤[illegible]的模板文件的扩展名为 [illegible]而不是 [illegible]。这些模板文件按文件名的字母顺序排列，括号内的数字表示以该字母打头的模板文件数目。比如，粤(员[illegible]表示文件名以 粤打头的模板文件有 员[illegible]个。在这一行上单击鼠标，则会向下展开具体的模板文件名，如图 员[illegible]所示。

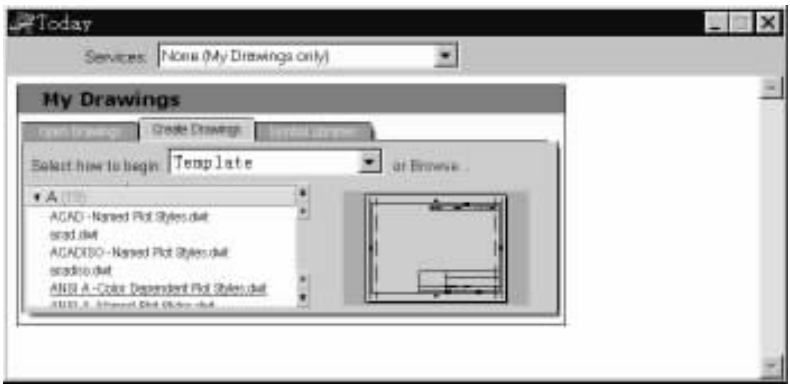


图 员[illegible] 选择模板文件

选择模板文件右边的预览部分让用户预览所选中的模板文件。单击一个模板文件之后，即表示选中该模板，新打开的 粤[illegible]图形文档出现在屏幕最前面，即可开始进行绘图。用户还可以单击 [illegible]选项激活 [illegible]对话框，从不同的文件夹中选择模板文件。

如果模板应用得当，粤[illegible]会将所有的信息从模板文件拷入新的图形文件，图形模板最方便的用处在于拥有画图边界，并且画出了标题栏块，建立了层和式样，设置了与图形相适应的系统变量。比如，一个房间地板规划图模板会按照地板尺寸设置图纸界限，而按照员[illegible]比例进行打印，将单位制设置为 粤[illegible]边界及标题栏块按实际比例绘制。标注变量按照用户要求的方式保存，墙壁、窗户、门、家俱、水管、标注、文本及其他对象分别设在不同的层上。用户甚至可以使用已存在的 [illegible]图形文件作为建立新图的模板文件。

员[illegible] 利用向导绘图

在图 员[illegible]所示的窗口中，选择 [illegible]选项卡，然后再从 [illegible]下拉列表中选择 [illegible]选项，如图 员[illegible]所示。粤[illegible]会使用 [illegible]或者 [illegible]来指导用户从最基本的步骤开始画图。图形设置可能是在 粤[illegible](英制单位) 模板下或者 粤[illegible](米制单位) 模板下，这取决于注册表中 [illegible]系统变量的设置。当 [illegible]置为 员时，图形设置基于 粤[illegible]模板；当 [illegible]置为 员时，图形设置基于 粤[illegible]模板。根据所选模板的不同，设置边界变量、单位和角度方向的值。

员[illegible]

[illegible]有两个选项卡，即[illegible]选项卡和 粤[illegible]选项卡 (如图 员[illegible]所示)。



图 源码 利用向导绘图

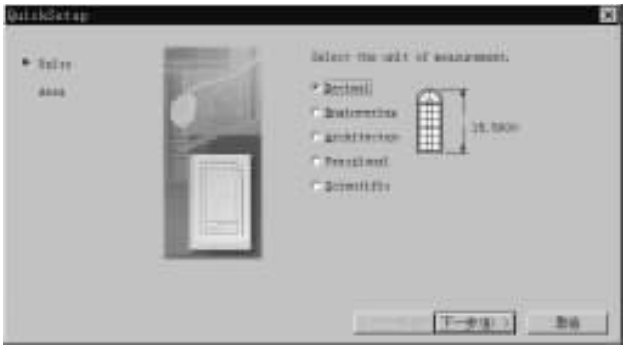


图 源码 向导对话框 设置选项卡

设置选项卡 (图 源码)确定用户输入的单位,该单位显示在状态栏中。当用户选中其中一个时,在 样本图片框中将显示一个使用该单位的例子。粤嵌给你两个好消息允许用户从几种显示和坐标距离格式中选择。比如,对于建筑制图可以选择英尺和英寸。其他选项包括科学计数法、工程单位。选择十进制可以使用英尺、英寸、毫米或其他单位。这保证了采用真实值画图,清除了进行单位转换造成错误的可能性。图形完成后,可根据要求的比例进行打印。正如前面所提到的,按照真实值画图是 粤嵌给你两个好消息的一个优点,采用不同的比例打印图形,消除了由于尺寸转换带来的图形的差异性。

区域选项卡 (如图 源码所示)设置图形的长和宽,也叫图形界限,用户可以设置与图形相适应的界限。比如,如果要绘制一个 愿英寸宽 远英寸长的电路板,可以选择十进制单位,将宽设为 愿 长度设为 远 如果图形超出预先设定的范围或图形边界设置得太小,可在以后进行调整,在本章的后面部分将对这个问题进行讨论。

单击“完成”按钮关闭 向导对话框。粤嵌给你两个好消息将自动调整标注及文本的比例系数,调整的设置对所有用户所作的对象有效。被调整的标注变量主要有 测量尺寸 测量角度 测量半径 测量直径 测量坐标 测量引线 和 测量线性 另外,粤嵌给你两个好消息还调整线型比例及影线比例。

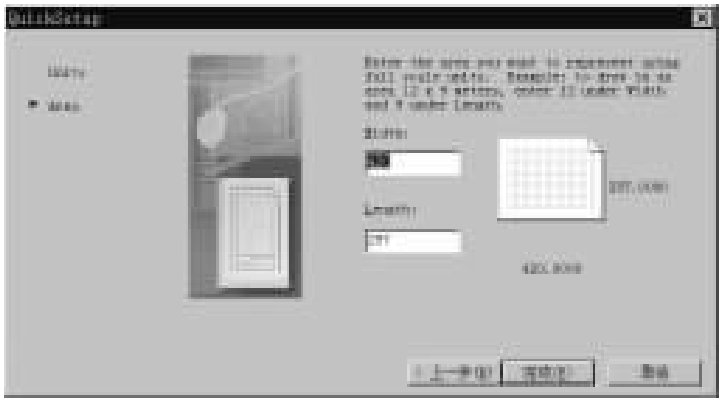


图 [illegible] [illegible]对话框：[illegible]选项卡

[illegible]

[illegible]共有 [illegible]个选项卡：[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]和 [illegible]选项卡与 [illegible]中设置相同。

在 [illegible]选项卡（如图 [illegible]所示）中可以设置角度输入输出单位类型。当用户选中其中之一时，右边的 [illegible]图片框中便显示出使用该角度单位的例子。可以在这里设置角度输入和显示的格式。一般情况下我们选择 [illegible]格式，当然用户也可以选择 [illegible]、[illegible]或 [illegible]格式。[illegible]输入框让用户确定角度输出时小数位个数或 [illegible]中秒的精度。

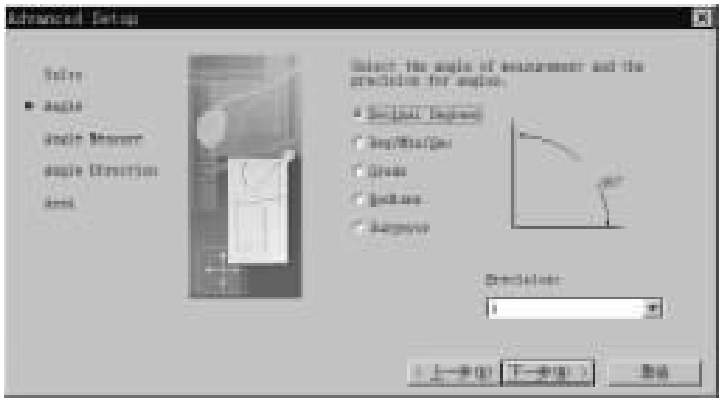


图 [illegible] [illegible]对话框：[illegible]选项卡

在 [illegible]选项卡（如图 [illegible]所示）中可以设置图形中 [illegible]角度所对应的地图方向的角度。在该图上，北是向上的，东是由向北沿顺时针旋转 [illegible]度。

在 [illegible]选项卡（如图 [illegible]所示）中可以设置图形中角度增加的方向（是顺时针还是逆时针）。

单击“完成”按钮关闭 [illegible]对话框。和 [illegible]中一样，[illegible]将自动调整标注设置及文本高度的比例因子，调整的设置对所有用户所制作的对象都有效。

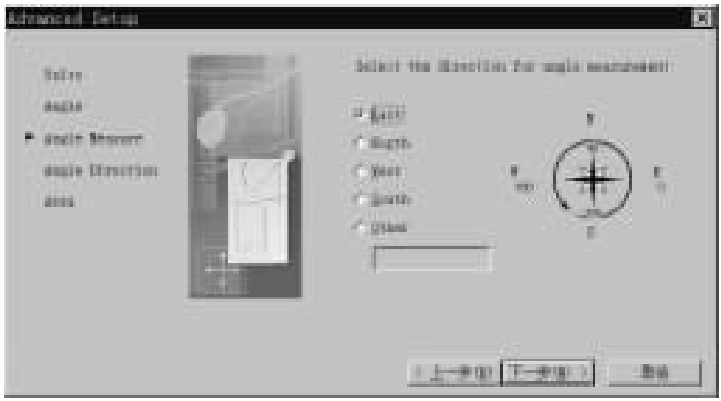


图 [illegible] 粤[illegible]对话框：粤[illegible]选项卡



图 [illegible] 粤[illegible]对话框：粤[illegible]选项卡

注意：

由于在向导中对图纸的设置各不相同,用户最好是将各设置记录好,以备查询。应该记住,向导中设置图形左下角坐标为 [illegible] 这个值是不允许改变的。

在向导中所作的所有改变都可以在以后通过 [illegible] 和 [illegible] 命令进行改变。关于这两个命令的细节问题将在本章以后部分讨论。

[illegible] 从头开始绘制新图形

如果用户在 [illegible] 对话框中选择了 [illegible] 选项 (如图 [illegible] 所示),粤[illegible] 提供两个子选项 [illegible] 和 [illegible] 子选项将单位设为英制,而 [illegible] 子选项将单位设为米制。缺省方式下,界限设为 [illegible] 为左下角,[illegible] 为右上角。如果需要的话,可在开始绘图时或在绘图过程中改变设置。

[illegible] 从 粤[illegible] 窗口中打开一个现有的图形

如果用户在图 [illegible] 所示 粤[illegible] 窗口选择了 [illegible] 选项卡 (如图 [illegible] 所

示)，粤嵌精阅按日期顺序列出了历史图形文件列表。从 粤嵌精阅下拉列表中还可以选择显示最近使用过的图形文件，或者指定按文件名或位置列出历史图形文件。如果需要从其他地方打开图形，可单击 浏览选项，粤嵌精阅会显示一个 选择文件对话框。选择相应的文件夹和图形并打开。

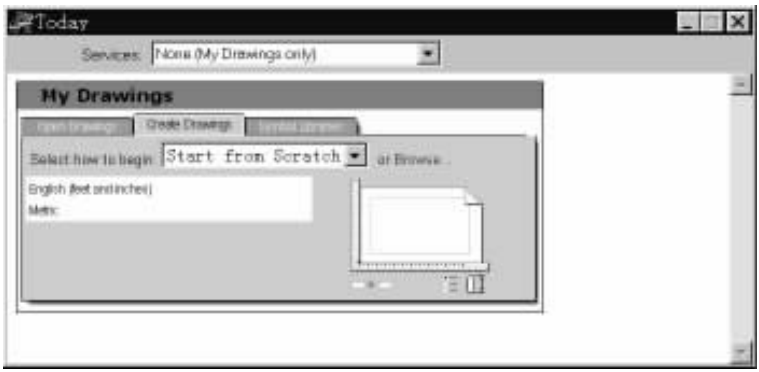


图 员圆园　粤嵌精阅图形文件选项

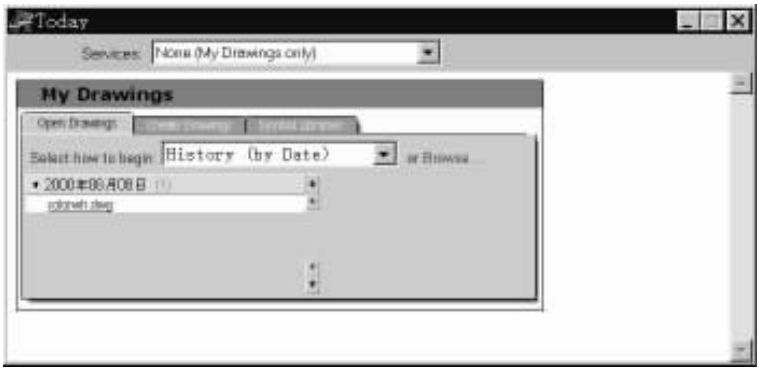


图 员圆员　浏览历史图形文件选项卡

员猿猿　从 粤嵌精阅设置编辑窗口中打开符号库

如果用户在图 员猿员所示 粤嵌精阅设置编辑窗口中选择了 符号库选项卡 (如图 员猿园所示)，粤嵌精阅则会列出所有的符号库供用户选择。单击某个库名，即可在设计中心 (阅读器)中将其打开，用户可以直接从设计中心将符号拖放到已打开的图形文件中，如图 员猿猿所示。

如果在 符号库选项卡中单击 编辑列表选项，将会弹出 编辑符号库列表对话框 (图 员猿源)，允许用户对符号库进行编辑。比如，移动各个符号库在列表中的顺序，添加或删去符号库名与其图形文件的链接。

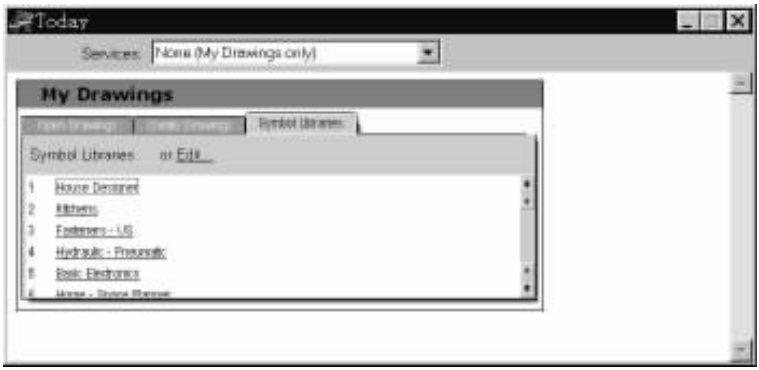


图 5.3.1 在 AutoCAD 2000 中设置 DesignCenter 选项卡

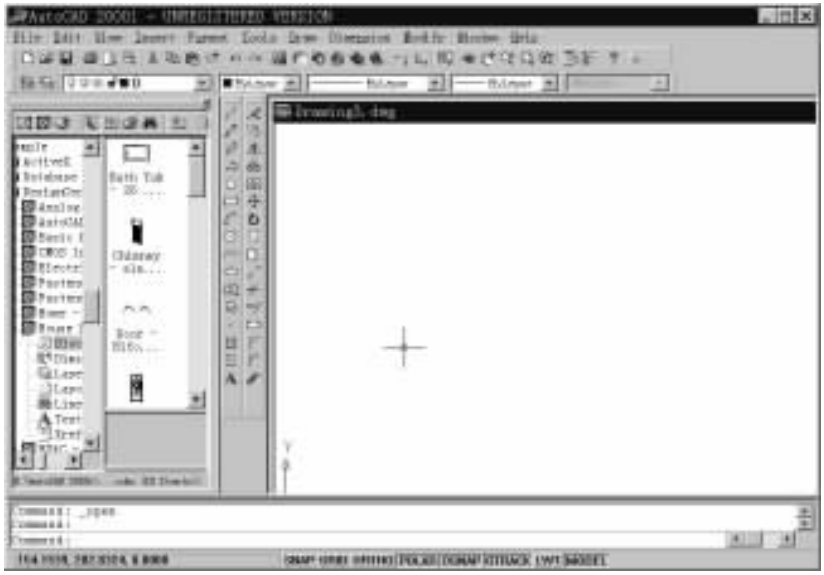


图 5.3.2 在 AutoCAD 2000 中打开符号库

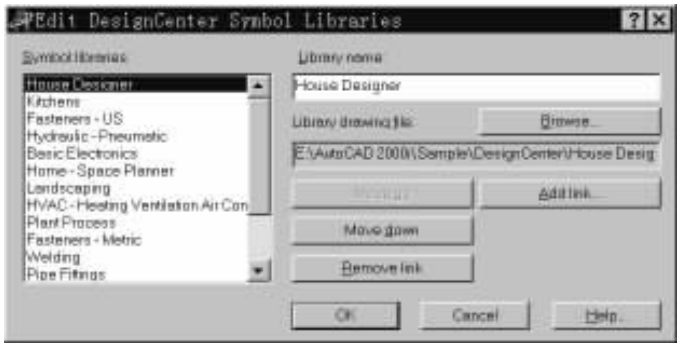


图 5.3.3 编辑符号库

需要全本请访问 www.ertongbook.com