

新世纪高职高专规划教材·计算机系列

# Python语言程序设计

杨有安摇编著

清华大学出版社

北京·清华大学出版社

## 内 容 简 介

摇摇本书是为高职高专院校非计算机专业学生编写的教科书,是学习面向对象程序设计知识的基础教材。全书将计算机高级语言程序设计的基本算法结构内容和 Visual Basic 语言面向对象程序设计技术内容有机地结合,用大量的实例引导读者学习和掌握各章节的知识。读者通过对本书的全面学习,能学得利用 Visual Basic 编程工具编写适应 Internet 网络环境应用软件的能力。通过本书的学习,读者还能初步了解面向对象技术的基本理论。

本书内容全面、实例丰富,各章节附有适量的习题,便于自学。本书也可作为大中专学生学习面向对象程序设计知识的入门教材,还可作为计算机应用科技人员的自学教材或者作为实用技术培训的教材。

摇摇未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

摇摇版权所有,翻版必究。

摇摇图书在版编目(CIP)数据

摇摇 Visual Basic 语言程序设计 杨有安编著 北京:电子工业出版社,2004.12

摇摇 新世纪高职高专规划教材·计算机系列

摇摇 ISBN 7-302-12000-3

摇摇 I ①杨... II 杨... III ①Visual Basic 语言—程序设计—高等学校、技术学校—教材 IV ①TP312.92

摇摇中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 120003 号

丛 书 名:新世纪高职高专规划教材·计算机系列

书 摇摇名: Visual Basic 语言程序设计

编 著 者:杨有安

责任编辑:束传政 章海涛

排版制作:电子工业出版社计算机排版室

印 刷 者:

出版发行:电子工业出版社 北京: 邮编:100010

北京市海淀区万寿路 19 信箱 邮编:100036

经 销 摇 销:各地新华书店

开 摇 摇 本:185mm×260mm 1/32 印 张:10.5 字 数:300 千字

版 摇 摇 次:2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

书 摇 摇 号: ISBN 7-302-12000-3

定价:19.80 元

印 摇 摇 数:5000 册 定 价:19.80 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页、所附磁盘或光盘有问题者,请向购买书店调换;

若书店售缺,请与本社发行部联系调换。电话:010-68995165

# 前摇摇言

摇摇随着 网络在全世界迅速的发展,网络语言也应运而生.这种适用于网络的网络语言是信息领域的一场新的技术革命,对信息世界愈来愈产生巨大的影响.网络是一种编程语言,同时又是一种开发环境和一种应用环境,它是一个面向实体的通用程序设计语言.网络不但适用于网上程序设计,也适用于一般的大规模软件工程项目.用网络做成的动画优美流畅,倾倒了无数用户.网络为全球信息网带来了生命,它的产生是一场真正意义上的技术革命,可以预言,网络还将带来更深刻的革命.网络语言的产生是软件工业的一场革命,有着广泛的应用前景.它是一种广泛使用的网络编程语言,是一种新的计算概念.

网络作为一种程序设计语言,它简单、面向对象、不依赖于机器的结构,具有可移植性、健壮性、安全性,并且提供了开发的机制,具有很高的性能.另外,它最大限度地利用了网络,网络的小应用程序(小程序)可在网络上传输而不受 硬件和环境的限制.网络还提供了丰富的类库,使程序设计者可以很方便地建立起自己的系统.因此,学习网络语言可以说是顺应了时代潮流.

为了满足高职高专院校非计算机专业学生学习面向对象程序设计基础知识的需要,我们编写了本书.

本书共分 10 章.第 1 章为网络概述;第 2 章和第 3 章介绍了网络语言的数据类型和表达式、类、对象、方法以及输入输出流的概念和应用;第 4 章至第 6 章对控制语句、数组、方法的设计技巧和字符串等作了较详尽的介绍;第 7 章的内容是多媒体技术;第 8 章对鼠标、键盘事件的处理以及用户界面的设计技术作了较详尽的介绍.

为方便读者学习各章节内容,各章提供了丰富的例题和适量的习题.内容安排由浅入深,循序渐进,并融会了编者多年的教学实践和开发研究的经验体会.

本书在编写的过程中,杨帆同志做了大量的资料的汇集工作,并对书中的例题程序进行了调试,在此表示深深的感谢.

书中有不当之处,恳请专家和读者批评指正.

编摇摇者摇摇摇  
2006 年 1 月摇摇摇

# 目 录

第 1 章 编程语言概述 .....	(1)
1.1 计算机和 网络 .....	(1)
1.2 计算机程序设计语言与 编译 .....	(1)
1.3 编程语言的开发及环境 .....	(2)
1.4 超文本标识语言 .....	(2)
1.5 虚拟机 .....	(2)
习题 .....	(2)
第 2 章 数据类型与表达式 .....	(3)
2.1 语句 .....	(3)
2.2 关键字和标识符 .....	(3)
2.3 基本数据类型 .....	(3)
2.4 常量 .....	(3)
2.5 变量 .....	(3)
2.6 变量的初始化和值的输出 .....	(3)
2.7 变量的初始化 .....	(3)
2.8 变量值的输出 .....	(3)
2.9 变量值的范围及精度 .....	(3)
2.10 运算符及表达式 .....	(3)
2.11 算术运算符及算术表达式 .....	(3)
2.12 赋值运算符和复合赋值操作符 .....	(3)
2.13 关系运算符及关系表达式 .....	(3)
2.14 逻辑运算符及逻辑表达式 .....	(3)
2.15 位运算符和移位操作符 .....	(3)
2.16 条件运算符和条件表达式 .....	(3)
2.17 其他运算符 .....	(3)
2.18 运算符的优先级和结合规则 .....	(3)
2.19 数据类型的转换 .....	(3)
习题 .....	(3)
第 3 章 类和对象 .....	(3)
3.1 面向对象的程序设计 .....	(3)
3.2 类和对象 .....	(3)
3.3 类 .....	(3)
3.4 对象的创建和使用 .....	(3)
3.5 方法的定义和调用 .....	(3)
3.6 定义方法 .....	(3)
3.7 方法调用 .....	(3)

摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿引用 .....	(源D)
摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿变量范围和方法定义 .....	(源D)
摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿类方法 .....	(源D)
摇摇猿猿猿猿猿猿猿猿独立运行的应用程序和命令行参数 .....	(源E)
摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿猿猿独立运行的应用程序的创建 .....	(源E)
摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿猿猿命令行的参数 .....	(源E)
摇摇猿猿猿猿猿猿猿猿类库 .....	(源E)
摇摇猿猿猿猿猿猿编写 粤京粤城小应用程序) .....	(缘A)
摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿创建 粤京粤城 .....	(缘A)
摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿粤京粤城中的 粤京粤城标记 .....	(缘A)
摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿粤京粤城向 粤京粤城传递参数 .....	(缘A)
摇摇猿猿猿猿猿猿输入输出流 .....	(缘B)
摇摇习题 .....	(缘C)
第 源章 猿猿猿猿猿猿的控制语句 .....	(缘C)
摇摇源猿猿猿猿猿猿语句的分类 .....	(缘C)
摇摇源猿猿猿猿猿猿源猿猿猿条件语句 .....	(缘C)
摇摇源猿猿猿猿猿猿源猿猿猿开关语句 .....	(缘D)
摇摇源猿猿猿猿猿猿源猿猿猿和 源猿猿猿源猿猿猿循环语句 .....	(缘D)
摇摇源猿猿猿猿猿猿源猿猿猿循环语句 .....	(缘D)
摇摇源猿猿猿猿猿猿源猿猿猿多重循环 .....	(缘D)
摇摇源猿猿猿猿猿猿源猿猿猿标号 .....	(缘D)
摇摇源猿猿猿猿猿猿源猿猿猿源猿猿猿语句和 源猿猿猿源猿猿猿语句 .....	(缘D)
摇摇源猿猿猿猿猿猿源猿猿猿递归 .....	(缘D)
摇摇源猿猿猿猿猿猿源猿猿猿猿猿猿控制语句应用举例 .....	(缘E)
摇摇习题 .....	(缘E)
第 缘章 猿猿猿猿猿猿 .....	(缘E)
摇摇缘猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿的基本概念 .....	(缘E)
摇摇缘猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿的声明 .....	(缘E)
摇摇缘猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿大小的指定 .....	(缘E)
摇摇缘猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿的初始化 .....	(缘E)
摇摇缘猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿测定数组的长度 .....	(缘E)
摇摇缘猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿数组的越界 .....	(缘E)
摇摇缘猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿多维数组 .....	(缘E)
摇摇缘猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿把数组传给方法 .....	(缘E)
摇摇缘猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿数组的应用 .....	(缘E)
摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿排序 .....	(缘E)
摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿查找 .....	(怨E)
摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿数组的拷贝 .....	(怨E)
摇摇摇摇猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿数组应用实例 .....	(怨E)
摇摇习题 .....	(怨E)
第 远章 猿猿猿猿猿猿设计技巧 .....	(怨E)

摇摇远摇方法的数据传递 .....	(页码)
摇摇远摇几个专用方法 .....	(页码)
摇摇远摇常用的几个方法 .....	(页码)
摇摇远摇方法使用实例 .....	(页码)
摇摇远摇方法重载 .....	(页码)
摇摇远摇构造方法 .....	(页码)
摇摇远摇基本的构造方法 .....	(页码)
摇摇远摇构造方法重载 .....	(页码)
摇摇远摇调用其他构造方法 .....	(页码)
摇摇远摇调用父类构造方法 .....	(页码)
摇摇远摇调用构造方法遵循的规则 .....	(页码)
摇摇远摇方法覆盖 .....	(页码)
摇摇远摇用新方法覆盖原有的方法 .....	(页码)
摇摇远摇调用原有方法 .....	(页码)
摇摇远摇析构方法 .....	(页码)
摇摇习题 .....	(页码)
第 苑章 摇摇字符串 .....	(页码)
摇摇苑摇概述 .....	(页码)
摇摇苑摇 摇摇类 .....	(页码)
摇摇苑摇 摇摇对象的定义 .....	(页码)
摇摇苑摇 摇摇测定 摇摇对象的长度 .....	(页码)
摇摇苑摇 摇摇查找字符 .....	(页码)
摇摇苑摇 摇摇字符串的比较 .....	(页码)
摇摇苑摇 摇摇子串 .....	(页码)
摇摇苑摇 摇摇修改字符串 .....	(页码)
摇摇苑摇 摇摇 摇摇方法 .....	(页码)
摇摇苑摇 摇摇字符串和 摇摇数组 .....	(页码)
摇摇苑摇 摇摇 摇摇类 .....	(页码)
摇摇苑摇 摇摇综合实例 .....	(页码)
摇摇习题 .....	(页码)
第 愿章 摇摇 摇摇的多媒体技术 .....	(页码)
摇摇愿摇 摇摇图形与文本 .....	(页码)
摇摇愿摇 摇摇图形的绘制 .....	(页码)
摇摇愿摇 摇摇文本信息处理 .....	(页码)
摇摇愿摇 摇摇颜色的设置 .....	(页码)
摇摇愿摇 摇摇图像与声音 .....	(页码)
摇摇愿摇 摇摇图像文件的显示 .....	(页码)
摇摇愿摇 摇摇声音文件的播放 .....	(页码)
摇摇愿摇 摇摇动画制作 .....	(页码)
摇摇愿摇 摇摇动画制作的概念 .....	(页码)
摇摇愿摇 摇摇引入线程机制 .....	(页码)
摇摇愿摇 摇摇动画播放时的闪烁问题 .....	(页码)

摇摇摇摇愿愿愿愿播放动画 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿使用媒体跟踪器 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿用粤粤粤编写帧动画的关键问题 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿移动型动画 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿双缓冲技术 .....	(页码)
摇摇习题 .....	(页码)
第 忽章 摇摇鼠标、键盘操作和用户界面 .....	(页码)
摇摇愿愿摇摇鼠标操作 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿鼠标事件 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿用鼠标点击屏幕对象 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿鼠标的移动 .....	(页码)
摇摇愿愿摇摇键盘操作 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿键盘事件 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿测试功能键 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿测试键盘状态 .....	(页码)
摇摇愿愿摇摇用户界面设计 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿抽象窗口工具箱(粤粤粤)概述 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿摇动的元素 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿摇动的版面布局管理 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿事件的处理 .....	(页码)
摇摇摇摇愿愿愿愿窗口构造构件 .....	(页码)
摇摇习题 .....	(页码)
附录 粤粤粤粤的基本类库 .....	(页码)
摇摇粤粤粤粤粤粤粤粤	(页码)
摇摇粤粤粤粤粤粤粤粤	(页码)
摇摇粤粤粤粤粤粤粤粤	(页码)
摇摇粤粤粤粤粤粤粤粤	(页码)
摇摇粤粤粤粤粤粤粤粤	(页码)
摇摇粤粤粤粤粤粤粤粤	(页码)
摇摇粤粤粤粤粤粤粤粤	(页码)
摇摇粤粤粤粤粤粤粤粤	(页码)
摇摇粤粤粤粤粤粤粤粤	(页码)

# 第 1 章 Java 语言概述

本章要点：

1. Java语言的产生、发展及特点
2. Java语言的运行环境
3. Java语言程序的开发过程

本章目的：

1. 了解Java语言的全貌
2. 了解Java语言的作用
3. 了解Java语言的开发步骤

随着 Internet 在全世界的迅速发展，Java 语言应运而生，这种适用于 Internet 的网络语言是信息领域的一场新的技术革命，对信息世界愈来愈产生巨大的影响。本章主要介绍 Java 语言的产生、发展及特点，并详细介绍 Java 语言的运行环境及程序开发过程。

## 1.1 计算机和 Internet

从第一台计算机到现在的微型计算机，计算机经历了电子管、晶体管、中小规模集成电路、超大规模集成电路四代产品。1946 年的 ENIAC 计算机做乘法的运算速度为 500 次/秒，而现在最普通的微型计算机做乘法的运算速度都已达到百万次/秒以上。近年来，随着高档微型机的飞速发展以及数据库管理技术的进一步完善，加之多媒体技术的应用，使得计算机技术的应用向智能化的方向又迈进了一步。特别是 Internet 的实现，表明计算机技术的应用又上新台阶。计算机技术的应用现已从各个科学研究部门扩展到社会，进入到家庭。从科学计算、实时控制等方面逐步扩展到非数值计算的各个领域，在计算机辅助设计和制造、企业管理、办公自动化、网络通信、电子商务等方面发挥了巨大的作用，取得了可喜的效益。

Internet 在当今计算机界乃至整个世界都是最热门的话题，以至有人将它称为“信息高速公路”。Internet 是“国际计算机分组交换网”的缩写，是连接全球计算机的网络，其原型为美国国防部在 20 世纪 60 年代末所开发的 ARPANET。目前很难对 Internet 进行严格的定义，从纯技术的角度看，可以认为 Internet 是一个相互衔接的“IP 网”，即可对成千上万的局域网、企业网、校园网及全球性的计算机网络进行实时互连。某网络系统一旦连接到 Internet 上，则表明其是 Internet 的一个 Web 结点，即已经与 Internet 连接。在 Internet 上，广泛分布、各自独立的计算机用户能够相互稳定可靠地传输信息和数据，从而能实现各自的应用。

Internet 采用 TCP/IP(Transport Control Protocol/Internet Protocol)协议，它是一组通信协议和应用协议的集合，其中 TCP 是传输控制协议，IP 是互联网络协议。Internet 上的数百万台机器都是基于 TCP/IP 协议交换信息。TCP/IP 是开发性的协议，具有很多优点，它有力地支持许多协议，如可以使一台计算机通过网络交换二进制和文本文件的文件传输协议（FTP，

File Transfer Protocol)。它还支持 Telnet 协议，Telnet 协议可以使一台计算机远程访问另一台计算机，并且可以就像在本地计算机上运行程序一样在那台计算机上执行程序。它还支持 Simple Mail Transfer Protocol(SMTP，简单邮件传输协议)的高级协议，这种协议允许用户与其他的计算机交换含有声音、图像以及文本的电子邮件。

Internet 不仅信息资源广泛，而且为用户提供了以图、声、文并茂方式包罗万象的各种信息服务的应用功能，如快速方便地交换信息(通过电子邮件、FTP)，访问资深人士和专家(通过 USENET)，接收日常更新的专题信息(Mailing List)以及实时地在线交谈(BBS)等。中国 Internet 的主要国际出口结点有：

- \* 中国科学院中关村地区教育与科研网络  
名称: IHEP 和 NCFC
- \* 国家教委中国教育和科研计算机网  
名称: CERNET
- \* 邮电部中国公用计算机互联网  
名称: ChinaNet
- \* 电子部国家公用经济信息网  
名称: ChinaGBN

浏览 Web 是 Internet 上主要的服务功能，Web 是 WWW (World Wide Web) 的简称，或称环球信息网、万维网。1989 年由欧洲粒子物理实验室(CERN)的 Tim Berners-Lee 提出其原理，目的是为世界各地的物理学家交换彼此想法提供信息服务，同期还提出 HTML(HyperText Markup Language——超文本标识语言)。浏览 Web 的工作模式是通过客户机/服务器 (Client/Server) 进行的。用通俗的话来说，使用 WWW 时，用户首先要向远端的计算机发出申请，使本地计算机和远端的一台计算机建立联系，随后系统按用户请求发送过来一个网页文件，用户就可在异地使用远端的信息资源。在这个过程中，发出服务申请的计算机称作客户机，提供服务的远端计算机称为服务器。WWW 客户端浏览器负责处理用户对 Web 文档的请求，按一定方式连通服务器信息源，用点击鼠标方式取回所需信息，以多媒体方式显示在浏览器的窗口中。浏览器的软件产品有 Netscape Navigator、NCSA Mosaic、Internet Explorer、Sun HotJava 等。WWW 服务器功能则是负责向浏览器提供所需服务，监听浏览器发出的请求，并向浏览器传送所需信息。

WWW 工作过程为：

WWW 浏览器通过 TCP/IP 向服务器传送客户对多媒体信息（文本、图像、声音）的访问要求；

WWW 服务器产生应答数据，回送应答数据并关闭链接，完成一次基于 HTTP 协议（超文本传输协议）的会话；

WWW 浏览器对应答数据进行解释，并显示给用户。

在万维网中用户可以向多个服务器发出申请，观看其主页，获得所需的信息。WWW 的基本协议是 HTTP(HyperText Transport Protocol)协议，它基于 TCP/IP 之上，属于 Web 浏览器和 Web 服务器之间的应用层通信协议。依据该协议用户可在 Internet 上传送以 HTML 编写的网页内容，从而进行信息交流。HTML 可以控制文档的字型、字号大小、颜色等，还可嵌入其他实体，如正文、图形、图像、声音等，也可通过超链接引用其他 WWW 网络资源。

## 1.2 计算机程序设计语言与 Java

计算机只识别二进制数。一组由 0 和 1 组成的数值代码构成某台计算机的一条指令，可控制计算机进行相应的动作，称做机器指令。例如：用 11 表示做加法运算，需将计算机内存 0010 单元中的数加到 0001 单元中。该功能的机器指令可写为 1100010010。机器指令是控制计算机进行特定动作的二进制码，是用户与计算机能沟通信息的特定语言。某台计算机机器指令的集合称为该台计算机的机器语言。机器语言十分烦琐，枯燥无味，直观性差，而且编程工作量大。为了提高用户编程的效率，人们将机器指令用特定符号来编写，即形成符号语言，又称为汇编语言。例如，用汇编语言(符号语言)实现上例加法运算的语句为：

```
ADD A,B
```

该语句表示将 CPU(中央处理单元)中 A 寄存器的数值与 B 寄存器中的数值相加，其结果存放在 A 寄存器中。汇编语言中的每一条语句与相应计算机的机器指令一一对应。在计算机问世初期，其运算速度很慢，且内存容量又太小，汇编语言发挥了很大的作用。值得注意的是，机器指令随计算机类型的不同而不同，各种类型的计算机都有各自特定的机器指令系统，互不兼容。为此，要求具有与所用计算机无关，并能实现结构化、模块化，更接近人们日常应用、思维习惯的语言，于是就产生了高级程序设计语言。上例中的汇编语言语句用 Java 语言可以写成：

```
A = A + B;      或者      A + = B;
```

显而易见，高级语言与人们习惯用的语言和数学公式极为相似。高级语言具有以下特点：

1. 用户不必学习机器指令，也不必懂得计算机内部的详细结构和工作原理，而能方便地利用这类语言在计算机上处理数据信息。
2. 高级语言适用于各种计算机系统。为完成这一功能，每种高级语言都配备了相应的编译系统，该系统能将高级语言编写的程序翻译成计算机所能接受的机器指令程序。高级语言在计算机上执行的情况如图 1-1 所示。

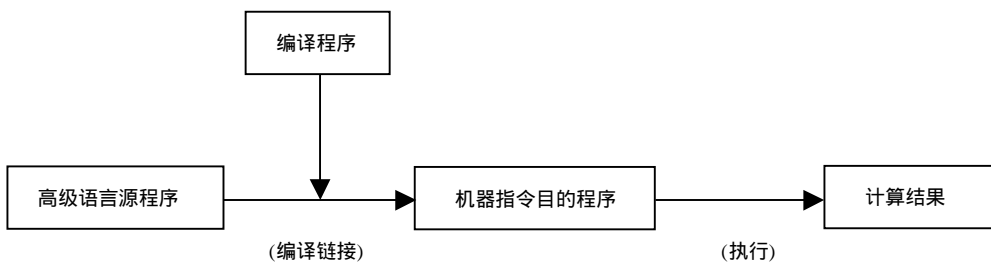


图 1-1 高级语言在计算机上执行的示例

迄今为止，世界上已有几千种高级语言。按其应用情况分，常用的高级语言大致可分为以下几类：

过程语言：FORTRAN、PL/1、COBOL、BASIC、Pascal、C

函数语言：Lisp、ML

逻辑语言：Prolog

面向对象语言：C++、Smalltalk-80、Ada、Java

高级语言解题的过程：

1. 根据实际问题构造数学模型，即归纳为数学公式。
2. 选择适当的计算方法，即将数学公式转换成适合计算机解题的方法。

例：求 值可用如下方法：

a.  $\frac{22}{7}$

b.  $\frac{2}{6} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$

c.  $\frac{2}{2} = \frac{2.2}{1.3} \times \frac{4.4}{2.5} \times \frac{6.6}{5.7} \times \dots$

3. 用高级语言编写程序(必要时设计程序语言框图)。
4. 上机调试程序，直到最后结果正确无误。

随着 Internet 以迅雷不及掩耳之势向全球的每个角落扩张，它将世界各地成千上万的计算机子网连成一个庞大的整体，而这些子网是由各种各样不同型号、不同规模、使用不同操作系统、具有不同应用软件平台的计算机构成的。但是，随之而来的问题是需要有一种能在各种不同的计算机环境中运行的语言，以便让 Internet 发挥更大作用。

1990 年 SUN 公司上马了一个叫 Green 的项目，要求实现一种与平台无关、可靠性强、小而灵活的编程语言，用来控制有线电视和小型家用电器，这就是 Java 项目组的前身。1994 年，当全球信息网的热潮席卷全球时，Java 这种中性平台的语言恰恰是全球信息网所期待的编程语言。随后，Java 在基于网络环境的基础上进行了一系列的改进，融合了 C 和 C++ 等传统程序语言的优点，形成了与众不同的面向实体的通用程序设计语言 Java。用 Java 开发出来的软件可以不用修改或重新编译就可直接用于任何计算机上，也不管它用什么操作系统或哪个版本，Java 程序都能安全运行。Internet 的迅猛发展和环球信息网的快速增长更促进了 Java 语言的研制，使之成为 Internet 上深受欢迎的开发与编程语言。1995 年 5 月 Java(JDK1.0)正式发布后，一些著名的计算机公司纷纷购买了 Java 语言的使用权，如 MicroSoft、IBM 等。1997 年 2 月 18 日 JavaSoft 公布了 JDK1.1 版，3 月 11 日又公布了 JDK1.1.1 版，JDK1.1.1 去掉了 JDK1.1 中的一些错误。随后的 JDK1.1.2 以及 JDK1.1.3 再次修改了一些错误，不过并没有增加新的特性。现在使用的是 JDK1.2.2、JDK1.3 版本，其标准基本上没有改变。JavaBeans 规范以及新的 AWT 使得 JDK 将相对稳定。

Java 是一种编程语言，同时又是一种开发环境和一种应用环境。它是一个面向实体的通用程序设计语言，Java 不但适用于网上程序设计，也适用于一般的大规模软件工程项目。在 Java 之前，全球信息网上的网页基本上是静态的，一个网站不能执行另一个网站上的程序，因为这两个网站可能用的是不同的计算机、不同的操作系统，或者只是不同版本的软件。即便这些全一样，也还有一个很重要的安全性问题。Java 的出现迅速改变了这种状况。Java 的小应用程序(Applet)可以被下载到任何用户机器上安全运行，这使得用户与网页的互动对话、动画等成为现实。

Java 的诞生对整个计算机产业发生了深远的影响，对传统的计算模型提出了新的挑战，倾倒了无数用户。微软总裁比尔·盖茨通过一段时间的观察的后，无不感慨地说“Java 是长时间以来最卓越的程序设计语言”，并确定微软整个软件开发的战略从 PC 单机时代向着以网

络为中心的计算机时代转移，且把购买 Java 作为他的重大战略决策。SUN MicroSystem 公司的总裁 Scott McNealy 认为：Java 为 Internet 和 WWW 开辟了一个崭新的时代。Dta 咨询公司的高级软件工程师 Rich Kadel 说：“Java 不仅仅是一种程序设计语言，更是现代化软件再实现的基础；Java 还是未来新型 OS 的核心；将会出现 Java 芯片；将构成各种应用软件的开发平台与实现环境，是人们必不可少的开发工具，……”。

Java 为全球信息网带来了生命和一场真正意义上的技术革命，必将对未来产生如下的影响：

1. 所有面向对象的应用开发，包括面向对象的事件描述、处理、综合等，Java 是最纯、最优秀的面向对象的语言；
2. 计算过程的可视化、可操作化的软件的开发；
3. 可视化动态画面的设计，包括图形、图像的调用；
4. 交互操作的设计(选择交互、定向交互、控制流程等)及各种功能模块设计；
5. Internet 的系统管理功能模块的设计，包括 Web 页面的动态设计、管理和交互操作设计等；
6. Intranet(企业内部网)上的软件开发(直接面向企业内部用户的软件)和发展提供了强大的支持；
7. 在各种管理系统中与各类数据库连接查询的 SQL 语句实现给人以一种新的景象；
8. 为分布式对象技术提供了良好的环境；
9. 为开放系统在各个计算机领域的运用和发展开辟了道路；

Java 是一个广泛使用的网络编程语言，它是一种新的计算概念。首先，作为一种程序设计语言，它简单、面向对象、不依赖于机器的结构，具有可移植性、健壮性、安全性，并且提供了并发的机制、具有很高的性能。其次，它最大限度地利用了网络，Java 的小应用程序(Applet)可在网络上传输而不受 CPU 和环境的限制。另外，Java 还提供了丰富的类库，使程序设计者可以很方便地建立自己的系统。归纳起来 Java 有以下几个特点：

#### 1. 通用性强

Java 源程序可在任何一台安装了 Java 虚拟机的机器上运行，这一点对网络应用至关重要。Java 解释器生成与体系结构无关的字节码指令，只要机器上安装了 Java 运行系统，Java 程序就可以运行。这些字节码指令对应于 Java 虚拟机中的代码，Java 解释器得到字节码后，对它进行转换，使之能够在不同的平台运行。

#### 2. 解释执行

Java 解释器直接对 Java 字节码进行解释执行。字节码本身携带了许多编译时的信息，使连接过程更加简单。

#### 3. 简单性

Java 语言通过提供最基本的方法来完成指定的任务，只需理解一些基本的概念，就可以用它编写出适合于各种情况的应用程序。Java 来源于 C++，但删除了其中的多继承、指针操作、GOTO 语句、全局变量及头文件、宏语句、struct 和 union 模块、模板、自动类型转换、以及与 C 的(向后)兼容性等功能。Java 略去了运算符重载、多重继承等模糊的概念，并且通过实现自动垃圾收集大大简化了程序设计者的内存管理工作，因此不必做释放内存空间的工作。

#### 4. 面向对象

Java 语言是一个面向对象的高级语言，除定义整数、浮点数、布尔值、字符的基本类型

不是类，属非面向对象的部分外，其他均是类。Java 语言的设计集中于对象及其接口，它提供了简单的类机制以及动态的接口模型。对象中封装了它的状态变量以及相应的方法，实现了模块化和信息隐藏；而类则提供了一类对象的原型，并且通过继承机制，子类可以使用父类所提供的方法，实现了代码的复用。

#### 5. 健壮性

Java 是一个强类型的语言，在编译和运行程序时，都要对可能出现的问题进行检查，以消除错误的产生。它提供自动垃圾收集来进行内存管理，防止程序员在管理内存时容易产生的错误。它通过集成的面向对象的例外处理机制，在编译时提示出可能出现但未被处理的例外，帮助程序员正确地进行选择以防止系统的崩溃。另外，Java 在编译时还可捕获类型声明中的许多常见错误，防止动态运行时不匹配问题的出现。

#### 6. 安全性

用于网络、分布环境下的 Java 必须要防止病毒的入侵。Java 不支持指针操作，一切对内存的访问都必须通过对象的实例变量来实现，这样就防止程序员使用“特洛伊木马”等欺骗手段访问对象的私有成员，同时也避免了指针操作中容易产生的错误。

#### 7. 支持多线程

多线程机制使应用程序能够并行执行，即允许多个应用程序并行操作，而且同步机制保证了对共享数据的正确操作。通过使用多线程，程序设计者可以分别用不同的线程完成特定的行为，而不需要采用全局的事件循环机制，这样就很容易地实现网络上的实时交互行为。

#### 8. 动态性

Java 的设计使它适合于一个不断发展的环境。在类库中可以自由地加入新的方法和实例变量，且不会影响用户程序的执行。Java 通过接口来支持多重继承，使之比严格的类继承具有更灵活的方式和扩展性。

#### 9. 分布性

Java 是面向网络的语言。通过它提供的类库可以处理 TCP/IP 协议，用户可以通过 URL 地址在网络上很方便地访问其他对象。

#### 10. 可移植性

Java 与平台无关，程序可以方便地被移植到网络上的不同机器，字节码可直接被执行。同时，Java 的类库中也实现了与不同平台的接口，使这些类库可以移植。另外，Java 编译器是由 Java 语言实现的，Java 运行时系统由标准 C 实现，这使得 Java 系统本身也具有可移植性。

#### 11. 高性能

和其他解释执行的语言如 BASIC、C 不同，Java 字节码的设计使之能很容易地直接转换成对应于特定 CPU 的机器码，从而得到较高的性能。能编写多线程的应用程序。

## 1.3 Java 语言的开发及环境

Java 程序的工作原理与其他高级语言不同，Java 语言是解释执行的。用户写好 Java 源程序后，通过 Java 编译器(Javac)将源程序编译成字节码，然后在任何装有 Java 虚拟机的平台上运行。Java 虚拟机运行时，系统对字节码进行解释执行。字节码文件内容与具体计算机机型无关，无论什么机型，只要安装了 Java 虚拟机都可执行。

Java 开发工具 JDK 是许多 Java 专家最初使用的开发环境。尽管许多编程人员已经使用了另外的开发环境，但 JDK 仍被当做 Java 开发的重要工具。JDK 开发工具可以在网上找到，SUN 公司的网站 <http://Java.sun.com/> 提供了开发工具、Hotjava 浏览器以及关于 Java 语言的各个方面的说明。还可从国内的一些 ftp 站点中获得，这样要比从国外站点上下载快一点，如在 <ftp.pku.edu.cn> 站点的 `pub\Javasoftware\pub` 目录中下载。<ftp.pku.edu.cn> 站点的内容相当全面，它提供了 JDK 以及其他各种 Java 的相关产品，且提供下载。如下下载 JDK1.1.3 可以用浏览器直接访问下面的网页

<http://java.sun.com/products/jdk/1.1/index.html> ,

或者访问具有相似内容的网页

<http://www.javasoftware.com/products/jdk/1.1/index.html>。

Java 开发环境有多种不同的版本，用户可以根据具体的机器情况下载相应版本的 JDK。Windows95 或 Windows NT 的用户可以下载 Win95/NT 版的，UNIX 的用户可以下载 UNIX 版的。

对于 Win95/NT 的用户，下载后的 JDK 文件可为 `jdk113.exe`，对于 UNIX(Solaris 系统)用户，下载后的 JDK 文件可为 `jdk1.1.3_solaris2_sparc.bin`。Java 开发工具下载后还要进行安装才能使用。

对于 Win95/NT 的用户，若将 Java 开发环境安装在 C 盘的根目录下，可在 Windows 资源管理器中直接运行 `jdk113.exe` 文件或者在 MSDOS 窗口中执行下面命令行：

```
jdk113.exe
```

这是个自解压文件，执行后，在 C 盘的根目录下会生成一个名叫 `jdk1.1.3` 的目录，然后在 `AUTOEXEC.BAT` 文件中设置路径。`AUTOEXEC.BAT` 文件中的路径可设置如下：

```
PATH=C:\windows;C:\windows\command;C:\dos;C:\jdk1.1.3\bin ;
```

也可将 JDK 安装在其他逻辑盘上，对此，必需修改相应的路径。

另外还要设置环境变量：

```
set CLASSPATH=.;C:\jdk1.1.3\lib\classes.zip
```

若使用缺省值这一步可以跳过。环境变量告诉 Java 虚拟机以及 `jdk1.1.3\bin` 目录下的应用程序到哪里去找类库。比如寻找 `lib` 目录下的 `classes.zip` 文件，如果你改变了 `classes.zip` 文件的位置，或者你想引入自己开发的类库，那么你就必须设置环境变量。设置工作完成后，应重新启动计算机，以使 JDK1.1.3 生效。

值得注意的是：不能将压缩文件 `classes.zip` 解压，否则系统无法工作。

对于 UNIX(Solaris 系统)用户，可将下载后的 JDK 文件安装在 `/usr/local/` 目录下。在 shell 窗口中执行下面的命令行：

```
%chmod a + x jdk1.1.3_solaris2_sparc.bin
```

```
%. /jdk1.1.3_solaris2_sparc.bin
```

执行后会生成一个名叫 `jdk1.1.3` 的目录。然后设置路径，在 C shell (csh 用户) 中修改 `.cshrc` 文件：

```
set Path=( $ Path /usr/local/jdk1.1.3/bin)
```

必要时可设置环境变量：

```
%setenv CLASSPATH . : /usr/local/jdk1.1.3/lib/classes.zip
```

在 JDK 开发环境的工具库中提供了 7 个主要的实用程序：

Javac	Java 编译器，将 Java 源代码转换成字节码。
Java	Java 解释器，直接从类文件执行 Java 应用程序字节代码。
appletviewer	小程序浏览器，一种执行 HTML 文件上的 Java 小程序的 Java 浏览器。
Javadoc	根据 Java 源码及说明语句生成 HTML 文档。
Jdb	Java 调试器，可以逐行执行程序，设置断点和检查变量。
Javah	产生可以调用 Java 程序的 C 过程，或建立能被 Java 程序调用的 C 过程的头文件。
Javap	Java 反汇编器，显示编译类文件中的可访问功能和数据，同时显示字节代码含义。

当 Java 支持环境准备完毕后，就可建立和运行 Java 程序。Java 程序有两种：独立执行的应用程序（Application program）和小应用程序（Applet）。独立执行的应用程序是一个独立存在与执行的程序，小应用程序则是一个只能在网络浏览器的环境上运行的程序。下面将分别介绍这两种程序的开发过程。

### 一、独立执行的应用程序(Application program)开发过程

开发简单的 Java 独立执行的应用程序，首先要选一个用户较熟悉的编辑器，如 UNIX 系统中的 VI 或者 DOS 的 EDIT 文本编辑器，然后编辑独立执行的应用程序内容。

例如，可用文本编辑器(如 Edit)编写 Java 源程序如下内容：

```
public class HelloWorld{                               //定义一个 HelloWorld 的类
    public static void main(String args[ ]){           //定义一个 main()方法
        System.out.println("Hello World!");          //输出字符串"Hello World!"
    }
}
```

程序内容中的保留字 class 是关键字，它定义了一个 HelloWorld 类，关键字 public 说明它是公共类(public)，每个程序只有一个公共类。整个类用大括号“{}”括起来。在该类中定义了一个 main()主方法，程序运行时首先执行 main()方法，该方法必须有，而且只能有一个。定义时必须按照如上的格式，其负责调用其他函数或过程。main()方法定义时使用关键字 public 表示其访问权限 指明所有类都可以使用该方法。其中关键字 void 的使用指明该 main()方法不返回任何值。关键字 static 指明该方法是个类方法，可通过类名直接调用。String args[] 是传递给 main()方法的参数，参数名叫 args，这是个标准参数，必须有，否则语法错。args 是类 String 的一个实例，参数可以为 0 个或多个，每个参数用“类名参数名”来指定，多个参数间用逗号分隔。整个方法的内容也用大括号“{}”括起来。该 main()方法中只有一条语句：System.out.println("Hello World!"),是程序体，其功能是用来输出“Hello World!”字符串。Java 程序中可定义多个类，每个类中可定义多个方法。程序中各关键字的详细功能将陆续地在以后的章节中加以解释。

程序中双斜杠的部分是 Java 提供的一种注释格式，用来注释程序。按软件工程的要求，程序都应该有注释，以便让别人看得懂，也便于自己查阅。Java 中的注释格式有三种：

第一种以“/\*”开始，以“\*/”结束，在“/\*”和“\*/”之间写入要注释的内容，即/\*[<注释内容>]\*/。注释的内容可以有多样组成。例如：

```
/* 这是一个独立执行的应用程序
   该应用程序中只定义了一个类。*/
```

第二种是以双斜杠开始，在双斜杠的后面加上注释内容，即//[<注释内容>]。这种格式只能用于单行说明，不能换行。例如：

```
System.out.println ("Hello World!"); //在屏幕上输出“Hello World!”字符串
```

第三种格式是以“/\*\*”开始，以“\*/”结束，中间为注释说明，即/\*\*[<注释内容>]\*/。这是一种 Java 特有的 doc 注释方式，主要是为支持 JDK 工具 Javadoc 而采用的，用以生成 doc 格式的文档说明文件。一般用得比较少。

键入程序内容后，应检查输入是否正确，然后就可考虑存盘。存盘时选用文件名最好和类的名字相同，因为类名是用 public 关键字修饰的。Java 解释器要求公共类必须放在与其同名的文件中，因此，文件名必须与类名相同。Java 源文件名后缀名(扩展名)只能为.java，该例文件名可为 HelloWorld.java。请务必注意字母的大小写，Java 文件名中字母大小写是有区别的。

HelloWorld.java 是 ASCII 码源文件，还应对其编译，生成字节码文件。编译时要用到编译器 Javac，命令格式如下：

```
javac HelloWorld.java
```

编译成功的结果是在同一个目录中生成 HelloWorld.class 字节码文件，该文件带有许多编译时产生的信息。若源程序存盘时使用了与类名不同的名字，则形成的字节码文件名为类名加上后缀名.class。若源程序有错，编译器会提示第几行可能有哪种错误。用户应重新进入编辑器，按显示的信息要求修改源程序，再编译，直至正确无误。

最后用 java 解释器来解释执行该字节码文件，格式如下：

```
java HelloWorld
```

执行结果，在屏幕上显示：

```
Hello World!
```

请务必注意，在这个 java 解释功能的命令行中，文件名标识中不能带.class 扩展名。还要注意的是 Java 编译器(Javac)和 Java 解释器(Java)不是一回事。编译器(Javac)是用来编译 Java 源文件生成字节码的，而解释器(Java)则是用来执行字节码文件输出结果的。

## 二、小应用程序(Applet)开发过程

首先要选一个较熟悉的编辑器，用来编辑小应用程序的源代码。例如，可用文本编辑器(如 Edit)编制 Java 小应用程序的源代码内容如下：

```
import java.applet.*;
import java.awt.Graphics;
public class HelloWorldApplet extends java.applet.Applet{
    {public void paint(Graphics g){
        g.drawString ("Hello World!",20,50);
    }
}
```

该小应用程序中的 import 语句引入 JDK 的 java.applet.\*和 java.awt.graphics 下所有的包，使得该程序可能使用这些包中所定义类。然后声明一个公共类 HelloWorldApplet，用 extends 指明它是 Applet 的子类。在类中，重写父类 Applet 的 paint()方法，其中参数 g 为 Graphics 类，表明当前作画的内容。在 paint()方法中，调用 g 的方法 drawString()，在坐标(20,50)处输出字符串“Hello World!”，其中坐标参数是用像素点表示的。在这个程序中没有用到 main()

方法，这是小应用程序 Applet 与独立执行的应用程序 Application 的区别之一。

对该例 Java 小应用程序的源代码检查无误后，就以文件名 HelloWorldApplet.java 存入磁盘，然后按下面格式对其进行编译。

```
javac HelloWorldApplet.java
```

编译成功后，在同一个目录中生成字节码文件 HelloWorldApplet.class。接下来的操作应是解释执行字节码文件。由于小应用程序 Applet 中没有 main()方法作为 Java 解释器的入口，故无法用解释器 Java.exe 解释执行。

例如: java HelloWorldApplet

屏幕显示:

```
In class HelloWorldApplet: void main(string argv[ ]) is undefined
```

解释执行的结果告诉用户没有定义 main()方法，无法执行。解释器将该程序当做独立执行的应用程序来操作，main()方法是独立执行的应用程序的入口，没有 main()方法，独立执行的应用程序就无法执行。小应用程序 Applet 没有 main()方法，它必须嵌入 HTML 文件，用支持它的浏览器去运行它。JDK 的用户还可用 HotJava 或用相应版本的 Java 开发工具包自带的 appletviewer 运行工具。由于建立小应用程序 Applet 所需要的这一特殊的规则，所以建立一个小应用程序 Applet 要比建立一个独立执行的应用程序稍微复杂一点。

为了运行该小应用程序，应事先编写一个 HTML 文件，把该 Applet 嵌入其中。该例相应的 HTML 文件内容可按如下编写:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> My first applet: </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<APPLET CODE="HelloWorldApplet.class" WIDTH=200 HEIGHT=40>
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
```

其中，用<APPLET>标记来启动 HelloWorldApplet.code 指明字节码文件所在位置；WIDTH 和 HEIGHT 的参数指明 applet 输出所占范围大小。把这个文件用 HelloWorldApplet.html 名字存盘，文件名中 HelloWorldApplet 字符串用户可自定，但扩展名一定是.html。然后就可用 appletviewer 或浏览器来解释执行该小应用程序 Applet。用 appletviewer 可按如下格式运行:

```
appletviewer HelloWorldApplet.html
```

这时屏幕上弹出一个窗口，其中显示信息:

```
Hello World!
```

从上述例子中可以看出，Java 程序是由类构成的，对于一个独立执行的应用程序来说，必须有一个类中定义 main()方法；而对 applet 来说，它必须作为 Applet 的一个子类。在类的定义中，一般应包含类变量的声明和类中方法的实现。在以后的各章中，会详细介绍。本节只是使大家对 Java 程序有一个初步的了解。

Java 语言的特性使它可以最大限度地利用网络。小应用程序适应于互联网上运行，它是动态、安全、跨平台的网络应用程序，通过主页发布到 Internet，网络用户访问服务器的 Applet