



计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)系列
Computer Aided Design/Manufacturing



全面完整的知识体系 深入浅出的理论阐述
循序渐进的分析讲解 实用典型的实例引导

LabVIEW 2009

中文版虚拟仪器

从入门到精通

李瑞 周冰 胡仁喜 等编著

三维书屋工作室



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

由美国国家仪器公司编写
LabVIEW 2009 中文版虚拟仪器
从入门到精通

李瑞 周冰 胡仁喜 等编著

出版单位：机械工业出版社

出版地：北京
邮购电话：(010) 88361089
网 址：<http://www.mep.com.cn>

印 刷 地：北京
印 刷 厂：北京华联印刷有限公司

书 名：LabVIEW 2009 中文版虚拟仪器
从入门到精通

出 版 社：机械工业出版社

印 刷 厂：北京华联印刷有限公司

开 本：16开

印 张：18.5

字 数：1000千字

页 数：320页

版 次：2010年1月第1版

印 次：2010年1月第1次印刷

定 价：65.00元



机械工业出版社出版，北京新华书店总店发行，全国各地新华书店、各书店、图书馆等处均可购买。

机 械 工 业 出 版 社

本书通过理论与实例结合的方式,深入浅出地介绍了 LabVIEW2009 的使用方法和使用技巧。

全书共分 12 章,包括 LabVIEW 2009 中文版的基本操作界面介绍,创建和编辑 VI 的方法,程序控制结构框图,变量与数据,信号及其分析,数据采集,VI 的优化方法,LabVIEW 在通信以及网络中的应用等知识。每个章节中都配有必要的实例,目的在于让读者结合实例更加快捷地掌握 LabVIEW 的编程方法。

本书主要面向 LabVIEW 的初、中级用户。可作为大、中专院校相关专业的教学和参考用书,也可供有关工程技术人员和软件工程师参考。

图书在版编目(CIP)数据

LabVIEW 2009 中文版虚拟仪器从入门到精通/李瑞等编著.一北京:机械工业出版社, 2010.6
ISBN 978 - 7 - 111 - 30947 - 5

I. ①L… II. ①李… III. ①软件工具, LabVIEW 2009—程序设计
IV. ①TP311. 56

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 107296 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:曲彩云 责任编辑:曲彩云

责任印制:杨 曜

北京蓝海印刷有限公司印刷

2010 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm · 21.75 印张 · 535 千字

0001—3000 册

标准书号:ISBN 978 - 7 - 111 - 30947 - 5

ISBN 978 - 7 - 89451 - 568 - 1 (光盘)

定价:53.00 元 (含 1CD)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

封面无防伪标均为盗版

读者服务部:(010)68993821

表 目

前 言

随着计算机技术的迅猛发展，虚拟仪器技术在数据采集、自动测试和仪器控制领域得到广泛应用，促进和推动测试系统和仪器控制的设计方法与实现技术发生了深刻的变化。

“软件即是仪器”已成为测试与测量技术发展的重要标志。虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件，结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化应用。软件是虚拟仪器技术中最重要的部分。美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)是虚拟仪器技术的主要倡导者和贡献者，其创新软件产品 LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, 简称 LabVIEW)自 1986 年问世以来，已经成为虚拟仪器软件开发平台事实上的工业标准，在众多领域得到广泛应用。

LabVIEW 是图形化开发环境语言，又称 G 语言，结合了图形化编程方式的高性能与灵活性，以及专为测试测量与自动化控制应用设计的高性能模块及其配置功能，能为数据采集、仪器控制、测量分析与数据显示等各种应用提供必要的开发工具。

LabVIEW 2009 简体中文版是 NI 发布的第一个中文版本的 LabVIEW。它的发布大大缩短了软件易用性和强大功能之间的差距，为工程师提供了效率与性能俱佳的出色的开发平台。它适合于各种测量和自动化领域，并且，无论工程师是否有丰富的开发经验，都能顺利应用。

本书通过理论与实例结合的方式，深入浅出地介绍了 LabVIEW2009 的使用方法和使用技巧。全书共分 12 章，包括 LabVIEW 2009 中文版的基本操作界面介绍，创建和编辑 VI 的方法，程序控制结构框图，变量与数据，信号及其分析，数据采集，VI 的优化方法，LabVIEW 在通信以及网络中的应用等知识。每个章节中都配有必要实例，目的在于让读者结合实例更加快捷地掌握 LabVIEW 的编程方法。

本书主要面向 LabVIEW 的初、中级用户，可作为大、中专院校相关专业的教学和参考用书，也可供有关工程技术人员和软件工程师参考。

为了方便读者更加形象直观地学习，随书配增多媒体光盘，包含全书实例操作过程录屏 AVI 文件和实例源文件。

本书由三维书屋工作室总策划，主要由军械工程学院李瑞、周冰和胡仁喜三位老师编写。王恒海、刘昌丽、康士廷、王培合、孟清华、张俊生、周广芬、王兵学、王渊峰、王艳池、郑长松、王玉秋、王义发、李鹏、王玮、李广荣、路纯红、阳平华、王敏和董伟等也为本书的出版提供了大量帮助。

由于时间仓促，加上编者水平有限，书中不足之处在所难免，望广大读者发送邮件到 win760520@126.com 批评指正，编者将不胜感激。

由于编者水平有限，书中难免有疏漏和错误之处，恳请广大读者批评和指正。

编 者

目 录

前言

第1章 绪论	1
1.1 虚拟仪器系统概述	2
1.1.1 虚拟仪器的概念	2
1.1.2 虚拟仪器的特点	2
1.1.3 虚拟仪器的分类	3
1.1.4 虚拟仪器的组成	4
1.1.5 虚拟仪器的发展现状	6
1.1.6 虚拟仪器的发展方向	6
1.2 虚拟仪器软件开发环境	6
1.2.1 LabVIEW 的使用	7
1.2.2 LabWindows/CVI 的使用	7
第2章 图形化编程语言 LabVIEW	9
2.1 LabVIEW 简介	10
2.1.1 LabVIEW 概述	10
2.1.2 LabVIEW 2009 简体中文版的新功能	11
2.2 LabVIEW 编程环境	18
2.2.1 启动窗口	18
2.2.2 控件选板	20
2.2.3 函数选板	21
2.2.4 工具选板	22
2.2.5 菜单栏	22
2.2.6 工具栏	28
2.2.7 项目浏览器窗口	28
2.3 LabVIEW2009 简体中文版的帮助系统	29
2.3.1 使用即时帮助	29
2.3.2 使用目录和索引查找在线帮助	30
2.3.3 查找 LabVIEW 范例	31
2.3.4 使用网络资源	32
第3章 前面板与程序框图	34
3.1 前面板控件	35
3.1.1 控件样式	35
3.1.2 数值型控件	36
3.1.3 图形和图表	38
3.1.4 布尔型控件和单选按钮	39
3.1.5 文本型控件	39
3.1.6 数组、矩阵和簇控件	40
3.1.7 列表框、树形控件和表格	40

3.1.8	下拉列表和枚举控件	41
3.1.9	容器控件	42
3.1.10	I/O 控件	42
3.1.11	对象和应用程序的引用	43
3.1.12	.NET 与 ActiveX 控件	44
3.2	设置前面板对象的属性	44
3.2.1	设置数值型控件的属性	44
3.2.2	设置文本型控件的属性	47
3.2.3	设置布尔型控件的属性	50
3.2.4	设置图形显示控件的属性	51
3.3	前面板的修饰	53
3.3.1	设置前面板对象的颜色以及文字风格	53
3.3.2	设置多个对象的位置关系和大小	54
3.3.3	修饰控件的使用	55
3.3.4	程序框图	56
第4章	创建、编辑和调试 VI	59
4.1	创建和编辑 VI	60
4.1.1	创建 VI	60
4.1.2	编辑 VI	65
4.2	运行和调试 VI	71
4.2.1	运行 VI	71
4.2.2	纠正 VI 的错误	72
4.2.3	高亮显示程序执行过程	72
4.2.4	单步通过 VI 及其子 VI	73
4.2.5	使用断点	74
4.2.6	使用探针	75
4.3	创建和调用子 VI	75
4.3.1	创建子 VI	75
4.3.2	调用子 VI	76
4.4	使用 Express VI 进行程序设计	69
4.5	菜单设计	82
4.6	VI 的创建与调试实例：数字滤波器	84
第5章	程序结构	87
5.1	循环结构	88
5.1.1	For 循环及其应用	88
5.1.2	移位寄存器及其应用实例	90
5.1.3	While 循环	92
5.1.4	反馈节点	93
5.2	条件结构	94

第5章	5.3 顺序结构	顺序结构或顺序执行	81	96
5.4 事件结构	事件驱动	91	100	
5.5 定时循环	定时	91	103	
5.5.1 定时循环和定时顺序结构	用例与脚本语言	113	104	
5.5.2 配置定时循环和定时顺序结构	设置定时器	115	106	
5.5.3 同步开始定时结构和中止定时结构的执行	设置同步启动或停止	115	110	
5.6 公式节点	公式节点	115	112	
5.7 属性节点	属性节点	115	114	
第6章 变量、数组、簇与波形数据				117
6.1 局部变量	局部变量	115	118	
6.2 全局变量	全局变量	115	119	
6.3 数组	数组	115	121	
6.3.1 数组的组成与创建	小数组与大数组	115	121	
6.3.2 使用循环创建数组	用循环创建数组	115	122	
6.3.3 数组函数	数组函数	115	123	
6.3.4 多态性	多态性	115	129	
6.4 簇	簇	115	130	
6.4.1 簇的组成与创建	簇组成	115	130	
6.4.2 簇数据的使用	簇数据	115	132	
6.5 波形数据	波形数据	115	137	
6.5.1 波形数据的组成	组成	115	137	
6.5.2 波形数据的使用	使用	115	139	
第7章 波形显示				145
7.1 波形图	波形图	115	146	
7.2 波形图表	波形图表	115	149	
7.3 设置波形图和波形图表	设置	115	152	
7.3.1 调整坐标刻度区间	调整坐标刻度区间	115	152	
7.3.2 标尺图例和图形工具选板	标尺图例	115	154	
7.3.3 波形图和波形图表的个性化设置	个性化设置	115	155	
7.4 XY 图	XY图	115	156	
7.5 强度图和强度图表	强度图	115	160	
7.5.1 强度图	强度图	115	160	
7.5.2 强度图表	强度图表	115	164	
7.6 三维图形	三维	115	165	
7.6.1 三维曲面图	曲面图	115	166	
7.6.2 三维参数图	参数图	115	170	
7.6.3 三维曲线图	曲线图	115	171	
7.7 极坐标图	极坐标图	115	173	
第8章 文件 I/O				175

第8章	文件 I/O 基础	176
8.1.1	路径	176
8.1.2	引用句柄	177
8.1.3	文件 I/O 格式的选择	178
8.2	文件 I/O 操作的 VI 和函数	179
8.2.1	用于常用文件 I/O 操作的 VI 和函数	180
8.2.2	文件常量	189
8.2.3	配置文件 VI	189
8.2.4	TDM 流	191
8.2.5	存储	195
8.2.6	Zip	197
8.2.7	XML	197
8.2.8	高级文件 I/O 函数	201
8.3	文件操作与管理	202
8.3.1	文本文件的写入与读取	203
8.3.2	电子表格文件的写入与读取	204
8.3.3	二进制文件的写入与读取	208
8.3.4	数据记录文件的创建和读取	209
8.3.5	测量文件的写入与读取	211
8.3.6	配置文件的创建与读取	213
8.3.7	记录前面板数据	215
8.3.8	数据与 XML 格式间的相互转换	217
第9章	信号分析与处理	219
9.1	信号和波形生成	220
9.1.1	波形生成	221
9.1.2	信号生成	234
9.2	波形调理	236
9.3	波形测量	245
9.4	信号运算	254
9.5	窗	257
9.6	滤波器	258
9.7	谱分析	260
9.8	变换	261
9.9	逐点	261
第10章	数据采集	263
10.1	数据采集基础	264
10.1.1	DAQ 功能概述	264
10.1.2	NI-DAQ 安装及节点介绍	266
10.1.3	DAQ 节点常用的参数简介	269

第10章	DAQmx 节点及其编程	第10章	DAQmx 节点及其编程	1.8	271
10.1	DAQ Assistant 的使用	10.1	DAQ Assistant 的使用	1.8	279
第11章	网络与通信	第11章	网络与通信	1.8	281
11.1	串行通信技术	11.1	串行通信技术	1.8	282
11.1.1	串行通信介绍	11.1.1	串行通信介绍	1.8	282
11.1.2	串行通信节点	11.1.2	串行通信节点	1.8	283
11.1.3	串行通信实例	11.1.3	串行通信实例	1.8	286
11.2	DataSocket 技术	11.2	DataSocket 技术	1.8	289
11.2.1	DataSocket 技术介绍	11.2.1	DataSocket 技术介绍	1.8	289
11.2.2	DataSocket 节点介绍	11.2.2	DataSocket 节点介绍	1.8	291
11.2.3	DataSocket 通信实例	11.2.3	DataSocket 通信实例	1.8	295
11.3	TCP 通信	11.3	TCP 通信	1.8	299
11.3.1	TCP 协议简介	11.3.1	TCP 协议简介	1.8	299
11.3.2	TCP 节点介绍	11.3.2	TCP 节点介绍	1.8	300
11.3.3	TCP/IP 通信实例	11.3.3	TCP/IP 通信实例	1.8	303
11.4	其他通信方法介绍	11.4	其他通信方法介绍	1.8	305
11.4.1	共享变量	11.4.1	共享变量	1.8	306
11.4.2	远程查看和控制前面板	11.4.2	远程查看和控制前面板	1.8	309
11.4.3	UDP 通信	11.4.3	UDP 通信	1.8	311
第12章	VI 性能的提高	第12章	VI 性能的提高	1.8	313
12.1	性能和内存信息窗口	12.1	性能和内存信息窗口	1.8	314
12.2	提高 VI 的执行速度	12.2	提高 VI 的执行速度	1.8	315
12.3	减少 VI 内存的使用	12.3	减少 VI 内存的使用	1.8	319
附录	LabVIEW 的安装	附录	LabVIEW 的安装	1.8	333
100	NI LabVIEW 安装向导	100	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
105	NI LabVIEW 安装向导	105	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
110	NI LabVIEW 安装向导	110	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
115	NI LabVIEW 安装向导	115	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
120	NI LabVIEW 安装向导	120	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
125	NI LabVIEW 安装向导	125	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
130	NI LabVIEW 安装向导	130	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
135	NI LabVIEW 安装向导	135	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
140	NI LabVIEW 安装向导	140	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
145	NI LabVIEW 安装向导	145	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
150	NI LabVIEW 安装向导	150	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
155	NI LabVIEW 安装向导	155	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
160	NI LabVIEW 安装向导	160	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
165	NI LabVIEW 安装向导	165	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
170	NI LabVIEW 安装向导	170	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
175	NI LabVIEW 安装向导	175	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
180	NI LabVIEW 安装向导	180	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
185	NI LabVIEW 安装向导	185	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
190	NI LabVIEW 安装向导	190	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
195	NI LabVIEW 安装向导	195	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
200	NI LabVIEW 安装向导	200	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
205	NI LabVIEW 安装向导	205	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
210	NI LabVIEW 安装向导	210	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
215	NI LabVIEW 安装向导	215	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
220	NI LabVIEW 安装向导	220	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
225	NI LabVIEW 安装向导	225	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
230	NI LabVIEW 安装向导	230	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
235	NI LabVIEW 安装向导	235	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
240	NI LabVIEW 安装向导	240	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
245	NI LabVIEW 安装向导	245	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
250	NI LabVIEW 安装向导	250	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
255	NI LabVIEW 安装向导	255	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
260	NI LabVIEW 安装向导	260	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
265	NI LabVIEW 安装向导	265	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
270	NI LabVIEW 安装向导	270	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
275	NI LabVIEW 安装向导	275	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
280	NI LabVIEW 安装向导	280	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
285	NI LabVIEW 安装向导	285	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
290	NI LabVIEW 安装向导	290	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
295	NI LabVIEW 安装向导	295	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
300	NI LabVIEW 安装向导	300	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
305	NI LabVIEW 安装向导	305	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
310	NI LabVIEW 安装向导	310	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
315	NI LabVIEW 安装向导	315	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
320	NI LabVIEW 安装向导	320	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
325	NI LabVIEW 安装向导	325	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0
330	NI LabVIEW 安装向导	330	NI LabVIEW 安装向导	1.9	0

第1章

1

虚拟仪器入门与应用

绪论

在学习 LabVIEW 之前，应该对虚拟仪器系统（如前面“引言”部分所述）有一个基本的认识。

本章介绍了虚拟仪器系统的基本概念、组成与特点，虚拟仪器技术的发展现状与展望，最后对虚拟仪器系统的软件环境进行了介绍。

学 习 要 点

- 虚拟仪器的概念
- 虚拟仪器的特点
- 虚拟仪器的发展现状和方向
- 虚拟仪器软件的开发环境

1.1 虚拟仪器系统概述

虚拟仪器把计算机技术、电子技术、传感器技术、信号处理技术、软件技术结合起来，除继承传统仪器的已有功能外，还增加了许多传统仪器所不能及的先进功能。虚拟仪器的最大特点是其灵活性，用户在使用过程中可以根据需要添加或删除仪器功能，以满足各种需求和各种环境，并且能充分利用计算机丰富的软硬件资源，突破了传统仪器在数据处理、表达、传送以及存储方面的限制。

1.1.1 虚拟仪器的概念

虚拟仪器的实质是利用计算机显示器的显示功能来模拟传统仪器的控制面板，以多种形式表达输出检测结果：利用计算机强大的软件功能实现信号的运算、分析和处理；利用 I/O 接口设备完成信号的采集与调理，从而完成各种测试功能的计算机测试系统。使用者用鼠标或键盘操作虚拟面板，就如同使用一台专用测量仪器一样。因此，虚拟仪器的出现，使测量仪器与计算机的界限模糊了。

虚拟仪器的“虚拟”两字主要包含以下两方面的含义：

(1) 虚拟仪器面板上的各种“图标”与传统仪器面板上的各种“器件”所完成的功能是相同的：由各种开关、按钮、显示器等图标实现仪器电源的“通”、“断”，实现被测信号的“输入通道”、“放大倍数”等参数的设置，以及实现测量结果的“数值显示”、“波形显示”等。

传统仪器面板上的器件都是实物，而且是由手动和触摸进行操作的；虚拟仪器前面板是外形与实物相像的“图标”，每个图标的“通”、“断”、“放大”等动作通过操作计算机鼠标或键盘来完成。因此，设计虚拟仪器前面板就是在前面板设计窗口中摆放所需的图标，然后对图标的属性进行设置。

(2) 虚拟仪器测量功能是通过对图形化软件流程图的编程来实现的，虚拟仪器是在以 PC 为核心组成的硬件平台支持下，通过软件编程来实现仪器功能的。因为可以通过不同测试功能软件模块的组合来实现多种测试功能，所以在硬件平台确定后，就有“软件就是仪器”的说法。这也体现了测试技术与计算机深层次的结合。

1.1.2 虚拟仪器的特点

虚拟仪器的突出优点是不仅可以利用 PC 组建成为灵活的虚拟仪器，更重要的是它可以通过各种不同的接口总线，组建不同规模的自动测试系统。它可以通过与不同的接口总线的通信，将虚拟仪器、带总线接口的各种电子仪器或各种插件单元调配并组建成中小型甚至大型的自动测试系统。与传统仪器相比，虚拟仪器有以下特点：

(1) 传统仪器的面板只有一个，其上布置着种类繁多的显示单元与操作元件，易于导致许多识别与操作错误。而虚拟仪器可通过在几个分面板上的操作来实现比较复杂的功能，这样在每个分面板上就实现了功能操作的单纯化与面板布置的简捷化，从而提高

操作的正确性与便捷性。同时，虚拟仪器面板上的显示单元和操作元件的种类与形式不受“标准件”和“加工工艺”的限制，它们由编程来实现，设计者可以根据用户的认知要求和操作要求，设计仪器面板。

- (2) 在通用硬件平台确定后，由软件取代传统仪器中的硬件来完成仪器的各种功能。
- (3) 仪器的功能是用户根据需要由软件来定义的，而不是事先由厂家定义好的。
- (4) 仪器性能的改进和功能扩展只需更新相关软件设计，而无需购买新的仪器。
- (5) 研制周期较传统仪器大为缩短。
- (6) 虚拟仪器开放、灵活，可与计算机同步发展，与网络及其他周边设备互联。

决定虚拟仪器具有传统仪器不可能具备的特点的根本原因在于“虚拟仪器的关键是软件”。表 1-1 给出了虚拟仪器与传统仪器的比较。

表 1-1 虚拟仪器与传统仪器的比较

虚拟仪器	传统仪器
软件使得开发维护费用降低	开发维护开销高
技术更新周期短	技术更新周期长
关键是软件	关键是硬件
价格低、可复用、可重配置性强	价格昂贵
用户定义仪器功能	厂商定义仪器功能
开放、灵活，可与计算机技术保持同步发展	封闭、固定
与网络及其他周边设备方便互联的面向应用的仪器系统	功能单一、互联有限的独立设备

1.1.3 虚拟仪器的分类

1. PC-DAQ 插卡式虚拟仪器

这种方式用数据采集卡配以计算机平台和虚拟仪器软件，便可构成各种数据采集和虚拟仪器系统。它充分利用了计算机的总线、机箱、电源以及软件的便利，其关键在于 A/D 转换技术。这种方式受 PC 机箱、总线限制，存在电源功率不足，机箱内噪声电平较高、无屏蔽，插槽数目不多、尺寸较小等缺点。随着基于 PC 的工业控制计算机技术的发展，PC-DAQ 方式存在的缺点正在被克服。

因个人计算机数量非常庞大，插卡式仪器价格最便宜，因此其用途广泛，特别适合于工业测控现场、各种实验室和教学部门使用。

2. 并行口式虚拟仪器

最新发展的一系列可连接到计算机并行口的测试装置，其硬件集成在一个采集盒里或探头上，软件装在计算机上，可以完成各种 VI 功能。它最大的好处是可以与笔记本计算机相连，方便野外作业，又可与台式 PC 相连，实现台式和便携式两用，非常方便。由于其价格低廉、用途广泛，特别适合于研发部门和各种教学实验室应用。

3. GPIB 总线方式虚拟仪器

GPIB 技术是 IEEE488 标准的 VI 早期的发展阶段。它的出现使电子测量由独立的单台手工操作向大规模自动测试系统发展。典型的 GPIB 系统由一台 PC，一块 GPIB 接口

卡和若干台 GPIB 仪器通过 GPIB 电缆连接而成。在标准情况下，一块 GPIB 接口卡可带多达 14 台的仪器，电缆长度可达 20m。GPIB 技术可以用计算机实现对仪器的操作和控制，代替传统的人工操作方式，很方便地把多台仪器组合起来，形成大的自动测试系统。GPIB 测试系统的结构和命令简单，造价较低，主要市场在台式仪器市场，适于精确度要求高，但对计算机速率要求和总线控制实时性要求不高的传输场合应用。

4. VXI 总线方式虚拟仪器

VXI 总线是高速计算机总线 VME 在 VI 领域的扩展，它具有稳定的电源、强有力的冷却能力和严格的 RFI/EMI 屏蔽。由于它的标准开放、结构紧凑、数据吞吐能力强、定时和同步精确、模块可重复利用，还有众多仪器厂家支持的优点，很快得到了广泛的应用。

经过多年的发展，VXI 系统的组建和使用越来越方便，有其他仪器无法比拟的优势，适用于组建大、中规模自动测量系统以及对速度、精度要求高的场合，但 VXI 总线要求有机箱、插槽管理器及嵌入式控制器，造价比较高。

5. PXI 总线方式虚拟仪器

PXI 这种新型模块化仪器系统是在 PCI 总线内核技术上增加了成熟的技术规范和要求形成的，包括多板同步触发总线技术，增加了用于相邻模块的高速通讯的局部总线。并具有高度的可扩展性等优点，适用于大型高精度集成系统。

因此，无论哪种虚拟仪器系统都是将硬件设备搭载到台式 PC、工作站或笔记本电脑等各种计算机平台上，加上应用软件而构成的，实现了基于计算机的全数字化的采集测试分析。因此虚拟仪器的发展完全跟计算机的发展同步，显示出虚拟仪器的灵活性。

1.1.4 虚拟仪器的组成

从功能上来说，虚拟仪器通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来，完成对被测量的采集、分析、处理、显示、存储、打印等功能，因此，与传统仪器一样，虚拟仪器同样划分为数据采集、数据分析处理、结果表达三大功能模块。图 1-1 为虚拟仪器内部功能框图。虚拟仪器以透明的方式把计算机资源和仪器硬件的测试能力结合起来，实现了仪器的功能。

图 1-1 中，采集处理模块主要完成数据的调理采集；数据分析模块对数据进行各种分析处理；结果表达模块则将采集到的数据和分析后的结果表达出来。

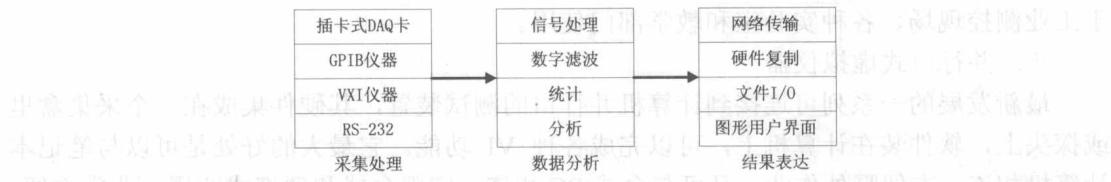


图 1-1 虚拟仪器构成方式

虚拟仪器由通用仪器硬件平台(简称硬件平台)和应用软件两大部分构成。其结构框图如图 1-2 所示。

1. 硬件平台

虚拟仪器的硬件平台由计算机和 I/O 接口设备组成。

(1) 计算机是硬件平台的核心,一般为一台 PC 或者工作站。



图 1-2 虚拟仪器结构框图

(2) I/O 接口设备主要完成被测输入信号的放大、调理、模数转换、数据采集。可根据实际情况采用不同的 I/O 接口硬件设备,如数据采集卡(DAQ),GPIB 总线仪器、VXI 总线仪器、串口仪器等。虚拟仪器构成方式有 5 种类型,如图 1-3 所示。无论哪种 VI 系统,都是通过应用软件将仪器硬件与通用计算机相结合。

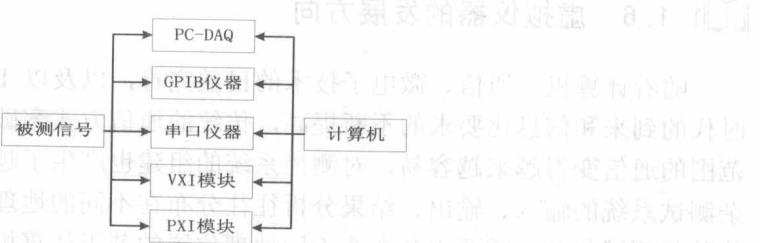


图 1-3 虚拟仪器构成方式

2. 软件平台

虚拟仪器软件将可选硬件(如 DAQ, GPIB, RS232, VXI, PXI)和可以重复使用源码库函数的软件结合起来,实现模块间的通信、定时与触发,源码库函数为用户构造自己的虚拟仪器系统提供了基本的软件模块。当用户的测试要求变化时,可以方便地由用户自己来增减软件模块,或重新配置现有系统以满足其测试要求。

虚拟仪器软件包括应用程序和 I/O 接口设备驱动程序。

(1) 应用程序

① 实现虚拟仪器前面板功能的软件程序,即测试管理层,是用户与仪器之间交流信息的纽带。虚拟仪器在工作时利用软面板去控制系统。与传统仪器前面板相比,虚拟仪器软面板的最大特点是软面板由用户自己定义。因此,不同用户可以根据自己的需要组成灵活多样的虚拟仪器控制面板。

② 定义测试功能的流程图软件程序,利用计算机强大的计算能力和虚拟仪器开发软件功能强大的函数库,极大提高了虚拟仪器的数据分析处理能力。如 HP-VEE 可提供 200 种以上的数学运算和分析功能,从基本的数学运算到微积分、数字信号处理和回归

分析。LabVIEW 的内置分析能力能对采集到的信号进行平滑、数字滤波、频域转换等分析处理。

(2) I/O 接口设备驱动程序。用来完成特定外部硬件设备的扩展、驱动与通信。

1.1.5 虚拟仪器的发展现状

虚拟仪器在发达国家已经十分普及。在美国虚拟仪器系统及其图形编程语言，已作为各大学理工科学生的一门必修课程。虚拟仪器已成为本世纪仪器发展的方向，并且有逐步取代传统硬件化电子仪器的趋势。近年来，世界各国的虚拟仪器公司开发了不少虚拟仪器开发平台软件，以便使用者利用这些仪器公司提供的开发平台软件组建自己的虚拟仪器或测试系统，并编制测试软件。其中最早和最具影响力的是 NI 公司的 LabVIEW 和 LabWindows/CVI 开发软件。LabVIEW 采用图形化编程方案，是非常实用的开发软件。LabWindows/CVI 是为熟悉 C 语言的开发人员准备的、使用 Windows 环境下的标准 ANSIC 开发环境。除了上述的开发软件之外，美国 HP 公司的 HP-VEE 和 HPTIG 平台软件，美国 Tektronix 公司的 Ez-Test 和 Tek-TNS 软件，以及美国 HEM Data 公司的 Snap-Master 平台软件，也是国际上公认的优秀虚拟仪器开发平台软件。

1.1.6 虚拟仪器的发展方向

随着计算机、通信、微电子技术的日益完善，以及以 Internet 为代表的计算机网络时代的到来和信息化要求的不断提高，传统的通信方式突破了时空限制和地域限制，大范围的通信变得越来越容易，对测控系统的组建也产生了越来越大的影响。一个大的复杂测试系统的输入、输出、结果分析往往分布在不同的地理位置，仅用一台计算机并不能胜任测试任务，需要由分布在不同地理位置的若干计算机共同完成整个测试任务。集成测试越来越不能满足复杂测试任务的需要，因此，“网络化仪器”的出现成为必然。

网络技术应用到虚拟仪器领域中是虚拟仪器发展的大趋势。在国内网络化虚拟仪器的概念目前还没有一个比较明确的提法，也没有一个被测量界广泛接受的定义，其一般特征是将虚拟仪器、外部设备、被测点以及数据库等资源纳入网络，实现资源共享，共同完成测试任务，也适合异地或远程控制、数据采集、故障监测、报警等。使用网络化虚拟仪器，可在任何地点、任意时刻获取测量数据，就像今日的 Internet，几乎可以去访问世界上任何一个对外开放的网站。和以 PC 为核心的虚拟仪器相比，网络化将对虚拟仪器的发展产生一次革命，网络化虚拟仪器将把单台虚拟仪器实现的三大功能(数据采集、数据分析及图形化显示)分开处理，分别使用独立的基本硬件模块实现传统仪器的三大功能，以网线相连接，实现信息资源的共享。“网络就是仪器”概念的确立，使人们明确了今后仪器仪表的研发战略，促进并加速了现代测量技术手段的发展与更新。

1.2 虚拟仪器软件开发环境

应用软件开发环境是设计虚拟仪器所必需的软件工具。应用软件开发环境的选择，

以开发人员的喜好不同而不同，但最终都必须提供给用户一个界面友好、功能强大的应用程序。

软件在虚拟仪器中处于重要的地位，它肩负着对数据进行分析处理的任务，如数字滤波、频谱变换等。在很大程度上，虚拟仪器能否成功的运行，就取决于软件。因此，美国 NI 公司提出了“软件就是仪器”的口号。

通常在编制虚拟仪器软件时，有两种方法：一种是传统的编程方法，采用高级语言，如 VC++、VB、Delphi 等；另一种是采用流行的图形化编程方法，如采用 NI 公司的 LabVIEW, LabWindows/CVI 软件，HP 公司的 VEE 等软件进行编程。使用图形化软件编程的优势是软件开发周期短，编程容易，特别适用于不具有专业编程水平的工程技术人员。

虚拟仪器系统的软件主要包括仪器驱动程序，应用程序和软面板程序。仪器驱动程序主要用来初始化虚拟仪器，设定特定的参数和工作方式，使虚拟仪器保持正常的工作状态。应用程序主要对采集来的数据信号进行分析处理，用户可以通过编制应用程序来定义虚拟仪器的功能。软面板程序用来提供用户与虚拟仪器的接口，它可以在计算机屏幕上生成一个和传统仪器面板相似的图形界面，用于显示测量和处理的结果，另一方面，用户也可以通过控制软面板上的开关和按钮，模拟传统仪器的操作，通过键盘和鼠标，实现对虚拟仪器系统的控制。

1.2.1 LabVIEW 的使用

LabVIEW 作为目前国际上唯一的编译型图形化编程语言，把复杂、繁琐、费时的语言编程简化成用菜单或图标提示的方法选择功能(图形)，使用线条把各种功能连接起来的简单图形编程方式。LabVIEW 中编写的框图程序，很接近程序流程图。

LabVIEW 中的程序查错不需要先编译，若存在语法错误，LabVIEW 会马上告诉用户。只要用鼠标轻轻点两三下，用户就可以快速地查到错误的类型、原因以及错误的准确位置，这个特性在程序较大的情况下特别方便。

LabVIEW 中的程序调试方法同样令人称道。程序测试的数据探针工具最具典型性。用户可以在程序调试运行的时候，在程序的任意位置插入任意多的数据探针，检查任何一个中间结果。增加或取消一个数据探针，只需要轻轻点两下鼠标就行了。

同传统的编程语言相比，采用 LabVIEW 图形编程方式可以节省大约 80% 的程序开发时间，并且其运行速度几乎不受影响。

除了具备其他语言所提供的常规函数功能外，LabVIEW 中还集成了大量的生成图形界面的模板、丰富实用的数值分析、数字信号处理功能，以及多种硬件设备驱动功能(包括 RS232,GPIB,VXI、数据采集板卡、网络等)。另外，免费提供的几十家仪器厂商的数百种源码仪器级驱动程序，可为用户开发仪器控制系统节省大量的编程时间。

1.2.2 LabWindows/CVI 的使用

LabWindows/CVI 是基于 ANSIC 的、交互式 C 语言集成开发平台。最新版本的

LabWindows/CVI 8.1.1 具有以下主要特点：

- (1) 基于 ANSIC，不用学复杂的 C++ 即可实现 Windows 下的编程；
- (2) 同标准 C/C++ 兼容，可实现 32 位用户库、目标模块、DLL 的相互调用；
- (3) 可直接生成 32 位 DLL，生成的 DLL 也可被 LabVIEW 直接调用；
- (4) 提供各种灵巧方便的界面生成、编程、调试工具，使得编程、调试轻松自如；
- (5) 提供丰富的数值分析、数字信号处理函数库；
- (6) 提供 GPIB、VXI、RS232、数据采集板卡以及网络连接功能；
- (7) 可免费获得数百种源码组 GPIB、VXI、RS232 仪器驱动程序。