

机械产品目录

第一册

工业泵

第一机械工业部编

机械工业出版社

机械产品目录

第一册

工业泵

第一机械工业部编

机械工业出版社

机械产品目录

第一册

工业泵

第一机械工业部编

(内部发行)

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南街一号)

(北京市书刊出版业营业许可証出字第117号)

北京印刷一厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

开本 787×1092 1/32·印张 13⁹/₁₆

1976年9月北京第一版·1976年9月北京第一次印刷

印数 00,001—97,000·定价 1.05元

统一书号: 15033·(内)630

毛主席语录

我们必须打破常规，尽量采用先进技术，在一个不太长的历史时期内，把我国建设成为一个社会主义的现代化的强国。

鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义。

BML 101/10

第廿七册 电线；
第廿八册 电缆；
第廿九册 低压电器、整流器、电瓷；
第卅册 变压器、互感器。

本目录所列参考价格，仅供使用单位参考。产品的出厂价格应以本部出版的“机电产品现行出厂价格”为准。

各单位在选用产品时，有关技术方面的问题，可直接与有关生产厂联系。

由于汇编时间仓促，内容上存在的错误、遗漏及不当之处，请直接与本部技术情报所联系，以便今后改正。

第一机械工业部

一九七四年九月

几点说明

1. 生产厂名带“.”号的,表示这些厂在这次编制目录的过程中,资料没有报来。目录中所列这些厂的产品,仅供参考。
2. 产品型号带“.”号的,表示这一产品尚处于试制阶段,请使用单位直接与生产厂联系。
3. 配带电机一栏的容量值,一般是用水作介质时的容量值,用来输送比重与水不同的介质时,配带电机请直接与生产厂联系。因各制造厂对同一型泵配带的电机也不相同,所以目录中所列电机型号仅供参考。

目 录

叶片式泵

一、离心式泵

(一) 离心式清水泵 3

单级双吸中开式离心水泵:

Sh、SA、湘江、沅江、SLA、S、SL、L 型..... 4

多级离心水泵:

D、GD、DA、DA₁、TSW 型.....30

中开式多级离心水泵:

DK 型.....46

锅炉给水泵:

GG、G、KG、TLM、DG 型.....48

冷凝水泵:

N、GN、GNL、NBA、NB、BN 型.....78

离心热水循环泵:

R 型.....82

船用离心水泵:

CEL、CBLG、CLG、CL、CBA、CWX、

CW 型.....84

水泵——涡轮机组:

LD 型.....86

(二) 离心式油泵88

卧式离心油泵:

Y、YS、YD、DY、DKS、KD 型.....88

自吸油泵:

Z 型124

汽油泵:

51-4 型.....124

管道离心油泵:

YG 型126

离心油泵泵:

PY 型134

(三) 离心式耐腐蚀泵.....136

金属耐腐蚀泵:

F、DB、FG、F-A、BF、DE型.....138

塑料耐腐蚀泵:

FS、FS₂型.....168

耐腐蚀液下泵:

DB、FY、YHL型.....172

耐酸杂质泵:

PWF、PNJF型.....180

(四) 离心式杂质泵.....182

污水泵:

PW、PWL、LP型.....182

泥浆泵:

PN、PNL型.....186

衬胶泵:

PNJ型.....188

吊泵:

DL、DGL型.....190

灰渣泵:

PH型.....192

砂泵:

PS型.....194

煤水泵:

PM、M型.....196

胶粒泵:

6J35型.....196

(五) 离心式井泵.....198

深井泵:

J、JD型.....198

潜水电泵:

JQ、JQA、JQB型.....218

二、轴流泵

ZWB、ZXB、ZLB、ZLQ、CJ、中华25型.....224

三、旋涡泵

一般旋涡泵:

W、DB、WZ型.....238

离心旋涡泵

WX型.....246

容积式泵

一、往复式泵

(一) 高压柱塞泵:

3 DS、3 W 型 252

(二) 石油工业用往复泵:

1 QY、1 QYR、2 QYR、3 DT 型 260

(三) 化学工业用往复泵:

1 DB、1 DBR、2 DB、JIII、1 DBM、VF、

VME、3 DT、3 DS、3 W、136 型 262

(四) 给水用往复泵:

2 QS、3 D、2 DS、QB 型 274

(五) 船用往复泵:

2 DSL、3 DSL、2 QSL 型 280

(六) 往复泥浆泵:

2 DN、3 DN 型 282

二、转子泵

(一) 螺杆油泵:

G、GS、GSH、GN、LU、U、SU、LSU、

UN、D 40、24162 型 284

(二) 齿轮油泵:

Ch、KCB、2 CY 型 300

真空泵

一、水环式真空泵:

SZ、SZB、SZL、SZZ、2 YK 型 312

二、往复式真空泵:

W 型 328

三、高真空泵:

(一) 机械真空泵:

旋片式真空泵:

2 X、2 XY 型 330

滑阀式真空泵:

H、1401 型 332

罗茨真空泵:

ZJ 型 334

机械式增压泵机组:

ZJX 型 334

(二) 油真空增压泵:

Z 型.....336

(三) 油扩散泵:

K 型.....338

(四) 高真空泵机组:

JK 型.....340

下放产品

单级悬臂式离心水泵:

B、BA、BZ、EB、BF、FBA、BAY、PC、

3×3、3-60、6-34 型.....348

分段式多级离心水泵:

D、DA、DA₁、TSW 型376


手摇泵:

S、SH、G-25、Zh-50 A、YL-2 型410

试压泵:

200-1、400-1、SY-350、SY-600 型412

叶片式泵

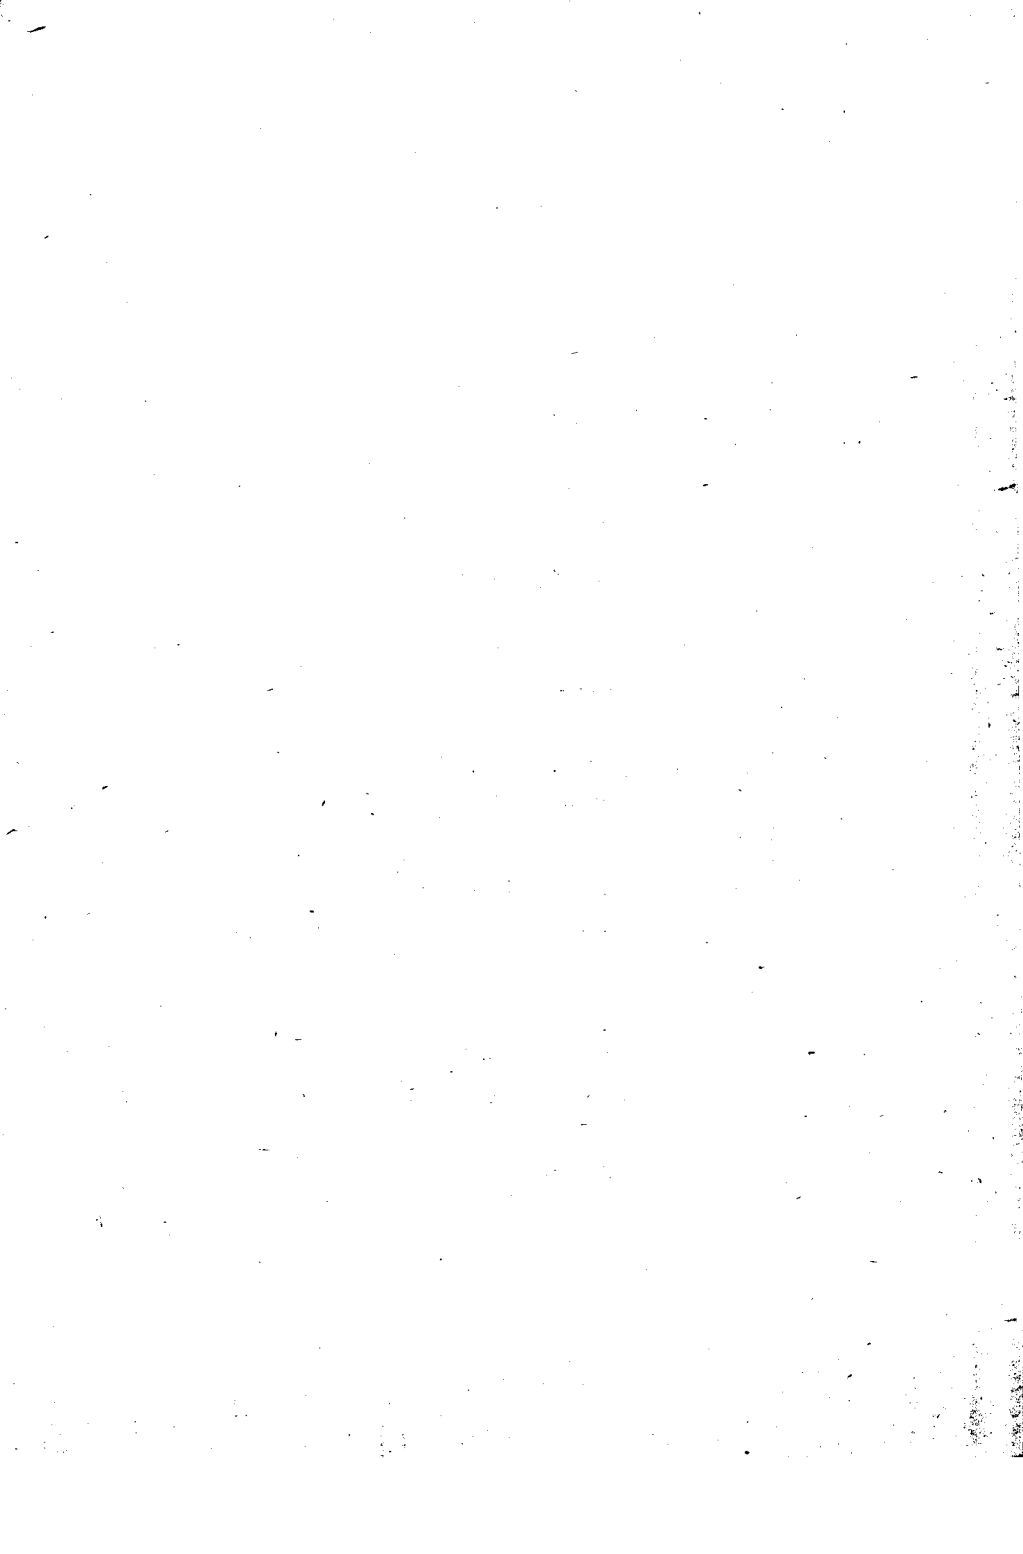

离心式泵

(一) 离心式清水泵

单级双吸中开式离心水泵

用途

供输送温度不超过80°C的清水及物理、化学性质类似于水的液体之用。适用于工矿企业、城市给、排水，电站及大型输水工程，农用排灌等。

主要产品型号意义

1) 10Sh-13A, 20SA-22A, 20SLA-22A, 湘江 56-23

10, 20, 56——泵吸入口径数(吋)

Sh, SA——单级双吸中开式离心清水泵

湘江——牌号

L——立式

13, 22, 23——泵比转数的 $\frac{1}{10}$ 左右

A——泵叶轮经切削

2) 150SS0A

150——泵吸入口径数(毫米)

S——单级双吸中开式离心清水泵

50——泵设计点扬程值

A——泵叶轮经切削

3) 沅江48-28-1

沅江——立式单级单吸悬臂离心清水泵

48——泵吸入口径数(吋)

28——泵比转数的 $\frac{1}{10}$ 左右

1——泵叶轮经切削

泵 型 号	原 型 号	流 量 (米 ³ /时)	扬 程 (米)	转 数 (转/分)	允许吸程 (米)	泵 效 率 (%)
6Sh-6	6D-6	162	78	2960	5	74
6Sh-6A	6D-6A	144	62	2960	5	72
6Sh-9	6D-9	170	47.6	2960	5	79.8
6Sh-9A	6D-9A	144	40	2960	5	75
8Sh-6	8D-6	234	93.5	2960	4.5	75
8Sh-9	8D-9	288	62.5	2960	3.8	79.5
8Sh-9A	8D-9A	270	46	2960	4.5	70
8Sh-13	8D-13	288	41.3	2960	3.6	85
8Sh-13A	8D-13A	270	36	2960	4.2	80
10Sh-6	10D-6	486	65.1	1480	5.5	77
10Sh-6A	10D-6A	468	54	1480	6	80
10Sh-9	10D-9	486	38.5	1480	6	83
10Sh-9A	10D-9A	468	30.5	1480	6	80

配 带 电 机 型 号	容 量 (千瓦)	泵 口 径 (毫米)		泵 外 形 尺 寸 (毫米) 长×宽×高	泵 重 量 (公斤)	参 考 价 格 (元)	生 产 厂
		吸 入	吐 出				
JO ₂ 91-2	55	150	100	692×530×486	165	585	
JO ₂ 82-2	40	150	100	692×530×486	165	585	
JO ₂ 82-2	40	150	100	692×450×456	155	537	
JO ₂ 72-2	30	150	100	692×450×456	155	537	
JO ₂ 93-2	100	200	125	839×750×600	309	815	
JO ₂ 92-2	75	200	125	812×620×566	242	740	
JO ₂ 91-2	55	200	125	812×620×566	241	740	
JO ₂ 91-2	55	200	125	764×550×542	195	645	
JO ₂ 92-2	40	200	125	764×550×542	195	645	
JR115-4	135	250	200	1102×900×830	528	1300	
JR114-4	115	250	200	1102×900×830	528	1300	
JO ₂ 92-4	75	250	200	971×890×750	428	1000	
JO ₂ 92-4	75	250	200	971×890×750	428	1000	

泵 型 号	原 型 号	流 量 (米 ³ /时)	扬 程 (米)	转 数 (转/分)	允许吸程 (米)	泵 效 率 (%)
10Sh-13	10D-13	486	23.5	1480	5.5	86
10Sh-13A	10D-13A	414	20.3	1480	6	83
10Sh-19	10D-19	486	14	1480	6	85
10Sh-19A	10D-19A	432	11	1480	6	82
12Sh-6	12D-6	792	90	1480	4.5	77.5
12Sh-6A	12D-6A	755	73	1480	4.7	74
12Sh-6B	12D-6B	720	67	1480	4.9	73
12Sh-9	12D-9	792	58	1480	4.5	83.5
12Sh-9A	12D-9A	720	49	1480	4.5	83
12Sh-9B	12D-9B	684	43	1480	4.5	82
12Sh-13	12D-13	792	32.2	1480	4.5	86.5
12Sh-13A	12D-13A	720	26	1480	4.5	84
12Sh-19	12D-19	792	19.4	1480	4.5	82

配 带 电 机 型	容 量 (千瓦)	泵口径 (毫米)		泵 外 形 尺 寸 (毫米) 长×宽×高	泵重量 (公斤)	参 考 价 格 (元)	生 产 厂
		吸 入	吐 出				
JO ₂ 91-4	55	250	200	941×850×723	420	975	
JO ₂ 82-4	40	250	200	941×850×723	419	975	
JO ₂ 72-4	30	250	200	904×750×667	405	760	
JO ₂ 71-4	22	250	200	904×750×667	404	760	
JR130-4	300	300	250	1445×1080×950	857	1620	
JR127-4	260	300	250	1445×1080×950	857	1620	
JR127-4	230	300	250	1445×1080×950	857	1620	
JR126-4	190	300	250	1103×1020×885	773	1600	
JR116-4	155	300	250	1103×1020×885	770	1600	
JR115-4	135	300	250	1103×1020×885	767	1600	
JO ₂ 93-4	100	300	250	1190×1040×850	709	1550	
JO ₂ 92-4	75	300	250	1190×1040×850	709	1550	
JO ₂ 91-4	55	300	250	1000×1000×826	478	1420	