


 广州 HONDA



广州本田汽车港源特约销售服务店
郑州新港源汽车服务有限公司


郑州新港源汽车服务有限公司

ZHENGZHOU XINGANG YUAN QICHE FUWU YOUXIAN GONGSI

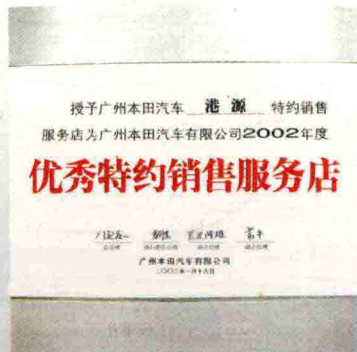


简介

郑州新港源汽车服务有限公司，成立于1993年，是国家标准一类汽车维修企业，是广州本田汽车在河南设立的首家特约销售服务店。公司集“整车销售、售后服务、零部件供应、信息反馈”为一体，设备先进，工种齐全、技术力量雄厚，地理位置优越。公司竭诚为您提供全方位综合性汽车专业服务。

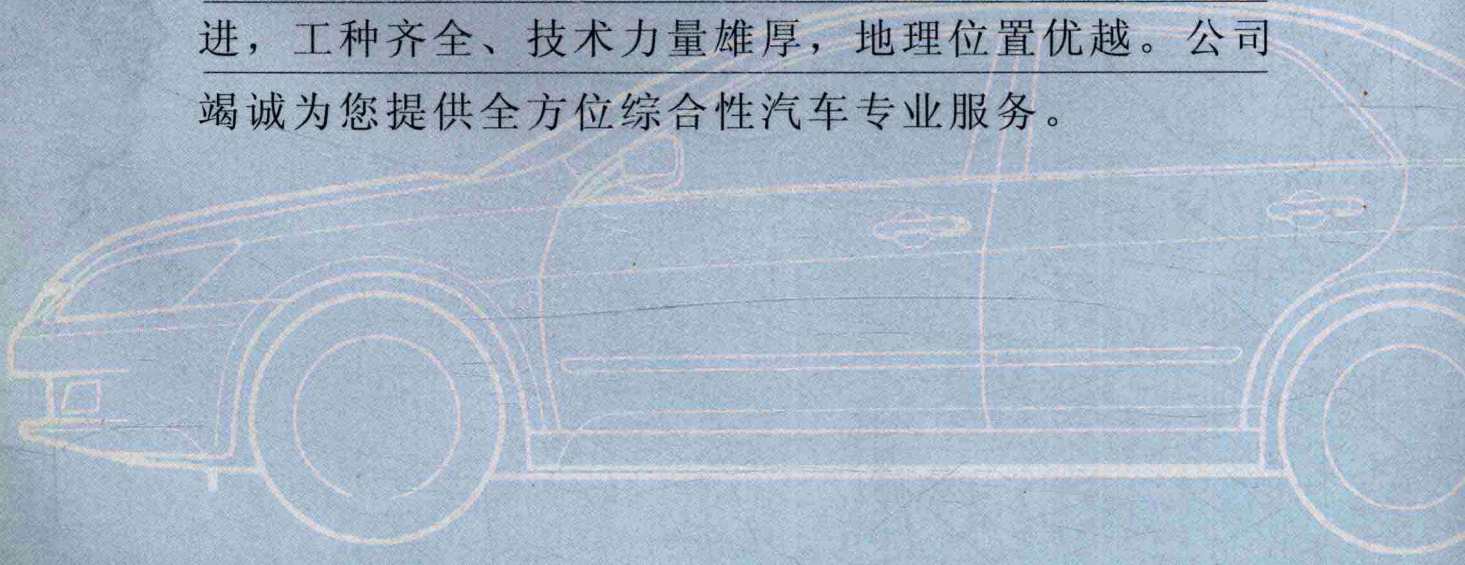

尽情驰骋， 以十足的安全护航

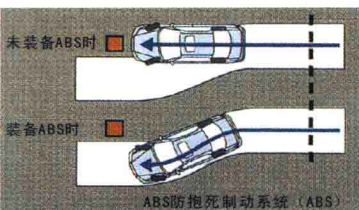

ABS防抱死制动系统

具有EBD（电子控制制动力分配功能）的ABS（防抱死制动系统），将制动力按行驶状况、路面状况进行最佳分配，确保制动性能。



高抗拉钢高强度的车身材料

采用先进的高科技成就结构，达到巨大的整体强度。滑移式副车架，加大可缓冲结构。世界级碰撞安全技术，有助于吸收撞击能量，并有效分散。



i-SRS（智能安全带辅助装置）安全气囊

除了设定根据碰撞状况能迅速感应，判断和启动的程序以外，还采用了双重引爆器，可根据碰撞程度的大小，进行双重爆发或短间隔爆发，分两个阶段来控制安全气囊的启动。3.0 V6还配备侧安全气囊。

缓冲式前部构造
带制器旋转滑动结构
缓冲式发动机罩
缓冲式前翼子板
发动机罩铰链折断结构



缓冲式前部构造

车身前部使用了缓冲式构造。当步行者与车体前部发生接触时，可以最大程度地减轻对步行者的伤害。



雅阁 主要规格 主要装备

车型	2.0i-VTEC	2.4i-VTEC (HT)	3.0i V6 VTEC (HT)
发动机			
类型	2.0升/直列四缸/16气门 程序控制燃油喷射 DOHC双顶置凸轮轴 i-VTEC智能可变气门正 时及升程电子控制系统	2.4升/直列四缸/16气门 程序控制燃油喷射 DOHC双顶置凸轮轴 i-VTEC智能可变气门正 时及升程电子控制系统	3.0升/V型六缸/24气门 程序控制燃油喷射 SOHC单顶置凸轮轴 VTEC智能可变气门正时 及升程电子控制系统
排气量 (cm³)	1998	2354	2997
压缩比	9.8: 1	9.7: 1	10.0: 1
最大功率 (kW/rpm)	110/6000	119/5500	177/6250
最大扭矩 (Nm/rpm)	186/4500	219/4500	288/5000
变速箱			
变速器	5档自动		
驱动轮	前轮		
转向系统			
转向器类型	齿轮齿条式 动力转向		
方向盘总圈数	2.98		
最小转弯半径 (m)	5.5		
制动系统			
类型 前/后轮	通风盘式/盘式		
制动回路	交叉式双回路		
驻车制动	手动操作 后轮两轮制动		
悬挂系统			
类型 前/后轮	双横臂独立悬挂/五连杆双横臂独立悬挂		
尺寸			
长 (mm)	4814	4814	
宽 (mm)	1821	1821	
高 (mm)	1463	1466	
轴距 (mm)	2738		
轮距 前/后 (mm)	1551/1551		
整备质量 (kg)	1422	1465	1562
燃油箱容积 (L)	65	65	65
行李箱容积 (L)	444	444	444
最小离地间隙 (mm)	155	155	155
轮胎/车轮			
轮胎规格	205/65R15 94V	205/65R15 94V	205/60 R16 92V
车轮规格	15×6.5JJ	15×6.5JJ	16×6.5JJ
铝合金轮毂	○	○	○
性能			
90Km/h等速油耗 (L/100Km)	6.8	7.3	7.8
最高车速 (Km/h)	195	200	200
安全系统			
ABS (带EBD功能) 防抱死制动系统	○	○	○
TCS牵引力控制系统			○
座椅侧气囊			○
智能型SRS双安全气囊	○	○	○
带负荷限制器预紧式前座椅三点式安全带	○	○	○
后座椅三点式安全带	○	○	○
前后座椅头部缓冲保护式头枕	○	○	○
车门内置防侧撞保护杆	○	○	○
儿童门锁	○	○	○
前后雾灯	○	○	○
高位制动灯	○	○	○

车型	2.0i-VTEC	2.4i-VTEC (HT)	3.0i V6 VTEC (HT)
防盗系统			
智能防盗启动锁止系统	○	○	○
防盗报警系统	○	○	○
遥控中央门锁及行李箱锁	○	○	○
控制装置			
ETC电控节气门			○
定速巡航系统		○	○
电动车窗	○	○	○
中央门锁	○	○	○
可折回式电动后视镜	○	○	○
前后及高度可调式转向柱	○	○	○
多档式风窗玻璃雨刮器	○	○	○
仪表盘照明调节装置	○	○	○
车身外部			
卤素前大灯	○	○	○
绿色隔热玻璃 (前风窗玻璃带蓝色遮光膜)	○	○	○
电动玻璃天窗		○	○
车身同色外后视镜	○	○	○
后视镜转向灯			○
车身同色车门保护饰条	○	○	○
后风窗玻璃印刷式天线	○	○	○
驾驶员			
左/右独立控制自动空调	○	○	○
高级6喇叭立体声六碟CD音响		○	○
高级6喇叭立体声单碟CD音响	○		
AM/FM收音机	○	○	○
木纹装饰中控台		○	○
木纹装饰电动车窗开关面板		○	○
真皮内饰 (座椅+门饰板)		○	○
织物内饰 (座椅+门饰板)	○		
便利装置			
驾驶席座椅电动8方向调节		○	○
驾驶席座椅手动高度调节	○		
助手席座椅电动4方向调节		○	○
座椅腰靠		○	○
座椅头枕 (前排+后排)	○	○	○
前排座椅加热装置 电热除霜后视镜		○	○
滑动式前排中央扶手 (带双层储物格)	○	○	
后座椅扶手 (带有木纹盖杯架)			○
顶置式眼镜盒	○	○	○
带化装镜和照明灯遮阳板	○	○	○
凝光阅读灯/电源插座	○	○	○
车门杂物袋和硬币盒	○	○	○
前后杯托架	○	○	○
可锁行李通道 (后座椅扶手后部)	○	○	○
可锁折叠式后排椅背	○	○	○
一触式玻璃升降开关 (带夜视功能)	○	○	○
前大灯自动关闭	○	○	○
驾驶员车窗防夹功能	○	○	○
车门开启、关闭车窗	○	○	○
车门遥控开启车窗	○	○	○
变光式组合仪表	○	○	○
方向盘遥控音响		○	○



飞度
Fit SALOON



气质——只能意会，不能言传的韵味



EPS电动助力转向系统
降低发动机的负荷，提高燃油经济性与转向灵敏度，操控更自如



高性能的空调系统
大型压缩机提高了制冷性能，布局合理的空调出风口，营造出均匀清爽的驾乘环境。



AM/FM收音机/CD音响系统
(带时钟功能)
采用了易于识别的液晶显示，便于操作的开关，更有4个大型扬声器，使您旅途更添乐趣。



高质感的独立三环仪表
(带油耗显示功能)
独立三环仪表，突显高科技和运动感，大直径显示仪表盘，一目了然。



夜光照明
柔和的琥珀光，在夜间具有高度的视认性，令夜间行驶更加舒适温馨。



驾驶席电动车窗防夹功能
电动车窗防夹功能，方便安全，倍显人性关怀。



飞度 主要规格 主要装备

车型	MT (手动变速)	CVT (无级变速)
发动机		
类型	1.3升/直列四缸/8气门 程序控制燃油喷射 SOHC单顶置凸轮轴 i-DSI智能双火花塞顺序点火系统	1.3升/直列四缸/8气门 程序控制燃油喷射 SOHC单顶置凸轮轴 i-DSI智能双火花塞顺序点火系统
排气量 (cm³)	1339	1339
压缩比	10.4:1	10.4:1
最大功率 (KW/rpm)	60/5700	60/5700
最大扭矩 (Nm/rpm)	116/2800	116/2800
变速箱		
变速器	5挡手动	CVT无级变速
驱动轮	前轮	前轮
转向系统		
转向器类型	齿轮齿条式 EPS电动助力转向	齿轮齿条式 EPS电动助力转向
方向盘总圈数	3.54	3.54
最小转弯半径 (m)	4.9	4.9
制动系统		
类型 前/后轮	通风盘式/鼓式	通风盘式/鼓式
制动回路	交叉式双回路	交叉式双回路
驻车制动	手动操作 后轮两轮制动	手动操作 后轮两轮制动
悬挂系统		
类型 前/后轮	麦弗逊独立悬挂/H形扭力梁式悬挂	麦弗逊独立悬挂/H形扭力梁式悬挂
尺寸		
长 (MM)	4300	4300
宽 (MM)	1690	1690
高 (MM)	1495	1495
轴距 (MM)	2450	2450
轮距 前/后 (MM)	1455/1455	1455/1455
整备质量 (kg)	1053	1077
行李箱容积 (L)	500	500
性能		
90(km)/h等速油耗 (L/100km)	5.0	4.9

车型	Mt (手动变速)	CVT (无级变速)
安全系统		
预紧式前座椅三点式安全带	0	0
后座椅三点式安全带	0	0
前后座椅头枕	0	0
前座椅头部缓冲保护	0	0
车门内置防侧撞保护杆	0	0
儿童门锁	0	0
前后雾灯	0	0
高位制动灯	0	0
防盗系统		
智能防盗启动锁止系统	0	0
遥控中央门锁	0	0
控制装置		
电动车窗 (前门+后门)	0	0
中央门锁	0	0
可折回式电动后视镜	0	0
高度可调式转向柱	0	0
多级式风窗玻璃雨刮器	0	0
车身外部		
卤素前大灯	0	0
绿色玻璃	0	0
车身同色外后视镜	0	0
后风窗玻璃印刷式天线	0	0
乘车厢		
手动空调	0	0
AM/FM收音机	0	0
4扬声器立体声CD音响	0	0
银色装饰中央控制台	0	0
银色装饰电动车窗开关面板	0	0



奥德赛

ODYSSEY

品味生活

七·座·豪·华·轿·车

彰显轿车特质的动力性和操控性



VTEC发动机

实现了中、低速时大扭矩输出及高速时风驰电掣般的加速，提高了燃烧效率，同时，兼顾低油耗和低排放的特性，既经济又环保。



S-Matic的自动变速器

采用手动自动一体式操控的S-Matic，还设置了便于操作的仪表板一体化变速杆，对4档自动变速器进行调制，极具伸展力的加速性和稳定、牢固的控制技术，使平稳、顺畅的行驶性能得以实现。

灵活多变的座椅组合方式



精致版ODYSSEY(奥德赛)，尊贵登场。



无微不至的空间设计



带杯架的可折叠托盘



具有坐垫弹起折叠功能的第二排座椅



具有前后滑动机构的第二排座椅



宽敞、充裕的第三排座椅

可简单、方便的收藏在地板下的第三排座椅





奥德赛 主要规格 主要装备

车型	ODYSSEY (奥德赛)	
发动机		
发动机类型	水冷式四冲程 SOHC VTEC 16气门横置式直列四气缸	
总排气量	2254cm ³	
缸径X冲程	86mmX97mm	
压缩比	9.5: 1	
燃油供应系统	PGM-FI (程序控制燃油喷射)	
燃油箱容量	65L	
所用燃油	93号以上无铅燃油	
最大功率	110Kw/5800rpm	
最大扭矩	206km/4800rpm	
变速系统		
变速器	电子控制5-Matic四档 自动变速器	
转向系统		
角度可调式、真皮卷包方向盘		
可变速比齿轮齿条式动力转向器 (VGR)		
制动系统		
制动器	前	通风盘式制动器
	后	盘式制动器
悬挂系统		
类型	前	双横臂独立悬挂
	后	双横臂独立悬挂
尺寸 重量		
长X宽X高	4835mmx1800mmx1630mm	
前外悬/后外悬	970mm/1035mm	
轴距	2830mm	
轮距	1560mmx1555mm	
装备质量	1633kg	
轮胎/车轮		
标准轮胎规格	215/60R16	
备胎、备轮规格	T135/90R16 16X4T	
标准车轮规格	16X6.5JJ	
性能		
最高车速	≥180km/h	
排放水平	96/69/EEC (符合欧 II 标准)	
安全装置		
四轮防抱死制动系统 (ABS)		
带电子制动力分配装置 (EBD)		
I-SRS驾驶席、助手席智能双安全气囊		
安全带	驾驶席、助手席安全带/ 3点式ELR安全带×2 (预紧系统)	
	第二排座椅安全带/ 3点式ELR安全带×2两点式 (中间)	
	第三排座椅安全带/3点式ELR安全带×2	
前、后雾灯		

车外装置		
车灯	多点反射一体式卤素前大灯	
后视镜	折叠式电动外后视镜	
雨刮器	前后雨刮器	
车内装置		
仪表板	木纹装饰仪表板	
	带杯架可折叠前座中央托盘	
座椅	座椅面料	真皮
		绒织物
	第一排座椅手枕	驾驶席/助手席具有角度调节功能
	第二排座椅	3人乘坐 6: 4分割 可前后滑动
	第二排座椅扶手	中间大型手枕
	后排座椅杯架	
车内装饰	绒织物面料门饰板	
	驾驶席遮阳板（带照明灯梳妆灯）	
	助手席遮阳板（带照明灯梳妆灯）	
	歇脚架	
开关/照明灯	第二、第三排座椅杯架	
	第一、二、三排座椅阅读灯	
	行李舱照明灯	
音响装置	电动车窗开关夜灯	
	AM/FM收音机、卡式磁带单放机 CD一体立体声音响	
	4个立体声喇叭	
	2个高音喇叭	
	玻璃印刷式天线	
带遥控功能（方向盘上）		
舒适、便利装置		
空调	全自动前、后独立控制	
驻车制动器	塌板式/后轮制动	
车门/车窗	遥控门锁、中控门锁开关	
	隔热绿色玻璃（前挡风、前门窗、后挡风）	
	隔热深色玻璃（后门窗、第三排侧窗）	
	电动门窗	前（左/右）、 后（左/右） 驾驶席侧具有防夹功能
其他		
电器装备	数码时钟	
	高位制动灯	
	车门自动开关装置	
智能防盗启动锁止系统		