


21世纪高等院校教材

大学物理实验

主 编 徐建强

副主编 夏思淝 徐荣历

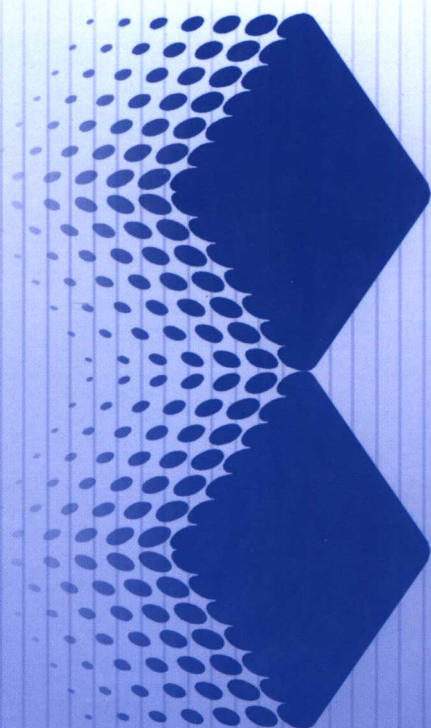

科学出版社

www.sciencep.com

内 容 简 介

本书根据山东大学物理实验教学中心长期实验教学经验总结编写而成,系统介绍了有关测量误差和数据处理的基础知识,常用测量器具及物理实验基本方法和技术,按基础实验、提高性实验和综合设计性实验三个层次收录了 39 个实验.书中配有大量实验仪器及实验现象照片,多数实验附有实际应用介绍.

本书可作为高等院校工科各专业和理科非物理专业的物理实验课程指导书,也可作为教学、科研等人员的参考书.

图书在版编目(CIP)数据

大学物理实验/徐建强主编. —北京:科学出版社,2006

21 世纪高等院校教材

ISBN 7-03-017516-6

I. 大… II. 徐… III. 物理学-实验-高等学校-教材 IV. O4-33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 070507 号

责任编辑:昌 盛 贾 杨 张启男 杨 然/ 责任校对:邹慧卿

责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新 蕾 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2006 年 8 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2006 年 8 月第一次印刷 印张:22 1/2

印数:1—7 000 字数:429 000

定价:28.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换(新欣))

《大学物理实验》

编委会

主 编 徐建强

副主编 夏思沅 徐荣历

编 委

司书春	孙建刚	齐元华	李冬梅
李 辉	李 蕾	张 弢	张晓茹
吴爱玲	周灿林	赵丽生	俞 琳
袁庆华	高成勇	高建华	黄拯平
韩广兵			

前 言

科学实验是有目的地去尝试实践,是对自然的积极探索.可以说科学实验是人类文明发展的积极推动力之一,因此科学实验的重要性是不言而喻的.物理学是实验科学,实验是物理学的基础,自然物理实验雄居要位.

大学物理实验在人才科学素质培养中起着十分重要的作用.物理实验课是理、工、农、医等各类专业的必修课程,是培养和提高学生科学素质和能力的重要课程之一.实验课程传授学生大量实验知识,使学生科学素质提高,进而转化为能力的提高.这正是学好物理实验课首先要明确的学习目的和意义.

但是,目前许多学生没有认识到学习物理实验的意义和重要性,对物理实验课缺乏兴趣,学习效果比较差.我们从自身分析,感到实验内容缺乏吸引力和传统的实验教材缺乏新颖性、实用性是两个重要原因.近几年来,国家对基础实验教学投入了大量经费,物理实验的实验项目和仪器大量更新,而实验教材体系却还没有根本改变.为此,我们希望能够编写一套打破传统实验教材结构、具有较强趣味性和实用性的物理实验教材.

新教材的改革思路是在保持现行教材原理叙述严谨、步骤全面的基础上,在教材的趣味性和实用性上有所突破.同时,根据实验课学生实验循环不能同步的特点,对实验理论在各实验中的分布、应用进行论述的尝试.具体的做法:一是对实验的发展历程进行趣味性较强的简述,提高学生看教材的兴趣.学生有了兴趣,才有可能看进去,才能对实验产生兴趣.二是增加实验中所用方法、仪器在实际工程中应用的介绍,努力使教材不仅让学生学到物理实验的一般知识,而且可向学生将所学知识在今后工作中的应用提供一定的提示.

本书在绪论中除对物理实验课的地位、作用和任务作一论述外,还重点介绍了如何上好物理实验课,详细地介绍了如何做好课前预习、课堂实验和书写实验报告三个环节;在第一章中,阐述了测量及数据处理的基础知识;第二章是常用测量器具及物理实验基本方法和技术,主要包括物理实验常用测量器具、物理实验基本方法和物理实验基本技术,其中调整技术和操作技术是提高实验操作能力的重要方面,结合实际经验进行总结阐述,之后,将教材中实验涉及实验方法及技术对应进行总结归纳于一张表中,使读者对此有较系统和快速的了解.第三章是基础实验,主要是原理、方法或仪器相对简单的必做实验,此外,考虑到目前许多学生中学期间实验做得比较少的实际情况,保留了部分与中学有一定衔接的简单的和验证性

实验供学生选做;第四章是提高性实验,基本都是课中的必做实验;第五章是综合和设计性实验,主要包括以下几部分:一是给出较详细的原理和主要实验方法,由学生补充实验步骤和设计数据表格及处理方法的实验,二是综合性比较强的实验,三是仿真实验(主要是近代物理实验),四是只提出实验要求,实验方法和步骤完全由学生自己设计的完全设计性实验。

仿真实验可以用比较少的硬件投入,开出众多的实验项目,从而较好地解决设备经费不足、实验场地紧张的问题。本书中的仿真实验,其软件采用高等教育出版社出版、由中国科学技术大学研制的《大学物理仿真实验 2.1 for Windows》,根据使用经验和学生的具体情况,对实验内容等作了调整修改,重新进行编写。

为了使学生在课前预习就能对实验仪器和实验现象有一直观的了解,本书中的所有实验仪器设备基本都配有实物照片,许多实验现象也采用照片或较逼真的图片来进行描述,这是本书的又一特色。另外,配合本书,作者制作了多媒体课件,除有比本书中更丰富的照片、图画外,还有大量动画,特别是实验操作过程的录像演示,总信息量达数吉比特。更多信息可与作者联系,或浏览山东大学物理与微电子学院网站。

由于实验项目和仪器的更新刚告一段落,教材编写的时间短,整个教材的趣味性和实际应用介绍还有所不足。恳请广大读者提出好的建议,并对书中漏误之处给予批评指正。我们将努力尽快完善教材内容,达到上述教材改革目标。

全书由徐建强、夏思淝、徐荣历组稿和审稿,由徐建强进行最后的修订和通稿。本书编写过程中参阅了我室以前出版的大学物理实验教材和许多兄弟院校的有关教材,吸取了宝贵经验,本教材的编写工作得到山东大学和物理与微电子学院的大力支持,被列为学院教学改革项目,获得学校出版基金的资助,在此我们一一表示衷心的感谢。

编者

2006 年 4 月于济南

目 录

前言

绪论	(1)
----	-----

第一章 测量及数据处理	(6)
-------------	-----

1.1 测量、误差的基本知识	(6)
1.2 不确定度的基本概念	(11)
1.3 测量结果随机误差的估算	(12)
1.4 有效数字及其运算规则	(17)
1.5 实验数据处理的一般方法	(23)
1.6 系统误差的处理	(31)

第二章 常用测量器具及物理实验基本方法和技术	(34)
------------------------	------

2.1 物理实验常用测量器具	(34)
2.2 物理实验基本方法	(51)
2.3 物理实验基本技术	(56)
2.4 教材中实验涉及的实验方法及技术	(67)

第三章 基础实验	(70)
----------	------

实验一 用谐振子测量重力加速度	(70)
实验二 气轨上速度加速度的测定	(76)
实验三 气轨上简谐振动的研究	(82)
实验四 液体黏度的测定	(87)
实验五 液体表面张力系数的测定	(92)
实验六 刚体转动惯量的测定	(98)
实验七 固体导热系数的测定	(104)
实验八 热敏电阻温度系数的测定	(111)
实验九 电热法测量热功当量	(118)
实验十 导体电阻率的测定	(124)
实验十一 示波器的原理与使用	(130)
实验十二 薄透镜焦距的测量	(139)
实验十三 折射率的测定	(146)
实验十四 衍射光栅测波长	(152)
实验十五 应变片式电阻传感器测应变及质量	(165)

第四章 提高性实验	(176)
实验十六 声速的测量.....	(176)
实验十七 光纤位移传感器工作特性研究.....	(186)
实验十八 光栅莫尔条纹微位移测量.....	(192)
实验十九 霍尔元件测磁场.....	(203)
实验二十 电路故障分析.....	(212)
实验二十一 CCD 摄像法测径实验	(220)
实验二十二 迈克耳孙干涉仪实验.....	(229)
实验二十三 单色仪的定标.....	(237)
实验二十四 等厚干涉.....	(244)
实验二十五 偏振光的特性研究.....	(252)
第五章 综合和设计性实验	(260)
实验二十六 金属丝杨氏弹性模量的测定.....	(260)
实验二十七 密立根油滴法测定电子电荷(仿真实验).....	(267)
实验二十八 光电效应测定普朗克常量(仿真实验).....	(276)
实验二十九 阿贝比长仪及氦氖光谱测量(仿真实验).....	(282)
实验三十 塞曼效应(仿真实验).....	(289)
实验三十一 核磁共振(仿真实验).....	(299)
实验三十二 电子自旋共振(仿真实验).....	(305)
实验三十三 数码影像技术.....	(312)
实验三十四 迈克耳孙干涉仪测折射率.....	(328)
实验三十五 弹簧振子特性研究.....	(330)
实验三十六 金属丝直径的测量.....	(331)
实验三十七 透镜焦距测量及选定透镜装成望远镜.....	(332)
实验三十八 图像处理法测定工件体积.....	(334)
实验三十九 测量平板玻璃两面的楔角.....	(335)
参考文献	(336)
附录	(337)
“最美丽”的十大经典物理实验.....	(337)
附表.....	(341)

绪 论

一、物理实验课程的地位、作用 and 任务

物理学从本质上说是一门实验科学. 物理规律的研究都是以实验事实为基础的, 并不断接受实验的检验. 物理实验在物理学的发展过程中起着十分重要的作用, 在现在和今后探索与开拓新的科技领域中, 物理实验都是有利的工具. 物理实验已列为我国高校理工科专业的一门独立的必修基础课程, 与理论课教学具有同等重要的地位. 两者既有深刻的内在联系, 又有各自的任务和作用.

物理实验是对理工科大学生系统地进行实验方法和实验技能训练的开端, 也是对学生进行科学实验训练的重要基础. 实际上, 多数院校只在物理实验课中进行严格的基础实验方法和技能训练, 特别是有效数字概念的严格要求和训练. 本课程应在中学物理实验的基础上, 按照循序渐进的原则, 指导学生学习物理实验知识、方法和技术, 使学生初步掌握实验的主要程序与基本方法, 熟练掌握基本测量仪器的使用方法和常用的数据处理方法, 并初步了解误差的有关知识和系统误差的消减方法, 为后续课程的学习和今后的工作奠定良好的实验基础.

本课程的具体任务:

(1) 通过对实验现象的观察、分析和对物理量的测量, 学习物理实验基础知识.

① 学习常用物理量的基本测量方法、常用实验方法、常用测量仪器的原理及应用等, 这些测量及有关仪器在科学实验或日常工作中会经常遇到.

② 学习正确分析实验误差和正确处理实验数据, 学习提高精度和减小误差的常用方法与技巧. 例如, 学会分析哪些误差是主要的, 哪些可以减小或忽略. 在满足精度要求的前提下, 能够提出初步的最简便、最经济的方案, 包括选择恰当的仪器和测量步骤等.

③ 了解理论知识的有关应用, 包括最新应用. 这不但能加深对物理学原理的理解, 反过来还可以增加理论课学习的主动性及兴趣, 同时可以拓宽知识面, 开阔思路, 增加应用经验.

(2) 培养和提高学生的科学实验能力, 其中包括:

① 独自阅读实验教材, 查阅相关参考资料, 做好实验前的准备;

② 借助于教材或仪器说明书尽快学会正确使用常用仪器;

③ 初步学会常见物理量的测量方法, 初步掌握常见实验方法、仪器的操作

规程;

④ 运用物理学理论及相关知识对实验现象进行初步分析判断;

⑤ 对实验过程中遇到的一般问题能独立进行简单处理,排除简单故障;

⑥ 正确记录和处理实验数据,绘制曲线,说明实验结果,撰写合格的实验报告;

⑦ 完成简单的设计性实验.

(3) 培养与提高学生的科学实验素养.要求学生具有理论联系实际和实事求是的科学作风,严肃认真的工作态度,严谨、有序、细致的操作习惯,主动研究的探索精神和遵守纪律、爱护公共财物的优良品德.

以上三项任务是不能由物理学理论课程代替完成的.

毋庸置疑,对于工程技术人员来说,只有既具备较为深广的理论知识,又有足够的现代科学实验能力,才能适应科学技术的飞速发展,担负起建设社会主义祖国的重任.

二、如何学好物理实验课

要想实现培养目标,完成上述任务,学生应该根据物理实验课的特点和要求,认真对待实验教学的各个环节,潜心钻研,以能达到更好的效果.

物理实验课一般分三个阶段(环节)进行.

1. 实验前的预习

实验课前,学生必须认真阅读实验教材,最好能查阅一些相关资料,以便更好地理解实验的基本原理,掌握实验关键,进而能自如地控制实验过程,及时、迅速、准确地测得实验数据.通过预习,还要了解仪器的工作原理和用法.将一些疑问列出来,等到实验时依据实物解决或向教师提问解决.在预习中要认真回答预习思考题,切记注意事项及安全操作规程.对设计性实验,还要在课前参考有关资料,设计实验方案.由于实验课时间有限,因此,课前预习的好坏是能否完成实验,能否取得较好效果的前提.要写好预习报告,否则不准做实验.预习报告的内容为:

(1) 目的要求.说明所做实验的目的和学习要求.

(2) 实验原理.简单推导出本实验中获得实验结果所依据的主要公式,并说明公式中各物理量的意义、单位和公式适用的条件及测量方法.必要时应画出所需的原理图(如电路图、光路图或装置系统示意图等).

(3) 所用仪器.列出本实验所用的主要仪器(应对其结构、原理及性能有初步的了解).

(4) 实验步骤.写出本实验的实验内容、操作步骤(可以参照实验教材抄写实验步骤).

(5) 数据表格. 在了解相应的实验步骤的基础上, 画好记录各项实验数据的表格, 并自己推导处理数据所需的公式. 在条件允许的情况下, 课外开放实验室, 使学生能对照仪器仔细阅读有关资料, 进一步熟悉仪器使用方法和理解实验原理, 以便能更加主动地、独立地做好实验.

2. 课堂实验

课堂实验是实验课的最重要的环节.

(1) 学生应根据课表, 按时进入实验室, 交实验预习报告, 按分组就位, 熟悉实验条件. 认真听取教师对本实验的有关原理、要求、重点、步骤、难点和注意事项的讲解. 然后检查仪器、材料是否完好、齐备, 筹划仪器的布局 and 操作的分工(当有合作者时).

(2) 根据实验要求正确地将有关仪器组成所需的测试系统. 经检查确保无误(需经教师认可), 便可按步骤进行实验操作.

(3) 仪器(或实验装置)的调节. 在力学、热学实验中, 一些仪器的使用应根据需要调至水平或垂直状态, 如杨氏模量仪需调垂直等. 要注意调整测量仪器的零点, 若某些仪器不能调零, 则要记录仪器的零点值, 以便以后修正. 电磁学实验中, 在连接电路前, 应考虑仪器设备的合理摆放及正负极性, 电路连接好后, 还要注意把仪器调节到“安全待测状态”(一般是将调节旋钮逆时针方向旋到底), 然后请教师检查, 确定电路连接正确无误后方可接通电源进行实验. 光学实验的仪器调节尤为重要, 它决定了实验能否顺利进行和测量结果是否精确可靠, 一定要细心调节仪器至要求的工作状态(如分光计的调节等).

(4) 观测. 实验中必须仔细观察、积极思维、认真操作、防止急躁. 要在实验所具备的客观条件(如温度、压力、仪器精度等)下, 进行认真地、实事求是地观察和测量. 要初步学会分析实验, 遇到问题时应冷静地分析和处理. 仪器发生故障时, 也要在教师指导下学习排除故障的方法. 在实验中有意识地培养自己的独立工作能力.

(5) 记录. 实验记录是计算结果和分析问题的依据, 在实际工作中则是宝贵的资料. 要把实验数据细心地记录在预习报告的数据表格内, 要根据仪器的精度和实验条件正确运用有效数字. 记录时要用钢笔或圆珠笔, 不要轻易涂改, 对认为错误的数字, 应轻轻画上一道, 在旁边写上正确值, 使正误数据都能清晰可辨, 以供在分析测量结果和误差时参考. 读取数据时必须十分认真、仔细. 一要保证数据的真实性, 二要保证应有的精确度. 当对测量结果不满意时, 应分析原因、改善条件、重新测量, 不允许无根据地修改实验数据. 实验的环境温度、湿度、气压等实验条件, 仪器型号规格与编号等也应记录. 对一些实验现象, 特别是那些异常现象更不应放过.

两人合作时, 要合理分工、适当轮流、配合得当、协调一致, 共同达到实验要求, 切忌一人懈怠或一人包办.

实验完毕,应将所测得的数据交给教师检查.经教师认可、签字后,再细心收拾仪器,保持整洁,保证不留任何事故隐患,然后才能离开实验室.

3. 写实验报告

实验报告是对实验过程及其结果的全面总结,要用简明的形式将实验结果完整而又真实地表达出来.实验报告要用统一规格的纸张书写(可加附页),必须各自独立地及时完成.要做到文字通顺、表述明确、字迹端正、图表规范、结果正确和讨论认真.好的实验报告应作为研究资料保存.

实验报告的内容与预习报告的多数项目相同,但具体内容有所不同,通常包括:

- (1) 实验名称、实验者姓名、同组者姓名、实验日期.
- (2) 实验目的.
- (3) 实验原理.

用自己的语言对实验所依据的理论等做简要叙述,不要照抄书本,给出实验所依据的定律、公式、线路、光路或其他依据,以及有关实验条件,与预习报告基本一样,但要更详尽一些.

- (4) 实验方法或步骤.

叙述用什么方法、仪器、步骤完成实验所需的环节和包括的内容,必要时可论证其可行性.本项目应与预习报告有所不同,应当写实际操作的情况,而不应再完全重复教材上的内容.

- (5) 数据记录及其说明.

实验数据的记录应尽量详尽,并注明单位.对有疑问的数据不要轻易去掉,可作一些必要的标记,在以后的数据处理时再判断取舍.实验过程中的一些异常现象也应尽量详尽地记录下来.数据记录还应包括有关的常数.

- (6) 数据处理及实验结果.

含有计算、实验曲线、表格、误差分析、最后结果等内容.计算按照有效数字的运算法则进行,并求出结果的不确定度,正确运用不确定度表示实验结果.

- (7) 实验讨论.

实验讨论内容不限,如实验中观察到的现象分析、误差来源分析、实验中存在的问题讨论、回答实验思考题等.也可对实验本身的设计思想、实验仪器的改进等提出建设性意见.

三、学生实验制度

- (1) 学生要遵守学校及实验室的有关规定,服从任课教师的安排.

- (2) 要遵守实验室纪律.请假必须有盖章的假条,否则按旷课论处.迟到超过15分钟、实验后未经任课教师检查签字而离开者,均按旷课论处.旷课则本次实验

按零分计。

(3) 预习报告和测量原始数据都应写在专用的物理实验记录本上, 否则任课教师不予签字并酌情减扣实验成绩。

(4) 实验小组按学号顺序分, 且在整个学期中不得更换。每组必须在相应编号的仪器上做实验, 未经教师同意不得更换仪器。

(5) 教师讲授结束前, 不得动实验仪器。

(6) 实验报告上要写上同组者姓名。实验报告不得抄袭, 雷同报告均判为零分。

(7) 实验时对于各种光学器件表面严禁用手或其他物品触摸和擦拭。对于易损或较贵的小仪器和器件应小心使用, 注意保护。实验后应交给任课教师。丢失或损坏仪器, 按学校有关规定赔偿。

(8) 实验结束后, 把使用的仪器整理好, 关闭有关的电源。值日生要打扫实验室。

第一章 测量及数据处理

1.1 测量、误差的基本知识

一、测量与误差

1. 测量

测量就是将待测量与选做标准单位的物理量进行比较,得到此物理量的测量值.测量结果数值的大小与所选用的单位有关.因此,表示一个被测对象的测量值时必须包括数值和单位.如测量课桌的长度,估计为 1.2m,或多或少 10cm,但若只写 2 或多或少 10 是不行的.

物理实验 就是以不同方式对各种物理现象和物理量进行观察和测量.对物理量的测量按测量方式通常可分为直接测量和间接测量.

直接测量 可以用测量仪器或仪表直接读出待测量量值的测量称为直接测量,相应的物理量称为直接测量量.例如,用米尺量长度,用天平称质量,用伏特计测电压等.

间接测量 则是指被测量的量值要用相关的直接测量量值通过公式运算间接地获得,相应的物理量称为间接测量量.例如,用单摆测某地重力加速度 g ,先直接测得摆长 l 和单摆周期 T ,然后由公式 $T=2\pi\sqrt{l/g}$ 算出重力加速度,因此 g 为间接测量量.

等精度测量和不等精度测量 如对某一物理量进行多次重复测量,而且每次测量的条件都相同(同一测量者、同一组仪器、同一种实验方法、温度和湿度等环境也相同),那么我们就没有任何依据可以判断某一次测量一定比另一次更准确,所以每次测量的精度只能认为是具有同等级别的.我们把这样进行的重复测量称为等精度测量.在诸测量条件中,只要有一个发生了变化,这时所进行的测量,就称为不等精度测量.一般在进行多次重复测量时,要尽量保持为等精度测量.

就测量而言,除上面的按数据处理方式的不同分为直接测量、间接测量和组合测量,按测量精度的不同分为等精度测量和非等精度测量外,还常依测量方式、被测物状态的不同而有多种分类方法.如绝对测量与相对测量,单项测量与综合测量,接触测量与非接触测量,主动测量与被动测量,静态测量与动态测量等.

2. 误差

如果测量对象本身不变,那么对于一个被测的物理量,客观上存在一个真实的量值,称为真实值或真值 a . 实际上,不管使用多么精密的仪器,测量出来的结果只是真值的近似值.

绝对误差 若某物理量的测量值为 x ,真值(客观实在值)为 a ,则测量误差定义为

$$\delta = x - a \quad (1.1)$$

上式所定义的测量误差反映了测量值偏离真值的大小和方向,因此称 δ 为绝对误差.

真值 一般来说,真值仅是一个理想的概念,要由完善的测量获得. 实际测量中,一般只能根据测量值确定测量的最佳值. 通常取多次重复测量的平均值作为最佳值.

相对误差 绝对误差可以表示某一测量结果的优劣,但在比较不同测量结果时则不适用,需要用相对误差表示. 例如,测量 10m 长时相差 1mm 与测量 1m 长时相差 1mm,两者绝对误差相同,而相对误差不同. 相对误差定义为

$$\text{相对误差} = \frac{\text{绝对误差}}{\text{测量最佳值}} \times 100\% \quad (1.2)$$

有时被测量量有公认值或理论值,还可用“百分误差”来表征

$$\text{百分误差} = \frac{\text{测量最佳值} - \text{公认值}}{\text{公认值}} \times 100\% \quad (1.3)$$

测量不确定度 由于被测量的真值不可测得,测量误差也不可测. 只能给出被测量的最佳估计值及对其不确定范围做出近似估计. 测量不确定度表征被测量值的分散性.

二、误差的分类

误差存在于一切科学实验和测量过程的始终. 受实验方法、仪器精度、环境条件的影响,实验数据处理中都可能存在误差,因此深入分析测量中可能产生误差的原因和种类,就会尽可能在实验过程中消除其影响,并对最后结果中未能消除的误差做出合理估计. 为此,必须对误差的性质和来源有一定的了解.

误差按其性质和产生原因可分为系统误差、随机误差和粗大误差三类.

1. 系统误差

在一定条件下,对同一物理量进行多次重复测量时,误差的大小和符号均保持不变;而当条件改变时,误差按某种确定的规律变化(如递增、递减、周期性变化

等),则这类误差称为系统误差。

1) 系统误差的来源

(1) 仪器的结构和标准不完善或使用不当引起的误差. 包括标准器误差,如标准电池、标准电阻的误差等;天平不等臂造成的误差;分光计读数装置的偏心差;电表的示值与实际值不符等. 它们属于仪器缺陷,在使用时可采用适当测量方法加以消除. 诸如仪器设备安装调整不妥,不满足规定的使用状态,如不水平、不垂直、偏心、零点不准等使用不当的情况应尽量避免。

(2) 理论或方法误差. 它是由测量所依据的理论公式为近似式或实验条件达不到理论公式所规定的要求等引起的. 如单摆测重力加速度时所用公式的近似性;伏安法测电阻时,不考虑电表内阻的影响等。

(3) 环境误差. 它是由于实验的外部环境如温度、湿度、光照等与仪器要求的环境条件不一致而引起的误差。

(4) 实验人员的生理或心理特点所造成的误差. 如用停表计时,总是超前或滞后;用仪表读数时总是偏向一方斜视等。

2) 系统误差的分类

(1) 定值系统误差. 这种误差在测量过程中其大小和符号恒定不变. 例如,千分尺没有零点修正,天平砝码的标称值不准确等。

(2) 变值系统误差. 这种误差在测量过程中呈现规律性变化. 这种变化,有的可能随时间而变,有的可能随位置变化. 例如,分光计刻度盘中心与望远镜转轴中心不重合,存在偏心差所造成的读数误差就是一种周期性变化的系统误差。

系统误差产生的原因往往可知或能掌握,一经查明就应设法消除其影响. 对未能消除的系统误差,若它的符号和大小是确定的,则可对测量值加以修正;若它的符号和大小都是不确定的,则可设法减小其影响并估计出误差范围。

3) 系统误差的处理

在科学实验中,有时系统误差是影响实验结果准确性的主要因素. 因此,如何发现系统误差,估计它对结果的影响,进而设法修正、减少,甚至消除它的影响,是实验中整个误差分析的一个非常重要的内容. 在以后的内容里还将对系统误差的处理做较详细的介绍。

2. 随机误差

在测量过程中,即使消除了系统误差,在等精度条件下测量同一物理量时,仍不能得到完全相同的结果,其测量值分散在一定的范围内,所得误差时正、时负,绝对值时大、时小,既不能预测,也无法控制,呈现无规则的起伏. 这类误差称为随机误差。

随机误差的产生,一方面是由测量过程中一些随机的未能控制的可变因素或

不确定的因素引起的. 如人的感官灵敏度以及仪器精密度的限制, 使平衡点确定不准或估计读数有起伏等; 由于周围环境干扰而导致读数的微小变化, 以及随测量而来的其他不可预测的随机因素的影响等. 另一方面是由被测对象本身的不稳定性引起的. 如加工零件或被测样品本身存在的微小差异, 这时被测量量就没有明确的定义值, 这也是引起随机误差的一个原因.

随机误差就个体而言是不确定的, 但其总体服从一定的统计规律, 因此可以用统计方法估算其对测量结果的影响.

3. 粗大误差

明显地歪曲了测量结果的误差称为粗大误差. 它是由于实验者使用仪器的方法不正确, 粗心大意读错、记错、算错测量数据或实验条件突变等原因造成的. 含有粗大误差的测量值称为坏值或异常值, 正确的结果中不应包含有过失错误. 在实验测量中要极力避免过失错误, 在数据处理中要尽量剔除坏值.

我们通常用精度反映测量结果中误差大小的程度. 误差小时精度高, 误差大时精度低. 但这里精度却是个笼统的概念, 它并不明确表明描写的是哪一类误差. 为了使精度具体化, 精度又可分为

精密度 表示测量结果中随机误差大小的程度. 即指在规定条件下对被测量量进行多次测量时, 所得结果之间符合的程度, 简称为精度.

正确度 表示测量结果中系统误差大小的程度. 它反映了在规定条件下, 测量结果中所有系统误差的综合.

准确度 表示测量结果与被测量的“真值”之间的一致程度. 它反映了测量结果中系统误差与随机误差的综合. 准确度又称精确度.

以打靶为例子来说明, 如图 1.1 所示.

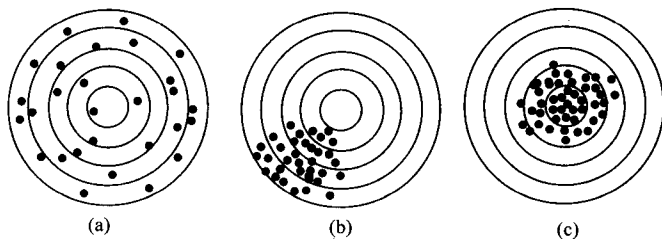


图 1.1 测量精度的意义

(a) 正确度高, 精密度低; (b) 精密度高, 准确度低; (c) 精密度、正确度和准确度皆高

三、随机误差的分布规律与特性

随机误差的出现, 就某一单一测量值来说是没有规律的, 其大小和方向都是不

能预知的,但对同一物理量进行多次重复测量时,则发现随机误差的出现服从某种统计规律.

大多数随机误差服从正态分布(高斯分布)规律.下面简要讨论正态分布的特点及特性参量.

如果以误差 Δx 为横坐标,以误差出现的概率密度(即相应的测量值出现的概率密度) $f(\Delta x)$ 为纵坐标,则多次测量结果的随机误差概率密度可用图 1.2 所示的正态分布曲线表示.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} \quad (1.4)$$

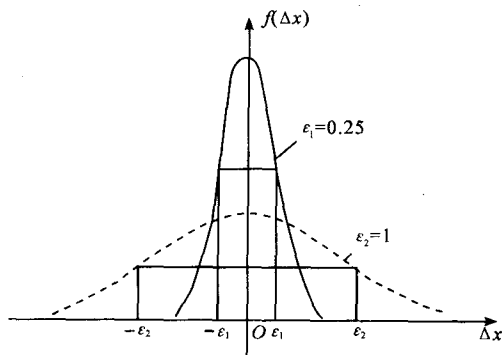


图 1.2 正态分布曲线

不难看出随机误差有如下特点:

- (1) 有界性. 在一定的客观条件下随机误差的绝对值不会超过一定的界限.
- (2) 单峰性. 绝对值小的误差出现的概率比绝对值大的误差出现的概率高. 非常大的误差出现的概率趋于零.
- (3) 对称性. 绝对值相等的正误差和负误差出现的概率相等.
- (4) 抵偿性. 相同条件下对同一待测量进行多次测量时,其误差的算数平均值随着测量次数 n 趋于无限而趋于零,即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 0$$

由此可见,随机误差虽因不可预知而无法避免,但却可以通过多次测量,利用其统计规律性而达到互相抵偿,因而能找到真值的最佳近似值(又叫最佳估计值或最近真值).