


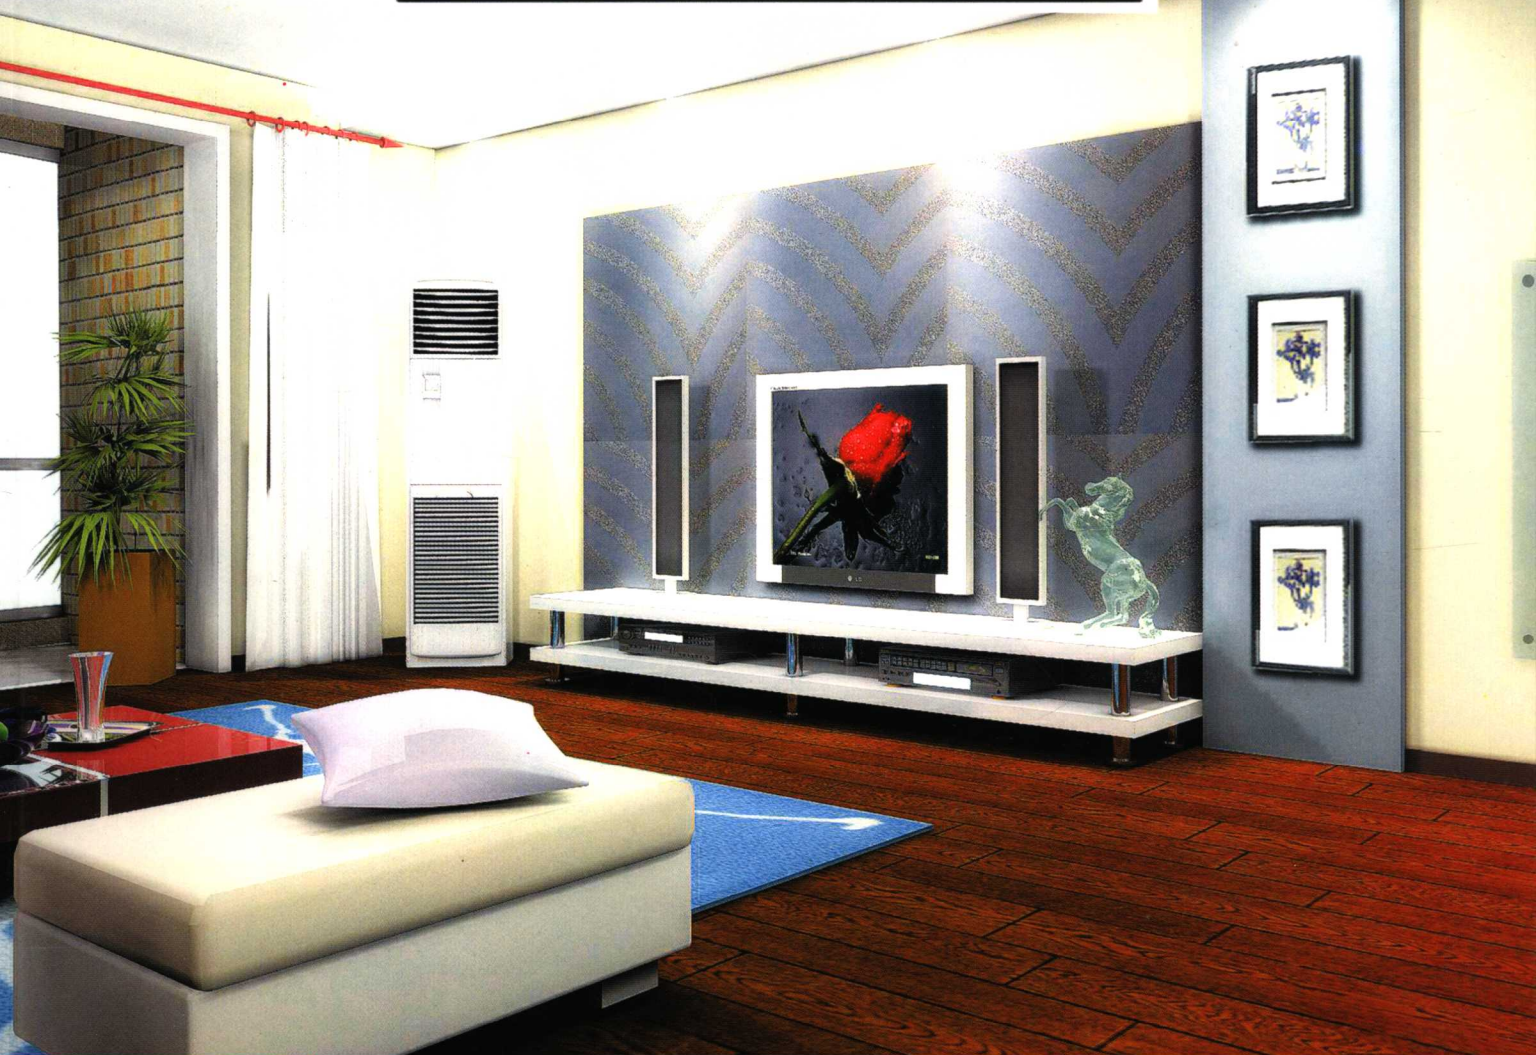

主编 丁立明

158例

客厅家装个性设计

Living Rooms



天津科技翻译出版公司

[白领家装个性设计系列]

客 厅

家装个性设计

158例



主 编 丁立明
副主编 张玉亮 王如意
刘学琴 宋 波
张砚振



天津科技翻译出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

客厅家装个性设计 158 例 / 丁立明主编. — 天津: 天津科技翻译出版公司, 2006.6

(白领家装个性设计系列)

ISBN 7-5433-2058-4

I. 客... II. 丁... III. 客厅—室内装修—建筑设计—图集 IV. TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第045650号

出 版: 天津科技翻译出版公司

出 版 人: 蔡 颢

地 址: 天津市南开区白堤路244号

邮政编码: 300192

电 话: 022-87894896

传 真: 022-87895650

网 址: www.tsttpc.com

印 刷: 河北新华印刷二厂

发 行: 全国新华书店

版本记录: 889×1194 16开本 3.25印张 60千字

2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷

定价: 18.00元

(如发现印装问题, 可与出版社调换)

作者简介



丁立明

所学专业:艺术设计学。

现任某大型装饰设计公司首席设计师。

——在空间设计中,宇宙已经为我们提供了两个最重要的设计元素。就是光影与空间,合理的利用这两个元素,在加上一点点对生活的热爱,一点点对生活的激情,便可以把空间营造的温馨、舒适。



张玉亮

所学专业:室内设计。

现任某大型装饰设计公司高级设计师。

——心灵诠释生活,设计诠释空间。



王如意

所学专业:环境艺术设计。

现任某大型装饰设计公司高级设计师。

——心是获取灵感的源泉,我享受获取灵感的过程。



刘学琴

所学专业:艺术空间设计。

现任某大型装饰设计公司高级设计师。

——空间诠释最美,让我用心去感受空间,体验生活。



张砚振

所学专业:环境艺术设计。

现任某大型装饰设计公司高级设计师。

——用心体会,设计无处不在。



宋波

所学专业:环境艺术设计。

现任某大型装饰设计公司高级设计师。

——设计源于生活,个性演绎生活。

验收八大法则

家庭装修工程的验收阶段至关重要,验收中稍有疏漏,就可能给以后的使用留下隐患。在验收中,要坚守以下八大法则:

一、工程验收看安全

家庭装饰要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏建筑主体和承重结构;不得在承重墙、抗震墙上开洞;不得任意扩大门窗洞口;不得在楼面铺贴超过1厘米厚的石材面层;不得任意填充、加厚“挑阳台”的地面;不得拆除“挑阳台”上的窗下墙。

另外,燃气管道的改道和安装,必须由具有燃气安装资质的单位安装,不能由装饰公司自己施工。

二、通畅无阻卫生间

在卫生间装修的验收中,要注意管道安装应横平竖直,铺设牢固,坡度符合要求,开关、龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。

在地面上,排水管道应畅通、无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏算子应略低于地面。卫生间中的洁具安装平正牢固,外表光洁无损坏。

三、牢固干净查饰面

石材铺贴应平整牢固、接缝平直、无歪斜、无污垢和浆痕,表面洁净,颜色谐调。

墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致。局部空鼓不得超总数的5%。

条形木地板的铺设方向,一般走廊、过道宜顺行走方向铺设,房间室内宜顺着光线铺设。木地板与墙之间应留10毫米的缝隙,并用踢脚板封盖。

四、涂料、油漆求最佳

施工中使用的腻子应与基体结合坚实、牢固。不起皮、不粉化及不裂纹,浴室、厨房、卫生间应使用防潮腻子。

涂料(油漆)的品种、颜色以及涂膜应与样板一致。

油漆表面应平整、光洁,清漆木纹清晰,大面无流坠和皱皮,颜色基本上一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

五、裱糊工程要平整

基层腻子应坚实牢固、不起皮和裂缝。裱糊前,基层宜刷清漆做封闭处理。

壁纸、墙布必须裱贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱褶、斑污和胶痕。各幅拼接横平竖直,距5米正视不显拼接。阴阳角垂直,棱角分明,阴角处搭接顺光,阳角处无接缝。

六、电气工程求质量

首先,电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有接头和扭结,禁止将电线直接埋入抹灰层内。根据“火线进开关,零线进灯头”,插座接线、面对插座时,应符合“左零右火,接地在上”的规定。

电气施工完成后,要进行必要的试验。装修完毕后,装饰公司要向住户提供配线竣工简图,标明导线规格及暗管走向。

七、承重、饰面是关键

吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的吊顶龙骨应牢固可靠,四周水平允许偏差为±5毫米。轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。

吊顶罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染等缺陷,接缝应均匀一致,罩面板与墙面等交接处应严密。

八、开关自如要方便

门窗及零附件质量均应符合现行标准,铝合金门窗应选用不锈钢或镀锌零附件。门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致,外观无变形、开焊、断裂。框与墙体缝隙应填嵌饱满密实,表面平整光滑、无裂缝。门窗扇应开启灵活。五金配件应齐全,位置正确。

如何应对偷工减料

一、基层处理 偷工使用率:★★★★

现象 在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好基层处理。有些工人在施工时会在这方面偷工减料,轻则造成墙面不平整,乳胶漆涂刷后着色差,重则乳胶漆变色脱落,或瓷砖粘贴不牢。

专家荐言 在墙地砖的铺装施工中,要注意瓷砖不能直接铺在石灰砂浆、石灰膏、纸筋石灰膏、麻刀石灰浆和乳胶漆表面,而是要将基层面处理干净后方能铺设。瓷砖和基层之间使用的粘结浆料,应严格按照施工标准和比例调配,使用规定标号水泥、粘结胶材料,不能随意调配。

在涂刷乳胶漆时,您一定要注意墙面腻子的披挂是否均匀、平滑,打磨和滚涂是否到位等问题。另外,您要注意乳胶漆是否是配比得当,有没有掺加过多的水。

二、地面找平 偷工使用率:★★★★

现象 有些房屋的地面不够平整,在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造,就会造成“越找越不平”的问题,而且施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载,给楼体安全带来隐患。

专家荐言 在进行地面找平之前,必须先做好地面的基层处理,然后用水泥沙浆进行地面找平。在水泥干透之后,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,然后再进行下一步的施工。

三、接缝修饰 偷工使用率:★★★★

现象 在一些墙面与门、窗户的对接处,以及两种不同颜色涂料对接的地方,也正是工人们经常敷衍了事的所在。您往往会看到乳胶漆与木做之间的涂料互相混杂,接缝处出现各种问题。

专家荐言 对于接缝的处理是很重要的,您一定要监督工人认真施工。如果在墙面上有两种颜色的涂料相对接时,在施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再在其上涂刷另一种颜色的涂料,这样只要在施工完毕后撕去胶带,整个接缝就可以非常齐整了。

四、电线穿管 偷工使用率:★★★★

现象 在家庭装修施工时,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁里。因此电线穿进PVC管后,消费者根本看不见,而且更换比较难。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内。

专家荐言 消费者最好自己购买电线,然后在现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验。另外,消费者一定要让装饰公司留下一张“管线图”。注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位,特别应标明管线的接头位置,这样一旦出现故障,马上可查找路线位置。

五、小面处理 偷工使用率:★★★★

现象 所谓“小面”,就是一些消费者眼睛看不到,又不太留意的小地方,例如户门的上沿、窗台板的下面、暖气罩的里面等地方,有些工人在这里就会偷工减料,甚至会不做任何处理。

专家荐言 记住任何物体都是有6个平面的,在检验工程质量时不要忽略任何一个细节。

六、墙面剔槽 偷工使用率:★★★★

现象 暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线引入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其它管线造成损坏。

专家荐言 在施工之前,要和施工队再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不要破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。



面积 38m²
造价 500 元 /m²



← 南北朝向



设计师心语

客厅是白领的家的总名片,代表了审美情趣,活动舞台,情调偏好等等。因此客厅需要表达的就太多了,是浪漫是温馨是典雅,只好凭你的感觉来主宰。



面积 30m²
造价 600 元 /m²



材质 彩色乳胶漆。



设计师心语

中式雕花成为空间的又一主题。而颜色也成为空间里最具有装饰性的元素。其大胆设计足可以让造访者有那么一点惊愕。



面积 30m²
造价 500 元 /m²



设计师心语

直线条在整个空间里流动,使空间更加简约。再加上墙上饰物,家居的表象开始把主人要表达的东西表达出来。

材质 石膏板, 乳胶漆。

南北朝向





东西朝向

面积 38m²

造价 600 元 /m²



材质

彩色乳胶漆,石膏板,金属线条。

设计师心语

用几何形将空间分割,同样具有很强的装饰性。当然,不能忽略沙发这个客厅的主角,它在客厅占据面积最大,大到决定了客厅整个情调,是素雅还是庄重。





设计师心语

轻巧的装饰框，重新定义装饰框的新概念，也是白领阐述自己趣味的一个重要证据。这少有的突破，对中规中矩的白领来讲，难能可贵。

面积 40m²

造价 650 元 / m²



材质

彩色乳胶漆，石膏板，复合地板。





面积 25m²
造价 650 元 /m²

设计师心语

重颜色使空间感觉稳定，这也许是一小部分白领偏爱的色调。他们不像富裕阶层极奢豪华，但他们有一点优势，那就是比别人更懂得品位，然后是定位。



材质 马赛克，金属柱。





材质 乳胶漆, 复合地板。

面积 50m²
造价 700 元 /m²



设计师心语

一个家的味道不是单靠形式上精到的设计就能实现, 要有细节、有故事, 一个家才能充满令人眷恋、令人神往的气息, 一个家也才能耐得住回味, 耐得住平静, 耐得住风雨!





面积 30m²

造价 650 元 /m²



材质

石膏板, 彩色乳胶漆。

设计师心语

重颜色在空间装饰中, 是非常重要的。每种色彩都具有体现不同时代风格的作用。从 20 世纪末到 21 世纪初, 不同时期有不同变化, 但万变不离其宗, 重颜色永远扮演重要角色。



设计师心语

几何形空间的分割,为电视墙增光不少。电视在白领家中扮演举足轻重的角色,液晶电视代表拥有的经济实力,悬挂于墙上则代表对时尚把握。



面积 25m²

造价 580 元 /m²



材质 石膏板, 壁纸。



东西朝向



面积 40m²
造价 650 元 /m²



南北朝向



面积 50m²

造价 580 元 /m²



材质

石膏板，
玻化砖。

设计师心语

地台成为整个空间中不错的亮点。
落地空调与家庭中相应的家具配
套,不仅协调,还别有一番情调。





设计师心语

色彩使空间具有动感，同样具有层次感。这种似断还连的设计，加深了客厅韵味，悠然心会，妙处难与君说。

面积 18m²
造价 550 元 /m²



材质

乳胶漆，石膏板，
清油装饰面板。



南北朝向