


内部资料
注意保存

引进技术 消化成果汇编

YINJINJISHUXIAOHUACHENGGBUOHUIBIA

(二)

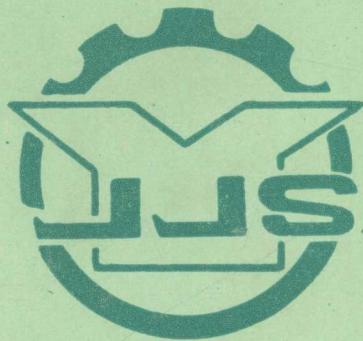

上海市经济委员会

一九八五

前　　言

本汇编系一九八四年《引进技术消化成果汇编(一)》的续编,汇集了上海市经委所属系统及造船公司近年来部分引进技术的消化成果125项,归纳分类为:一、机床;二、石油、化工、通用机械;三、低压电器;四、仪器、仪表;五、轻工机械;六、纺织机械及配件;七、皮革、服装加工机械;八、医药、医疗器械;九、工具;十,其它。供交流参考。

限于时间和水平,不足之处敬请教正。

编　者

一九八五、八

前　　言

本汇编系一九八四年《引进技术消化成果汇编(一)》的续编,汇集了上海市经委所属系统及造船公司近年来部分引进技术的消化成果125项,归纳分类为:一、机床;二、石油、化工、通用机械;三、低压电器;四、仪器、仪表;五、轻工机械;六、纺织机械及配件;七、皮革、服装加工机械;八、医药、医疗器械;九、工具;十,其它。供交流参考。

限于时间和水平,不足之处敬请教正。

编　者

一九八五、八

目 录

一、机床	(1)
MY7750 手表夹板磨床	
HS—004 型高速变频座标磨头	
SISMT2—150 型单相台式砂磨机	
FR415 垂直分型无箱射压造型机	
MZQ02 双轴轴颈抛磨机	
ZBCG07 单轴纵切自动车床	
ZBXF0314 仿形铣床	
MGB1025 型木工光刨机	
SJJ—011 型100吨肘板式冷挤压机	
DC—A 大白扣冲压机	
二、石油、化工、通用机械	(11)
SWUC 型水冷立柜式空调机	
3000Psi (210公斤/厘米 ²) 采油树	
3000Psi井口装置	
LLF 型反循环打捞篮	
DLH—700×1800 环形带鼓式硫化机	
QLQ—5 胶球硫化机	
KSM—2 开启式砂磨机	
PM—25TEX 立式密闭砂磨机	
XM—75 密炼机	
LJD—560 内胎接头机	
HJH—2 静态混合器	
XLM9 料浆匀化磨	
GFJ—40A 型高速分散机	

2Z—2.8/7型无油润滑空气压缩机	
XGB—6P高压泵	
段间冷却器	
GLC1—2型列管式冷却器	
三、低压电器	(28)
NT系列低压高分断能力熔断器	
NGT系列半导体器件保护用熔断器	
T16带断相保护的热继电器	
UN—2型对焊机	
四、仪器、仪表	(32)
FCT—1彩电基板调试仪	
GM—I滚动磨损试验仪	
SO—2A五维精密微调器	
SF—1型自动生化分析仪	
JM—I型漆膜磨耗仪	
GZ—I型光电光泽计	
YZ602稀释器	
758型船用导航雷达	
WCB系列微机磁栅数显表	
SPE—CT—160力矩测试带	
SKC—2可焊性测试仪	
五、轻工机械	(43)
WPB615半自动平型网板印刷机	
TY820型对开平台印刷机	
P804型八开平压印刷机	
SW—G401丝网印刷机(连烘道)	
DYP1230 A(JY103)平版胶印打样机	
M200金花套壳压花机	
T301、T651型立式搅拌机	

GT2F2瓶盖成型机

J8006T—1型小型通用绕线机

SJZ—M(YD)—45D₁—0.5米吹塑薄膜印刷制袋机组

SF2303链动式封口机

YCX—12预成型机

YL11开松上胶机

YGP700升真空制膏机

六、纺织机械及配件 (57)

B423A型高速针梳机

EJ111型绳状染色机

ME216型高温高压染色中样机

GE166型衬纬单面机

Z114型提花圆机

GE185型提花毛圈单面机

GE161—1型单跑道单面机

GT221车头卷纬机

SGA7101—190型喷气织机

SGE2701—3型三梳栉槽针经编机

SCD1501型并轴机

SME9301阻尼预缩机

SR862型超喂预缩整理机

LMH551型平网印花机

MH251A—220型长环蒸化机

K079型并拈机

K080型拈丝机

SGU1901型边丝络筒机

SGU2101型上轴车

SGU2001型落轴车

SGU—3201型卷验机

SPF2L01储存式纱线输送器

YJ2—142摇架

SYJQI—160型空气加压摇架

金属针布冲齿、淬火、卷绕流水线

七、皮革、服装机械 (82)

X1A3—18T液压下料机

X1B3圆刀片帮机

XD—40带刀片皮机

TP84—900粘合机

TP81型滚式压领机

RN—83带式热粘合机

ZL1型立体烫领机

ZY1型裤腰蒸烫机

ZT1型裤腿蒸烫机

GE1—1套结机

GC80—1型高速平缝机

SJJ—111H型高速平缝机(厚)

SJJ—211型高速带刀平缝机

八、医药、医疗器械 (95)

ACSD—2毫升安瓿洗、烘、灌联动机

XRI9202X线影象增强管

FYC—50H回转式钴60治疗机

ZFQ81—1型旋转蒸发器

GH_b1200型干燥混合机

FL3沸腾制粒器

WJQI型微量吸液器

XD51—20、40/125旋转阳极X线管

SY—I药片、胶丸印字机

九、工具 (104)

电子数字显示卡尺

Y01—1试模器

XT50—G80(大螺孔)机用攻丝夹头

900—20钢丝子午线轮胎活络模具

SJJ—033型6毫米塑料拉链注射模

DGT—1导管防护套

DGZ—1导轨防护罩

各种硬质合金模具铣刀

十、其它类 (112)

HD—B&W柴油机

卧式除氧器及水箱

LLJZ—4连续拉拔机

KZ16型气动联动捆扎机

QK_S^L32型气动捆扎_{拉紧}机

A2VHW/EL斜轴式电动变量泵

QXJ清洗机

GPJ3—100高频介质加热机

L₁—36/3流水作业传送线

B356风帘

高频焊接螺旋翅片管

4B19预选台调频调幅汽车收音机

XP01V(C1)小型盒式录音机机芯

SZ系列紫外光消毒器

MY 7750 手表夹板磨床

系列品种 MY7750、MY7750/1

消化对象 西德DISKUS DDS457R

主要技术参数

砂轮直径 $\phi 457$ (18") 毫米


工件尺寸直径 $\phi 30$ 毫米

厚度 1—10 毫米

特点和用途 机床磨头内部结构参照西德DDS457R自行设计。主要用来磨削手表夹板包括主夹板，支夹板零件。精度达到西德同类产品水平。

产品水平 相当国外七十年代中期水平

参考价格 4.5万元

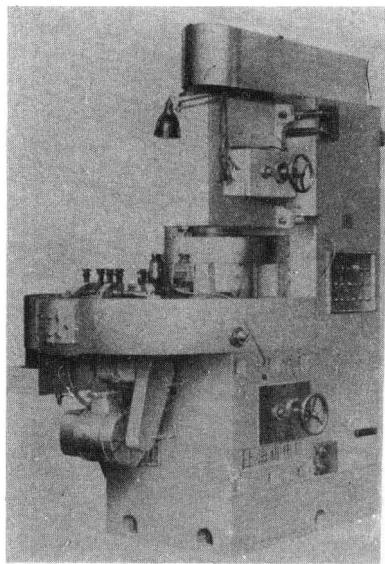

上海机床厂

上海市军工路1146号

电话：483006

HS-004型高速变频座标磨头

消化对象 瑞士RAY公司MINI型


主要技术参数

最大磨孔直径	Φ 3—Φ 50毫米
偏心距	0—20毫米
最大磨孔深度	50毫米
手动径向进给量	0.025毫米/次
机动径向进给量	0.0025毫米/转(主轴)
主轴转速	2—6万转/分
额定功率	150瓦

特点和用途 磨头用滚珠轴承油脂润滑，风扇自冷型式，不要压缩空气、喷雾器等附属设备，且能用于高速内圆磨削。可与HS-006型变频电源配套。

产品水平 相当国外七十年代后期水平

参考价格 0.6万元(连电源)

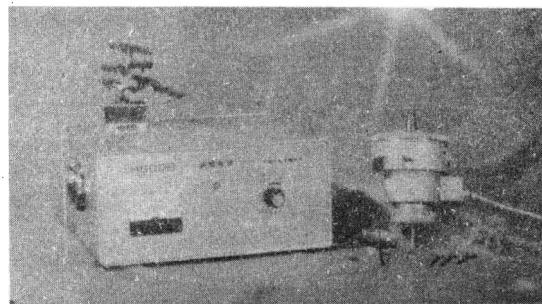

上海市机床研究所

上海淮安路681号

电话：565880

SISMT2-150型单相台式砂磨机

消化对象 新西兰皇家牌SB-45

主要技术参数

砂轮直径 150毫米

电压 220伏


额定功率 250瓦

额定转速 2800转/分

特点和用途 本机系砂光和磨削两用，可供缺乏三相电源的单位用于对一般小零件进行磨削、去毛刺及砂光表面等，也可作为修磨刀刃具之用。

产品水平 相当国外七十年代后期水平

参考价格 250元

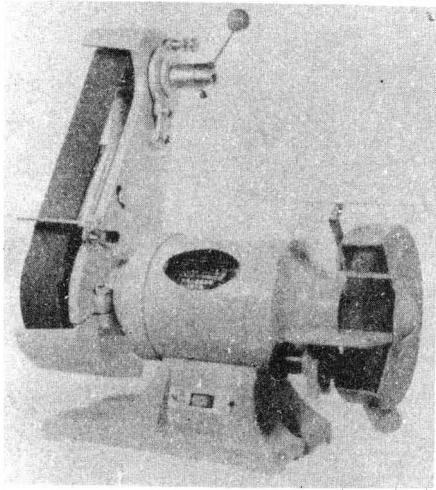

上海砂轮机厂
上海龙吴路105号
电话：380821

FR415垂直分型无箱射压造型机

消化对象 丹麦2011

主要技术参数 外形尺寸 $6200 \times 1320 \times 3200$ 毫米

功率 15千瓦×2(主泵)

砂型最大尺寸 $500 \times 400 \times 300$ 毫米


砂型最小尺寸 $500 \times 400 \times 120$ 毫米

最大生产量 270—300型/时

特点和用途 是一种新型的高压高速自动造型机，采用了“射砂”和挤压联合紧实的新原理。用于缝纫机行业，轻纺机械，日用五金，铁路系统等铸造生产。

产品水平 相当国外七十年代后期水平

参考价格 16.9万元

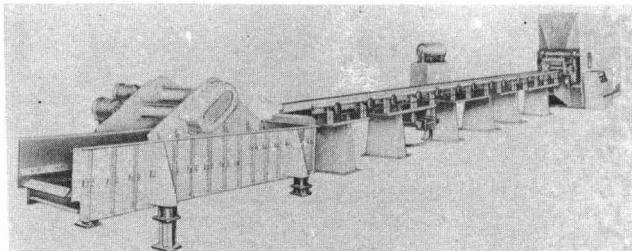

上海自丰机械厂
上海交通路1437号
电话：665380

MZQ02双轴轴颈抛磨机

系列品种 MZQ01 MZQ01A DM68003

消化对象 瑞士Strausak 119G/F

主要技术参数

加工零件轴颈 0.05~2毫米


生产效率 15~20件/分

研磨轮直径 6毫米 研磨轮转速 690转/分

特点和用途 用于手表轴类及类似的轴类零件轴颈及轴肩的超精加工。具有磨削精度、光洁度高等特点。配有F₂捞式自动上料器。

产品水平 相当国外七十年代前期水平

参考价格 1.7万元

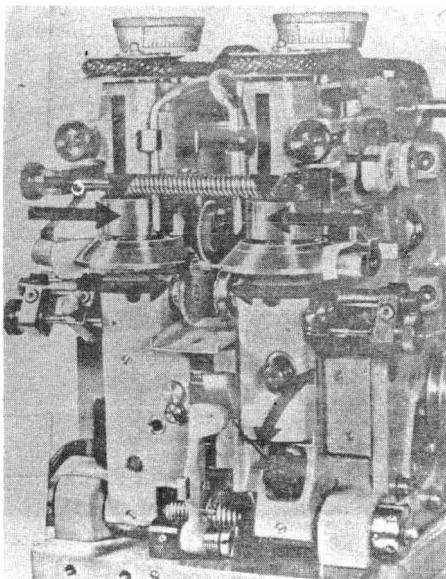

上海制笔机械厂

上海周家嘴路1801号

电话：433230

ZBCG07单轴纵切自动车床

消化对象 瑞士TORNOS MS7

主要技术参数 加工件最大直径 7毫米

工件最大进给长度 50毫米

转速 1867~10169转/分 转速级数 19级


分配轴转速 0.5~46.8转/分 转速级数 52级

电机功率 0.75千瓦 转速 1410转/分

特点和用途 是一种高精、高效自动车床。用于加工钢材和有色金属材料，能完成锥度、割槽、成形切削和切断等工艺。配附件后，可加工内、外螺纹及钻、铰孔及铣槽。可广泛用于钟表、仪表和照相机等行业。

产品水平 相当国外七十年代中期水平

参考价格 0.98万元

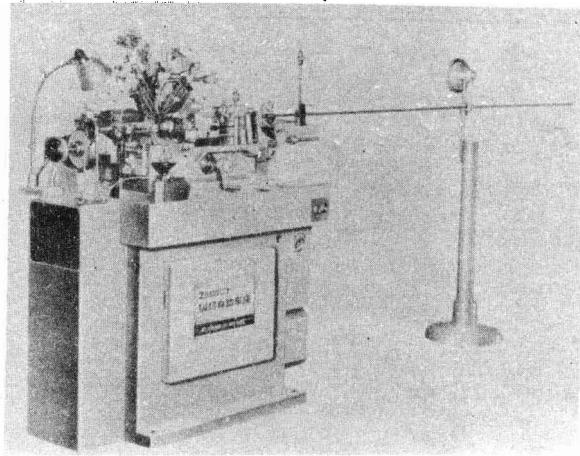

上海星火机械厂

上海斜土路443号

电话：260730

ZBXF0314仿形铣床

消化对象 瑞士 T71

主要技术参数 仿形直径 8~60毫米

仿形长度 0~40毫米 铣刀转速 514, 1250, 3400, 6720转/分


主轴一次最大进给 20毫米

最快仿形时间 5秒 总功率 1.5千瓦

特点和用途 液压传动，由液压和电器分别精、粗调节进刀量，有整机定时保护，安全可靠，手动上料。主要用于加工有色金属，不锈钢异型外壳的外框内圈，也可加工钟表，相机零件模具等。

产品水平 相当国外七十年代前期水平

参考价格 1.95万元

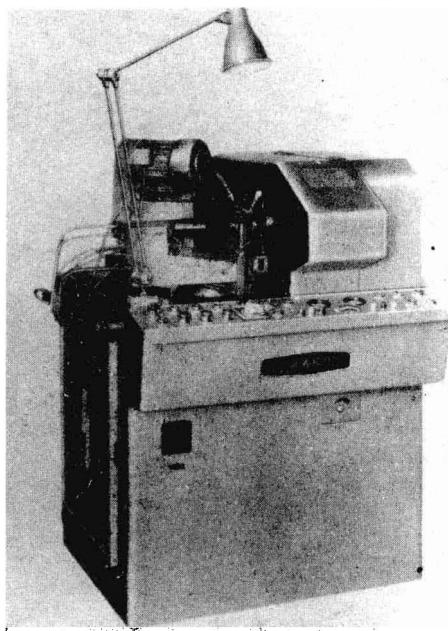

上海轻工机械三厂

上海江宁路243号

电话：565927

MGB1025型木工光刨机

消化对象 日本新罗亚尔—10 (ROYAL—10)

主要技术参数

最大有效加工宽度 250毫米

允许加工最大厚度 180毫米


进料速度 52米/分、90米/分 双速

刀座水平切削角度范围 0° ~60°

特点和用途 体积小、外形美观，耗电量和噪音小，加工质量及安全性好，效率高。用于家具，木器及各种材料加工。

产品水平 相当国外八十年代前期水平

参考价格 0.36万元

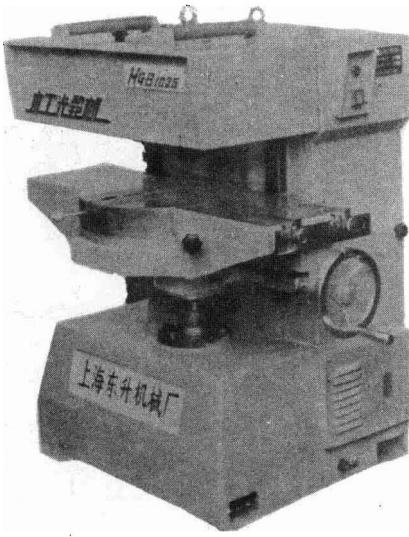

上海家具机械厂

上海周家牌路416号

电话：432938

SJJ—011型100吨肘板式冷挤压机

消化对象 西德梅普雷斯公司

主要技术参数 公称压力 100吨


滑块行程 60毫米 行程次数 60次/分

最大封闭高度 265毫米 滑块调节量 30毫米

特点和用途 装有气动圆盘磨擦片离合器—制动器，采用二级齿轮下传动结构。制动器通过电磁空气分配阀联锁，并装有过载断路器和压力继电器。适用于行程小、压力大的模压工作，如压印、压纹等，亦可作板料冷冲压如落料、冲孔等。

产品水平 相当国外六十年代水平

参考价格 2.5万元

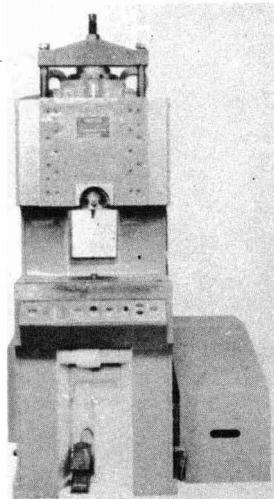

上海江湾机械厂

上海武川路5号

电话：480645