



灯具样本

北京玻璃灯具厂


祖国建设事业迅速发展，为使建筑灯具的生产适应“多快好省”的精神，我厂与清华大学、北京市建筑设计院实行三结合进行了灯具定型工作。我们调查了一些工程中灯具的使用情况，在选型与改进中考虑了设计、生产、使用的合理，对定型灯具的照明效能进行了测试。在此基础上，我们编制了《灯具样本》，做为选用我厂灯具产品的依据。限于时间、水平，新灯具的定型、设计还有待今后继续。希望用户在使用过程中，随时提出宝贵意见，以便改进我们的工作。

样本制作过程中，承水电部展览办公室、文物局出国文展办公室、清华大学建工系、北京市建筑设计院研究室、北京玻璃三厂和其它有关单位的大力协助，在此表示衷心的感谢。

75.12.

北京玻璃灯具厂

直	口	直	边	扁	圆
直	口	斜	边	扁	圆
尖					圆
圆		扁			圆
高		扁			圆
浅		扁			球
圆					形
长		方			形
方			多		联
方	形	长			方
狭	半	圆、	圆	隔	栅
浅					筒
圆					形
盘					橄
橄					



吸顶灯


XIDINGDENG

直
口
直
边
扁
圆



直口直边扁圆吸顶灯 X01A6

d/1000lm

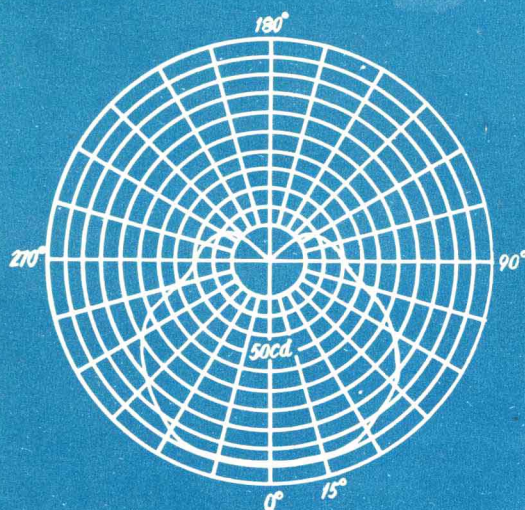


简介

镀锌或烤漆钢板制标定灯架，白磁灯罩。结构简单，维修安装便利，适合于走廊、门厅楼梯间、雨罩等处照明。


配光类型 | 半直接

灯具效率 | 65%

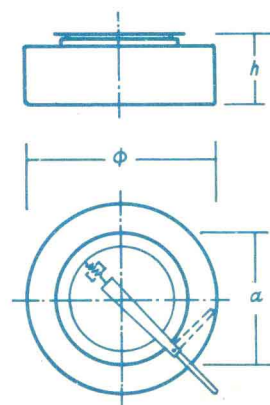

编 号	容 量	尺 寸			重 量 (kg)	备 注
		φ	a	h		
X 01 A 5	1 × 60W	250	150	80	1.2	
X 01 A 6	1 × 100W	300	150	100	1.4	

直
口
斜
边
扁
圆

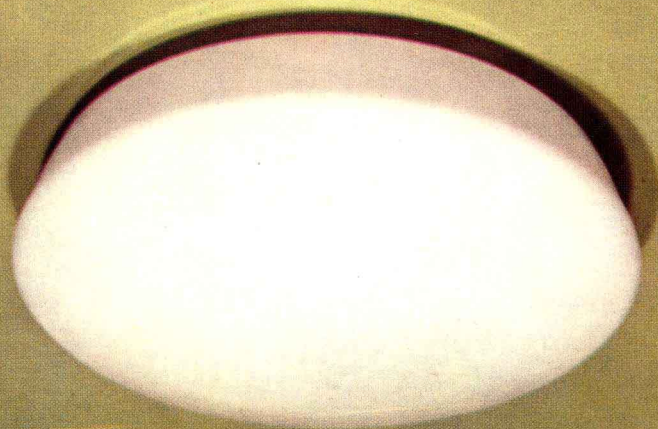


直口斜边扁圆吸顶灯 X01B7

简 介

与X01A共用同一灯架, 改变了灯罩外形, 适合于产品多样化、系列化的要求。


配光类型 | 半 直 接

灯具效率 | 62%

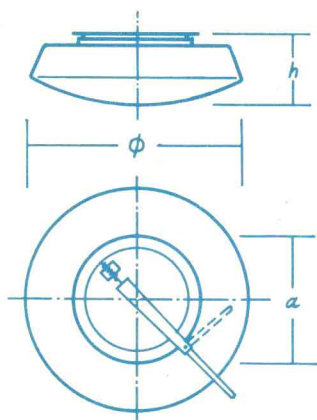


编 号	容 量	尺 寸			重 量 (kg)	备 注
		ϕ	a	h		
X01B6	1×100W	300	150	118	1.4	
X01B7	1×100W	350	150	118	1.6	

cd/1000lm

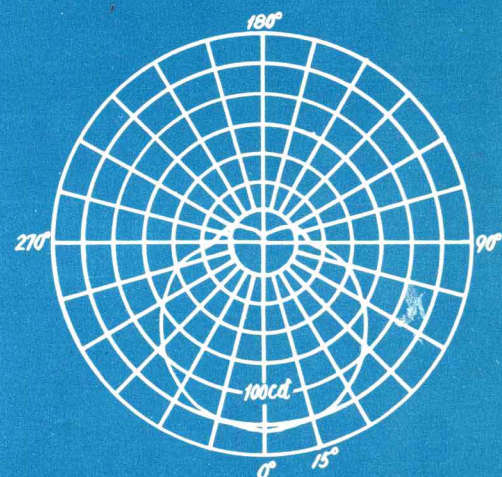


尖扁圆

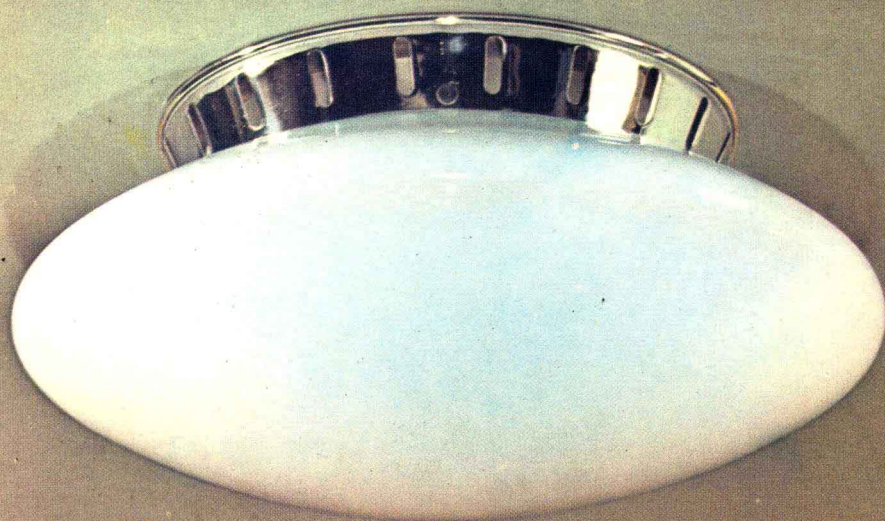

尖扁圆吸顶灯 X02A7

cd/1000lm

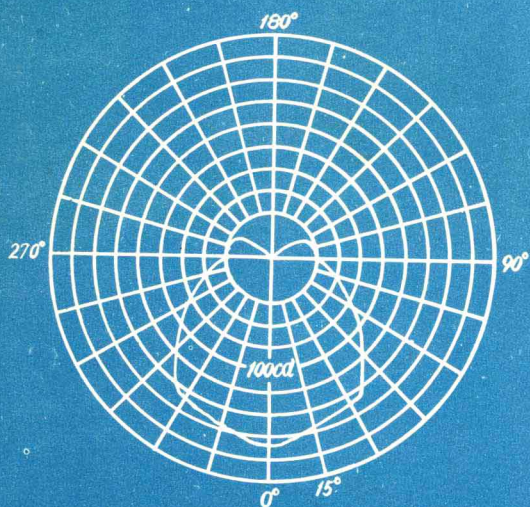


简介

镀铬钢板制灯架，白磁灯罩，维修安装便利，适合于门厅、走廊、楼梯间等处做室内照明。


配光类型 半直接

灯具效率 76%

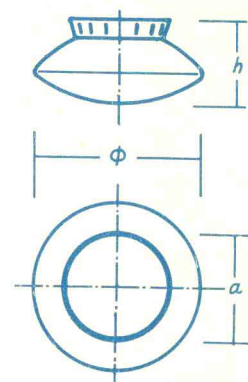

编 号	容 量	尺 寸			重 量 (kg)	备 注
		φ	a	h		
X02A5	1×100W	250	170	115	1.5	
X02A6	1×100W	300	195	138	1.6	
X02A7	1×100W	350	245	165	1.7	

圆
扁
圆

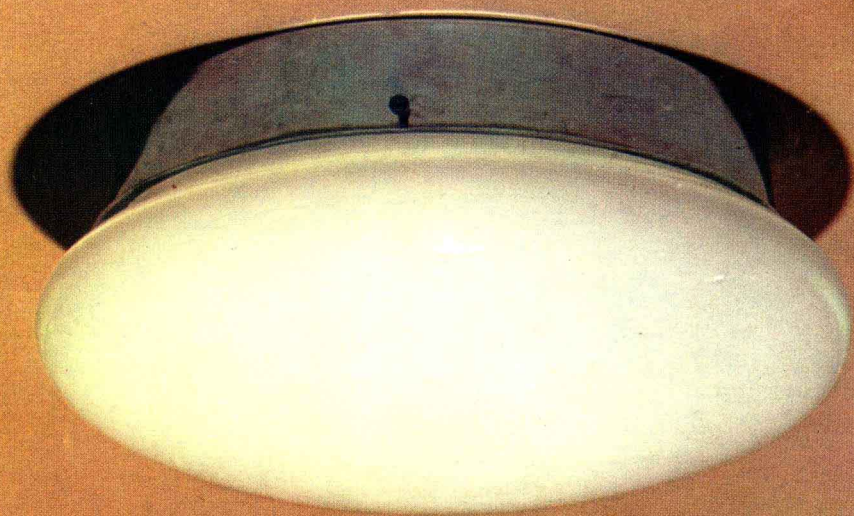


圆扁圆吸顶灯 X03A7

简介

镀铬或烤漆钢板制通用灯架，白磁灯罩，适用于雨罩、门厅、走廊等处做吸顶照明。


配光类型 半直接

灯具效率 43%

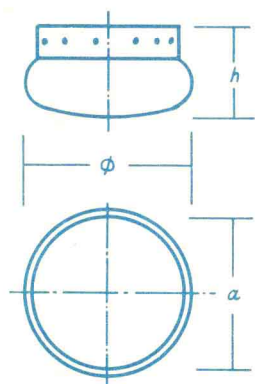

编 号	容 量	尺 寸			重 量 (kg)	备 注
		φ	a	h		
X 03 A 4	1×60W	200	170	125	1.5	
X 03 A 5	1×60W	250	210	125	1.7	
X 03 A 6	1×100W	300	256	140	1.9	
X 03 A 7	1×100W	350	350	170	2.1	

cd/1000lm

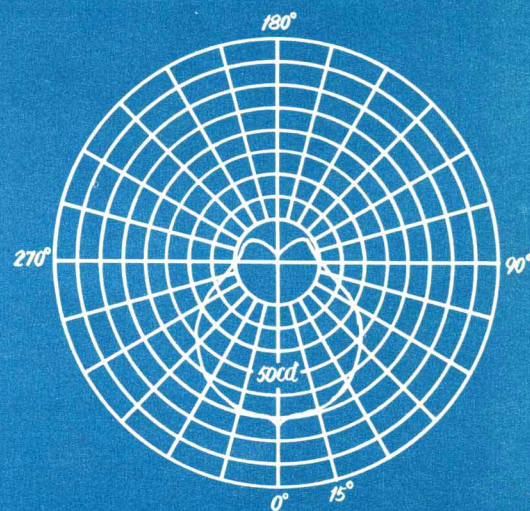



高扁圆吸顶灯 X03B6



浅扁圆吸顶灯 X03C6




■ ■ 高扁圆、浅扁圆

简介


高扁圆、浅扁圆与圆扁圆吸顶灯采用通用灯架，便于安装、维修和管理。除单个使用外，还可连续使用，排列、组合成装饰照明。

cd/1000lm

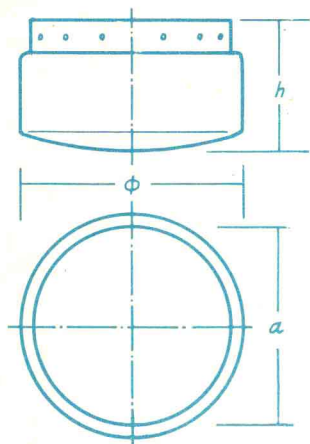


配光类型 | 半直接

灯具效率 | 54%

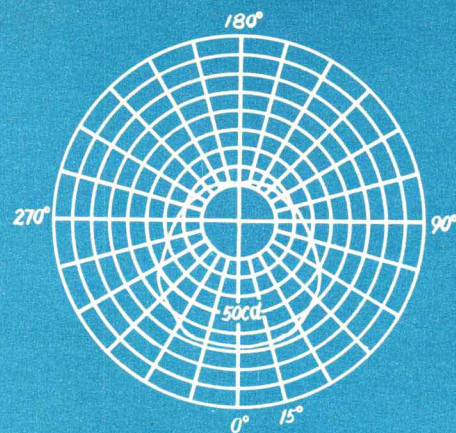


编号	容量	尺寸			重量 (kg)	备注
		φ	a	h		
X 03 B 4	1 × 60 W	200	170	125	1.9	
X 03 B 5	1 × 100 W	250	210	175	2.1	
X 03 B 6	1 × 100 W	300	256	165	2.3	
X 03 B 7	1 × 100 W	350	310	225	2.6	

cd/1000lm

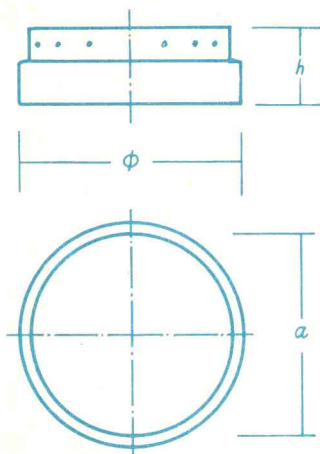

配光类型 | 半直接

灯具效率 | 51%

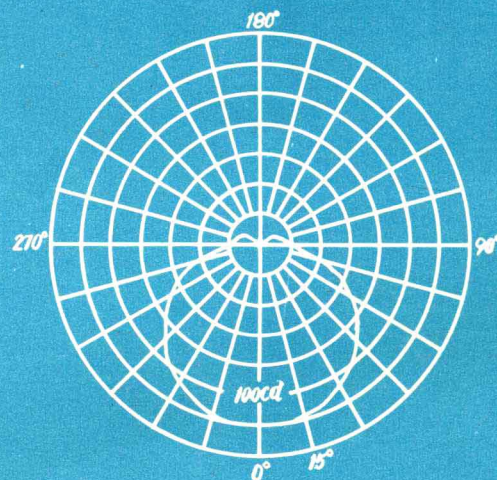

编号	容量	尺寸			重量 (kg)	备注
		φ	a	h		
X 03 C 5	1 × 60 W	250	170	100	1.7	
X 03 C 6	1 × 60 W	300	170	100	1.8	


圆

球



防水圆球吸顶灯 X04A4

d/1000lm

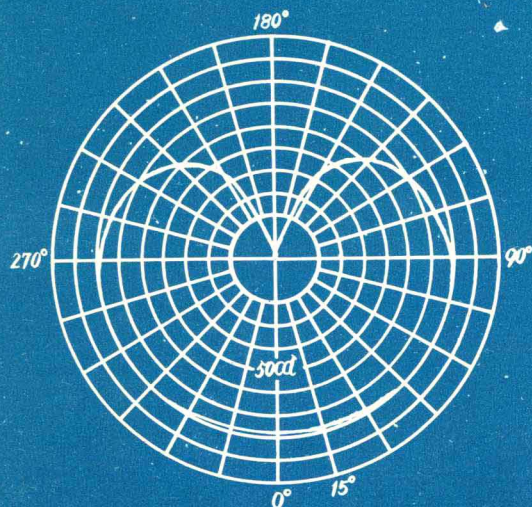


简介

铸铝灯架、表面烤漆，外形简练，罗口灯罩，配光均匀，防水性能好。


配光类型 均匀漫射

灯具效率 90%



编 号	容 量	尺 寸			重 量 (kg)	备 注
		A	φ	h		
X04A4	1×60W	200	106	240	1.2	
X04A5	1×100W	250	138	285	2.0	


长方形

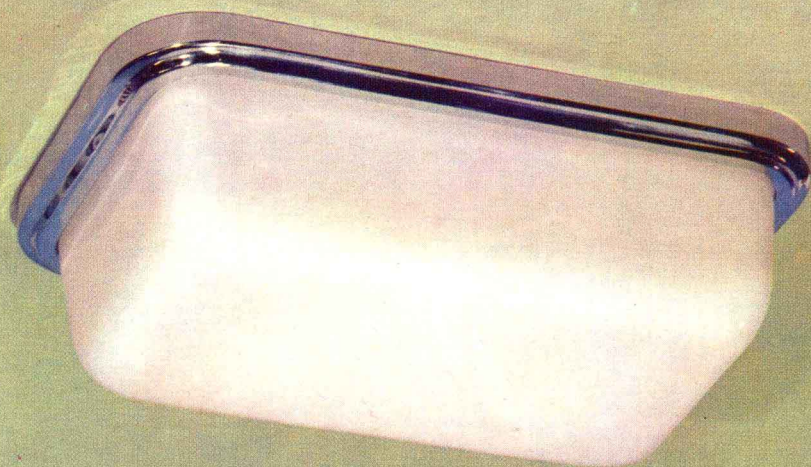

长方形吸顶灯 X05A8

简介

cd/1000lm




镀铬或喷漆钢板制灯架、白磁灯罩，适用范围广泛，美观大方，俗称面包灯。


配光类型 | 半直接

灯具效率 | 49%

编号	容量	尺寸			重量 (kg)	备注
		a	b	h		
X05A5	1×60W	263	163	90	2.0	
X05A8	1×100W	400	255	120	2.3	

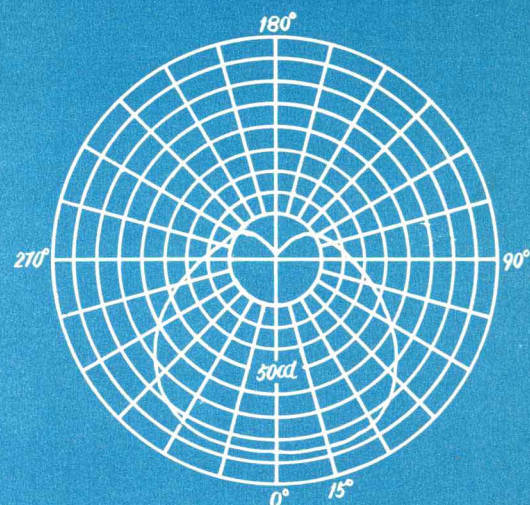


方 形

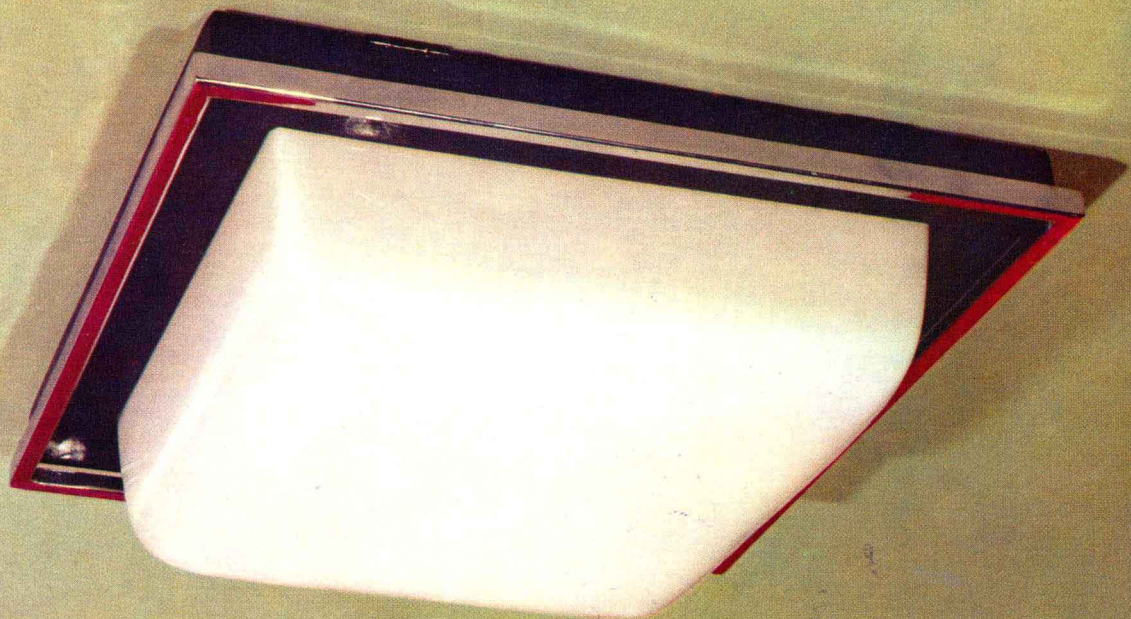

方形吸顶灯 X06A7

d/1000lm

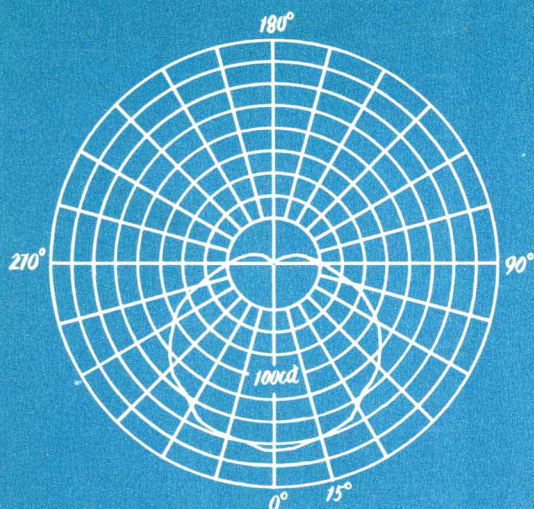


简介

烤漆灯架，镀铬装饰边框，白磁灯罩，造型美观，线条简洁，可做门厅、走廊等处吸顶照明，尤其适合大面积组合照明。

配光类型 | 半直接


灯具效率 | 64%



编 号	容 量	尺 寸			重 量 (kg)	备 注
		a	b	h		
X06A5	1×100W	370	250	150	5.6	
X06A6	2×60W	430	310	120	5.8	
X06A7	2×100W	480	360	120	6.5	
X06A8	2×100W	530	410	120	8.0	



方 形 多 联

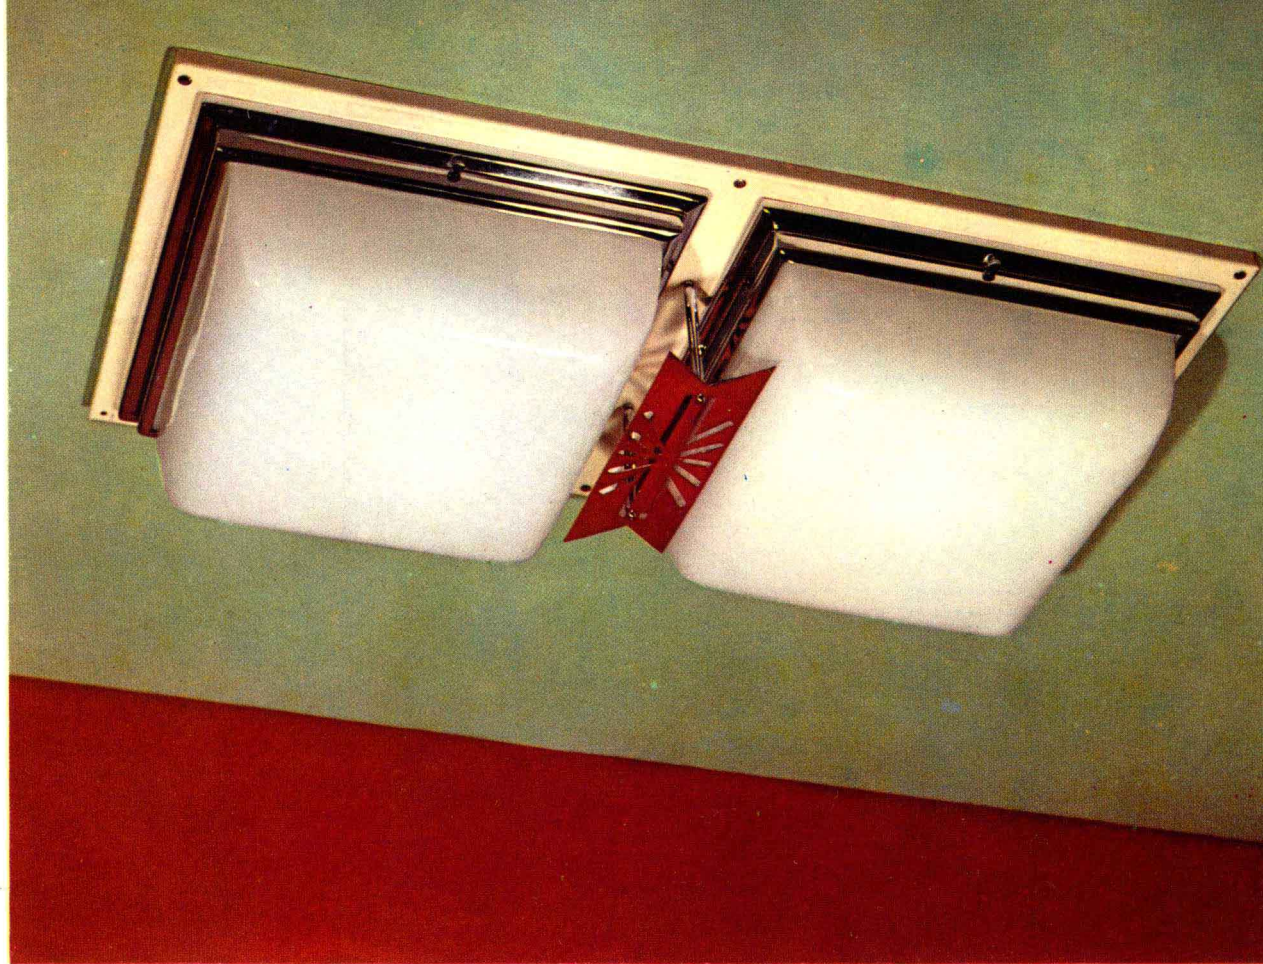



双联方形吸顶灯 2X07A7

简介

多联方形吸顶灯系将方罩吸顶灯组合在一起的较大型吸顶灯，规格多、外形简洁大方，适合于大型建筑的各种厅堂做装饰照明。




cd/1000lm

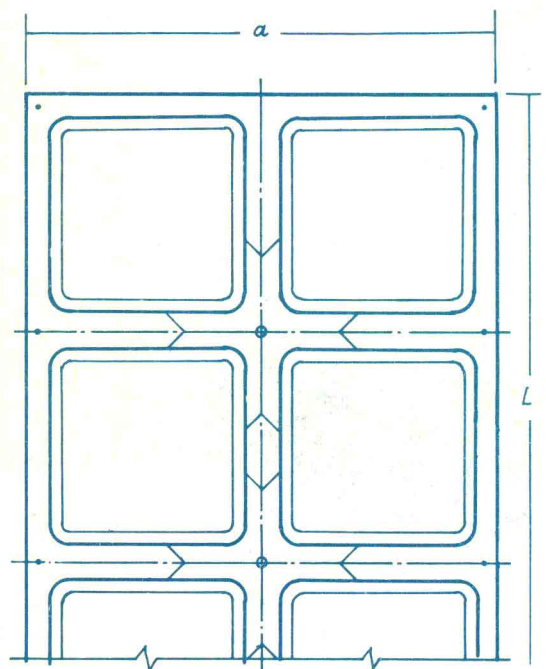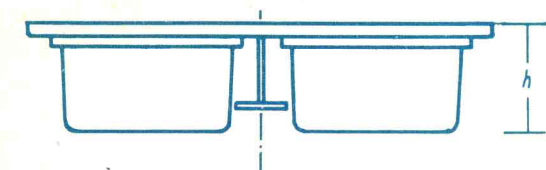


配光类型 | 半直接

灯具效率 | 67%

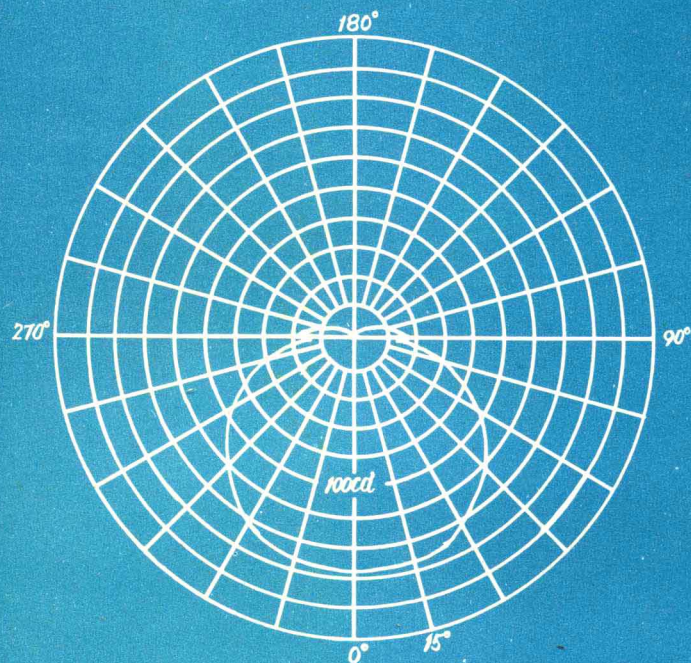


编 号	容 量	尺 寸			重 量 (kg)	备 注
		L	a	h		
2X07A5	2×100W	700	343	160	12	
3X07A5	3×100W	1057	343	160	18	
4X07A5	4×100W	700	700	160	24	
6X07A5	6×100W	1057	700	160	36	
2X07A7	4×100W	900	443	150	14	
3X07A7	6×100W	1357	443	150	21	
4X07A7	8×100W	900	900	150	28	
6X07A7	12×100W	1357	900	150	42	

狭 长 方

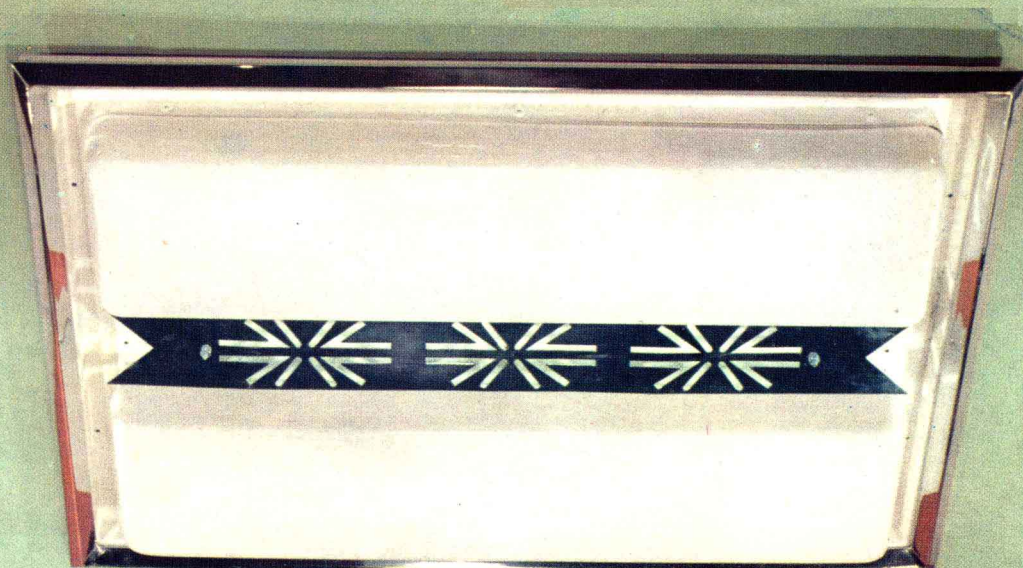

双联狭长方吸顶灯 2X08A

1/1000 lm

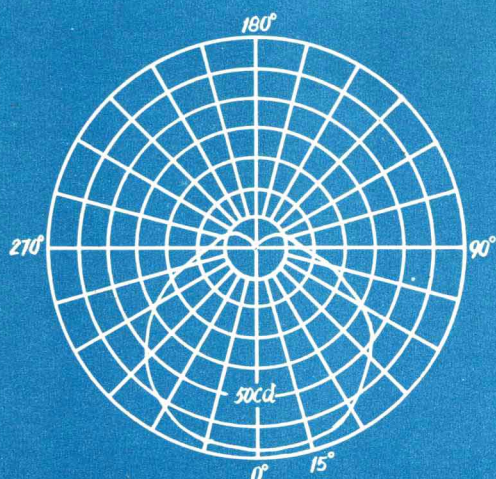

简介

狭长方罩吸顶灯有单双联两种,烤漆灯架、镀铬装饰边框,白磁灯罩,造型新颖、线条周正,适合于大型建筑的正厅、广阔走廊以及大型厅堂的组合照明,此灯上部嵌入吊顶安装。

配光类型 | 半直接

灯具效率 | 31%