

童子軍用書

童子軍營舍建造

商務印書館出版

Camp Making by Boy Scouts

The Commercial Press, Limited

All rights reserved

中華民國十三年八月初版

此書有著作權
翻印必究

童子軍營舍建造法一冊

(每冊定價大洋貳角)

(外埠酌加運費匯費)

編纂者 鄂城嚴家麟

發行者 商務印書館

印刷所 上海北河南路北首寶山路
商務印書館

總發行所 上海棋盤街中市
商務印書館

分售處

商務印書分館
北京天津保定奉天吉林龍江
濟南太原開封鄭州西安南京
杭州蘭谿安慶蕪湖南昌漢口

長沙常德衡州成都重慶瀘縣
福州廣州潮州香港梧州雲南
貴陽張家口新嘉坡

序


吾友鄂城嚴君家麟遂於軍國民教育組織童子軍於文華大
學校爲全國第一軍成績早炤耀人耳目近年更瘁力於教材
前著中華旗語一書茲又編童子軍營舍建造法稿成問序於
時謹薰沐再三讀之深歎嚴君願力之宏大是書材料豐富搜
羅完備經驗學識並皆佳妙時不諳斯學立言當在游夏之列
惟於嚴君之熱誠毅力有不能已於言者吾國自有學校教育
以來能得教育之真髓者十難獲一青年教育欲寓軍國民主
義者童子軍莫乎尙矣以軍事部勒施諸學校青年有整肅之

精神成勇果之風尙公德私德利己利人輔導教育莫神於此海上執教育權者近方講求而嚴君則論究於數年以前誠此道之先河也吾國學術不進化迨今世痼敝極矣舊學捨棄新罕發明賢者或守高頭講章或販賣講義祈其能鎔合中西取彼之精神我之用假途歐化泐爲專書者此編當在哀然首選之位嗚呼有嚴君之盡瘁而中華童子軍有開山之歷史有嚴君之勵學而營舍建造得一指南教育利賴之軍事利賴之嚴君之功不在禹下民國八年四月陳時拜手序於武昌中華大學講舍



圖 造 建 舍 樹 軍 子 童 華 文



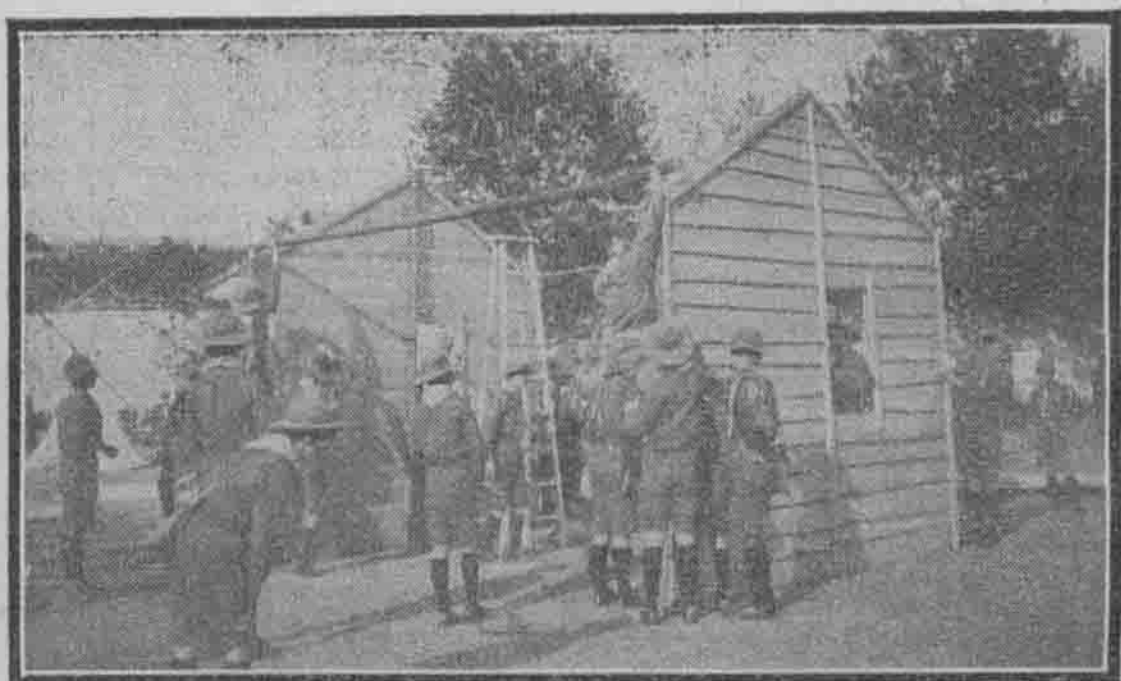

童子軍營舍建造法目錄

草舍(一)(二)

竹舍(一)(二)

蘆舍(一)(二)

附編 蓆法

木舍

木舍之基址

木舍之材料

木舍之建造法

舍頂

門窗之構造法

木舍內火爐構造法

舍之地板

門軸與門梢之構造法

窗格

樹舍

窗格與窗架之構造法

滑溜門

板舍

穴舍

童子軍營舍建造法

營舍


宿營於野。迺軍家之常事。亦童子軍所不可不習者。遇行軍至晚。或暫宿一夕。次日卽行。或宿營一二日便返。凡此則可用營幕爲暫蔽風雨之具。儻行軍爲時甚久。須宿一星期或一月。若是營幕則失其效用。不得不建造耐久之營舍。然亦須問時間之緩急。（此指建造時間）地方材料之若何。人數之多少。各因之而異。茲將各種營舍建造法縷述如左。

草舍 (1) Grass Hut

先在地面作一圓圈線。用七尺餘長之樹枝數十條。（如無此長相接亦可）繞圈直立（須空一面作門）各條必須擠攏密接。再在圈之空面。用兩長粗樹枝直立。相離二尺。下端埋入土中。上面兩端相接成一八形。以作門框。再用一粗枝橫結於門之上端。（離地五尺之處）以作門楣。復將草理好。在舍四周（除門外）由舍脚起。逐層鋪蓋。蓋時將上層下端搭着下層上端。庶降雨時可順流而下。不致漏入舍內。蓋頂時草須較四周稍厚。堆成尖頂形。草舍卽成。（如第一圖）

注意 營舍既成。卽在舍之四周掘一水道。以備天雨時水

向低處流出。舍門之方向。可順天時風勢而迎避之。舍之大小。隨人之多少爲轉移。

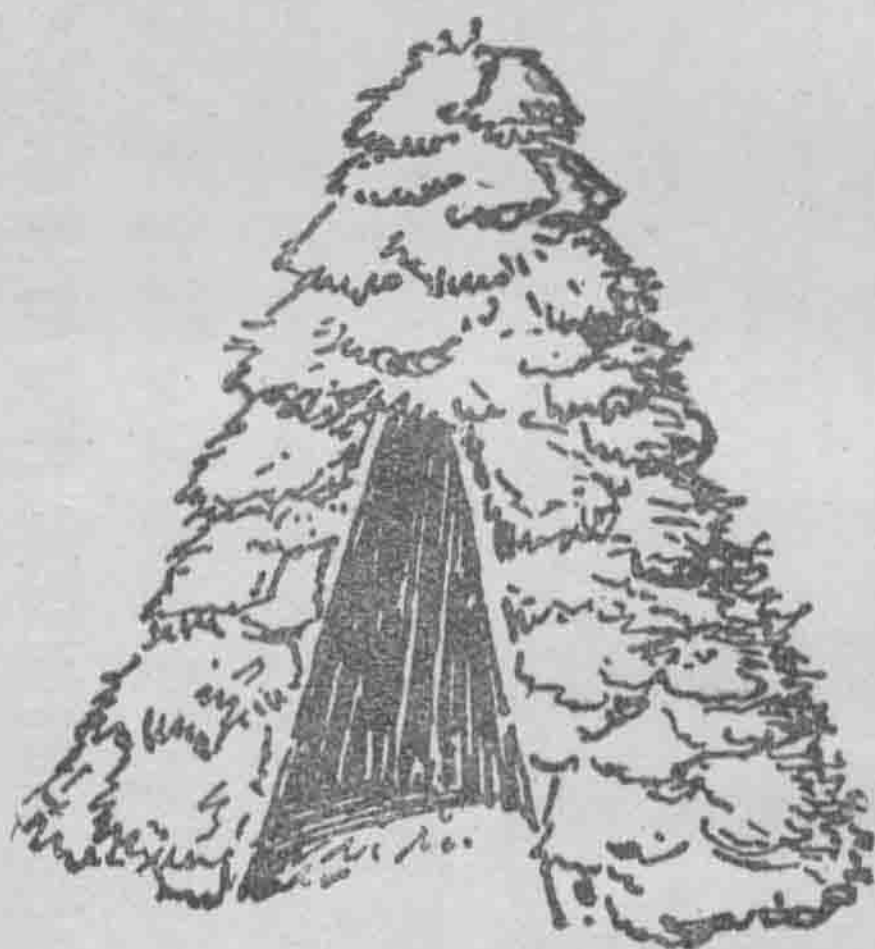


圖

第

草舍（二）

若遇二三人露宿於野。則有一最便易建造之草舍。即用長枝一條。一端搭在樹之枝叉上。一端斜形插入土中。再用短枝兩條。上端相結縛。

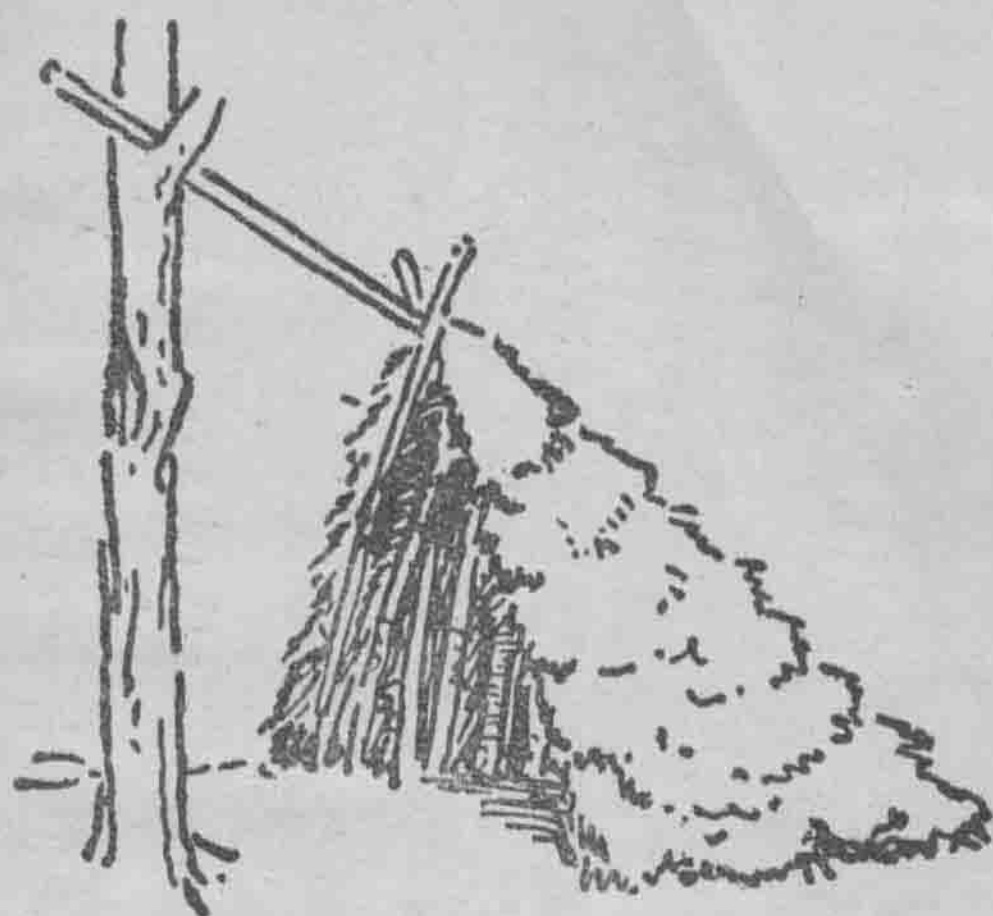

圖

二

第

於長枝上（近樹身處）下端兩邊分開。插入土中。復用短枝數十條。上端結在長枝上面。下端插入土中。各枝均擠攏密接。結好照前法鋪草。即可宿矣。（如第二圖）

注意 若日間舍內大

熱。舍頂可厚蓋草料。

則太陽雖烈。熱力亦

不易傳入。如舍內太

冷。舍脚可離地一尺。將草多鋪蓋一層。或用泥土糊上一層。寒氣即可稍減。若仍覺冷氣逼人。則用木塊雜草。在舍門前面燃燒。或將所臥之草褥加厚。便可增溫。

竹舍 (1) Bamboo Hut

欲建一對徑八九尺長之營舍。如本處產竹。或得竹較易。即用兩打餘一丈至一丈二尺長之細竹爲材。或破大竹爲之亦可。建法先在地面作八尺或九尺對徑之圓圈。將竹枝繞圓圈排成竹柵形。每枝相距一尺半。枝之下端插入土內一尺。圈之一方留三尺或二尺半以爲舍門。排妥後用兩洋灰桶放在柵

內。桶面罩一厚木板。（無洋灰桶用他物亦可）一人立於板上。




第三圖

底結至舍頂止。每圈相隔約一

尺。舍門處用粗竹兩條。分開刺
另二人相對立於竹柵前。逐次
各令其相對之竹枝向內傾。上
立之人。即用鐵絲（或繩）將竹
枝上端逐對縛緊。後縛之一對。
即結在前縛之一對上。依次對
之相結。（如第三圖）結畢後用
細竹枝圓圈。結在竹柵上。自舍


入土內。以作門框。離地約四尺高。門框上橫結一粗竹爲門楣。

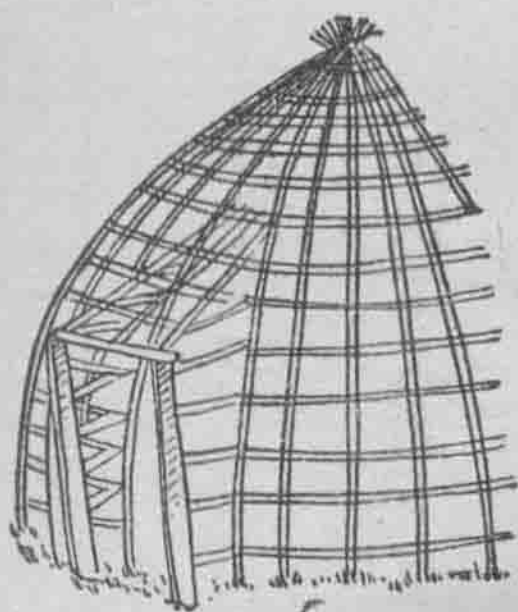

第四圖

與舍之上部連結之。竹舍之架遂結成（如第四圖）如舍之後面須闢一小窗。可用細竹四枝。兩枝作窗框。兩枝作窗楣。結在竹棚之空處。窗楣上方。亦用細竹與上部竹棚連結。使窗楣伸出如屋簷然。雨遂不得入內。窗既結成。卽將茅草束成小捆。逐捆密列竹棚脚下。用繩縛於竹棚上。或先以細竹編壓後。再用繩結亦可。鋪蓋法亦如草舍。由下而上鋪。

畢。更用竹四枝。按門之大小尺寸。結成長方架形。復用竹枝橫

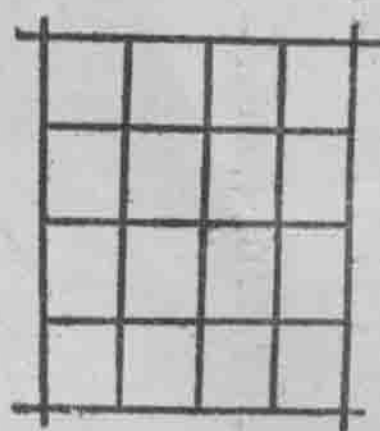

圖五第

行數條。直行數條。編結在長方架上。如第五圖。再以草鋪上。另用細竹二條。交叉放於草面。在門之上下兩端及中部。均牢縛使草壓緊。門即可用。


竹舍(二)

用兩樹枝上叉而下直者。(如



分兩邊直立。

下端刺入土中。兩叉處。橫一竹桿以作舍樑。(如



再